pontec

V okouzlení vody a zahrady

Sortiment produktů 2024

Čerpadla • Údržba • Osvětlení / Solární program • Dekorace • Konstrukce jezírek

FONTÁNOVÁ ČERPADLA

PondoVario 750–3500

Vulkán

Paprsky

Zvonek

Kalich

PondoVario 750–3500

- Vhodné pro použití v zahradních jezírkách a ozdobných fontánách
- Včetně otočného teleskopického nástavce (31–39 cm) se 4 různými tryskami
- Včetně tepelné pojistky

PondoVario 1500–3500

- Vhodné také pro malé vodní toky
- Vyjímatelná filtrační mřížka, pro napájení vodních toků nebo filtrů
- Otočný teleskopický nástavec se 4 tryskami a kloubovým spojem
- Druhý, samostatně nastavitelný výstup
- Součástí dodávky je stupňovitý adaptér na hadici (13, 19, 25 mm)

PondoVario 750 / 1000	145 x 125 x 90 mm
PondoVario 1500 / 2500	180 x 160 x 125 mm
PondoVario 3500	210 x 190 x 140 mm

German Technology & Service — 3 Years Guarantee
*Strana 34

Modely	Vulkán		Paprsky		Zvonek	Kalich
PondoVario 750	70 cm	Ø 70 cm	25 cm	Ø 35 cm	Ø 15 cm	Ø 15 cm
PondoVario 1000	80 cm	Ø 80 cm	40 cm	Ø 55 cm	Ø 20 cm	Ø 20 cm
PondoVario 1500	140 cm	Ø 140 cm	70 cm	Ø 100 cm	Ø 35 cm	Ø 30 cm
PondoVario 2500	180 cm	Ø 180 cm	100 cm	Ø 150 cm	Ø 50 cm	Ø 45 cm
PondoVario 3500	220 cm	Ø 220 cm	150 cm	Ø 200 cm	Ø 65 cm	Ø 60 cm

Modely	Průtok		Tlak		220–240 V / 50 Hz	Délka kabelu	Mezinárodní
PondoVario 750	720 l/h	Qmax	1,10 m	Hmax	9 W	10 m	Id. č. 56465
PondoVario 1000	1 000 l/h	Qmax	1,30 m	Hmax	11 W	10 m	Id. č. 56719
PondoVario 1500	1 500 l/h	Qmax	1,90 m	Hmax	25 W	10 m	Id. č. 57123
PondoVario 2500	2 500 l/h	Qmax	2,20 m	Hmax	40 W	10 m	Id. č. 57124
PondoVario 3500	3 400 l/h	Qmax	2,70 m	Hmax	70 W	10 m	Id. č. 56477

FILTRAČNÍ ČERPADLA A ČERPADLA PRO VODNÍ TOKY

PondoMax Eco 8500 C–17500 C

Vodní toky

Filtrace

Vodopády

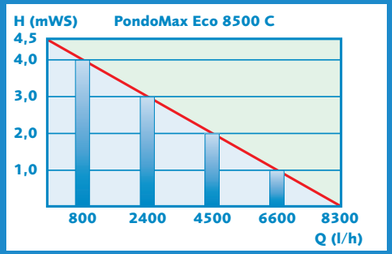

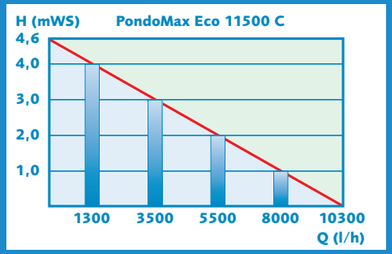

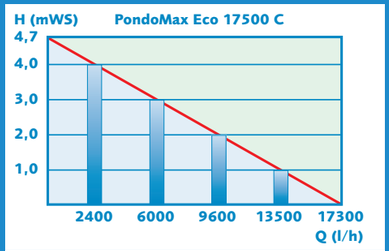

PondoMax Eco 8500 C–17500 C

- Energeticky účinné čerpadlo s integrovaným ovladačem pro filtry a vodní toky
- Ovladač lze použít pro plynulé nastavení úrovně výkonu
- Na displeji se zobrazuje aktuální spotřeba proudu ve W nebo výkon v %
- Umožňuje instalaci na suchu i pod vodou
- Ideální pro odstraňování nečistot o velikosti až 8 mm
- Součástí dodávky je stupňovitý adaptér na hadici
- Zahrnuje ochranu proti běhu naprázdno nebo ucpání

PondoMax Eco 8500 C–17500 C 280 x 230 x 150 mm

*Strana 34

Modely	Průtok		Tlak		220 – 240 V / 50 Hz	Délka kabelu	Mezinárodní
PondoMax Eco 8500 C	8 300 l/h	Qmax	4,50 m	Hmax	20–70 W	8 + 2 m	Id. č. 73342
PondoMax Eco 11500 C	10 300 l/h	Qmax	4,60 m	Hmax	25–100 W	8 + 2 m	Id. č. 73343
PondoMax Eco 17500 C	17 300 l/h	Qmax	4,70 m	Hmax	30–175 W	8 + 2 m	Id. č. 73344

FILTRAČNÍ ČERPADLA A ČERPADLA PRO VODNÍ TOKY

PondoMax Eco 1500–17000

Vodní toky

Filtrace

Vodopády

PondoMax Eco 1500–17000

- Energeticky účinné čerpadlo pro vodní toky a filtraci
- Vhodné pro pevné částice o velikosti 4–8 mm
- Součástí dodávky je stupňovitý adaptér na hadici
- Včetně tepelné pojistky

ø 4 mm

PondoMax Eco 1500 / 2500

ø 8 mm

PondoMax Eco 3500–17000

PondoMax Eco 1500 / 2500	170 x 190 x 110 mm
PondoMax Eco 3500–17000	280 x 230 x 150 mm

min. Energy

max. Power

German Technology & Service 3 Years Guarantee

*Strana 34

Modely	Průtok		Tlak		220–240 V / 50 Hz	Délka kabelu	Mezinárodní
PondoMax Eco 1500	1 500 l/h	Qmax	1,90 m	Hmax	25 W	10 m	Id. č. 50851
PondoMax Eco 2500	2 500 l/h	Qmax	2,20 m	Hmax	40 W	10 m	Id. č. 50853
PondoMax Eco 3500	3 500 l/h	Qmax	2,40 m	Hmax	40 W	10 m	Id. č. 54770
PondoMax Eco 5000	5 000 l/h	Qmax	2,60 m	Hmax	60 W	10 m	Id. č. 50855
PondoMax Eco 8000	8 000 l/h	Qmax	2,80 m	Hmax	70 W	10 m	Id. č. 50857
PondoMax Eco 11000	10 000 l/h	Qmax	3,00 m	Hmax	95 W	10 m	Id. č. 51178
PondoMax Eco 14000	13 400 l/h	Qmax	3,20 m	Hmax	140 W	10 m	Id. č. 51180
PondoMax Eco 17000	17 000 l/h	Qmax	3,50 m	Hmax	180 W	10 m	Id. č. 56567

VÝTLAČNÁ ČERPADLA

PondoCompact 300–5000

PondoCompact 300–5000

- Vhodné pro vnitřní a venkovní vodní prvky
- Nastavitelný průtok vody
- Kompaktní konstrukce
- Přípojka na hadici
- Také pro instalaci na suchu (od modelu 2000)

PondoCompact 300 iL

PondoCompact 500–1200

PondoCompact 2000–5000

PondoCompact 300i / 300iL	45 x 40 x 45 mm
Třída energetické účinnosti	Vážená spotřeba energie na jedno bodové světlo (kWh / 1 000 h)
G	7 KWh / 1000h
PondoCompact 500	47 x 35 x 55 mm
PondoCompact 600	62 x 45 x 78 mm
PondoCompact 800 / 1200	75 x 55 x 90 mm
PondoCompact 2000 / 5000	170 x 75 x 120 mm

German Technology & Service 2 Years Guarantee

*Strana 34

Modely	Průtok		Tlak		230 V / 50 Hz	Délka kabelu	Přípojka na hadici	Mezinárodní
PondoCompact 300i	300 l/h	Qmax	0,70 m	Hmax	5 W	1,5 m	13 mm	Id. č. 37057
PondoCompact 300iL*	300 l/h	Qmax	0,70 m	Hmax	5 W	1,5 + 0,4 m	13 mm	Id. č. 57502
PondoCompact 500i	500 l/h	Qmax	0,80 m	Hmax	5 W	1,5 m	13 mm	Id. č. 57503
PondoCompact 800i	750 l/h	Qmax	1,50 m	Hmax	20 W	1,5 m	13 + 17 + 19 mm	Id. č. 57504
PondoCompact 1200i	1 200 l/h	Qmax	2,00 m	Hmax	25 W	1,5 m	13 + 17 + 19 mm	Id. č. 57505
PondoCompact 300	300 l/h	Qmax	0,70 m	Hmax	5 W	10 m	13 mm	Id. č. 57506
PondoCompact 600	600 l/h	Qmax	1,25 m	Hmax	11 W	10 m	13 mm	Id. č. 57507
PondoCompact 800	800 l/h	Qmax	1,60 m	Hmax	20 W	10 m	13 + 17 + 19 mm	Id. č. 46782
PondoCompact 1200	1 200 l/h	Qmax	2,00 m	Hmax	25 W	10 m	13 + 17 + 19 mm	Id. č. 57508
PondoCompact 2000	2 300 l/h	Qmax	2,20 m	Hmax	32 W	10 m	19 + 25 mm	Id. č. 57509
PondoCompact 3000	3 000 l/h	Qmax	3,00 m	Hmax	55 W	10 m	19 + 25 mm	Id. č. 57510
PondoCompact 5000	5 000 l/h	Qmax	3,10 m	Hmax	82 W	10 m	19 + 25 mm	Id. č. 57511

ZAVLAŽOVACÍ ČERPADLA

PondoGarden

- Zahradní čerpadla pro zavlažování zahrady, trávníku, květin a zeleniny
- Pro čerpání čisté vody ze studny anebo dešťové vody
- Kompaktní konstrukce a jednoduché použití
- Pevná základna s možností fixace na podložku
- Kvalitní motor s tepelnou pojistkou a ochraně proti přehřátí motoru

ZAHRADNÍ ČERPADLA

PondoSwitch

- Tlakový spínač pro zahradní čerpadla (s tlakem více než 1.5 bar) pro zavlažování zahrady
- Rychlá instalace se závitem G1
- Jednoduché použití, obsahuje tlakoměr pro kontrolu tlaku vody
- Obsahuje ochranu proti chodu na sucho pro bezpečný provoz

ODVODŇOVACÍ ČERPADLA

PondoDrain Mud

- Ponorné čerpadlo pro čerpání čisté i znečištěné vody (do velikosti hrubých nečistot 25 mm)
- Univerzální použití pro čerpání vody ze sklepa, jímky, stavebních jam apod.
- Od velikosti 10000 je obal čerpadla vyroben z nerez oceli a s extra stabilní základnou
- Plovákový spínač s možností aretace, chrání čerpadlo proti chodu na sucho

PondoGarden 3200, 3800

PondoGarden 4500

PondoSwitch

German Technology & Service — 2 Years Guarantee

*Strana 34

Modely	Připojení na výtlaku	Mezinárodní
PondoSwitch	G1	Id. č. 87083 PU 4

Modely	Rozměry	230 V / 50 Hz	Průtok	Tlak	Hlučnost max.	Max. tlak vody	Id. č.
PondoGarden 3200	350 x 210 x 200 mm	500 W	3200 l/h Qmax	35 m Hmax	63 db	3,5 bar	Id. č. 87066
PondoGarden 3800	350 x 210 x 200 mm	650 W	3750 l/h Qmax	40 m Hmax	68 db	4,0 bar	Id. č. 87079
PondoGarden 4500	370 x 230 x 210 mm	900 W	4500 l/h Qmax	45 m Hmax	68 db	4,5 bar	Id. č. 87082

PondoDrain Mud 8000

PondoDrain Mud 10000, 15000, 19000

German Technology & Service — 2 Years Guarantee

*Strana 34

Modely	Rozměry	230 V / 50 Hz	Průtok	Max. hloubka ponoru	Tlak	Připojení na výtlaku	Mezinárodní
PondoDrain Mud 8000	145 x 155 x 255 mm	300 W	8000 l/h Qmax	6 m	5 m Hmax	G1 1/4	Id. č. 87057
PondoDrain Mud 10000	200 x 210 x 340 mm	400 W	10000 l/h Qmax	7 m	6 m Hmax	G1 1/2	Id. č. 87058
PondoDrain Mud 15000	200 x 210 x 340 mm	500 W	15000 l/h Qmax	7 m	7,5 m Hmax	G1 1/2	Id. č. 87060
PondoDrain Mud 19000	200 x 210 x 340 mm	750 W	19000 l/h Qmax	7 m	9 m Hmax	G1 1/2	Id. č. 87065

PODVODNÍ FILTR

PonDuett 3000 / 5000 a PondoRell 3000 UVC / 5000 UVC

Vulkán

Paprsky

Zvonek

Kalich

SADA PONOŘENÉHO FILTRU

PonDuett 3000 / 5000

- Kompaktní ponořený filtr, který vytváří také efekt fontány – pro jezírka o objemu až 3 000 / 5 000 litrů (bez ryb)
- Biomechanické čisticí stupně (houba, povrchové biologické prvky a filtrační média Bio-Pure)
- Otočný teleskopický nástavec (31–39 cm) se 4 tryskami
- Druhý, samostatně nastavitelný výstup
- Součástí dodávky je stupňovitý adaptér na hadici pro vodní toky

SADA PONOŘENÉHO FILTRU S UVC

PondoRell 3000 UVC / 5000 UVC

- Kompaktní ponořený filtr s UVC, který vytváří také efekt fontány – pro jezírka o objemu až 5 000 litrů (bez ryb)
- Se zárukou čisté vody Pontec
- Biomechanické čisticí stupně (houba, povrchové biologické prvky a filtrační média Bio-Pure)
- Otočný teleskopický nástavec (31–39 cm) se 4 tryskami*
- Druhý, samostatně nastavitelný výstup*
- Součástí dodávky je stupňovitý adaptér na hadici pro vodní toky

PonDuett 3000 / 5000

PondoRell 3000 UVC

PondoRell 5000 UVC



*Strana 34

*Strana 34

Modely	Rozměry	Vulkán	Paprsky	Zvonek	Kalich		
PonDuett 3000	370 x 275 x 140 mm	180 cm	70 cm	ø 35 cm	ø 30 cm	3000 l	1500 l
PonDuett 5000	370 x 175 x 140 mm	100 cm	100 cm	ø 50 cm	ø 45 cm	5000 l	2500 l
PondoRell 3000 UVC	250 x 185 x 160 mm	80 cm	40 cm	ø 20 cm	ø 20 cm	3000 l	1500 l
PondoRell 5000 UVC	380 x 290 x 160 mm	180 cm	100 cm	ø 50 cm	ø 45 cm	5000 l	2500 l

Modely	Průtok	Tlak	230 V / 50 Hz	Délka kabelu	Mezinárodní
PonDuett 3000	1500 l/h Qmax	1,90 m Hmax	25 W	10 m	Id. č. 57118
PonDuett 5000	2500 l/h Qmax	2,20 m Hmax	40 W	10 m	Id. č. 57119
PondoRell 3000 UVC	600 l/h Qmax	1,30 m Hmax	20 W / UVC 7 W	10 m	Id. č. 50748
PondoRell 5000 UVC	1100 l/h Qmax	2,30 m Hmax	35 W / UVC 9 W	10 m	Id. č. 87586

UVC ČISTIČ

PondoTronic UVC

- Univerzální UVC lampa pro čistou vodu v jezírku
- Pro efektivní odstanění plovoucích zelených řas - zelená voda
- Obsahuje kontrolní průzor pro bezpečnou kontrolu funkce UV lampy
- Univerzální použití s možností napojení na různé typy filtračních nádob

PondoTronic UVC 7 / UVC 11

PondoTronic UVC 18 / 24

UVC | German Technology & Service | 2 Years Guarantee

*Strana 34

Modely	Rozměry	Napojení vstup/výstup	230 V / 50 Hz	Délka kabelu			Mezinárodní
PondoTronic UVC 7	330 x 120 x 100 mm	19 / 25 / 32 / 38 mm	11 W / UVC 7 W	3 m	7000 l	3500 l	Id. č. 87587
PondoTronic UVC 11	330 x 120 x 100 mm	19 / 25 / 32 / 38 mm	14 W / UVC 11 W	3 m	11000 l	5500 l	Id. č. 87589
PondoTronic UVC 18	460 x 150 x 130 mm	25 / 32 / 38 mm	18 W / UVC 18 W	5 m	20000 l	10000 l	Id. č 90324
PondoTronic UVC 24	460 x 150 x 130 mm	25 / 32 / 38 mm	24 W / UVC 24 W	5 m	25000 l	22500 l	Id. č 90325

SADA PRŮTOKOVÉHO FILTRU S UVC

PondoClear Set 4000

SADA PLOVOUCÍHO FILTRU S UVC

PondoClear Island 3000

PondoClear Set 4000

- Sady filtrů s garancí čisté vody pro jezírka o objemu až 4 000 litrů (bez ryb)
- Se 7W UVC čističem pro odstraňování plovoucích řas
- Vícestupňový filtrační systém s různými filtračními stupni (filtrační houba, povrchové biologické prvky)
- Včetně výkonné UVC filtrační jednotky se 4 mm filtračními štěrbinami a 3 m hadicí (19 mm), obsahuje i všechny přípojky.

PondoClear Island 3000

- Sada plovoucího filtru s garancí čisté vody Pontec pro jezírka o objemu až 3 000 litrů (bez ryb)
- Se 4W UVC čističem pro odstraňování plovoucích řas
- Včetně filtračních hub
- Se 3 různými fontánovými nástavci a 4 LED svítidly neutrální bílé barvy

Clear Water Guarantee | UVC | German Technology & Service | 2 Years Guarantee

*Strana 34

*Strana 34

Modely	Rozměry	Průtok	230 V / 50 Hz	Délka kabelu			Mezinárodní
PondoClear Set 4000	330 x 260 x 310 mm	1 000 l/h Qmax	20 W / UVC 7 W	10 m	4 000 l	2 000 l	Id. č. 51226
PondoClear Island 3000	250 x 250 x 270 mm	1 200 l/h Qmax	21 W / UVC 4 W	10 m	3 000 l	1 500 l	Id. č. 43186

* Do vyprodání zásob.

SADY VÍCEKOMOROVÉHO FILTRU S UVC

MultiClear Set 5000 / 8000 / 15000

MultiClear Set 5000 / 8000 / 15000

- Sady průtokových filtrů s garancí čisté vody Pontec pro jezírka o objemu až 5 000 / 8 000 / 15 000 litrů (bez ryb)
- Se 7/11wattovým UVC čističem PondoTronic pro efektivní odstranění plovoucích řas
- Včetně výkonné UVC filtrační jednotky se 4 mm filtračními štěrbinami a 3 m hadicí (19 mm), obsahuje i všechny přípojky.

MultiClear Set 5000

MultiClear Set 8000

MultiClear Set 15000

Clear Water Guarantee *Strana 34 | UVC | German Technology & Service | 2 Years Guarantee *Strana 34

Modely	Rozměry včetně UVC v mm	Průtok čerpadla	230 V / 50 Hz			Mezinárodní
MultiClear Set 5000	385 x 285 x 370 mm	1 500 l/h Qmax	UVC, 7 W	5 000 l	2 500 l	Id. č. 50238
MultiClear Set 8000	385 x 285 x 450 mm	2 500 l/h Qmax	UVC, 11 W	8 000 l	4 000 l	Id. č. 50239
MultiClear Set 15000	385 x 560 x 410 mm	3 500 l/h Qmax	UVC, 11 W	15 000 l	7 500 l	Id. č. 42752

*K dispozici pouze ve verzi pro VB bez čerpadla

PRŮTOKOVÝ FILTR S UVC I BEZ NĚJ

MultiClear 20000 / Sets 20000 / 25000

MultiClear 20000 / Sets 20000 / 25000

- Sady průtokových filtrů s garancí čisté vody Pontec pro jezírka o objemu až 20 000 / 25 000 litrů (bez ryb)
- S 18/24wattovým UVC čističem PondoTronic pro efektivní odstranění plovoucích řas
- Doporučená oběhová čerpadla PondoMax Eco 5000 a 8000 (5000 / 8000 l/h)

NOVINKA

MultiClear 20000

NOVINKA

MultiClear Set 20000 / 25000

Clear Water Guarantee *Strana 34 | UVC | German Technology & Service | 2 Years Guarantee *Strana 34

Modely	Rozměry včetně UVC v mm	Průtok čerpadla*	230 V / 50 Hz			Mezinárodní
MultiClear 20000	380 x 555 x 415 mm	5000 l/h Qmax	-	20000 l	10000 l	Id. č. 93273
MultiClear Set 20000	380 x 555 x 535 mm	5000 l/h Qmax	UVC 18 W	20000 l	10000 l	Id. č. 93274
MultiClear Set 25000	380 x 555 x 535 mm	8000 l/h Qmax	UVC 24 W	25000 l	12500 l	Id. č. 93275

* Není součástí dodávky

KOMPLETNÍ SADA TLAKOVÉHO FILTRU S UVC

PondoPress Set 5000 / 10000 / 15000

PondoPress Set 10000 / 15000

PondoPress Set 5000

PondoPress Set 5000 / 10000 / 15000

- Kompletní sada tlakového filtru s garancí čisté vody pro jezírka o objemu až 5 000 / 10 000 / 15 000 litrů (bez ryb)
- Včetně biomechanických filtračních médií a integrovaného 7 / 9 / 11W UVC čističe, s jedinečným a praktickým čisticím mechanismem pro údržbu filtračních médií
- Výkonné oběhové čerpadlo (1500 / 2500 l/h) se 4 mm velkými otvory a 4.5 / 5 m hadicí (19 mm / 25 mm)
- Filtrovanou vodu lze vytlačit do výšky až 1 m a napájet tak vodní tok

Clear Water Guarantee *Strana 34 · UVC · Easy Clean · German Technology & Service · 2 Years Guarantee *Strana 34

Modely	Rozměry včetně UVC v mm	Průtok čerpadla	230 V / 50 Hz			Mezinárodní
PondoPress Set 5000	225 x 225 x 325 mm	1 500 l/h Qmax	UVC, 7 W	5 000 l	2 500 l	Id. č. 50753
PondoPress Set 10000	350 x 350 x 450 mm	2 500 l/h Qmax	UVC, 9 W	10 000 l	5 000 l	Id. č. 57146
PondoPress Set 15000	350 x 350 x 560 mm	2 500 l/h Qmax	UVC, 11 W	15 000 l	7 500 l	Id. č. 57147

SADA VZDUCHOVÉHO KOMPRESORU

PondoAir Set 200–3600

- Kompresory pro obohacení jezírka kyslíkem
- Pro venkovní použití díky krytí IP 44
- Včetně 2 x 5 m vzduchovací hadice a 2 x 5 m vzduchovací hadice a 2 vzduchovacích kamenů
- Včetně 2 náhradních membrán

PondoAir Set 1800 / 3600

- Včetně 4 ks 5m hadice, 4 provzdušňovacích kamenů a směrovače vzduchu

PondoAir Set 200 / 450 / 900

PondoAir Set 1800 / 3600

Náhradní provzdušňovací kámen z karbidu křemíku

Ø 50 mm
Mezinárodní
Id. č. 37201 PU 10

German Technology & Service · 2 Years Guarantee *Strana 34

Modely	Rozměry	Průtok	Tlak	230 V / 50 Hz	Délka kabelu		Mezinárodní
PondoAir Set 200	150 x 90 x 50 mm	200 l/h Qmax	0,15 baru	4 W	1,5 m	2 000 l	Id. č. 57514
PondoAir Set 450	185 x 115 x 115 mm	450 l/h Qmax	0,15 baru	6 W	1,5 m	4 000 l	Id. č. 57515
PondoAir Set 900	175 x 140 x 130 mm	900 l/h Qmax	0,15 baru	12 W	1,5 m	8 000 l	Id. č. 57516
PondoAir Set 1800	220 x 160 x 180 mm	1 800 l/h Qmax	0,25 baru	25 W	1,5 m	16 000 l	Id. č. 43109
PondoAir Set 3600	255 x 185 x 215 mm	3 600 l/h Qmax	0,30 baru	35 W	1,5 m	32 000 l	Id. č. 43111

VYSAVAČ KALU

PondoMatic

PondoMatic

- Speciální vysavač pro jezírka a bazény
- Účinný vysavač kalu s výkonným motorem o výkonu 1 400 W
- Automatická aktivace a vyprazdňování pomocí inteligentního integrovaného snímače
- 30litrová sběrná nádrž s kompaktní konstrukcí
- Se 3 sacími tryskami: tryska na štěrbiny, tryska na řasy, variabilní univerzální tryska (2–10 mm)
- Zahrnuje 4m sací hadici a 2m výstupní hadici

min. Energy | max. Power | German Technology & Service | 2 Years Guarantee

*Strana 34

Modely	Rozměry	Tlak		230 V / 50 Hz	Délka kabelu	Mezinárodní
PondoMatic	370 x 370 x 540 mm	2,00 m	30 l	1 400 W	4 m	Id. č. 50754

ODPUZOVAČ VOLAVEK

Rotační koule PondoScare

Rotační koule PondoScare

- Rotační odpuzovač volavek
- Atraktivní rotační větrná třpytka s odraznými prvky a motivy oka pro odpuzování volavek a jiných ptáků od jezírka
- Včetně zásuvné rukojeti a šňůry pro instalaci nad jezírko

German Technology & Service | 2 Years Guarantee

*Strana 34

Modely	Rozměry	Mezinárodní
Rotační koule PondoScare	35 x 190 x 190 mm	Id. č. 73353

Koule PondoScare

Koule PondoScare

- Plovoucí odpuzovač volavek
- Odrazná koule s motivy oka pro odpuzování volavek a jiných ptáků a ochranu obyvatel jezírka
- Včetně 2,5m lanka a závaží pro ukotvení plovoucího odpuzovače ke dnu jezírka

German Technology & Service | 2 Years Guarantee

*Strana 34

Modely	Rozměry	Mezinárodní
Koule PondoScare	150 x 150 x 168 mm	Id. č. 73352

PLOVOUCÍ KRUHOVÉ KRMÍTKO PRO RYBY
Kruh PondoFeed

- Plovoucí kruhové krmítko pro ryby
- Udržuje potravu pro ryby na jednom místě – umožňuje snadné upevnění k okraji jezírka nebo k zemi
- Včetně upevňovacích prvků (kolíku a šňůry)
- V praktickém pultovém stojánku

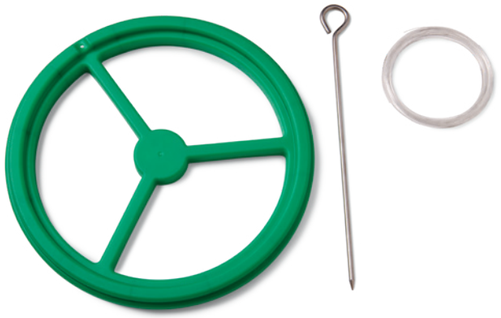

German Technology & Service — 2 Years Guarantee *Strana 34

Modely	Rozměry	Mezinárodní
Kruh PondoFeed	30 x 240 x 240 mm	Id. č. 73351

TEPLOMĚR DO JEZÍRKA
PondoThermo

- Plovoucí teploměr do jezírka se zobrazením ve stupních Celsia a Fahrenheita
- Se šňůrou o délce 1,5 m pro upevnění k okraji jezírka
- V praktickém pultovém stojánku

German Technology & Service — 2 Years Guarantee *Strana 34

Modely	Rozměry	Mezinárodní
PondoThermo	45 x 45 x 190 mm	Id. č. 43190

OCHRANA PŘED ZAMRZNUTÍM
PondoPolar

- Zajišťuje ochranu před úplným zamrznutím, umožňuje naplnění pískem
- Výměna plynů skrz ventilační drážku
- Vyrobená z polystyrenu, dvoudílná
- Vhodná pro použití při teplotách až do -10 °C

German Technology & Service — 2 Years Guarantee *Strana 34

Modely	Rozměry	Mezinárodní
PondoPolar	Ø 280 x 225 x 130 mm	Id. č. 41891

* Do vyprodání zásob.

OSVĚTLENÍ

PondoStar a PondoFog RGB

PondoStar LED

PondoStar LED Set 6

PondoStar LED Rocklight Set 3

PondoFog RGB

SADA LED-SPOTLIGHT

PondoStar LED Set 1 / Set 3

- Kompaktní sada osvětlení s jedním nebo se třemi teple bílými LED bodovými světly
- Vhodné pro použití pod vodou i nad vodou
- 2W / 3x 1W LED dioda teplé bílé barvy
- Stupeň krytí IP 68
- 12-ti voltový bezpečnostní transformátor. Kabel: 1 x 2 m zástrčka/transformátor plus 5 m nebo 5 m a 2 x 1 m

PondoStar LED Set 6

- Vhodné pro použití pod vodou i nad vodou, stupeň krytí IP 68
- Sada energeticky účinných LED diod neutrální bílé barvy s 6 ks 0,5W bodového světla
- 12V bezpečnostní transformátor. Délka kabelu: 1x zástrčka / transformátor 2 m, plus 3 m a 5x 1,2 m

German Technology & Service — 2 Years Guarantee *Strana 34

Modely	230 V / 50 Hz / AC	Třída energetické účinnosti	Vážená spotřeba energie na jedno bodové světlo (kWh / 1 0001 h)*1	Mezinárodní
Pontec PondoStar LED warm Set 1	12 V / 4 W	G	3 KWh / 1000h	Id. č. 90327
Pontec PondoStar LED warm Set 3	12 V / 4 W	–	–	Id. č. 90328
PondoStar LED Set 6	12 V / 5 W	–	–	Id. č. 43187

*1 Toto svítidlo obsahuje vestavěné LED žárovky. Žárovky ve svítidle nelze vyměnit.

BAREVNÉ OSVĚTLEÍ JEZÍRKA A ZAHRADY

PondoStar LED RGBW Set 3

- Barevné osvětlení jezírka a zahrady
- Tři výkonná bodová světla s transformátorem a dálkovým ovladačem pro atmosférické barevné LED osvětlení jezírka nebo zahrady.
- Umožňuje použití nad vodou i pod vodou (IP 68).
- Obsahuje 12V bezpečnostní transformátor a 2m + 3m + 2x 2m kabel

SVĚTELNÝ PRSTENEC PRO VODNÍ PRVKY

PondoStar LED Ring Compact

- Světelný prstenec pro vodní prvky
- Devět energeticky úsporných, teple bílých LED diod s celkovou spotřebou jen 2 W
- Vhodný také pro osvětlení jednotlivých částí jezírka a zahrady; umožňuje použití nad vodou i pod vodou (IP 68).
- Obsahuje 12V bezpečnostní transformátor a 2m + 8m kabel

German Technology & Service
2 Years Guarantee
*Strana 34

Modely	230 V / 50 Hz / AC	Třída energetické účinnosti	Vážená spotřeba energie na jedno bodové světlo (kWh / 1 000 h)*1	Mezinárodní
PondoStar LED RGBW Set 3	12 V / 5 W	–	–	Id. č. 73355
PondoStar LED Ring Compact	12 V / 2 W	–	–	Id. č. 93277

*1 Toto svítidlo obsahuje vestavěné LED žárovky. Žárovky ve svítidle nelze vyměnit.

SADA OSVĚTLENÍ V KAMENI

Kamínkové osvětlení Set 3

- Atraktivní osvětlení v podobě kamene
- Energeticky úsporná technologie s teplým LED světlem pro osvětlení zahrady anebo jezírka
- Vhodné pro umístnění pod vodou i mimo vody (IP 68)
- Set obsahuje tři světla, transformátor a 2 m + 3 m + 2 m + 2 m dlhé kabely

VYVÍJEČ MLHY PRO JEZÍRKA

PondoFog RGB

- Vyvíječ mlhy s integrovaným RGB LED světlem
- Energeticky úsporný plovoucí mlhovač pro jezírka, malé vodní instalace, balkony, terasy (vhodné pro použití v interiéru)
- Pro použití na vodě i pod vodou (IP 68)
- Jednoduchá instalace kompletního setu mlhovače s LED světlem, 2 m + 8 m dlouhým kabelem, transformátorem, a plovoucí základnou



German Technology & Service
2 Years Guarantee
*Strana 34

Modely	230 V / 50 Hz / AC	Třída energetické účinnosti	Vážená spotřeba energie na jedno bodové světlo (kWh / 1 000 h)*1	Mezinárodní
PondoStar LED Rocklight Set 3	12 V / 3 x 1 W	–	–	87585
PondoFog RGB	24 V / 23 W	–	–	87989

*1 Toto svítidlo obsahuje vestavěné LED žárovky. Žárovky ve svítidle nelze vyměnit.

SADA SOLÁRNÍ FONTÁNY

PondoSolar 150 / 250

PondoSolar 150

- S průtokem 150 l/h, 6V čerpadlo
- S 1,4W solárním panelem
- Dodávka obsahuje montážní nástavce a 4 různé hlavice s tryskou
- Když svítí slunce, fontána je napájena solární energií a nevyžaduje elektřinu

PondoSolar 250 Control

- S průtokem 250 l/h, 7–9,5V čerpadlo
- S 3W solárním panelem
- Obsahuje lithium-iontovou baterii 7,4 V, 2 000 mAh
- Dodávka obsahuje 4 hlavice s tryskou, LED osvětlení a dálkové ovládání
- Fontánu lze používat i při oblačnosti a za soumraku

PondoSolar Charge

- Nabíječka 230 V / 50 Hz, 9 V pro nabíjení modelů PondoSolar 250 a 600 Control ve vnitřních prostorách
- Umožňuje nabíjení solárních modulů a provoz sad i po západu slunce

PondoSolar 600 / 1600

PondoSolar 600 Control

- S průtokem 600 l/h, 10–13V čerpadlo
- Se 7W solárním panelem
- Obsahuje lithium-iontovou baterii 7,4 V, 4 000 mAh
- Dodávka obsahuje 2 hlavice s tryskou, LED osvětlení a dálkové ovládání pro ještě vyšší pohodlí
- Fontánu lze používat i při oblačnosti a za soumraku

PondoSolar 1600

- S průtokem 1 600 l/h, 12–18V čerpadlo
- Se solárním panelem 2x 10W
- Dodávka obsahuje 2 hlavice s tryskou
- Když svítí slunce, fontána je napájena solární energií a nevyžaduje elektřinu

German Technology & Service — 2 Years Guarantee *Strana 34

Modely	Solární panel	Čerpadlo /stejnosměrné	Vulkán	Mezinárodní
PondoSolar 150	1,4 W	6 V	45 cm	Id. č. 40277
PondoSolar 250 Control	3 W	7–9,5 V	60 cm	Id. č. 43324
PondoSolar 600 Control	7 W	10–13 V	80 cm	Id. č. 43325
PondoSolar 1600	20 W	12–18 V	180 cm	Id. č. 43326
PondoSolar Charge INT	–	9 V	–	Id. č. 46786
PondoSolar Charge (VB)	–	9 V	–	Id. č. 46787 *

* Do vyprodání zásob.

SADA PLOVOUCÍ SOLÁRNÍ FONTÁNY

PondoSolar Lily Island

PondoSolar Lily Island

- S průtokem 150 l/h, 6V čerpadlo
- S 1,3W solárním panelem
- Se 4 hlavicemi s tryskou
- Když svítí slunce, fontána je napájena solární energií a nevyžaduje elektřinu

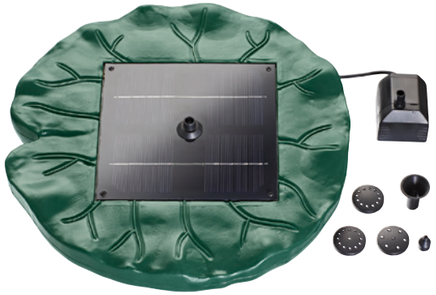

PondoSolar LED Island

PondoSolar LED Island

- S čerpadlem 180 l/h, 7 V a solárním panelem 2,5 W
- Včetně čtyř různých vzorů trysek
- Včetně automatického, teple bílého LED osvětlení
- S Li-polymerovou baterií 3,7 V / 600 mAh
- V závislosti na stavu nabití baterie běží čerpadlo se světlem večer až šest hodin

SOLÁRNÍ SADA PRO OSVĚTLENÍ JEZÍRKA

PondoSolar LED Set 3

PondoSolar LED Set 3

- Sada osvětlení se třemi kompaktními LED světlomety s teplým bílým světlem a jedním kolíkem
- S lithium-iontovou baterií, 3,7 V, 1 800 mAh
- Bodová LED svítidla s výkonem 0,5 W se rozsvěcí za soumraku
- Bodová světla pro jezírka a zahrady, která jsou vhodná pro použití nad vodou i pod ní (IP 68)
- Součástí dodávky je 5m kabel a dva 1,5m kabely

SOLÁRNÍ SADA PRO PROVZDUŠNĚNÍ JEZÍRKA

PondoSolar Air 150 Plus

PondoSolar Air 150 Plus

- Čerpadlo pro provzdušnění jezírka (výkon cca 80 l/h) s nejnovější bateriovou technologií
- Obsahuje lithium-iontovou baterii 3,7 V, 2 000 mAh pro provzdušňování za soumraku a během noci
- S hadicí o délce 200 cm a provzdušňovacím kamenem
- S 1W, 6V solárním panelem

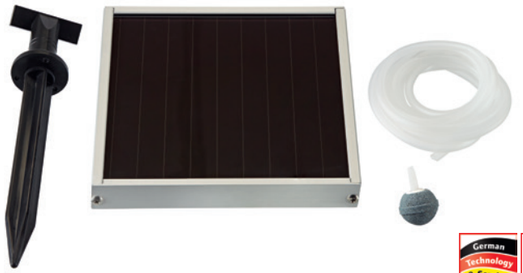

German Technology & Service — 2 Years Guarantee

*Strana 34

Modely	Solární panel	Čerpadlo / stejnosměrné	Vulkán	Mezinárodní
PondoSolar Lily Island	1,3 W	6 V	30 cm	Id. č. 40280
PondoSolar LED Island	2,5 W	2 V	50 cm	Id. č. 93276
PondoSolar LED Set 3	2,5 W	9 V	–	Id. č. 77939
PondoSolar Air 150 Plus	1 W	6 V	–	Id. č. 46785

DEKORACE

PondoHyacinth

- Plovoucí hyacint do jezírka z plastu odolného vůči vlivům počasí, s upevňovacím okem
- Přesvědčivě realistická umělá rostlina o průměru cca 14 cm pro dekoraci jezírek
- V atraktivní propagační krabici

PondoHyacinth	Id. č. 77938

2 Years Guarantee *Strana 34

PondoLily

- Plovoucí leknín z plastu odolného vůči vlivům počasí
- S upevňovacím okem
- Sada 4 barev, červená / oranžová / bílá / fialová v propagační krabici

Ø 17 cm	Id. č. 57528

2 Years Guarantee *Strana 34

PondoHyacinth Blooming

- Kvetoucí doplněk ke svěžímu zelenému hyacintu PondoHyacinth
- Zdánlivě skutečný design z plastu odolného proti povětrnostním vlivům pro ozdobu jezírka o průměru cca 14 cm
- V atraktivním pultovém boxu

NOVINKA

PondoHyacinth Blooming	Id. č. 90326

2 Years Guarantee *Strana 34

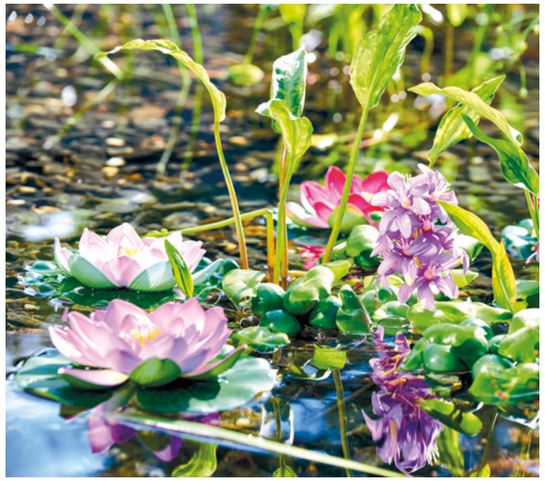

KONSTRUKCE JEZÍREK

PondoFall

- Kanál pro vodní toky a vodopády s možností snadné instalace
- Prvek pro tiché napájení vodních toků a vodopádů se stupňovitou přípojkou na hadici (19/25 mm).
- Vyrobeno z plastu odolného vůči vlivům počasí a UV záření
- Vhodné pro průtoky 1 000 l/h až 4 000 l/h (litrů za hodinu).

PondoFall	Id. č. 73348

2 Years Guarantee *Strana 34

PondoFall LED

- Snadno instalovatelná výpust vodních toků a vodopádů s LED osvětlením
- Osvětlený výstupní okraj s 24 LED diodami s teplým bílým světlem
- Se stupňovitou přípojkou na hadici (19/25 mm), kterou lze instalovat zezadu nebo zespodu
- Vyrobeno z plastu odolného vůči vlivům počasí a UV záření
- Vhodné pro průtoky 2 000 l/h až 6 000 l/h (litrů za hodinu).
- Obsahuje 12V bezpečnostní transformátor a 2m + 8m kabel

PondoFall LED	Id. č. 73349

German Technology & Service 2 Years Guarantee *Strana 34

BAMBUSOVÁ SÍŤ

PondoNet

- Dlouhá, 100cm rukojeť
- S mřížkou o průměru 20 cm
- Šířka mřížky 2 mm

PondoNet	Id. č. 40292

2 Years Guarantee *Strana 34

KONSTRUKCE JEZÍREK

Černá, spirálová hadice

- Klasická, spirálová hadice v dlouhých návinech
- Odolná proti teplotě od -15°C do +50°C
- Hladká vnitřní strana
- Tlak maximálně 1 bar
- Vyrobeno z pružného PVC materiálu

2 Years Guarantee
*Strana 34

Modely	Rozměry	Barva	Materiál	Tlak	Mezinárodní
PondoHose 1/2"	⌀ 1/2" / 13 mm	Tlak	PVC	⇧ 1 baru	**Id. č. 89401**
PondoHose 3/4"	⌀ 3/4" / 18 mm	Tlak	PVC	⇧ 1 baru	**Id. č. 89402**
PondoHose 1"	⌀ 1" / 25 mm	Tlak	PVC	⇧ 1 baru	**Id. č. 89403**
PondoHose 1 1/4"	⌀ 1 1/4" / 32 mm	Tlak	PVC	⇧ 1 baru	**Id. č. 89404**
PondoHose 1 1/2"	⌀ 1 1/2" / 38 mm	Tlak	PVC	⇧ 1 baru	**Id. č. 89555**

STAVBA JEZÍRKA

PondoFol - PVC jezírková fólie

- Pevná 0.5 a 1.0 PVC jezírková fólie
- Odolná, černá
- Dostupnost ve čtyřech velikostech na rolích
- Praktické - nejběžnější velikosti
- Již prefabrikované

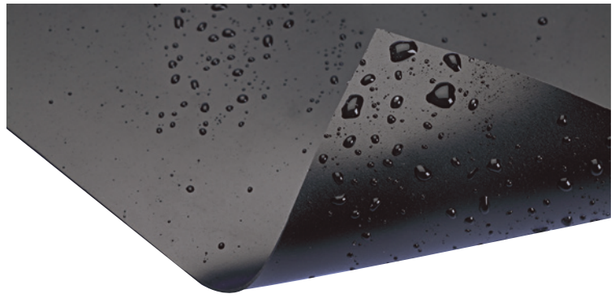

15 Years Guarantee
*Strana 34

PondoFol Pre-Packed 0,5mm / 2 x 1,5m	**Id. č. 90002**
PondoFol Pre-Packed 0,5 mm / 2 x 3 m	**Id. č. 90003**
PondoFol Pre-Packed 0,5 mm / 4 x 3 m	**Id. č. 90004**
PondoFol Pre-Packed 0,5 mm / 5 x 4 m	**Id. č. 90005**
PondoFol Pre-Packed 0,5 mm / 4 x 6 m	**Id. č. 90006**
PondoFol Pre-Packed 0,5 mm / 5 x 6 m	**Id. č. 90007**
PondoFol Pre-Packed 0,5 mm / 6 x 6 m	**Id. č. 90008**
PondoFol Pre-Packed 0,5 mm / 6 x 8 m	**Id. č. 90009**

15 Years Guarantee
*Strana 34

Výstelka z PVC pro jezírka, 0,5 mm / 2 x 100 m	**Id. č. 50769 PU 200 m²**
Výstelka z PVC pro jezírka, 0,5 mm / 4 x 50 m	**Id. č. 50778 PU 200 m²**
Výstelka z PVC pro jezírka, 0,5 mm / 6 x 40 m	**Id. č. 50779 PU 240 m²**
Výstelka z PVC pro jezírka, 0,5 mm / 8 x 30 m	**Id. č. 50780 PU 240 m²**
Výstelka z PVC pro jezírka, 0,5 mm / 2 x 100 m	**Id. č. 50769 PU 200 m²**
Výstelka z PVC pro jezírka, 0,5 mm / 4 x 50 m	**Id. č. 50778 PU 200 m²**
Výstelka z PVC pro jezírka, 0,5 mm / 6 x 40 m	**Id. č. 50779 PU 240 m²**
Výstelka z PVC pro jezírka, 0,5 mm / 8 x 30 m	**Id. č. 50780 PU 240 m²**

PONTEC ZÁRUKA PRŮZRAČNĚ ČISTÉ VODY NA VYŽÁDÁNÍ

1. Obecně

Společnost PfG GmbH, Tecklenburger Straße 161, 48477 Hörstel, Německo, poskytuje na výrobek/set, který jste zakoupili, záruku průzračně čisté vody s trváním 24 podle následujících podmínek, pokud se s pomocí přiloženého záručního listu nebo prostřednictvím webové stránky www.pontec.com zaregistrujete u společnosti PfG GmbH. Záruka platí vedle zákonných záručních povinností prodejce (dodatečné plnění, odstoupení, újma, náhrada škody) a tyto povinnosti neomezuje. Platí bez ohledu na závazné předpisy o ručení, jako například podle zákona o ručení za výrobek, v případech úmyslu a hrubé nedbalosti, v souvislosti s újmou na životě, těle nebo zdraví zaviněnou společností PfG GmbH nebo jejími pověřenci.

2. Začátek záruční doby

Záruční doba začíná běžet, pokud jsou přiložený, kompletně vyplněný záruční list průzračně čisté vody volitelně e-mailem (info@pontec.com) nebo poštou (PfG GmbH, Postfach 2069, 48469 Hörstel) nebo vaše žádost na www.pontec.com do tří měsíců od data nákupu doručeny společnosti PfG GmbH. Záruční list je kompletně vyplněný, když obsahuje následující údaje:

- zakoupený výrobek/set
  (uveďte prosím přesné typové označení)
- velikost jezírka (cca povrch v m² / přibliž. objem vody v m³ / cca nejhlubší místo v cm)
- stávající obsádka ryb (v cm na 1 000 litrů vody v jezírku)
- datum nákupu a
- název a adresa prodejce.

3. Záruční plnění

Společnost PfG GmbH vám po úspěšné registraci podle bodu 2 po dobu 24 měsíců ručí za to, že s výrobkem/setem lze dosáhnout průzračně čisté vody ve vašem jezírku, pokud výrobek/set bude odborně namontován podle návodu k montáži, pokud bude používán v souladu s určením a s použitým systémem po nepřetržitou dobu minimálně šesti týdnů v období jezírkové sezóny (měsíce březen až září) při 24hodinovém provozu čerpadla a tedy i filtračního zařízení a pokud budou dodržena všechna ustanovení návodu k obsluze včetně pokynů pro dosažení průzračně čisté vody ve vašem jezírku.

Průzračně čistá voda ve smyslu této záruky průzračně čisté vody znamená, že až do hloubky jezírka 0,5 metru od povrchu jezírka lze rozpoznat ryby, rostliny nebo kameny. **Průzračně čistá** voda neznamená, že voda v jezírku je stejně průzračná jako voda z vodovodu. Zakalení a zabarvení se ve vodě jezírek vyskytují vždy a jsou také přirozená. Vláknité řasy jsou znamením dobré kvality vody a nikterak neomezují průzračnost vody.

Jezírko ve smyslu této záruky průzračně čisté vody je uměle vybudovaná vodní plocha z jezírkové fólie nebo skořepiny s minimálním osázením rostlinami v rozsahu jedné třetiny vodní plochy a denním slunečním zářením v rozsahu čtyř až šesti hodin. Stanoviště jezírka se nachází minimálně čtyři metry od listnatých a/nebo jehličnatých stromů.

4. Vyloučení záruky

Záruka je vyloučena

- v případě nedodržení pokynů k instalaci v návodu k použití nebo
- v případě chybného výběru systému nebo
- v případě použití součástí jiných výrobců nebo
- v případě použití výrobků pro péči o jezírko od jiných výrobců, zejména v případě použití výrobků pro péči o jezírko obsahujících měď nebo
- v případě porušení povinností z vaší strany.

5. Uplatnění nároků

Nároky ze záruky můžete po dobu záruky uplatnit pouze vůči společnosti PfG GmbH. Za tímto účelem jste nejprve povinni informovat o zjištěné závadě společnost PfG GmbH e-mailem na adresu info@pontec.com nebo telefonicky na telefonním čísle +49 (0)5454-933949-30. Po zaznamenání závady vám společnost PfG GmbH poskytne podporu pro odstranění závady. Pokud tuto pomoc nelze na místě realizovat nebo pokud nepřinese požadovaný výsledek, musíte o tom znovu informovat společnost PfG GmbH e-mailem na adresu info@pontec.com nebo telefonicky na telefonním čísle +49 (0)5454-933949-30 a umožnit společnosti PfG GmbH, aby vám poskytla další radu ohledně odstranění závady. Pokud vám společnost PfG GmbH může poskytnout další radu pro odstranění závady, musíte se v první řadě naposledy pokusit odstranit závadu s přihlédnutím k dané radě. Pokud společnost PfG GmbH nemůže poskytnout žádnou alší radu pro odstranění závady, máte nárok na plnění v případě záruky ze strany společnosti PfG GmbH, pokud jsou jinak splněny předpoklady pro poskytnutí záruky.

6. Plnění v případě záruky

V případě záruky vám společnost PfG GmbH vrátí zaplacenou kupní cenu výrobku, pro který byla získána záruka průzračně čisté vody, a to proti předložení kopie originálního dokladu o nákupu a po vrácení vadného výrobku společnosti PfG GmbH.
Další nároky ze záruky průzračně čisté vody nevyplývají.

UPOZORNĚNÍ: ČASTÉ PŘÍČINY ZKALENÉ VODY

Dodržujte pokyny pro údržbu a péči uvedené v návodu k použití.
V závislosti na znečištění jezírka může trvat až šest týdnů, než se jezírko vyčistí. Filtr pracuje mechanicky a biologicky. Za účelem biologického čištění se v jezírku usazují mikroorganismy. V případě příliš častého čištění se ve filtrační pěně nevytvoří dostatečné množství mikroorganismů. V případě příliš zřídkavého čištění již filtrační houby nepojmou více nečistot, o to více to platí, když se výrazně sníží průtok. Častými příčinami zkalené vody jsou vedle příliš častého nebo příliš zřídkavého čištění filtru:

- Chybějící výměna opotřebitelných součástí, např. žárovky UVC nebo filtračních hub
- Výškový rozdíl mezi povrchem vody a nejvyšším bodem v tlakovém systému je větší než 1 metr.
- Tlakové ztráty v důsledku příliš velké délky hadic nebo příliš malého průměru hadic
- Chybějící vstupní uzávěr (kapilární uzávěr), tudy povrchová voda splachuje nečistoty a/nebo hnojiva (dusík, trávníkové hnojivo atd.) ze zahrady do jezírka
- Příliš intenzivní krmení ryb způsobuje znečištění jezírka živinami.
- Nesprávná poloha jezírka vede k nerovnováze (např. příliš slunce, příliš stínu)
- Chybějící promíchávání vody v jezírku.

PfG GmbH
Tecklenburger Straße 161
48477 Hörstel
Germany
info@pontec.com
www.pontec.com

ZÁRUKA

2 Years Guarantee

3 Years Guarantee

15 Years Guarantee

Společnost PFG GmbH poskytuje na zakoupené zařízení značky PFG záruku o délce 2 / 3 / 15 let v souladu s níže uvedenými podmínkami. Záruka se poskytuje nad rámec povinné zákonné záruky prodejce a neovlivňuje závazky v rámci této povinné zákonné záruky. Tato záruka neovlivňuje platnost ustanovení povinné zákonné záruky, například ustanovení zákona o odpovědnosti za vady výrobku, či případy úmyslného nebo hrubého zanedbání, zranění ohrožujícího život nebo zdraví či zranění končetin na straně společnosti PFG GmbH nebo jejích zástupců. Platnost záruky začíná dnem prvního nákupu zařízení značky PFG od prodejce společnosti PFG. V případě uplatnění záručního požadavku nebo opakovaného prodeje produktu značky PFG nedochází k prodloužení platnosti záruky. Záruka společnosti PFG GmbH garantuje řádnou funkčnost a použitelnost produktu značky PFG v souladu s jeho zamýšleným účelem. V tomto ohledu je rozhodující vědecko-technologická úroveň v okamžiku výroby. Zařízení společnosti PFG musí v daném okamžiku vykazovat závadu, která způsobila jeho poškození. V případě záručních požadavků si společnost PFG GmbH vyhrazuje právo zařízení značky PFG zdarma opravit nebo zdarma doručit náhradní díly pro zařízení PFG či jiné náhradní zařízení. Jestliže se zařízení PFG stejného typu již nevyrábí, vyhrazuje si společnost PFG GmbH právo doručit zákazníkovi dle vlastního uvážení takové náhradní zařízení z produktové řady společnosti PFG, jehož vlastnosti jsou nejbližší zařízení, které je předmětem záručního požadavku. Záruka se vztahuje pouze na poškození samotného zakoupeného zařízení společnosti PFG. Náhrady nákladů na instalaci, demontáž a kontrolu, nároky na odškodné za poškození, ke kterému nedošlo na vlastním zakoupeném zboží, jakož i náhrady za ušlý zisk nebo nemožnost zařízení používat, i další náhrady za škody a ztráty jakéhokoli druhu, které byly způsobeny zařízením značky PFG nebo jeho používáním, jsou ze záruky vyloučeny. Ze záruky jsou vyňata poškození způsobená • mechanickým poškozením při nehodě, pádu nebo nárazu nebo • vyšší mocí či přírodní katastrofou, mimo jiné záplavami, požáry nebo mrazem, • nedbalostním nebo úmyslným zničením (např. odříznutím zástrčky nebo zkratováním napájecího kabelu), či • chybným, nesprávným či nezamýšleným použitím, chybami při obsluze nebo instalaci či nedostatečnou údržbou (např. používáním nevhodných čisticích prostředků, zanedbanou údržbou, usazeninami vodního kamene), přetížením nebo nedodržováním návodu k obsluze, • vlastními pokusy uživatele o opravu, a také poškozením • dílů podléhajících opotřebení, jako jsou osvětlovací prvky a rotory, • křehkých dílů, jako je sklo, žárovky a • spotřební materiál, například baterie nebo filtrační pěny. V otázkách řádného používání společnost PFG GmbH odkazuje na návod k obsluze, který je součástí této záruky. Uplatňování požadavků Záruční požadavky lze uplatňovat výhradně vůči společnosti PFG GmbH se sídlem na adrese Tecklenburger Straße 161, 48477 Hörstel, Německo, a to v rámci záručního období. Pro uplatnění záručního požadavku musí vlastník produktu na vlastní náklady a riziko odeslat předmětné zařízení nebo jeho část společnosti PFG GmbH spolu s kopií originální účtenky vystavené prodejcem produktů PFG, tímto záručním certifikátem a písemným popisem závady, která je předmětem reklamace. Obecná ustanovení Tato záruka se řídí německým právním řádem, s výjimkou Úmluvy Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG).

PfG GmbH
Tecklenburger Straße 161
48477 Hörstel
info@pontec.com
www.pontec.com

POZNÁMKY

POZNÁMKY

POZNÁMKY

pontec

V okouzlení vody a zahrady

PfG GmbH
Tecklenburger Straße 161
48477 Hörstel
Německo
info@pontec.com
www.pontec.com

Váš distributor produktů pontec®:

Piktogramy pontec®

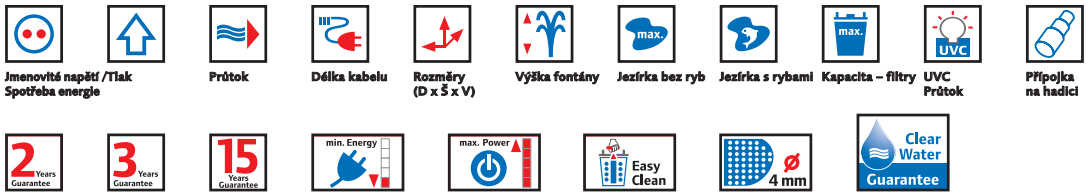

Jmenovité napětí /Tlak Spotřeba energie | Průtok | Délka kabelu | Rozměry (D x Š x V) | Výška fontány | Jezírka bez ryb | Jezírka s rybami | Kapacita – filtry | UVC Průtok | Přípojka na hadici

Záruka 2 roky | Záruka 3 roky | Záruka 15 let | Min. spotřeba energie | Max. výkon | Snadné čištění | Hrubé nečistoty max. | Záruka čisté vody

63796/09-23 OA

Produkty uvedené v tomto katalogu jsou navrženy pro příslušné popsané použití a byly příslušným způsobem testovány. Společnost PfG GmbH nenese žádnou odpovědnost za použití, které se liší od popsaného účelu. Vyhrazujeme si právo na drobné odchylky od textu a ilustrací v tomto katalogu v zájmu technického pokroku. Okamžikem vydání tohoto katalogu se všechny ostatní katalogy stávají neplatnými. Obrazová data lze používat pouze s výslovným souhlasem společnosti PfG GmbH.