



Produkter 2024

Pumper • Dampleje • Belysning/Solar • Dekoration • Konstruktion



SPRINGVANDSPUMPER

PondoVario 750 – 3500



Vulkan



Kaskadedyse



Klokkedyse



Vasedyse



PondoVario 750 – 3500

- Velegnede til anvendelse i havedamme og springvandsanlæg
- Inklusiv teleskoprør (28 – 40 cm) med 4 forskellige dyser
- Inklusiv thermobeskytter

PondoVario 1500 – 3500

- Også velegnet til mindre bækløb
- Aftagelige filtervinger til drift af filter eller bækløb
- Svingbart teleskoprør med 4 dyser og kugleled
- Extra regulerbar udgang
- Trinslangestuds medfølger (13, 19, 25 mm)



↓ PondoVario 750 / 1000	145 x 125 x 90 mm
↓ PondoVario 1500 / 2500	180 x 160 x 125 mm
↓ PondoVario 3500	210 x 190 x 140 mm




Model	Vulkan		Kaskadedyse		Klokkedyse	Vasedyse
PondoVario 750	70 cm	Ø 70 cm	25 cm	Ø 35 cm	Ø 15 cm	Ø 15 cm
PondoVario 1000	80 cm	Ø 80 cm	40 cm	Ø 55 cm	Ø 20 cm	Ø 20 cm
PondoVario 1500	140 cm	Ø 140 cm	70 cm	Ø 100 cm	Ø 35 cm	Ø 30 cm
PondoVario 2500	180 cm	Ø 180 cm	100 cm	Ø 150 cm	Ø 50 cm	Ø 45 cm
PondoVario 3500	220 cm	Ø 220 cm	150 cm	Ø 200 cm	Ø 65 cm	Ø 60 cm

Model	Ydelse	Tryk	220–240 V/ 50 Hz	Kabellængde	Art. Nr.
PondoVario 750	720 l/t. Qmax	1,10 m Hmax	9 W	10 m	Art. Nr. 56465 VE 5
PondoVario 1000	1000 l/t. Qmax	1,30 m Hmax	11 W	10 m	Art. Nr. 56719 VE 5
PondoVario 1500	1500 l/t. Qmax	1,90 m Hmax	25 W	10 m	Art. Nr. 57123 VE 4
PondoVario 2500	2500 l/t. Qmax	2,20 m Hmax	40 W	10 m	Art. Nr. 57124 VE 4
PondoVario 3500	3400 l/t. Qmax	2,70 m Hmax	70 W	10 m	Art. Nr. 56477 VE 2

FILTER OG BÆKLØBS PUMPER

PondoMax Eco 8500 C – 17500 C






Bækløb



Filter



Vandfald

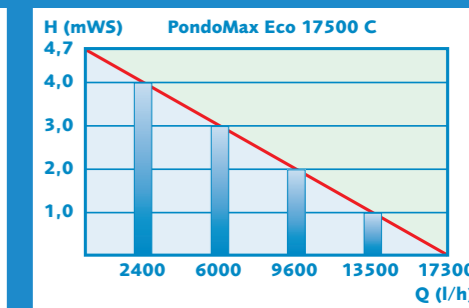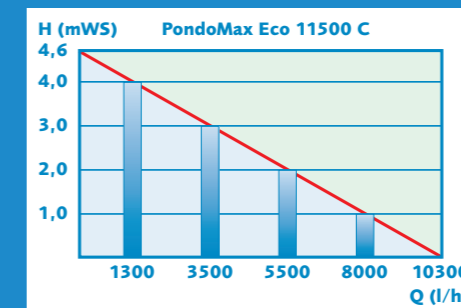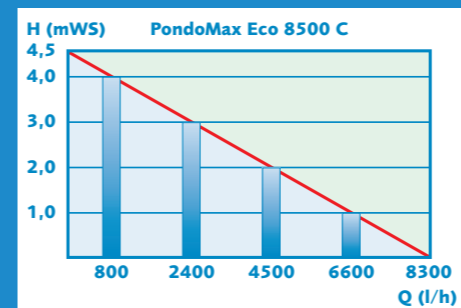

PondoMax Eco 8500 C – 17500 C

- Energieffektiv filter og bækløbspumpe, med integreret controller
- Controlleren kan anvendes til at justere ydelsen på en skala
- Displayet viser nuværende strømforbrug i W, eller ydelse i %
- Kan installeres neddykket eller tørmonteres
- Ideel til at pumpe partikler på op til 8mm
- Trin slangestuds medfølger
- Pumpen har indbygget tørløbs, og blokerings beskyttelse



25 / 32 / 38 mm

PondoMax Eco 8500 C-17500 C 280 x 230 x 150 mm

- min. Energy 70W
- max. Power 8300l/h
- Power Control
- German Technology & Service
- 3 Years Guarantee

Model	Ydelse	Tryk	220-240V/ 50Hz	Kabellængde	Art. Nr.
PondoMax Eco 8500 C	8300 l/h	Qmax 4,50 m	Hmax 20-70 W	8 + 2 m	Art. Nr. 73342 VE 2
PondoMax Eco 11500 C	10300 l/h	Qmax 4,60 m	Hmax 25-100 W	8 + 2 m	Art. Nr. 73343 VE 2
PondoMax Eco 17500 C	17300 l/h	Qmax 4,70 m	Hmax 30-175 W	8 + 2 m	Art. Nr. 73344 VE 2



FILTER OG BÆKLØBSPUMPE

PondoMax Eco 1500 – 17000



Bækløbs



Filter



Vandfald

PondoMax Eco 1500 – 17000

- Energieffektiv pumpe til drift af filter og bækløb
- Ideel til at pumpe store partikler på ml. 4-8 mm
- Trinslangestuds medfølger
- Inklusiv thermostyring



19 / 25 / 32 / 38 mm



25 / 32 / 38 mm

PondoMax Eco 1500 / 2500

PondoMax Eco 5000 – 17000

PondoMax Eco 1500 / 2500 170 x 190 x 110 mm

PondoMax Eco 5000 – 17000 280 x 235 x 150 mm



Model	Ydelse	Tryk	220–240 V / 50 Hz	Kabellængde	Art. Nr.
PondoMax Eco 1500	1500 l/t. Qmax	1,90 m Hmax	25 W	10 m	Art. Nr. 50851 VE 4
PondoMax Eco 2500	2500 l/t. Qmax	2,20 m Hmax	40 W	10 m	Art. Nr. 50853 VE 4
PondoMax Eco 3500	3500 l/t. Qmax	2,40 m Hmax	40 W	10 m	Art. Nr. 54770 VE 2
PondoMax Eco 5000	5000 l/t. Qmax	2,60 m Hmax	60 W	10 m	Art. Nr. 50855 VE 2
PondoMax Eco 8000	8000 l/t. Qmax	2,80 m Hmax	70 W	10 m	Art. Nr. 50857 VE 2
PondoMax Eco 11000	10000 l/t. Qmax	3,00 m Hmax	95 W	10 m	Art. Nr. 51178 VE 2
PondoMax Eco 14000	13400 l/t. Qmax	3,20 m Hmax	140 W	10 m	Art. Nr. 51180 VE 2
PondoMax Eco 17000	17000 l/t. Qmax	3,50 m Hmax	180 W	10 m	Art. Nr. 56567 VE 2

KOMPAKT OG VANDSTENSPUMPER

PondoCompact 300 – 5000



PondoCompact 300 – 5000

- Velegnede til indendørs-og udendørs vandsten og vandmiljøer
- Regulerbar vandgennemstrømning
- Kompakt
- Slangetilslutning
- Kan tørmonteres. Fra PondoCompact 2000



PondoCompact 300iL

PondoCompact 500 – 1200

PondoCompact 2000 – 5000

Model	Dimensioner
PondoCompact 300i / 300iL	45 x 40 x 45 mm
Energieffektivitetsklasser	
G	7 kWh / 1000h
PondoCompact 500	47 x 35 x 55 mm
PondoCompact 600	62 x 45 x 78 mm
PondoCompact 800 / 1200	75 x 55 x 90 mm
PondoCompact 2000 / 5000	170 x 75 x 120 mm



Model	Ydelse	Tryk	230 V / 50 Hz	Kabellængde	Slangetilslutning	Art. Nr.
PondoCompact 300i	300 l/t. Qmax	0,70 m Hmax	5 W	1,5 m	13 mm	Art. Nr. 37057 VE 12
PondoCompact 300iL*	300 l/t. Qmax	0,70 m Hmax	5 W	1,5 + 0,4 m	13 mm	Art. Nr. 57502 VE 6
PondoCompact 500i	500 l/t. Qmax	0,80 m Hmax	5 W	1,5 m	13 mm	Art. Nr. 57503 VE 6
PondoCompact 800i	750 l/t. Qmax	1,50 m Hmax	20 W	1,5 m	13 + 17 + 19 mm	Art. Nr. 57504 VE 4
PondoCompact 1200i	1200 l/t. Qmax	2,00 m Hmax	25 W	1,5 m	13 + 17 + 19 mm	Art. Nr. 57505 VE 4
PondoCompact 300	300 l/t. Qmax	0,70 m Hmax	5 W	10 m	13 mm	Art. Nr. 57506 VE 4
PondoCompact 600	600 l/t. Qmax	1,25 m Hmax	11 W	10 m	13 mm	Art. Nr. 57507 VE 4
PondoCompact 800	800 l/t. Qmax	1,60 m Hmax	20 W	10 m	13 + 17 + 19 mm	Art. Nr. 46782 VE 4
PondoCompact 1200	1200 l/t. Qmax	2,00 m Hmax	25 W	10 m	13 + 17 + 19 mm	Art. Nr. 57508 VE 4
PondoCompact 2000	2300 l/t. Qmax	2,20 m Hmax	32 W	10 m	19 + 25 mm	Art. Nr. 57509 VE 4
PondoCompact 3000	3000 l/t. Qmax	3,00 m Hmax	55 W	10 m	19 + 25 mm	Art. Nr. 57510 VE 2
PondoCompact 5000	5000 l/t. Qmax	3,10 m Hmax	82 W	10 m	19 + 25 mm	Art. Nr. 57511 VE 2

VANDINGSPUMPER

PondoGarden

- Havevandingpumpe til vedvarende, og komfortabel vanding af haver, plæner, blomster, og køkkenhaver
- Kan anvendes til at pumpe klart brøndvand, regn, eller cisternevand
- Kompakt design og nem håndtering
- Stabil pumpefod, med mulighed for at fiksere den på jorden
- Vedligeholdelsesfri Kapacitator motor med thermosikring, der sikrer mod overophedning

HAVEPUMPER

PondoSwitch

- PondoSwitch Automatic
- Tilbehør til automatisering af manuelle havevandingpumper (med mere end 1,5bar)
- hurtig montering p.g.a. G1 kobling
- Simpel i drift med integreret manometer, så driftstatus kan kontrolleres
- Indbygget tørløbs sikring

DRÆNPUMPER

PondoDrain Mud

- Neddykbare drænpumper til bekvem pumpning af klart, og beskidt spildevand (op til 25mm partikel størrelse)
- Alsidige applikationer til f.eks. byggepladser, damme, swimming pools, oversvømmede kældre, brønde, eller vandtønder
- Fra 10000 modellen, pumpehus i rustfrit højkvalitetsstål, og en ekstra bred standfod, der sikrer ekstra stabilitet når disse kraftfulde pumper anvendes
- Fleksibel svømmeafbryder, der sikrer mod tørløb, og til at fiksere højden på til- og frakobling af pumpen, dette sker automatisk



PondoGarden 3200, 3800



PondoSwitch



PondoGarden 4500



PondoDrain Mud 8000

PondoDrain Mud 10000, 15000, 19000

NY

German Technology & Service 2 Years Guarantee *Side 34

Model	Tilslutning på tryk-siden	Art. Nr.
PondoSwitch	G1	Art.Nr. 87083 VE 4

Model	Dimensioner	230 V / 50 Hz	Ydelse	Tryk	Kontinuerligt lydtryksniveau max.	Vandtryk tryk side max.	Art. Nr.
PondoGarden 3200	↕ 350 x 210 x 200 mm	⊕ 500 W	⇒ 3200 l/h Qmax	↕ 35 m Hmax	63 db	3,5 bar	Art.Nr. 87066 VE 1
PondoGarden 3800	↕ 350 x 210 x 200 mm	⊕ 650 W	⇒ 3750 l/h Qmax	↕ 40 m Hmax	68 db	4,0 bar	Art.Nr. 87079 VE 1
PondoGarden 4500	↕ 370 x 230 x 210 mm	⊕ 900 W	⇒ 4500 l/h Qmax	↕ 45 m Hmax	68 db	4,5 bar	Art.Nr. 87082 VE 1

Model	Dimensioner	230 V / 50 Hz	Ydelse	Max. nedsænkingsdybde	Tryk	Tilslutning på tryk-siden	Art. Nr.
PondoDrain Mud 8000	↕ 145 x 155 x 255 mm	⊕ 300 W	⇒ 8000 l/h Qmax	6 m	↕ 5 m Hmax	G 1 1/4	Art.Nr. 87057 VE 1
PondoDrain Mud 10000	↕ 200 x 210 x 340 mm	⊕ 400 W	⇒ 10000 l/h Qmax	7 m	↕ 6 m Hmax	G1 1/2	Art.Nr. 87058 VE 1
PondoDrain Mud 15000	↕ 200 x 210 x 340 mm	⊕ 500 W	⇒ 15000 l/h Qmax	7 m	↕ 7,5 m Hmax	G1 1/2	Art.Nr. 87060 VE 1
PondoDrain Mud 19000	↕ 200 x 210 x 340 mm	⊕ 750 W	⇒ 19000 l/h Qmax	7 m	↕ 9 m Hmax	G1 1/2	Art.Nr. 87065 VE 1

UNDERVANDSFILTER

PonDuett 3000 / 5000 og PondoReil 3000 UVC / 5000 UVC



Vulkan



Kaskadedyse



Klokkedyse



Vasedyse



UNDERVANDSFILTERSÆT

PonDuett 3000 / 5000

- Kompakt undervandsfilter med indbygget springvand til damme på op til 3000 eller 5000 ltr. (uden fiskebestand)
- Bio-mekanisk filtrering (filtersvamp, biomedier og bio-pur filtersten)
- Svingbart teleskoprør med 4 dyser
- Extra regulerbar udgang
- Trinslangestuds til drift af bækløb medfølger

UNDERVANDSFILTER MED UVC

PondoReil 3000 UVC / 5000 UVC

- Kompakt undervandsfilter med UVC og indbygget springvand til damme på op til 5000 ltr. (uden fiskebestand)
- Med Pontec klartvandsgaranti
- Bio-mekanisk filtrering (filtersvamp, biomedier og bio-pur filtersten)
- Svingbart teleskoprør med 4 dyser
- Extra regulerbar udgang
- Trinslangestuds til drift af bækløb medfølger



Model	Dimensioner	Vulkan	Kaskadedyse	Vasedyse	Vasedyse	3000 l	1500 l
PonDuett 3000	370 x 275 x 140 mm	180 cm	70 cm	∅ 35 cm	∅ 30 cm	3000 l	1500 l
PonDuett 5000	370 x 175 x 140 mm	100 cm	100 cm	∅ 50 cm	∅ 45 cm	5000 l	2500 l
PondoReil 3000 UVC	250 x 185 x 160 mm	80 cm	40 cm	∅ 20 cm	∅ 20 cm	3000 l	1500 l
PondoReil 5000 UVC	380 x 290 x 160 mm	180 cm	100 cm	∅ 50 cm	∅ 45 cm	5000 l	2500 l

Model	Ydelse	Tryk	230 V / 50 Hz	Kabellængde	Art. Nr.
PonDuett 3000	1500 l/h Qmax	1,90 m Hmax	25 W	10 m	Art. Nr. 57118 VE 3
PonDuett 5000	2500 l/h Qmax	2,20 m Hmax	40 W	10 m	Art. Nr. 57119 VE 3
PondoReil 3000 UVC	600 l/h Qmax	1,30 m Hmax	20 W / UVC 7 W	10 m	Art. Nr. 50748 VE 2
PondoReil 5000 UVC	1100 l/h Qmax	2,30 m Hmax	35 W / UVC 9 W	10 m	Art. Nr. 87586 VE 2

UVC ENHEDER

PondoTronic UVC

- universal UVC enhed der sikrer klart vand i hoveddammen
- Effektiv bekæmpelse af grønt vand, der skyldes svævealger, og effektiv bekæmpelse/reducering af skadelige bakterier
- Med optisk funktions kontrol, for sikker inspektion af UVC pæren
- Nem at eftermontere, og kan anvendes på mange forskellige filtermodeller



GENNEMLØBSFILTERSÆT MED UVC PondoClear Set 4000



FLYDENDEFILTERSÆT MED UVC PondoClear Island 3000



PondoTronic UVC 7 / UVC 11



PondoTronic UVC 18 / 24



Model	Dimensioner	Forbindelse input/output	230 V / 50 Hz	Kabellængde			Art. Nr.
PondoTronic UVC 7	330 x 120 x 100 mm	19 / 25 / 32 / 38 mm	11 W / UVC 7 W	3 m	7000 l	3500 l	Art.Nr. 87587 VE 1
PondoTronic UVC 11	330 x 120 x 100 mm	19 / 25 / 32 / 38 mm	14 W / UVC 11 W	3 m	11000 l	5500 l	Art.Nr. 87589 VE 1
PondoTronic UVC 18	460 x 150 x 130 mm	25 / 32 / 38 mm	18 W / UVC 18 W	5 m	20000 l	10000 l	Art.Nr. 90324 VE 1
PondoTronic UVC 24	460 x 150 x 130 mm	25 / 32 / 38 mm	24 W / UVC 24 W	5 m	25000 l	22500 l	Art.Nr. 90325 VE 1

PondoClear Set 4000

- Filtersæt med Pontec klartvandsgaranti til damme på op til 4000 ltr. (uden fiskebestand)
- Med 7 Watt undervands UVC enhed for effektiv bekæmpelse af svævealger
- Flertrinsfiltrering med forskellige filtermedier (filtersvamp,biomedier)
- Kraftfuld inkluderet UVC filter pumpe enhed med 4 mm filter riller og 3 m slange (19 mm), samt alle nødvendige tilslutninger



PondoClear Island 3000


- Flydendefiltersæt med Pontec klartvandsgaranti til damme på op til 3000 ltr. (uden fiskebestand)
- Med 4 Watt undervands UVC enhed for effektiv bekæmpelse af svævealger
- Inklusiv filtersvamp
- Med 3 forskellige dyser og 4 neutral hvide LED



Model	Dimensioner	Ydelse	230V/50Hz	Kabellængde			Art. Nr.
PondoClear Set 4000	330 x 260 x 310 mm	1000 l/t. Qmax	20 W / UVC 7 W	10 m	4000 l	2000 l	Art. Nr. 51226 VE 2
PondoClear Island 3000	250 x 250 x 270 mm	1200 l/t. Qmax	21 W / UVC 4 W	10 m	3000 l	1500 l	Art. Nr. 43186 VE 2

FLERKAMMERFILTER MED UVC

MultiClear Sets 5000 / 8000 / 15000

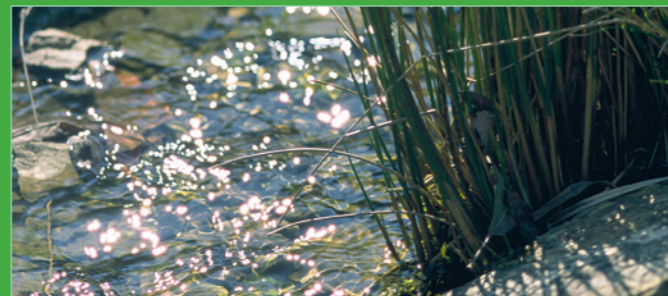

MultiClear Sets 5000 / 8000 / 15000

- Kompakte gennemløbsfilter sæt med Pontec klartvandsgaranti på damme på 5000 / 8000 / 15000 ltr. (uden fiskebestand)
- Med 7/11 watt UVC-enhed PondoTronic til effektiv fjernelse af svævealger
- Kraftfuld inkluderet UVC filterpumpe enhed med 4 mm filter riller og 3 m slange (19 mm), samt alle nødvendige tilslutninger



MultiClear Set 15000



Model	Dimensioner inkl. UVC i mm	Pumpe ydelse	230V / 50Hz	Art. Nr.
MultiClear Set 5000	↕ 385 x 285 x 370 mm	1500 l/t. Qmax	UVC 7 W 5000 l 2500 l	Art. Nr. 50238 VE 2
MultiClear Set 8000	↕ 385 x 285 x 450 mm	2500 l/t. Qmax	UVC 11 W 8000 l 4000 l	Art. Nr. 50239 VE 2
MultiClear Set 15000	↕ 385 x 560 x 410 mm	3500 l/t. Qmax	UVC 11 W 15000 l 7500 l	Art. Nr. 42752 VE 1

GENNEMLØBSFILTER MED OG UDEN UVC

MultiClear 20000 / Sets 20000 / 25000



MultiClear 20000 / Sets 20000 / 25000

- Kompakte gennemløbsfilter sæt med Pontec klartvandsgaranti på damme på 20000 / 25000 ltr. (uden fiskebestand)
- Med 18/24 watt UVC-enhed PondoTronic til effektiv fjernelse af svævealger
- Anbefalede filterpumper PondoMax Eco 5000 og 8000 (5000/8000 l/t)



Model	Dimensioner inkl. UVC i mm	Pumpe ydelse*	230V / 50Hz	Art. Nr.
MultiClear 20000	↕ 380 x 555 x 415 mm	5000 l/h Qmax	- 20000 l 10000 l	Art. Nr. 93273 VE 1
MultiClear Set 20000	↕ 380 x 555 x 535 mm	5000 l/h Qmax	UVC 18 W 20000 l 10000 l	Art. Nr. 93274 VE 1
MultiClear Set 25000	↕ 380 x 555 x 535 mm	8000 l/h Qmax	UVC 24 W 25000 l 12500 l	Art. Nr. 93275 VE 1

* ikke inkluderet i leveringsomfanget

TRYKFILTERSÆT MED UVC

PondoPress Sets 5000 / 10000 / 15000



PondoPress Set 5000



PondoPress Sets 5000 / 10000 / 15000

- Komplette Trykfiltersæt med klartvands garanti til damme på op til 5000/10000/15000 ltr. (uden fiskebestand)
- Inklusiv bio-mekaniske filtermedier og integrerede UVC enheder på 7/9/11 Watt, samt rengøringshåndtag
- Kraftfuld filterpumpe (1500 / 2500 l/t) med 4 mm åbninger og 4.5 / 5 m slange (19 mm / 25 mm)
- Det rensede vand kan ledes tilbage i dammen via et bækløb. Den maksimale højdeforskel må ikke overstige 1 meter.

PondoPress Set 10000 / 15000

Model	Dimensioner inkl. UVC i mm	Pumpe ydelse	230 V / 50 Hz	Art. Nr.
PondoPress Set 5000	225 x 225 x 325 mm	1500 l/t. Qmax	UVC 7 W	5000 l / 2500 l Art. Nr. 50753 VE 2
PondoPress Set 10000	350 x 350 x 450 mm	2500 l/t. Qmax	UVC 9 W	10000 l / 5000 l Art. Nr. 57146 VE 1
PondoPress Set 15000	350 x 350 x 560 mm	2500 l/t. Qmax	UVC 11 W	15000 l / 7500 l Art. Nr. 57147 VE 1

LUFTPUMPESÆT

PondoAir Set 200 – 3600

- Luftpumpe til iltberigelse af dammen
- Egnet til udendørs anvendelse med beskyttelsesklasse IP 44
- Inklusiv 2 x 5 m luftslange og 2 luftsten
- Inkl. extra membraner

PondoAir Set 1800 / 3600

- Inkl. 4 x 5 meter luftslange og 4 luftsten



PondoAir Set 200 / 450 / 900



PondoAir Set 1800 / 3600

Luftsten i Karborundum



Ø 50 mm
Art. Nr. 37201 VE 10



Model	Dimensioner	Ydelse	Tryk	230 V / 50 Hz	Kabellængde	Art. Nr.
PondoAir Set 200	150 x 90 x 50 mm	200 l/t. Qmax	0,15 bar	4 W	1,5 m	2000 l Art. Nr. 57514 VE 4
PondoAir Set 450	185 x 115 x 115 mm	450 l/t. Qmax	0,15 bar	6 W	1,5 m	4000 l Art. Nr. 57515 VE 4
PondoAir Set 900	175 x 140 x 130 mm	900 l/t. Qmax	0,15 bar	12 W	1,5 m	8000 l Art. Nr. 57516 VE 2
PondoAir Set 1800	220 x 160 x 180 mm	1800 l/t. Qmax	0,25 bar	25 W	1,5 m	16000 l Art. Nr. 43109 VE 2
PondoAir Set 3600	255 x 185 x 215 mm	3600 l/t. Qmax	0,30 bar	35 W	1,5 m	32000 l Art. Nr. 43111 VE 2


SLAMSUGER

PondoMatic



PondoMatic

- Special slamsuger til Havedam og pool
- Effektiv slamsugning med den stærke 1400 Watt motor
- Fuldautomatisk aktivering og tømning med tidsstyring
- 30 liter tank
- Med 3 sugedyser: fugedyse, algedyse og variabeluniversal dyse (2-100 åbning)
- Inklusiv 4 meter sugeslange og 2 meter afløbsslange



Model	Dimensioner	Tryk		
PondoMatic	370 x 370 x 540 mm	2,00 m	30 l	1400 W
				Kabellængde 4 m
				Art. Nr. 50754 VE 1

HEJRESKRÆMMER

PondoScare Spinner



PondoScare Spinner

- Roterende hejreskræmmer
- Attraktiv vindharpe, der ved hjælp af lysreflektioner og rovfugleøjne forstyrrer hejrer og andre fugle ved dammen.
- Inklusiv snor og skaft, der kan stikkes ned til fastgørelse over dammen.



Model	Dimensioner	Art. Nr.
PondoScare Spinner	35 x 190 x 190 mm	Art. Nr. 73353 VE 4

PondoScare Ball



PondoScare Ball

- Flydende hejreskræmmer
- Refleksbold med øjemotiv, der beskytter dammens beborere, ved at skræmme hejrer og andre fugle væk fra dammen
- Inklusiv 2,5 m line, og vægt til at forankre den flydende hejreskræmmer til bunden af dammen




Model	Dimensioner	Art. Nr.
PondoScare Ball	150 x 150 x 168 mm	Art. Nr. 73352 VE 4

FLYDENDE FISKEFODERRING PondoFeed Ring



- Flydende fiskefoderring
- Holder fiskefoderet på plads – skal blot fastgøres på dammens bred eller på bunden
- Inklusive fastgørelsesmateriale (jordspyd og snor)
- I praktisk displaymontre

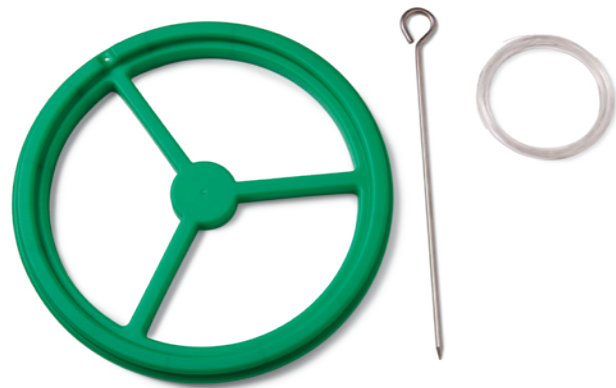

Model	Dimensioner	Art. Nr.
PondoFeed Ring	↕ 30 x 240 x 240 mm	Art. Nr. 73351 VE 6

DAMTERMOMETER PondoThermo




- Flydende termometer med skala i Celcius og Fahrenheit
- Med 1,5 m snor til fastgørelse til dammens kant
- I praktisk displaymontre



Model	Dimensioner	Art. Nr.
PondoThermo	↕ 50 x 100 x 255 mm	Art. Nr. 43190 VE 6

ISFRIHOLDER PondoPolar

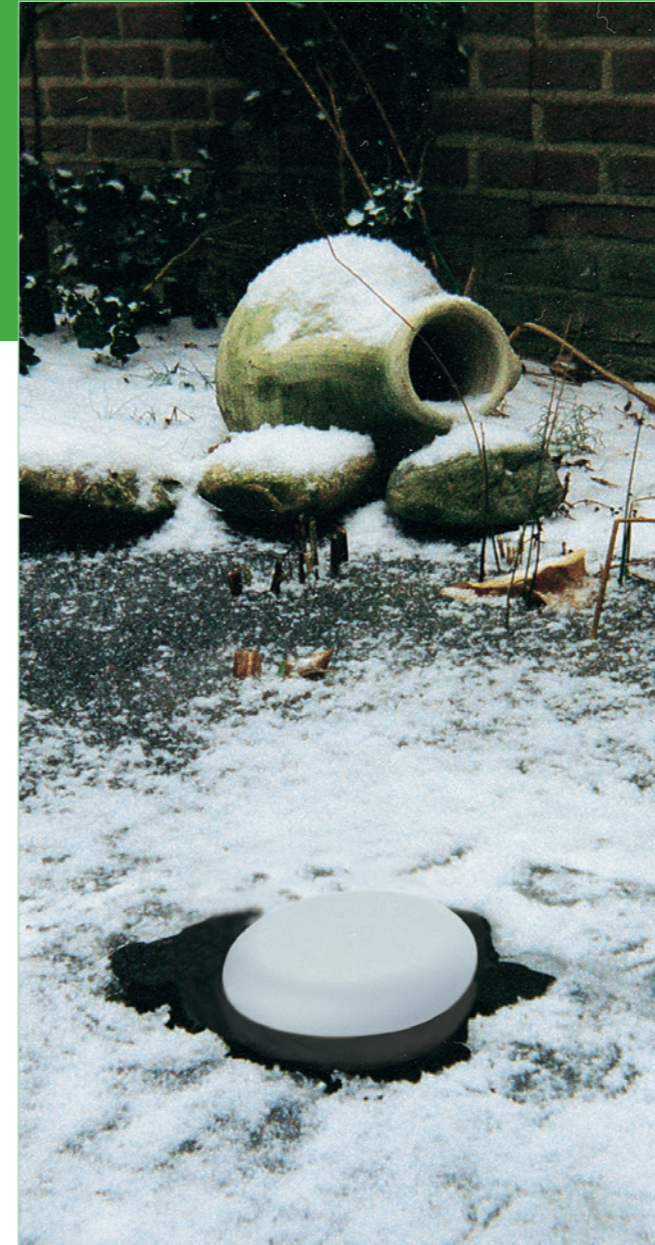

- Beskytter dammen mod tilfrysning, ned til -10C, kan gøres tungere med sand
- Gasudveksling fra dammen via udlufter riller
- Ekspanderet polystyrol (EPS) 2 delt
- Kan anvendes ned til -10 grader



Model	Dimensioner	Art. Nr.
PondoPolar	↕ Ø 280 x 225 x 130 mm	Art. Nr. 41891 VE 15*

* Leveres, så længe lager haves.

BELYSNING

PondoStar og PondoFog RGB



PondoStar LED



PondoStar LED Set 6



PondoStar LED Rocklight Set 3



PondoFog RGB



LED SPOTSÆT

PondoStar LED warm Set 1/ Set 3

- Kompakt belysningsæt med en eller tre varmvide LED-spots
- Egnede til brug under og over vand
- 2 Watt / 3 x 1 Watt varmvide LED lyskilder
- Beskyttelsesklasse IP 68
- 12 volt sikkerheds transformer. Kabel længde: 1 x 2 m stikprop / transformer plus 5 m el. plus 5 m og 2 x 1 m



PondoStar LED Set 6


- Egnede til brug under og over vand, beskyttelsesklasse IP 68
- Energieffektivt LED sæt med 6 kompakte neutralhvide 0,5 W LED spots udstyret med skumringsrelæ
- 12 Volt sikkerheds trafo. Kabellængde: 1 x 2 m stikprop/ trafo plus 3 m og 5 x 1,2 m



Model	230 V / 50 Hz / AC	Energieffektivitetsklasser	Anslået energiforbrug pr. lampe ^{*1}	Art. Nr.
Pontec PondoStar LED warm Set 1	12 V / 4 W	G	3 KWh / 1000h	90327 VE 4
Pontec PondoStar LED warm Set 3	12 V / 4 W	-	-	90328 VE 2
PondoStar LED Set 6	12 V / 5 W	-	-	43187 VE 2

*1 Denne lampe indeholder indbyggede LED-pærer. Pærerne i lampen kan ikke udskiftes.

FLERFARVET DAM- OG HAVEBELYSNING

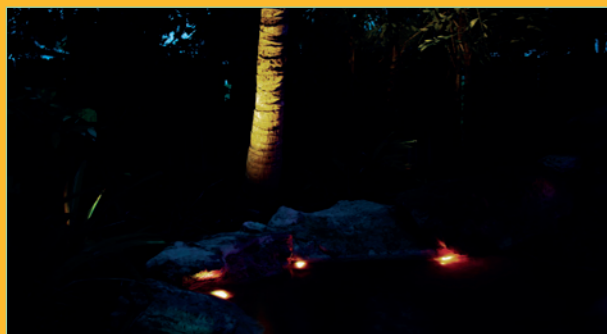

LYSRING TIL VANDSPIL



STENLAMPESÆT



TÅGEMASKINE



PondoStar LED RGBW Set 3

- Flerfarvet dam- og havebelysning
- 3 effektive spots med transformere og fjernbetjening til stemningsfuld flerfarvet og hvid LED-belysning i dam og i have
- Egnet til brug over og under vand (IP 68).
- Inklusive 12 V-sikkerhedstransformator og 2m + 3m + 2x 2 m kabellængde

PondoStar LED Ring Compact

- Lysring til vandspil
- Ni energibesparende, varmhvide LED'er med et samlet strømforbrug på kun 2 watt
- Også velegnet til oplysning af enkelte områder af dam og have til anvendelse over og under vand (IP 68).
- Inklusive 12 V-sikkerhedstransformator og 2m + 8 m kabellængde

Rocklight Set 3

- Attraktivt stenlampsæt i tidsløst skifferdesign
- Energi besparende varmhvide LED lys, for blid belysning af haven, bede, og havedammen
- Egnet til permanent brug over og under vand (IP68 klassificering)
- Sættet inkluderer tre stenlamper, en transformator, og 2m+3m+2m+2m langt strømkabel

PondoFog RGB

- Mystisk tågemaskine med flerfarvet RGB LED lys
- Energi besparende humør generator, egnet til havedamme og små vandmiljøer på terrasser og balkoner (egnet til indendørs brug)
- Egnet til permanent brug over og under vand (beskyttelsesklasse IP68)
- Nem installation af sættet, der består af tågemaskinen inkl. LED belysning, 2m+ 8m kabel, transformere og flydering



Model	230 V / 50 Hz / AC	Energieffektivitetsklasser	Anslået energiforbrug pr. lampe ^{*1}	Art. Nr.
PondoStar LED RGBW Set 3	12 V / 2 W	–	–	73355 VE 2
PondoStar LED Ring Compact	12 V / 2 W	–	–	93277 VE 4

^{*1} Denne lampe indeholder indbyggede LED-pærer. Pærerne i lampen kan ikke udskiftes.



Model	230 V / 50 Hz / AC	Energieffektivitetsklasser	Anslået energiforbrug pr. lampe	Art. Nr.
PondoStar LED Rocklight Set 3	12 V / 3 x 1 W	–	–	36972 VE 4
PondoFog RGB	24 V / 20 W	–	–	43189 VE 2

^{*1} Denne lampe indeholder indbyggede LED-pærer. Pærerne i lampen kan ikke udskiftes.

SOLARSPRINGVANDSPUMPESÆT

PondoSolar 150 / 250



PondoSolar 150

- Med 150 l/t. 6 V pumpe
- Med 1,4 Watt solarpanel
- Med dyserør og 4 forskellige dysehoveder
- Attraktivt springvand ved fuldt solskin- uden nettilslutning



PondoSolar 250 Control

- Med 250 l/t., 7-9,5 V pumpe
- Med 3 Watt solarpanel
- Med LI-Ion batteri 7,4 V - 2000mAh
- Med 4 dysehoveder, LED belysning og fjernbetjening for endnu mere komfort
- Attraktivt springvand også når det er overskyet eller i skumringen



PondoSolar Charge

- Indendørs lader 230V / 50HZ - 9V til Pundosolar 250 og 600 Control
- Mulighed for at oplade batteriet, og drive solarsættet uden sollys og i mørke



PondoSolar 600 / 1600



PondoSolar 600 Control

- Med 600 l/t., 10-13 V pumpe
- Med 7 Watt solarpanel
- Med LI-Ion batteri 7,4 V - 4000 mAh
- Med 2 dysehoveder, LED belysning og fjernbetjening for endnu mere komfort
- Attraktivt springvand også når det er overskyet eller i skumringen



PondoSolar 1600

- Med 1600 l/t., 12-18 V pumpe
- Med 2 x 10 Watt solarpanel
- Med 2 dysehoveder
- Meget attraktivt springvand ved fuldt solskin- uden strømtilslutning



Model	Solarpanel	Pumpe/DC	Vulkan	Art. Nr.
PondoSolar 150	1,4 W	6 V	45 cm	Art. Nr. 40277 VE 4
PondoSolar 250 Control	3 W	7-9,5 V	60 cm	Art. Nr. 43324 VE 2
PondoSolar 600 Control	7 W	10-13 V	80 cm	Art. Nr. 43325 VE 2
PondoSolar 1600	20 W	12-18 V	180 cm	Art. Nr. 43326 VE 2
PondoSolar Charge	-	9 V	-	Art. Nr. 46786 VE 4*

* Leveres, så længe lager haves.

FLYDENDE SOLAR SPRINGVANDSSÆT

PondoSolar Lily Island

PondoSolar LED Island

SOLAR POND LIGHTING SET

PondoSolar LED Set 3

SOLAR LUFTPUMPESÆT

PondoSolar Air 150 Plus




PondoSolar Lily Island

- Med 150 l/t., 6V pumpe
- Med 1,3 Watt solarpanel
- Med 4 dysehoveder
- Attraktivt springvand ved fuldt solskin-uden nettilslutning

PondoSolar LED Island

- Med 180 l/t, 7 V pumpe og 2,5 watt solcellepanel
- Inklusive fire varierede dysefunktioner
- Inklusive automatisk, varmhvid LED-belysning
- Med litium-polymer-batteri med 3,7 V/600 mAh
- Afhængigt af batteriets ladetilstand kører pumpen med lys i op til seks timer om aftenen

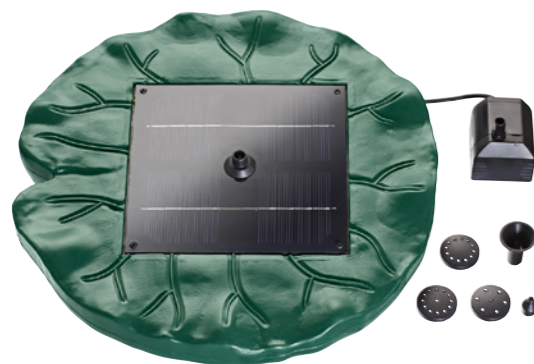


PondoSolar LED Set 3

- Belysningsset med 3 kompakte varmhvide LED spots og et jordspyd
- Med Li-ion batteri 3,7 V- 1800 mAh
- 0,5 W LED spots, der begynder at lyse i skumringen
- Spots egnede til havedamme, og i haven, kan anvendes både over og under vand kontinuerligt(beskyttelsesklasse IP 68)
- Inklusiv 5m kabel, plus 2 1,5 m kabler



PondoSolar Air 150 Plus

- Luftpumpe (ca.80 l/t.) med den allernyeste batteri teknologi
- Med 3,7 V - 2000 mAh Li-Ion batteri for iltning i skumringen
- Med 200 cm. luftslange og luftsten
- Med 1 Watt - 6 V solarmodul

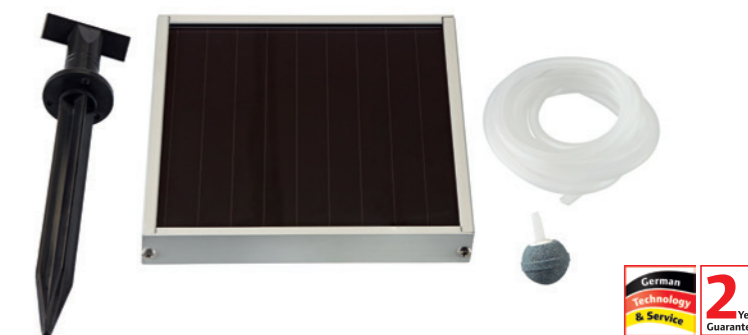

Model	Solarpanel	Pumpe/DC	Vulkan	Art. Nr.
PondoSolar Lily Island	1,3 W	6 V	30 cm	Art. Nr. 40280 VE 4
PondoSolar LED Island	2,5 W	2 V	50 cm	Art. Nr. 93276 VE 4
PondoSolar Air Island Plus	1 W	6 V	-	Art. Nr. 43328 VE 4*
PondoSolar Air 150 Plus	1 W	6 V	-	Art. Nr. 46785 VE 4

* Leveres, så længe lager haves.

DEKORATION

PondoHyacinth

- Flydende vandhyacint, lavet i vejr resistent plastik med fastgørings øsken
- Meget naturtro kunstig plante til dekoration af havedammen, med en diameter på ca. 14 cm
- Leveres i attraktiv display boks



PondoHyacinth Art. Nr. 77938 VE 24



PondoLily

- Flydende åkander i vejrfast kunststof
- Med Øje til fastgørelse
- Fås i 4 farver, rød/orange/hvid/lilla



Ø 17 cm Art. Nr. 57528 VE 48



PondoHyacinth Blooming

- En blomstrende tilføjelse til den saftigt grønne PondoHyacinth
- Utroligt ægte design i vejrbestandigt plast til dekoration af dammen og med en diameter på ca. 14 cm
- I flot displayæske



NY

PondoHyacinth Blooming Art. Nr. 90326 VE 20



KONSTRUKTION

PondoFall

- Vandløbs- og vandfaldssliske for ukompliceret montering
- Vandberoligende udløbsselement til vandløb eller vandfald med trinslangestuds (19/25mm).
- Af holdbart, vejr- og UV-bestandigt plast
- Egnet til vandgennemstrømningsmængder på 1000 l/h til 4000 l/h (liter pr. time).



PondoFall Art. Nr. 73348 VE 2



PondoFall LED

- Udløb til vandløb og vandfald med LED til ukompliceret montering
- Belyst udløbsmunding med 24 varmhvide LED'er
- Inkl. trinslangestuds (19/25mm) til montering på bag- eller underside
- Af holdbart, vejr- og UV-bestandigt plast
- Egnet til vandgennemstrømningsmængder på 2000 l/h til 6000 l/h (liter pr. time).
- Inklusive 12 V-sikkerhedstransformator og 2m + 8 m kabellængde



PondoFall LED Art. Nr. 73349 VE 2



BAMBUS BØRNETET

PondoNet

- Med skaft på ca. 100cm
- Diameter på net ca. 20 cm
- Maskevidde ca. 2mm



Bambus børnenet Art. Nr. 40292 VE 25



KONSTRUKTION AF DAMME

PondoHose – Spiral hose

- Klassisk sort spiralslange leveret i lange ruller
- Temperatur resistent fra -15C° til +50C°
- Maksimalt tryk i slangen 1 bar
- Udført i fleksibelt, nemt- at anvende PVC materiale




KONSTRUKTION AF DAMME

PondoFol - PVC bassinfolie

- Robust 0.5 and 1.0 mm PVC bassinfolie
- Holdbar, sort
- Fås i fire størrelser
- Praktisk - mest populære størrelser



Model	Dimensioner	Farve	Materiale	Pressure	Art. Nr.
PondoHose 1/2"	∅ 1/2" / 13 mm	sort	PVC	↑ 1 bar	Art. Nr. 89401 VE 50
PondoHose 3/4"	∅ 3/4" / 18 mm	sort	PVC	↑ 1 bar	Art. Nr. 89402 VE 50
PondoHose 1"	∅ 1" / 25 mm	sort	PVC	↑ 1 bar	Art. Nr. 89403 VE 50
PondoHose 1 1/4"	∅ 1 1/4" / 32 mm	sort	PVC	↑ 1 bar	Art. Nr. 89404 VE 50
PondoHose 1 1/2"	∅ 1 1/2" / 38 mm	sort	PVC	↑ 1 bar	Art. Nr. 89555 VE 30

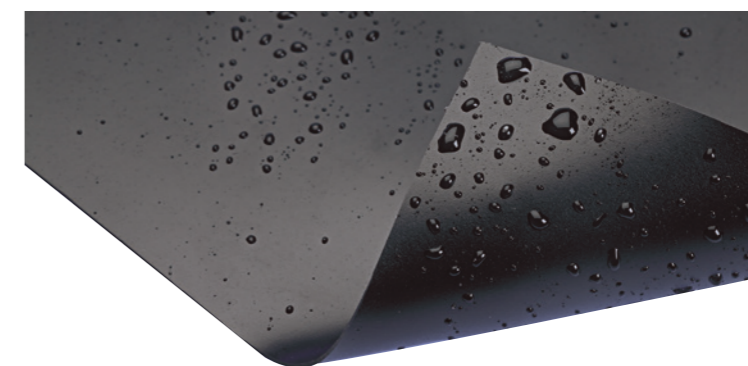

PondoFol Pre-Packed 0,5mm / 2 x 1,5m	Art. Nr. 90002
PondoFol Pre-Packed 0,5 mm / 2 x 3 m	Art. Nr. 90003
PondoFol Pre-Packed 0,5 mm / 4 x 3 m	Art. Nr. 90004
PondoFol Pre-Packed 0,5 mm / 5 x 4 m	Art. Nr. 90005
PondoFol Pre-Packed 0,5 mm / 4 x 6 m	Art. Nr. 90006
PondoFol Pre-Packed 0,5 mm / 5 x 6 m	Art. Nr. 90007
PondoFol Pre-Packed 0,5 mm / 6 x 6 m	Art. Nr. 90008
PondoFol Pre-Packed 0,5 mm / 6 x 8 m	Art. Nr. 90009



PondoFol PVC-bassinfolie 1,0 mm / 2 x 50 m	Art. Nr. 50628 VE 100 m ²
PondoFol PVC-bassinfolie 1,0 mm / 4 x 25 m	Art. Nr. 50629 VE 100 m ²
PondoFol PVC-bassinfolie 1,0 mm / 6 x 25 m	Art. Nr. 50630 VE 150 m ²
PondoFol PVC-bassinfolie 1,0 mm / 8 x 25 m	Art. Nr. 50632 VE 200 m ²
PondoFol PVC-bassinfolie 0,5 mm / 2 x 100 m	Art. Nr. 50769 VE 200 m ²
PondoFol PVC-bassinfolie 0,5 mm / 4 x 50 m	Art. Nr. 50778 VE 200 m ²
PondoFol PVC-bassinfolie 0,5 mm / 6 x 40 m	Art. Nr. 50779 VE 240 m ²
PondoFol PVC-bassinfolie 0,5 mm / 8 x 30 m	Art. Nr. 50780 VE 240 m ²

PONTEC-KLARTVANDSGARANTI PÅ ANMODNING



1. Generelt

PfG GmbH, Tecklenburger Straße 161, 48477 Hörstel, Tyskland, stiller en klartvandsgaranti på det produkt/sæt, du har købt, med en løbetid på 24 måneder i henhold til nedenstående betingelser, hvis du registrerer dig hos PfG GmbH med vedlagte klartvandsgarantikort eller på www.pontec.com. Garantien er et supplement til sælgers lovbestemte garantiforpligtelser (udbedring, returnering, prisnedsættelse, skadeserstatning) og begrænser ikke disse. Den finder anvendelse, uden at det berører obligatoriske lovbestemte ansvarsbestemmelser, som f.eks. i henhold til produktansvarsloven, i tilfælde af forsætlig eller grov uagtsomhed, som følge af personskade, dødsfald eller helbredssvigt forvoldt af PfG GmbH eller dennes stedfortrædende agenter.

2. Start på garantiens løbetid

Løbetiden begynder, når vedlagte, komplet udfyldte klartvandsgarantikort tilgår PfG GmbH enten via e-mail (info@pontec.com) eller med post (PfG GmbH, postboks 2069, D-48469 Hörstel) eller via din anmodning til www.pontec.com senest tre måneder efter købsdatoen. Garantikortet er komplet udfyldt, hvis det indeholder følgende oplysninger:

- det købte produkt/sæt (angiv den nøjagtige typebetegnelse)
- dammens størrelse (ca. overfladeareal i m²/ca. vandindhold i m³/ca. dybeste punkt i cm)
- den eksisterende fiskebestand (i cm pr. 1.000 liter vand i dammen)
- købsdatoen og
- forhandlerens navn og adresse.

3. Garantiservice

Efter gennemført registrering i henhold til ovenstående aftalepunkt 2 i en periode på 24 måneder garanterer PfG GmbH, at der med produktet/

sættet kan opnås klart vand i din dam, såfremt produktet/sættet monteres korrekt i henhold til monteringsvejledningen, at det anvendes til det tilsigtede formål og systemkompatibelt i en kontinuerlig periode på mindst seks uger inden for damsæsonen (månederne marts til september) ved 24 timers drift af pumpen og dermed filteranlægget, og såfremt alle bestemmelser i betjeningsvejledningen, herunder anvisningerne til opnåelse af klart vand i din dam, overholdes.

Klart vand i henhold til denne klartvandsgaranti betyder, at fisk, planter eller sten kan ses ned til en dybde på 0,5 meter fra dammens overflade. **Klart vand** betyder ikke, at vandet i dammen er lige så klart som ledningsvand. Uklarheder og farver forekommer altid i damvand og også naturligt. Trådalger er et tegn på god vandkvalitet og påvirker ikke vandets klarhed.

En dam i henhold til denne klartvandsgaranti er et kunstigt anlagt vandområde bestående af en damforing eller et havebassin med en minimumsbepantning på en tredjedel af vandoverfladen og en daglig solindstråling på fire til seks timer. Dammens beliggenhed er mindst fire meter fra løv- og/eller nåletræer.

4. Ansvarsfraskrivelse

Garantien bortfalder

- ved tilsidesættelse af monteringsvejledningen i brugsanvisningen eller
- ved valg af forkert system eller
- ved anvendelse af tredjepartskomponenter eller
- ved anvendelse af dampvejprodukter fra andre producenter,
- ved din pligtforsømmelse.

5. Påstand om krav

Du kan kun fremsætte påstand om garantikrav over for PfG GmbH inden for garantiperioden. Hvad angår et sådant krav, er du i første omgang forpligtet til at underrette PfG GmbH om den identificerede defekt via e-mail til info@pontec.com eller pr. telefon på +49 (0) 5454-933949-30. Efter registrering af fejlen tilbyder PfG GmbH dig hjælp til at afhjælpe den. Hvis hjælpen ikke kan ydes på stedet eller ikke skaber det ønskede resultat, skal du i første omgang underrette PfG GmbH om det igen via e-mail til info@pontec.com eller pr. telefon på +49 (0) 5454-933949-30 og give PfG GmbH mulighed for at rådgive dig om yderligere hjælp til udbedring af fejlen. Hvis PfG GmbH kan yde yderligere hjælp til udbedring af defekten, skal du i første omgang forsøge at afhjælpe defekten en sidste gang med udgangspunkt i den pågældende hjælp. Hvis PfG GmbH ikke kan yde yderligere hjælp til udbedring af defekten, er du berettiget til at få PfG GmbH til at udføre servicen i forbindelse med en eventuel garantisag, såfremt garantibetingelserne ellers er opfyldt.

6. Service i forbindelse med en garantisag

I tilfælde af en garantisag refunderer PfG GmbH den betalte købspris for det produkt, hvortil en klartvandsgaranti er tilkøbt, mod forelæggelse af en kopi af det originale købsbevis og efter returnering af det defekte produkt til PfG GmbH.

Der kan ikke fremsættes yderligere krav i henhold til klartvandsgarantien.

ANVISNINGER: ALMINDELIGE ÅRSAGER TIL UKLART VAND

Følg vedligeholdelses- og plejevejledningen i brugsanvisningen. Afhængigt af belastningen i dammen kan det tage op til seks uger, før dammen klarer op. Filteret fungerer mekanisk og biologisk. Som en del af den biologiske rensning oparbejdes der en koloni af mikroorganismer. Ved for hyppig rensning dannes der ikke tilstrækkelige mikroorganismer i filterskummet. Ved for sjælden rensning optager svampene i filteret

ikke længere urenheder, og svampenes rensende virkning genoptages først, når gennemstrømningshastigheden reduceres betydeligt. Ud over for ofte eller for sjælden rensning af filteret er almindelige årsager til uklart vand:

- Manglende udskiftning af sliddele, f.eks. UVC-lampe eller filtersvampe
- Højdeforskellen mellem vandoverfladen og det højeste punkt i tryksystemet er større end 1 meter.
- Tryktab som følge af for lang slange eller for lille slangediameter
- Manglende tilløbsventil (kapillærventil), som får overfladevand til at skylle snavs og/eller gødning (kvælstof, gødning til plænen osv.) fra haven og ind i dammen
- For kraftig fodring af fiskene skaber næringsstofbelastninger i dammen.
- Forkert placering af dammen fører til ubalance (f.eks. for meget sol, for meget skygge)
- Manglende blanding af vandet i dammen.

PfG GmbH
Tecklenburger Straße 161
48477 Hörstel
Germany
info@pontec.com
www.pontec.com

GARANTIBETINGELSER

2
Years
Guarantee

3
Years
Guarantee

15
Years
Guarantee




NOTER



For dette PFG-produkt som du har erhvervet, påtager PFG GmbH sig en garanti med en løbetid på 24 måneder i henhold til de nedenfor anførte betingelser. Garantien gælder parallelt med Sælgers lovmæssige garantiforpligtelser, som ikke berøres heraf. Den berøres ikke af ufravigelige lovmæssige ansvarsforskrifter, som for eksempel i henhold til produktansvarsloven, i tilfælde af forsæt og grov uagtsomhed eller vedrørende skader på liv, legeme eller helbred forårsaget af PFG GmbH eller dette selskabs medhjælpere. Garantiperiodens varighed. Garantians løbetid begynder på datoen for det første køb af PFG-produktet hos PFG-forhandleren. Garantians løbetid bliver hverken forlænget eller fornyet ved at krav gøres gældende i forbindelse med garantien, eller ved videresalg af PFG-produktet. Garantiydelse PFG GmbH yder garanti for PFG-produktets fejlfrie funktionsevne og anvendelighed til formålet. Afgørende herfor er videnskabens og teknikkens stand på fremstillingstidspunktet. PFG-produktet skal allerede på dette tidspunkt have udvist den fejl som har forårsaget skaden. I garantitilfælde forbeholder PFG GmbH sig retten til uden beregning at reparere PFG-produktet eller uden beregning at levere reservedele til PFG-produktet eller et erstatningsprodukt. Ifald den pågældende type PFG-produkt ikke længere produceres, forbeholder PFG GmbH sig retten til efter eget valg at levere et erstatningsprodukt fra PFG-sortimentet som er så tæt på den reklamerede produkttype som muligt. Garantien gælder kun for skader på selve det købte PFG-produkt. Godtgørelse af udgifter til montering og demontering og kontrol, erstatningskrav i forbindelse med skader som ikke er forekommet på selve den købte artikel, samt krav i forbindelse med mistet indtjening eller i forbindelse med manglende anvendelighed samt yderligere krav i forbindelse med skader eller tab, uanset af hvilken art, der måtte være forårsaget af PFG-produktet eller dets anvendelse, er udelukket fra garantien. Udelukkelse af garantien Udelukket fra garantien er skader der er opstået som følge af mekaniske beskadigelser som følge af uheld, fald eller force majeure eller

naturkatastrofer, navnlig men ikke udelukkende ved oversvømmelse, brand eller frostskafer, uagtsom eller bevidst ødelæggelse (for eksempel ved afskæring af stikket eller afkorting af lysnetkablet) eller misbrug, forkert eller ikke-tilsluttet anvendelse, monterings- eller betjeningsfejl eller manglende pleje (for eksempel anvendelse af uegnede pudsemidler, unddadt vedligeholdelse, kalkaflejringer), overbelastning eller manglende overholdelse af brugerhvisninger/brugsanvisningen, og skader som forværes ved brugerens eget forsøg på reparation, samt skader på sliddele som for eksempel lyskilder og rotor, skrøbelige dele som for eksempel glas og pærer og forbrugsmaterialer som for eksempel batterier eller filtersvampe. Vedrørende korrekt anvendelse henviser PFG GmbH til brugsanvisningen, som er en bestanddel af nærværende garanti. Fremsættelse af krav Garantikrav kan inden for garantiperioden kun fremsættes over for PFG GmbH, Tecklenburger Straße 161, 48477 Hörstel, Tyskland. For at gøre dette skal den der fremsætter kravet, for egen regning og risiko sende det reklamerede produkt eller delprodukt til PFG GmbH sammen med en kopi af det originale købsbevis fra PFG-forhandleren, nærværende garantibevis samt skriftlig angivelse af den reklamerede fejl. Generelle bestemmelser For nærværende garanti gælder tysk ret under udelukkelse af De forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb (CISG).



PFG GmbH
Postfach 2068
48469 Hörstel
info@pontec.com
www.pontec.com

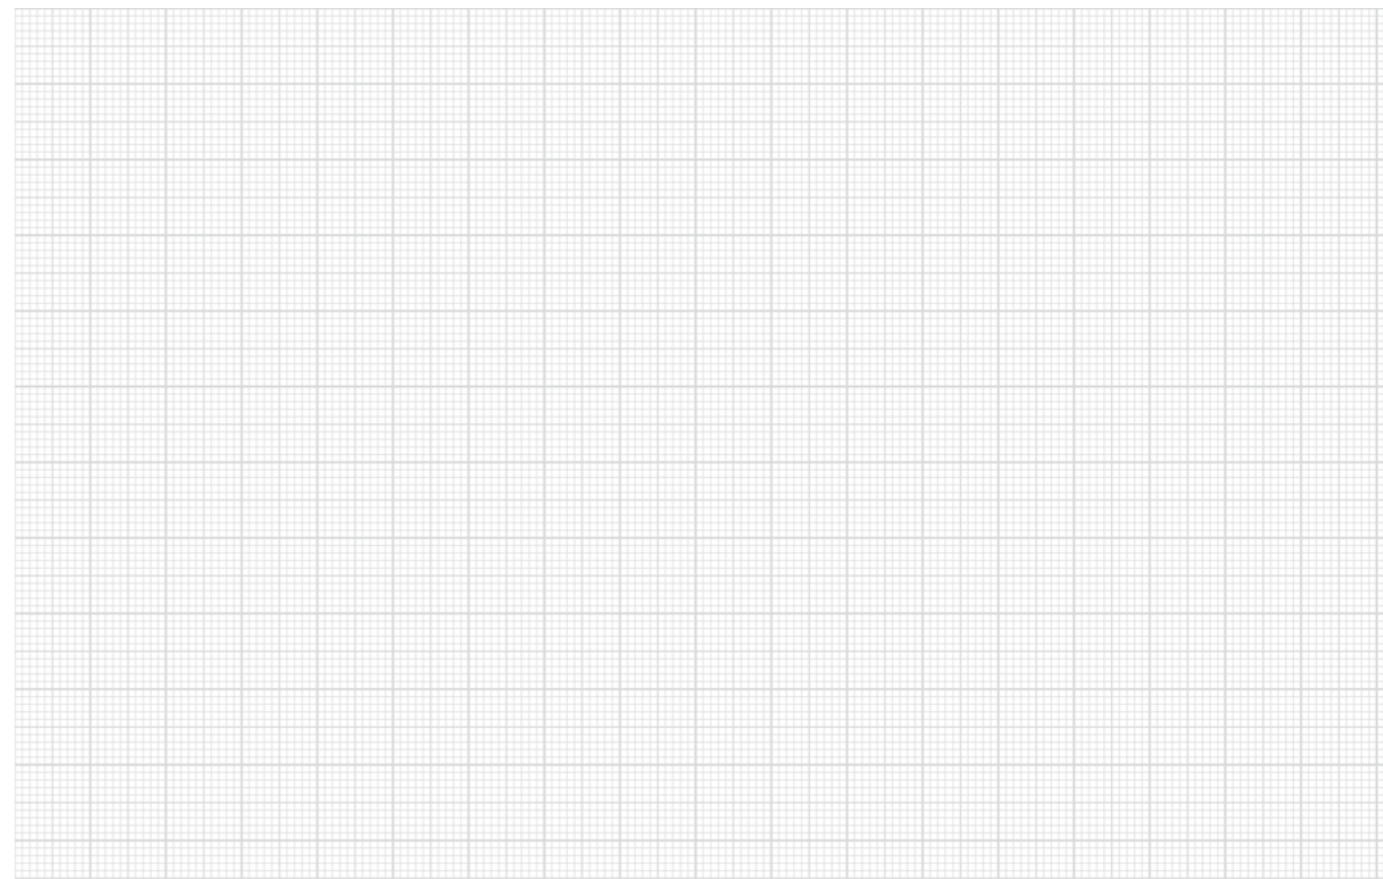

NOTER




NOTER

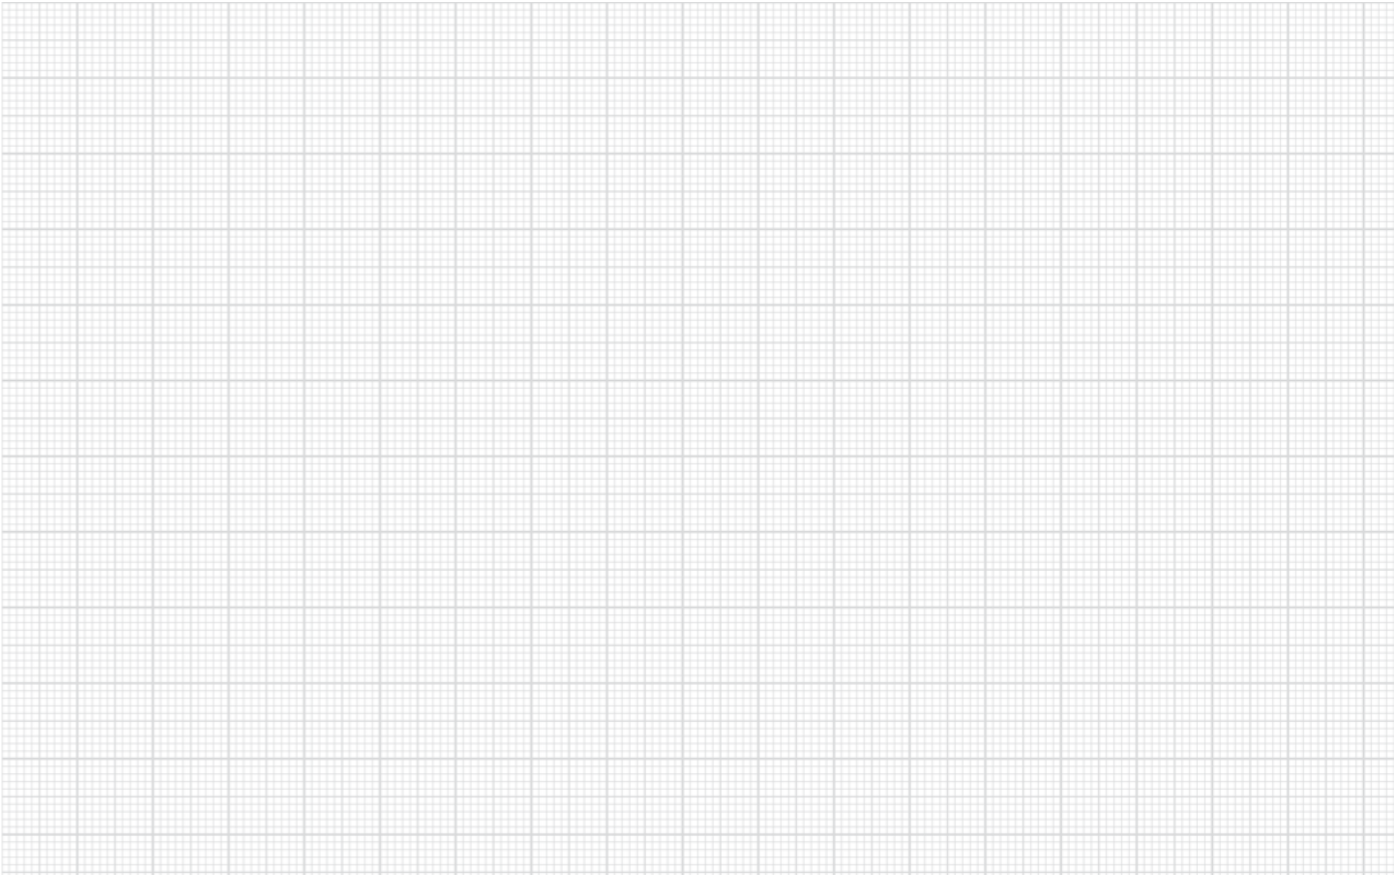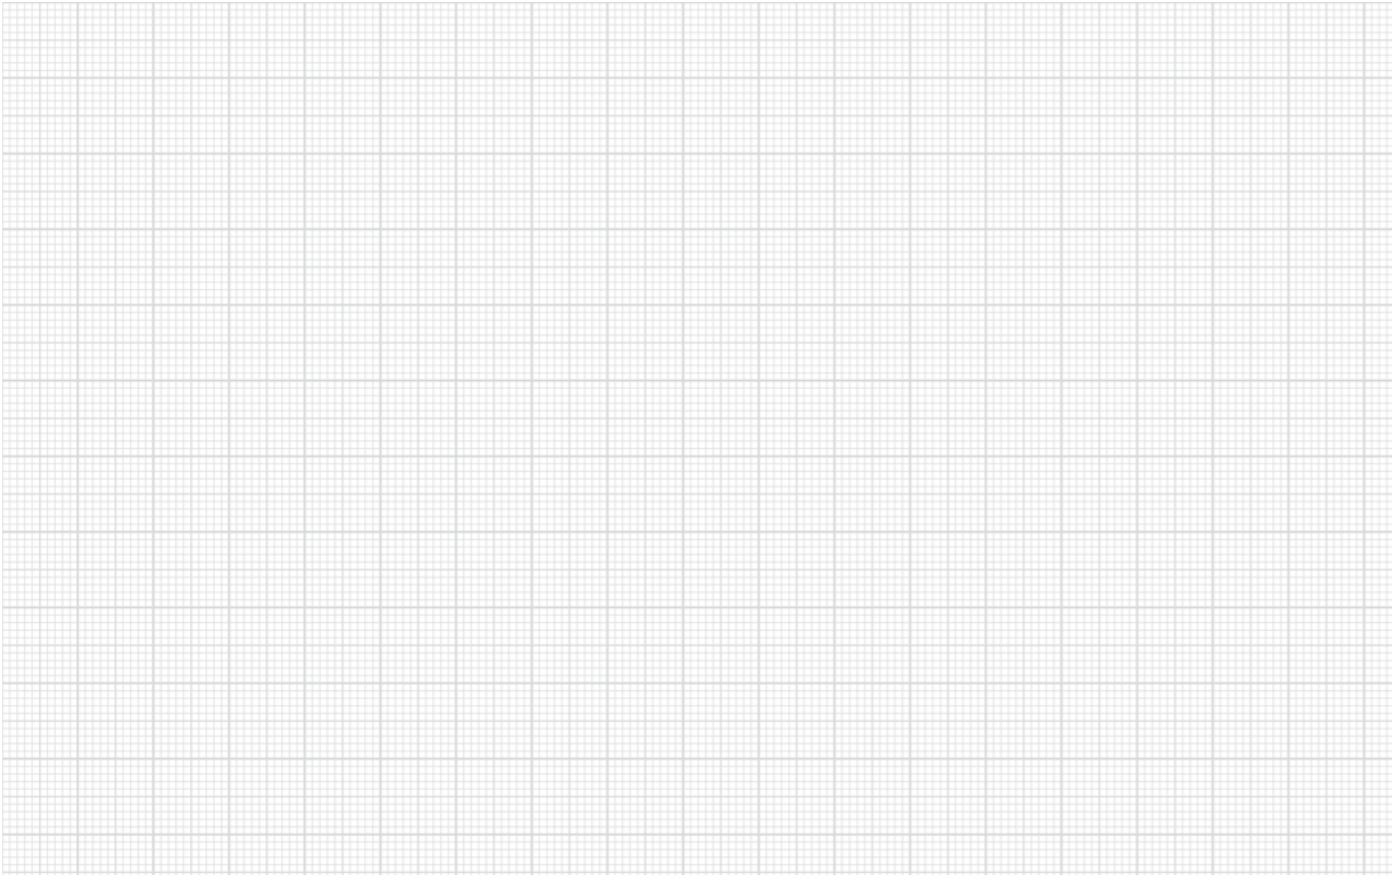



PfG GmbH
 Postfach 2068
 48469 Hörstel
 Germany
 info@pontec.com
www.pontec.com

Din pontec® Forhandler:

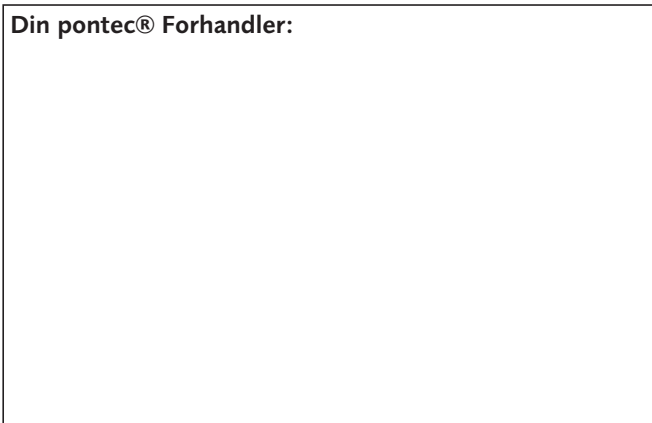

pontec® Piktogrammer



Nominal
spænding/
effektforbrug



Tryk



Ydelse



Kabellængde



Produk-
dimensioner
(L x B x H)



Højde på
springvand



Dam uden
fiskebestand



Dam med
fiskebestand



Indhold i
beholder



Ydelse på
UVC



Slangetilslutning



2 år Garanti



3 år Garanti



15 år Garanti



Lavt energiforbrug



Høj ydelse



Nem rengøring



Grove partikler
max.
4 mm



Klartvandsgaranti