



Productassortiment 2024

Pompen • Onderhoud • Verlichting/Solar • Decoratie • Vijverbouw



FONTEINPOMPEN


PondoVario 750 – 3500



Vulkaan



Lelie



Klok



Kelk



PondoVario 750 – 3500

- Geschikt voor in tuinvijvers en sierfonteinen
- Inclusief telescoopverlenging (31-39 cm) met 4 verschillende sproeikoppen
- Inclusief thermische beveiliging

PondoVario 1500 – 3500

- Ook geschikt voor kleine beeklopen
- Afneembare fijne filteropeningen voor het voeden van beeklopen of filters
- Zwenkbare telescoopverlenging met 4 sproeikoppen en een kogelgewricht
- Tweede, apart regelbare uitvoer
- Meegeleverde trapsgewijze slangtule (13, 19, 25 mm)



↕	PondoVario 750 / 1000	145 x 125 x 90 mm
↕	PondoVario 1500 / 2500	180 x 160 x 125 mm
↕	PondoVario 3500	210 x 190 x 140 mm




Modellen	Vulkaan	Lelie	Klok	Kelk
PondoVario 750	70 cm ∅ 70 cm	25 cm ∅ 35 cm	∅ 15 cm	∅ 15 cm
PondoVario 1000	80 cm ∅ 80 cm	40 cm ∅ 55 cm	∅ 20 cm	∅ 20 cm
PondoVario 1500	140 cm ∅ 140 cm	70 cm ∅ 100 cm	∅ 35 cm	∅ 30 cm
PondoVario 2500	180 cm ∅ 180 cm	100 cm ∅ 150 cm	∅ 50 cm	∅ 45 cm
PondoVario 3500	220 cm ∅ 220 cm	150 cm ∅ 200 cm	∅ 65 cm	∅ 60 cm

Modellen	Capaciteit	Druk	220–240 V/50 Hz	Kabellengte	Artikelnr.
PondoVario 750	720 l/u Qmax	1,10 m Hmax	9 W	10 m	Artikelnr. 56465 VE 5
PondoVario 1000	1000 l/u Qmax	1,30 m Hmax	11 W	10 m	Artikelnr. 56719 VE 5
PondoVario 1500	1500 l/u Qmax	1,90 m Hmax	25 W	10 m	Artikelnr. 57123 VE 4
PondoVario 2500	2500 l/u Qmax	2,20 m Hmax	40 W	10 m	Artikelnr. 57124 VE 4
PondoVario 3500	3400 l/u Qmax	2,70 m Hmax	70 W	10 m	Artikelnr. 56477 VE 2

FILTER- EN BEEKLOOPPOMPEN

PondoMax Eco 8500 C – 17500 C






Beekloop



Filter



Waterval

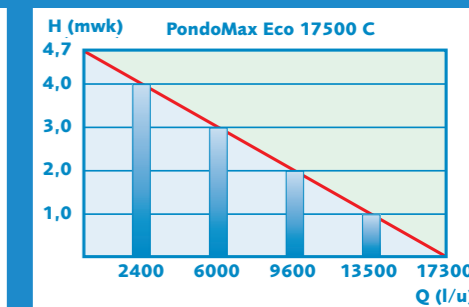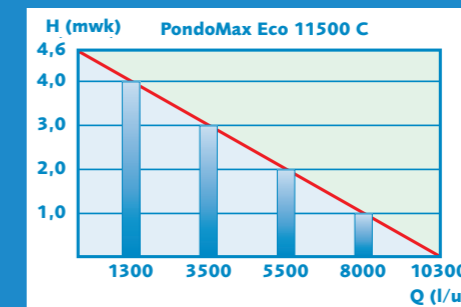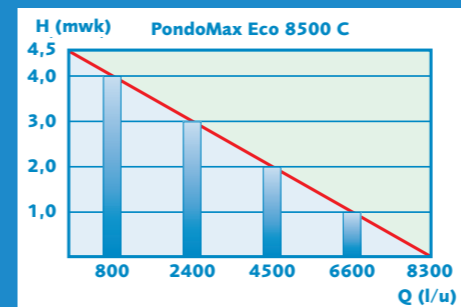

PondoMax Eco 8500 C – 17500 C

- Energiezuinige pomp voor filters en beeklopen met een geïntegreerde regelaar
- De controller kan worden gebruikt om het vermogensniveau op een continue schaal aan te passen
- Het display toont het huidige stroomverbruik in W of het vermogen in %
- Droog en nat opstelbaar
- Ideaal voor het transport van grof vuil tot 8 mm
- Meegeleverde trapsgewijze slangtule
- Inclusief droogloop- en blokkeerbeveiliging



25 / 32 / 38 mm

PondoMax Eco 8500 C-17500 C 280 x 230 x 150 mm

- min. Energy 70W
- max. Power 8300l/h
- Power Control
- German Technology & Service
- 3 Years Guarantee

Modellen	Capaciteit	Druk	220-240V/50Hz	Kabellengte	Artikelnr.
PondoMax Eco 8500 C	8300 l/u	Qmax 4,50 m	Hmax 20-70 W	8 + 2 m	Artikelnr. 73342 VE 2
PondoMax Eco 11500 C	10300 l/u	Qmax 4,60 m	Hmax 25-100 W	8 + 2 m	Artikelnr. 73343 VE 2
PondoMax Eco 17500 C	17300 l/u	Qmax 4,70 m	Hmax 30-175 W	8 + 2 m	Artikelnr. 73344 VE 2



FILTER- EN BEEKLOOPPOMPEN

PondoMax Eco 1500 – 17000



Beekloop



Filter



Waterval

PondoMax Eco 1500 – 17000

- Energiezuinige filter- en beeklooppompen
- Geschikt voor het transporteren van grove vuildeeltjes tot 4 resp. 8 mm
- Meegeleverde trapsgewijze slangtule
- Inclusief thermische beveiliging



19 / 25 / 32 / 38 mm

PondoMax Eco 1500 / 2500



25 / 32 / 38 mm

PondoMax Eco 3500 – 17000

PondoMax Eco 1500 / 2500 170 x 190 x 110 mm

PondoMax Eco 3500 – 17000 280 x 230 x 150 mm



Modellen	Capaciteit	Druk	220–240 V / 50 Hz	Kabellengte	Artikelnr.	
PondoMax Eco 1500	1500 l/u	Qmax	1,90 m Hmax	25 W	10 m	Artikelnr. 50851 VE 4
PondoMax Eco 2500	2500 l/u	Qmax	2,20 m Hmax	40 W	10 m	Artikelnr. 50853 VE 4
PondoMax Eco 3500	3500 l/u	Qmax	2,40 m Hmax	40 W	10 m	Artikelnr. 54770 VE 2
PondoMax Eco 5000	5000 l/u	Qmax	2,60 m Hmax	60 W	10 m	Artikelnr. 50855 VE 2
PondoMax Eco 8000	8000 l/u	Qmax	2,80 m Hmax	70 W	10 m	Artikelnr. 50857 VE 2
PondoMax Eco 11000	10000 l/u	Qmax	3,00 m Hmax	95 W	10 m	Artikelnr. 51178 VE 2
PondoMax Eco 14000	13400 l/u	Qmax	3,20 m Hmax	140 W	10 m	Artikelnr. 51180 VE 2
PondoMax Eco 17000	17000 l/u	Qmax	3,50 m Hmax	180 W	10 m	Artikelnr. 56567 VE 2

KAMER- EN FONTEINPOMPEN

PondoCompact 300 – 5000



PondoCompact 300 – 5000

- Geschikt voor indoor resp. outdoor fonteynen
- Regelbare waterdoorstroming
- Compact ontwerp
- Slangaansluiting
- Vanaf PondoCompact 2000 ook droog opstelbaar



PondoCompact 300iL PondoCompact 500 – 1200 PondoCompact 2000 – 5000

Energie-efficiëntieklasse	Gewogen energieverbruik per spot (kWu/1000u)
G	7 kWu / 1000u
PondoCompact 300i / 300iL	45 x 40 x 45 mm
PondoCompact 500	47 x 35 x 55 mm
PondoCompact 600	62 x 45 x 78 mm
PondoCompact 800 / 1200	75 x 55 x 90 mm
PondoCompact 2000 / 5000	170 x 75 x 120 mm



Modellen	Capaciteit	Druk	230 V / 50 Hz	Kabellengte	Slangaansluiting	Artikelnr.
PondoCompact 300i	300 l/u Qmax	0,70 m Hmax	5 W	1,5 m	13 mm	Artikelnr. 37057 VE 12
PondoCompact 300iL*	300 l/u Qmax	0,70 m Hmax	5 W	1,5 + 0,4 m	13 mm	Artikelnr. 57502 VE 6
PondoCompact 500i	500 l/u Qmax	0,80 m Hmax	5 W	1,5 m	13 mm	Artikelnr. 57503 VE 6
PondoCompact 800i	750 l/u Qmax	1,50 m Hmax	20 W	1,5 m	13 + 17 + 19 mm	Artikelnr. 57504 VE 4
PondoCompact 1200i	1200 l/u Qmax	2,00 m Hmax	25 W	1,5 m	13 + 17 + 19 mm	Artikelnr. 57505 VE 4
PondoCompact 300	300 l/u Qmax	0,70 m Hmax	5 W	10 m	13 mm	Artikelnr. 57506 VE 4
PondoCompact 600	600 l/u Qmax	1,25 m Hmax	11 W	10 m	13 mm	Artikelnr. 57507 VE 4
PondoCompact 800	800 l/u Qmax	1,60 m Hmax	20 W	10 m	13 + 17 + 19 mm	Artikelnr. 46782 VE 4
PondoCompact 1200	1200 l/u Qmax	2,00 m Hmax	25 W	10 m	13 + 17 + 19 mm	Artikelnr. 57508 VE 4
PondoCompact 2000	2300 l/u Qmax	2,20 m Hmax	32 W	10 m	19 + 25 mm	Artikelnr. 57509 VE 4
PondoCompact 3000	3000 l/u Qmax	3,00 m Hmax	55 W	10 m	19 + 25 mm	Artikelnr. 57510 VE 2
PondoCompact 5000	5000 l/u Qmax	3,10 m Hmax	82 W	10 m	19 + 25 mm	Artikelnr. 57511 VE 2

BEREGENINGSPOMPEN

PondoGarden

- Tuinpomp voor duurzaam en comfortabel gebruik
- Irrigatie van tuinen, gazons, bloemen- en groentebedden.
- Voor gebruik met put-, regen- of cisternewater
- Compact ontwerp en eenvoudige bediening
- Stevige pompvoet met mogelijkheid tot grondmontage
- Onderhoudsvrije condensatormotor met thermische zekering voor overbelastingsbeveiliging tegen oververhitting



PondoGarden 3200, 3800



PondoGarden 4500

TUINPOMPEN

PondoSwitch

- Toebehoren voor het automatiseren van handbediende tuinpompen (met meer dan 1,5 bar) voor het beregenen van de tuin
- Snelle montage dankzij G1-schroefdraad
- Eenvoudige bediening met geïntegreerde manometer voor de controle van de bedrijfstoestand
- Inclusief droogloopbeveiliging voor veilig gebruik



PondoSwitch



Modellen	Aansluiting drukzijde	Artikelnr.
PondoSwitch	G1	Artikelnr. 87083 VE 4

Modellen	Afmetingen	230 V / 50Hz	Capaciteit	Druk	Continu geluid Druk niveau max.	Waterdruk drukzijde max.	Artikelnr.
PondoGarden 3200	↕ 350 x 210 x 200 mm	⊕ 500 W	⇒ 3200 l/u Qmax	↕ 35 m Hmax	63 db	3,5 bar	Artikelnr. 87066 VE 1
PondoGarden 3800	↕ 350 x 210 x 200 mm	⊕ 650 W	⇒ 3750 l/u Qmax	↕ 40 m Hmax	68 db	4,0 bar	Artikelnr. 87079 VE 1
PondoGarden 4500	↕ 370 x 230 x 210 mm	⊕ 900 W	⇒ 4500 l/u Qmax	↕ 45 m Hmax	68 db	4,5 bar	Artikelnr. 87082 VE 1

DRAINAGEPOMPEN

PondoDrain Mud

- Vuilwaterdempelpomp voor het gemakkelijk wegpompen van helder en vuil water (tot 25 mm partikelgrootte)
- Veelzijdige toepassingsmogelijkheden, bijv. voor bouwerven, vijvers, zwembaden, ondergelopen kelders, fontein en regen-tonnen
- Vanaf vermogensgrootte 10000 met hoogwaardige roestvrijstalen behuizing en extra brede voet voor extra stabiliteit bij het gebruik van krachtige pompen
- Geïntegreerde veiligheidsvlotterschakelaar ter bescherming tegen drooglopen en voor het instellen van het niveau waarbij de pomp automatisch in- en uitschakelt



PondoDrain Mud 8000

PondoDrain Mud 10000, 15000, 19000



Modellen	Afmetingen	230 V / 50Hz	Capaciteit	Dompeldiepte max.	Druk	Aansluiting drukzijde	Artikelnr.
PondoDrain Mud 8000	↕ 145 x 155 x 255 mm	⊕ 300 W	⇒ 8000 l/u Qmax	6 m	↕ 5 m Hmax	G1 1/4	Artikelnr. 87057 VE 1
PondoDrain Mud 10000	↕ 200 x 210 x 340 mm	⊕ 400 W	⇒ 10000 l/u Qmax	7 m	↕ 6 m Hmax	G1 1/2	Artikelnr. 87058 VE 1
PondoDrain Mud 15000	↕ 200 x 210 x 340 mm	⊕ 500 W	⇒ 15000 l/u Qmax	7 m	↕ 7,5 m Hmax	G1 1/2	Artikelnr. 87060 VE 1
PondoDrain Mud 19000	↕ 200 x 210 x 340 mm	⊕ 750 W	⇒ 19000 l/u Qmax	7 m	↕ 9 m Hmax	G1 1/2	Artikelnr. 87065 VE 1

ONDERWATERFILTER

PonDuett 3000 / 5000 en PondoReil 3000 UVC / 5000 UVC



Vulkaan



Lelie



Klok



Kelk



ONDERWATERFILTERSETS

PonDuett 3000 / 5000

- Compacte onderwaterfilter met fontein voor vijvers tot 3000 resp. 5000 liter (zonder visbestand)
- Biomechanische reinigungsstadia (filtersponzen, biofilterelementen en Bio-Pur filtergesteente)
- Zwenkbare telescoopverlenging (31-39 cm) met 4 sproeikoppen
- 2° apart regelbare uitgang
- Meegeleverde trapsgewijze slangtule voor beeklopen

ONDERWATERFILTERSETS MET UVC

PondoReil 3000 UVC / 5000 UVC

- Compacte onderwaterfilter met UVC en fontein voor vijvers tot 3000 liter (zonder visbestand)
- Met Pontec-helderwatergarantie
- Biomechanische reinigungsstadia (filtersponzen, biofilterelementen en Bio-Pur filtergesteente)
- Zwenkbare telescoopverlenging (31-39 cm) met 4 sproeikoppen
- 2° apart regelbare uitgang
- Meegeleverde trapsgewijze slangtule voor beeklopen



Modellen	Afmetingen	Vulkaan	Lelie	Klok	Kelk	3000 l	5000 l
PonDuett 3000	370 x 275 x 140 mm	180 cm	70 cm	∅ 35 cm	∅ 30 cm	3000 l	1500 l
PonDuett 5000	370 x 175 x 140 mm	100 cm	100 cm	∅ 50 cm	∅ 45 cm	5000 l	2500 l
PondoReil 3000 UVC	250 x 185 x 160 mm	80 cm	40 cm	∅ 20 cm	∅ 20 cm	3000 l	1500 l
PondoReil 5000 UVC	380 x 290 x 160 mm	180 cm	100 cm	∅ 50 cm	∅ 45 cm	5000 l	2500 l

Modellen	Capaciteit	Druk	230 V / 50 Hz	Kabellengte	Artikelnr.
PonDuett 3000	1500 l/u Qmax	1,90 m Hmax	25 W	10 m	Artikelnr. 57118 VE 3
PonDuett 5000	2500 l/u Qmax	2,20 m Hmax	40 W	10 m	Artikelnr. 57119 VE 3
PondoReil 3000 UVC	600 l/u Qmax	1,30 m Hmax	20 W / UVC 7 W	10 m	Artikelnr. 50748 VE 2
PondoReil 5000 UVC	1100 l/u Qmax	2,30 m Hmax	35 W / UVC 9 W	10 m	Artikelnr. 87586 VE 2

UVC-VOORZUIVERAARS

PondoTronic UVC

- Universele UVC-voorzuiser voor helder vijverwater
- Voor de doeltreffende verwijdering van groen water veroorzaakt door zweefalgen, alsook voor de vermindering van schadelijke kiemen en bacteriën
- Met optische functiecontrole voor veilige inspectie van de lamp
- Gemakkelijk te monteren en universeel inzetbaar met tal van filtermodellen



DOORSTROOMFILTERSET MET UVC

PondoClear Set 4000



DRIJVENDE FILTERSET

PondoClear Island 3000



PondoTronic UVC 7 / UVC 11



PondoTronic UVC 18 / 24



Modellen	Afmetingen	Aansluiting Invoer/uitvoer	230 V / 50 Hz	Kabellengte	7	8	Artikelnr.
PondoTronic UVC 7	↕ 330 x 120 x 100 mm	19 / 25 / 32 / 38 mm	11 W / UVC 7 W	↔ 3 m	7000 l	3500 l	Artikelnr. 87587 VE 1
PondoTronic UVC 11	↕ 330 x 120 x 100 mm	19 / 25 / 32 / 38 mm	14 W / UVC 11 W	↔ 3 m	11000 l	5500 l	Artikelnr. 87589 VE 1
PondoTronic UVC 18	↕ 460 x 150 x 130 mm	25 / 32 / 38 mm	18 W / UVC 18 W	↔ 5 m	20000 l	10000 l	Artikelnr. 90324 VE 1
PondoTronic UVC 24	↕ 460 x 150 x 130 mm	25 / 32 / 38 mm	24 W / UVC 24 W	↔ 5 m	25000 l	22500 l	Artikelnr. 90325 VE 1

PondoClear Set 4000

- Filterset met helderwatergarantie voor vijvers tot 4000 liter (zonder visbestand)
- Met 7 Watt onderwater UVC-voorzuiser voor het verwijderen van zweefalgen
- Meertraps filtersysteem met verschillende filterstadia (filtersponzen, biofilterelementen)
- Inclusief krachtige UVC-filterpompunit met 4 mm filtersleuven en 3 m slang (19 mm), alsook alle aansluitingen




PondoClear Island 3000

- Drijvende filterset met Pontec-helderwatergarantie voor vijvers tot max. 3000 l (zonder visbestand)
- Met 4 Watt onderwater UVC-voorzuiser voor het verwijderen van zweefalgen
- Inclusief filtersponzen
- Met 3 verschillende fontein sproeikoppen en verlichtingsarmatuur met 4 neutraal witte leds



Modellen	Afmetingen	Capaciteit	230 V / 50 Hz	Kabellengte	7	8	Artikelnr.
PondoClear Set 4000	↕ 330 x 260 x 310 mm	↔ 1000 l/u Qmax	20 W / UVC 7 W	↔ 10 m	4000 l	2000 l	Artikelnr. 51226 VE 2
PondoClear Island 3000	↕ 250 x 250 x 270 mm	↔ 1200 l/u Qmax	21 W / UVC 4 W	↔ 10 m	3000 l	1500 l	Artikelnr. 43186 VE 2

MEERKAMERFILTERSETS MET UVC MultiClear Sets 5000 / 8000 / 15000

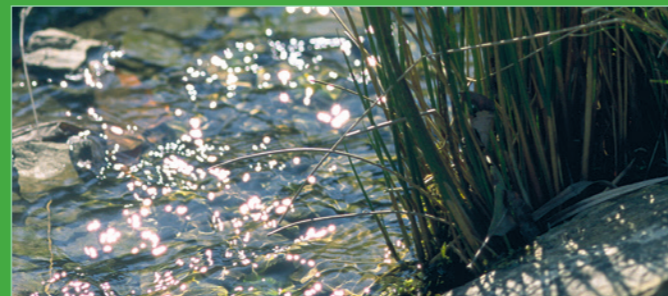

MultiClear Sets 5000 / 8000 / 15000

- Compacte doorstroomfiltersets met Pontec-helderwatergarantie voor vijvers tot 5000/ 8000/15000 liter (zonder visbestand)
- Met 7/11 Watt UVC-voorzuiveraar PondoTronic voor effectieve verwijdering van zweefalgen
- Inclusief krachtige UVC-filterpompunit met 4 mm filtersleuven en 3 m slang (19 mm), alsook alle aansluitingen



MultiClear Set 15000



Modellen	Afmetingen incl. UVC in mm	Capaciteit pomp	230V / 50Hz		Artikelnr.
MultiClear Set 5000	↕ 385 x 285 x 370 mm	1500 l/u Qmax	UVC 7 W	5000 l	2500 l Artikelnr. 50238 VE 2
MultiClear Set 8000	↕ 385 x 285 x 450 mm	2500 l/u Qmax	UVC 11 W	8000 l	4000 l Artikelnr. 50239 VE 2
MultiClear Set 15000	↕ 385 x 560 x 410 mm	3500 l/u Qmax	UVC 11 W	15000 l	7500 l Artikelnr. 42752 VE 1

DOORSTROOMFILTER MET EN ZONDER UVC MultiClear 20000 / Sets 20000 / 25000



MultiClear 20000 / Sets 20000 / 25000

- Compacte doorstroomfiltersets met Pontec-helderwatergarantie voor vijvers tot 20000/25000 liter (zonder visbestand)
- Met 18/24 Watt UVC-voorzuiveraar PondoTronic voor effectieve verwijdering van zweevende algen
- Aanbevolen filterpompen PondoMax Eco 5000 en 8000 (5000/8000 l/u)



MultiClear 20000

MultiClear Set 20000 / 25000



Modellen	Afmetingen incl. UVC in mm	Capaciteit pomp*	230V / 50Hz		Artikelnr.
MultiClear 20000	↕ 380 x 555 x 415 mm	5000 l/u Qmax	-	20000 l	10000 l Artikelnr. 93273 VE 1
MultiClear Set 20000	↕ 380 x 555 x 535 mm	5000 l/u Qmax	UVC 18 W	20000 l	10000 l Artikelnr. 93274 VE 1
MultiClear Set 25000	↕ 380 x 555 x 535 mm	8000 l/u Qmax	UVC 24 W	25000 l	12500 l Artikelnr. 93275 VE 1

* niet bij de levering inbegrepen

COMPLETE DRUKFILTERSETS MET UVC

PondoPress Sets 5000 / 10000 / 15000



PondoPress Set 5000

PondoPress Set 10000 / 15000

PondoPress Sets 5000 / 10000 / 15000

- Complete drukfiltersets met helderwatergarantie voor vijvers tot 5000/10000/15000 liter (zonder visbestand)
- Inclusief biomechanische filtermedia en geïntegreerde 7/9/11 Watt UVC-voorzuiveraar, met een uniek reinigingsmechanisme
- Krachtige filterpomp (1500 / 2500 l/u) met 4 mm openingen en 4,5 / 5 m slang (19 mm / 25 mm)
- Het gereinigde water kan tot 1 m opgevoerd worden en een beekloop voeden



Modellen	Afmetingen incl. UVC in mm	Capaciteit pomp	230 V / 50 Hz	Artikelnr.	
PondoPress Set 5000	225 x 225 x 325 mm	1500 l/u Qmax	UVC 7 W	5000 l	2500 l Artikelnr. 50753 VE 2
PondoPress Set 10000	350 x 350 x 450 mm	2500 l/u Qmax	UVC 9 W	10000 l	5000 l Artikelnr. 57146 VE 1
PondoPress Set 15000	350 x 350 x 560 mm	2500 l/u Qmax	UVC 11 W	15000 l	7500 l Artikelnr. 57147 VE 1

LUCHTPOMPSETS

PondoAir Set 200 – 3600

- Pomp voor de zuurstofverrijking in de vijver
- Voor outdoor gebruik met beschermingsklasse IP 44
- Inclusief 2 x 5 m luchtslang en 2 luchtstenen
- Incl. vervangmembranen

PondoAir Set 1800 / 3600

- Incl. 4 x 5 m slang, 4 luchtstenen en een regelbare luchtverdeler



PondoAir Set 200 / 450 / 900



PondoAir Set 1800 / 3600

Vervang luchtsteen uit carborundum



Ø 50 mm
Artikelnr. 37201 VE 10




Modellen	Afmetingen	Capaciteit	Druk	230 V / 50 Hz	Kabellengte	Artikelnr.
PondoAir Set 200	150 x 90 x 50 mm	200 l/u Qmax	0,15 bar	4 W	1,5 m	2000 l Artikelnr. 57514 VE 4
PondoAir Set 450	185 x 115 x 115 mm	450 l/u Qmax	0,15 bar	6 W	1,5 m	4000 l Artikelnr. 57515 VE 4
PondoAir Set 900	175 x 140 x 130 mm	900 l/u Qmax	0,15 bar	12 W	1,5 m	8000 l Artikelnr. 57516 VE 2
PondoAir Set 1800	220 x 160 x 180 mm	1800 l/u Qmax	0,25 bar	25 W	1,5 m	16000 l Artikelnr. 43109 VE 2
PondoAir Set 3600	255 x 185 x 215 mm	3600 l/u Qmax	0,30 bar	35 W	1,5 m	32000 l Artikelnr. 43111 VE 2

VIJVERZUIGER PondoMatic



PondoMatic

- Vijverzuiger speciaal voor vijvers en zwembaden
- Efficiënte vijverzuiger met een krachtige 1400 Watt motor
- Volautomatische activatie en lediging d.m.v. een ingebouwde timer
- 30 liter tank omwille van het compacte ontwerp
- Met 3 zuigmondstukken: voeg-, algen- en variabel universeel mondstuk (2-10 mm)
- Inclusief 4 m zuigslang en 2 m afvoerslang



Modellen	Afmetingen	Druk	30 l	230 V / 50 Hz	Kabellengte	Artikelnr.
PondoMatic	370 x 370 x 540 mm	2,00 m		1400 W	4 m	50754 VE 1

REIGERSCHRIK PondoScare Spinner



PondoScare Spinner

- Roterende reigerschrik
- Aantrekkelijke spinner die beweegt door de wind, en schrikt door middel van lichtreflecties en roofvogelogen reigers en andere vogels af bij de vijver.
- Inclusief plug-in steel en draad voor bevestiging boven de vijver.



Modellen	Afmetingen	Artikelnr.
PondoScare Spinner	35 x 190 x 190 mm	Artikelnr. 73353 VE 4

PondoScare Ball



PondoScare Ball

- Drijvende reigerschrik
- Reflecterende bol met roofvogeloot, die reigers en andere vogels afschrikt en bijgevolg de vijverbewoners beschermt
- Inclusief 2,5 m koord en gewicht om de drijvende reigerschrik aan de bodem van de vijver te verankeren




Modellen	Afmetingen	Artikelnr.
PondoScare Ball	150 x 150 x 168 mm	Artikelnr. 73352 VE 4

DRIJVENDE VISVOERRING PondoFeed Ring



- Drijvende visvoering
- Houdt visvoer op zijn plaats - eenvoudig aan de vijverrand of op de bodem te bevestigen
- Inclusief bevestigingsmateriaal (grondpen en draad)
- In praktisch toonbankdisplay

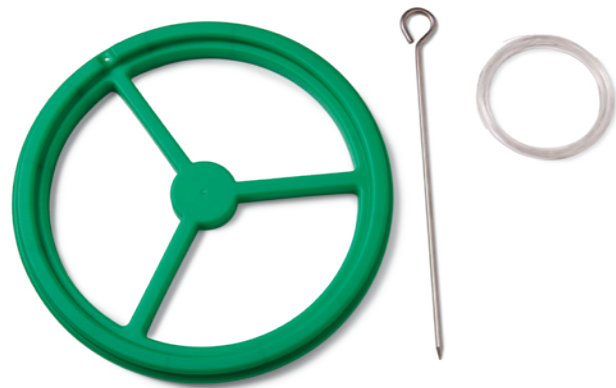

*Pagina 34

Modellen	Afmetingen	Artikelnr.
PondoFeed Ring	↕ 30 x 240 x 240 mm	Artikelnr. 73351 VE 6

VIJVERTHERMOMETER PondoThermo




- Drijvende vijverthermometer met een schaal in Celsius en Fahrenheit
- Met 1,5 m snoer voor de bevestiging aan de vijverrand
- In praktisch toonbankdisplay



*Pagina 34

Modellen	Afmetingen	Artikelnr.
PondoThermo	↕ 50 x 100 x 255 mm	Artikelnr. 43190 VE 6

IJSVRIJHOUDER PondoPolar

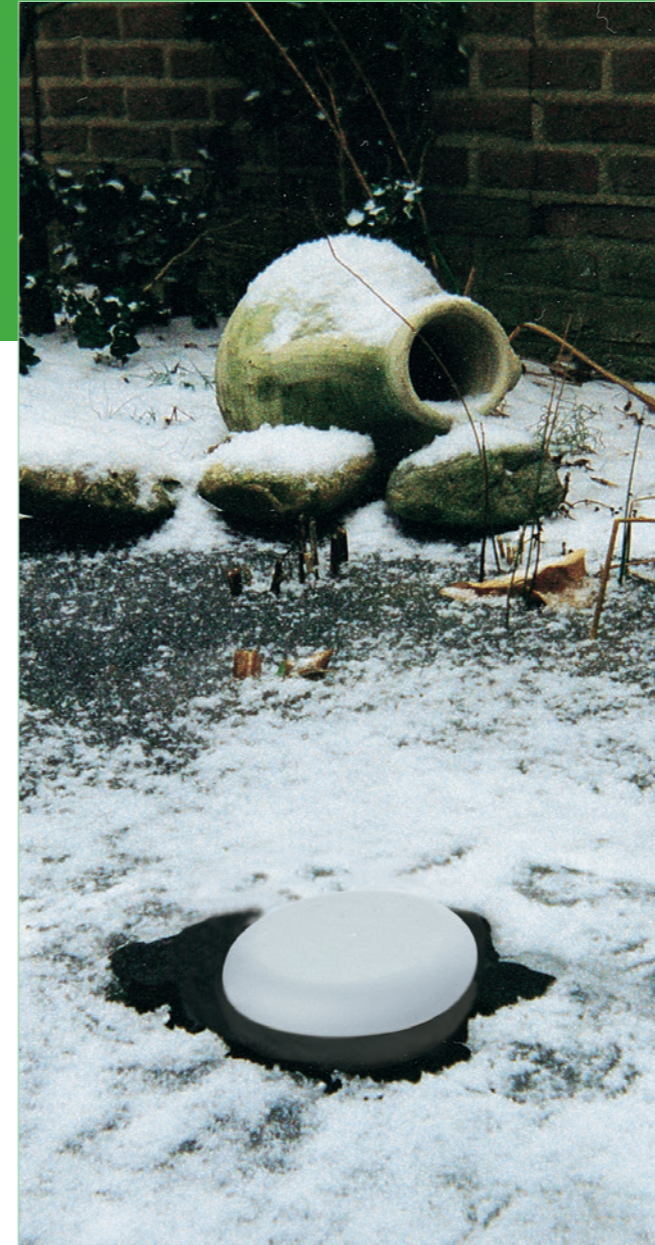

- Biedt bescherming tegen volledig dichtvriezen, ijsvrij tot -10°C , kan met zand verzaamd worden
- Gasuitwisseling via verluchtingsopening
- Uit styropor, tweedelig
- Gebruik tot max. -10°C



*Pagina 34

Modellen	Afmetingen	Artikelnr.
PondoPolar	↕ Ø 280 x 225 x 130 mm	Artikelnr. 41891 VE 15*

*Leverbaar zolang de voorraad strekt

VERLICHTING

PondoStar en PondoFog RGB



PondoStar LED



PondoStar LED Set 6



PondoStar LED Rocklight Set 3



PondoFog RGB



LED-VERLICHTINGSSET

PondoStar LED warm Set 1/ Set 3

- Compacte verlichtingsset met één of drie warm witte LED-spots
- Geschikt voor gebruik in en uit het water
- 2 watt / 3 x 1 watt warm witte LED
- Beschermingsklasse IP 68
- 12 volt veiligheidstransformator. Kabellengte: 1 x 2 m stekker / transformator plus 5 m resp. plus 5 m en 2 x 1 m



PondoStar LED Set 6


- Geschikt voor gebruik in en uit het water, beschermingsklasse IP 68
- Energie-efficiënte neutraal witte LED-set met 6 x 0,5 W spots
- 12V-veiligheidsrafo. Kabellengte: 1 x 2 m stekker / trafo plus 3 m en 5 x 1,2 m



Modellen	230 V / 50 Hz / AC	Energie-efficiëntie-klasse	Gewogen energie-verbruik per spot (kWu / 1000u)*1	Artikelnr.
Pontec PondoStar LED warm Set 1	12 V / 4 W	G	3 KWu / 1000u	90327 VE 4
Pontec PondoStar LED warm Set 3	12 V / 4 W	—	—	90328 VE 4
PondoStar LED Set 6	12 V / 5 W	—	—	43187 VE 2

*1 Deze armatuur bevat ingebouwde LED-lampen. De lampen in de armatuur kunnen niet worden vervangen.

GEKLEURDE VIJVER- EN TUINVERLICHTING

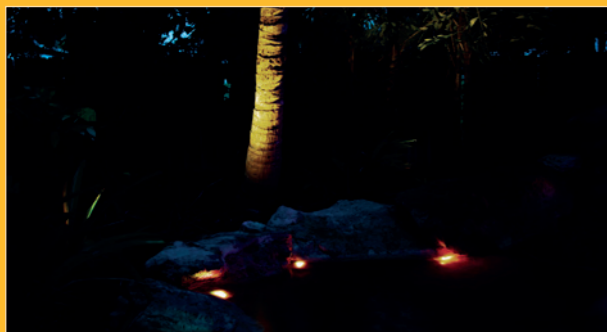

PondoStar LED RGBW Set 3

- Gekleurde vijver- en tuinverlichting
- 3 efficiënte spots met trafo en afstandsbediening voor sfeervolle gekleurde en witte ledverlichting in vijver en tuin
- Geschikt voor gebruik boven en onder water (IP68)
- Inclusief 12V-veiligheidsstrafo en 2 m + 3 m + 2 x 2 m kabel



VERLICHTINGSRING VOOR WATERPARTIJEN



PondoStar LED Ring Compact

- Verlichtingsring voor waterpartijen
- Negen energiezuinige, warm witte LED's met een totaal energieverbruik van slechts 2 W
- Ook geschikt voor het verlichten van afzonderlijke delen van vijver en tuin, voor gebruik boven en onder water (IP 68)
- Inclusief 12V-veiligheidsstrafo en 2 m + 8 m kabel



Modellen	230 V / 50 Hz / AC	Energie-efficiëntie- klassen	Gewogen energie- verbruik per spot (kWu/1000u) ^{*1}	Artikelnr.
PondoStar LED RGBW Set 3	12 V / 5 W	—	—	73355 VE 2
PondoStar LED Ring Compact	12 V / 2 W	—	—	93277 VE 4

^{*1} Deze armatuur bevat ingebouwde LED-lampen. De lampen in de armatuur kunnen niet worden vervangen.

ROTSVERLICHTINGSET



Rocklight Set 3

- Aantrekkelijke rotsverlichting in tijdloze leisteenlook
- Energiebesparend, warm wit ledlicht voor een zachte verlichting van tuin, perken en vijver
- Geschikt voor permanent gebruik onder en boven water (IP 68)
- De set bestaat uit drie rotslampen, een transformator en een 2 m + 3 m + 2 m + 2 m lange kabel



Modellen	230 V / 50 Hz / AC	Energie-efficiëntie- klassen	Gewogen energie- verbruik per spot (kWu/1000u) ^{*1}	Artikelnr.
PondoStar LED Rocklight Set 3	12 V / 3 x 1 W	—	—	36972 VE 4
PondoFog RGB	24 V / 23 W	—	—	43189 VE 2


^{*1} Deze armatuur bevat ingebouwde LED-lampen. De lampen in de armatuur kunnen niet worden vervangen.

VIJVERMISTMAKER



PondoFog RGB

- Mystieke mistmaker met gekleurde RGB ledverlichting
- Energiebesparende sfeergenerator voor vijver en kleine waterpartijen op balkons en terras (geschikt voor indoor gebruik)
- Geschikt voor permanent gebruik boven en onder water (IP 68)
- Eenvoudige installatie van de complete set bestaande uit mistmaker incl. ledverlichting, 2 m + 8 m lange kabel, kabeltransformator en drijvende ring

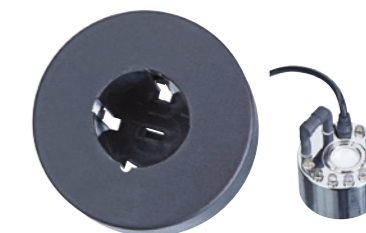


SOLAR FONTEINSET

PondoSolar 150 / 250



PondoSolar 150

- Met 150 l/u, 6 V pomp
- Met 1,4 Watt zonnepaneel
- Inclusief 4 sproeikoppen en koppelstukken
- Fontein op zonne-energie - zonder stroomaansluiting

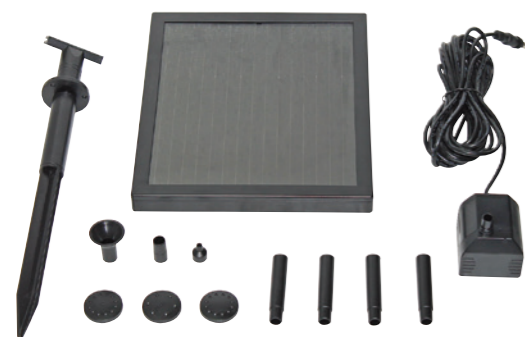

PondoSolar 250 Control

- Met 250 l/u, 7 - 9,5 V pomp
- Met 3 Watt zonnepaneel
- Inclusief Li-ion batterij 7,4 V - 2000 mAh
- Inclusief 4 sproeikoppen, ledverlichting en afstandsbediening voor nog meer comfort
- Van de fontein kan worden genoten bij bewolking of schemering



PondoSolar Charge

- Trafo/lader 230V/50Hz – 9V enkel voor PondoSolar 250 en 600 Control
- Maakt het opladen van de solarmodules, en zelfs het gebruik van de sets, na zonsondergang mogelijk



PondoSolar 600 / 1600



PondoSolar 600 Control

- Met 600 l/u, 10–13 V pomp
- Met 7 Watt zonnepaneel
- Inclusief Li-ion batterij 7.4 V - 4000 mAh
- Inclusief 2 sproeikoppen, ledverlichting en afstandsbediening voor nog meer comfort
- Van de fontein kan worden genoten bij bewolking of schemering



PondoSolar 1600

- Met 1600 l/u, 12 - 18V pomp
- Met 2 x 10 Watt zonnepaneel
- Inclusief 2 verschillende sproeikoppen
- Fontein op zonne-energie - zonder stroomaansluiting



Modellen	Zonnepaneel	Pomp/DC	Vulkaan	Artikelnr.
PondoSolar 150	1,4 W	6 V	45 cm	Artikelnr. 40277 VE 4
PondoSolar 250 Control	3 W	7-9,5 V	60 cm	Artikelnr. 43324 VE 2
PondoSolar 600 Control	7 W	10-13 V	80 cm	Artikelnr. 43325 VE 2
PondoSolar 1600	20 W	12-18 V	180 cm	Artikelnr. 43326 VE 2
PondoSolar Charge	-	9 V	-	Artikelnr. 46786 VE4*

*Leverbaar zolang de voorraad strekt


DRIJVENDE SOLAR FONTEINSET

PondoSolar Lily Island



PondoSolar Lily Island

- Met 150 l/u, 6 V pomp
- Met 1,3 Watt zonnepaneel
- Inclusief 4 sproeikoppen
- Fontein op zonne-energie = zonder stroomaansluiting

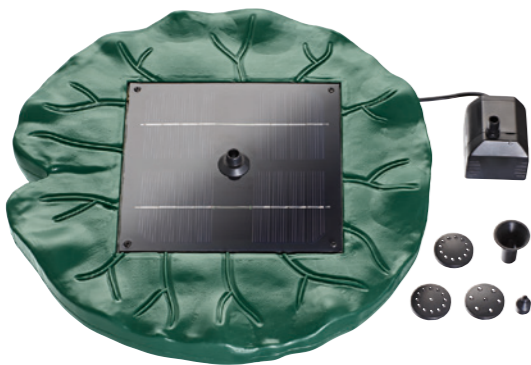

PondoSolar LED Island



PondoSolar LED Island

- Met 180 l/u, 7 V pomp en 2,5 Watt zonnepaneel
- Inclusief vier afwisselende sproeipatronen
- Inclusief automatische warm witte LED-verlichting
- Met Li-polymeer batterij van 3,7 V / 600 mAh
- Afhankelijk van het oplaadniveau van de batterij kan de pomp 's avonds tot zes uur licht geven.



SOLAR VIJVERVERLICHTING SET

PondoSolar LED Set 3



PondoSolar LED Set 3

- Vijververlichting set met drie compacte warm witte ledspots en een grondpen
- Met Li-ion batterij 3,7 V - 1800 mAh
- 0,5 W ledschijnwerpers die in de schemering oplichten
- Spots voor vijvers en tuinen voor continu gebruik boven en onder water (IP 68)
- Inclusief 5 m kabel plus twee 1,5 m kabels




SOLAR VIJVERBELUCHTINGSSET

PondoSolar Air 150 Plus



PondoSolar Air 150 Plus

- Beluchterpomp (ca. 80 l/u) met nieuwste accu-techniek
- Inclusief 3,7 V - 2000 mAh Li-ion batterij voor beluchting bij schemering
- Met 2 m slang en luchtsteen
- Met 1 Watt - 6 V zonnepaneel

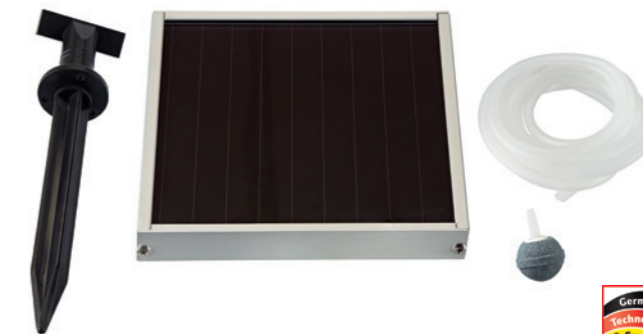

Modellen	Zonnepaneel	Pomp/DC	Vulkaan	Artikelnr.
PondoSolar Lily Island	1,3 W	6 V	30 cm	Artikelnr. 40280 VE 4
PondoSolar LED Island	2,5 W	2 V	50 cm	Artikelnr. 93276 VE 4
PondoSolar LED Set 3	2,5 W	9 V	-	Artikelnr. 77939 VE 4
PondoSolar Air 150 Plus	1 W	6 V	-	Artikelnr. 46785 VE 4

DECORATIE

PondoHyacinth

- Drijvende vijverhyacint van weerbestendige kunststof met bevestigingssoog
- Zeer realistisch uitziende kunstplant als vijverdecoratie met een diameter van ca. 14 cm
- In een aantrekkelijke displaydoos



PondoHyacinth Artikelnr. 77938 VE 24



*Pagina 34

PondoHyacinth Blooming

- Bloeiende aanvulling op de weelderig groene PondoHyacinth
- Ogenscheinlijk echt ontwerp gemaakt van weerbestendig kunststof voor vijverdecoratie met een diameter van ca. 14 cm
- In een aantrekkelijke displaydoos



NIEUW

PondoHyacinth Blooming Artikelnr. 90326 VE 20



*Pagina 34

PondoLily

- Drijvende waterlelie uit weerbestendige kunststof
- Met bevestigingssoog
- 4 geassorteerde kleuren, rood/oranje/wit/paars met display



∅ 17 cm Artikelnr. 57528 VE 48



*Pagina 34



VIJVERBOUW

PondoFall

- Eenvoudig te installeren beekloop- en watervalgoot
- Bronelement voor beeklopen of watervallen met getrapte slangtule (19/25 mm).
- Van duurzame, weer- en UV-bestendige kunststof
- Geschikt voor waterdoorstroomhoeveelheden van 1000 l/u tot 4000 l/u (liter per uur).



PondoFall Artikelnr. 73348 VE 2



*Pagina 34

PondoFall LED

- Eenvoudig te installeren uitloop voor beeklopen en watervallen met ledverlichting
- Verlichte uitlooplip met 24 warm witte leds
- Incl. getrapte slangtule (19/25 mm) voor montage op de achter- of onderkant
- Van duurzaam, weer- en UV-bestendig kunststof
- Geschikt voor waterdoorstroomhoeveelheden van 2000 l/u tot 6000 l/u (liter per uur).
- Inclusief 12V-veiligheidsdraad en 2 m + 8 m kabel



PondoFall LED Artikelnr. 73349 VE 2



*Pagina 34

BAMBOE SCHEPNET PondoNet

- Met ca. 100 cm lange steel
- Met ca. 20 cm net diameter
- Met ca. 2 mm maaswijdte



PondoNet Artikelnr. 40292 VE 25



*Pagina 34

VIJVERBOUW

PondoHose – Spiraalslang

- Klassieke, zwarte spiraalslang op lange haspels
- Temperatuurbestendig van -15°C tot +50°C
- Met gladde weerstandsvrije binnenwand
- Drukbestendig tot 1 bar
- Gemaakt van flexibel, gemakkelijk te leggen PVC-materiaal




VIJVERBOUW

PondoFol – PVC-vijverfolie

- Robuuste 0,5 en 1,0 mm PVC vijverfolie
- Duurzaam, zwart
- Verkrijgbaar in vier rolmaten
- Praktisch - meest gangbare maten
- Voorgesneden



Modellen	Afmetingen	Kleur	Materiaal	Druk	Artikelnr.
PondoHose 1/2"	∅ 1/2" / 13 mm	zwart	PVC	1 bar	Artikelnr. 89401 VE 50
PondoHose 3/4"	∅ 3/4" / 18 mm	zwart	PVC	1 bar	Artikelnr. 89402 VE 50
PondoHose 1"	∅ 1" / 25 mm	zwart	PVC	1 bar	Artikelnr. 89403 VE 50
PondoHose 1 1/4"	∅ 1 1/4" / 32 mm	zwart	PVC	1 bar	Artikelnr. 89404 VE 50
PondoHose 1 1/2"	∅ 1 1/2" / 38 mm	zwart	PVC	1 bar	Artikelnr. 89555 VE 30

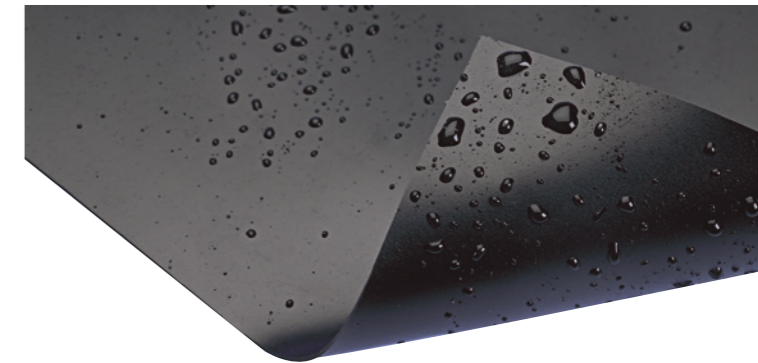

PondoFol Pre-Packed 0,5mm / 2 x 1,5m	Artikelnr. 90002
PondoFol Pre-Packed 0,5 mm / 2 x 3 m	Artikelnr. 90003
PondoFol Pre-Packed 0,5 mm / 4 x 3 m	Artikelnr. 90004
PondoFol Pre-Packed 0,5 mm / 5 x 4 m	Artikelnr. 90005
PondoFol Pre-Packed 0,5 mm / 4 x 6 m	Artikelnr. 90006
PondoFol Pre-Packed 0,5 mm / 5 x 6 m	Artikelnr. 90007
PondoFol Pre-Packed 0,5 mm / 6 x 6 m	Artikelnr. 90008
PondoFol Pre-Packed 0,5 mm / 6 x 8 m	Artikelnr. 90009



PondoFol PVC Vijverfolie 0,5 mm / 2 x 100 m	Artikelnr. 50769	VE 200 m ²
PondoFol PVC Vijverfolie 0,5 mm / 4 x 50 m	Artikelnr. 50778	VE 200 m ²
PondoFol PVC Vijverfolie 0,5 mm / 6 x 40 m	Artikelnr. 50779	VE 240 m ²
PondoFol PVC Vijverfolie 0,5 mm / 8 x 30 m	Artikelnr. 50780	VE 240 m ²
PondoFol PVC Vijverfolie 1,0 mm / 2 x 50 m	Artikelnr. 50628	VE 100 m ²
PondoFol PVC Vijverfolie 1,0 mm / 4 x 25 m	Artikelnr. 50629	VE 100 m ²
PondoFol PVC Vijverfolie 1,0 mm / 6 x 25 m	Artikelnr. 50630	VE 150 m ²
PondoFol PVC Vijverfolie 1,0 mm / 8 x 25 m	Artikelnr. 50632	VE 200 m ²

PONTEC HELDERWATERGARANTIE OP AANVRAAG



1. Algemeen

PfG GmbH, Tecklenburger Strasse 161, 48477 Hörstel, Duitsland, biedt voor het door u aangekochte product/set voor de duur van 24 maanden een helderwatergarantie, indien u zich met de bijgevoegde helderwatergarantiekartaar of op www.pontec.com bij PfG GmbH registreert. De garantie bestaat naast de wettelijke garantieverplichtingen van de verkoper (nalevering, herroeping, prijsvermindering, schadevergoeding) en beperkt deze niet. Zij geldt onverminderd de dwingende wettelijke aansprakelijkheidsbepalingen, zoals in het kader van de wet op de productaansprakelijkheid, in gevallen van opzet en grove nalatigheid, wegens dood door schuld, lichamelijk letsel of schade voor de gezondheid door PfG GmbH of haar plaatsvervaarders.

2. Aanvang van de looptijd van de garantie

De looptijd begint wanneer de bijgevoegde, volledig ingevulde helderwatergarantiekartaar naar keuze per e-mail (info.be@pontec.com (B), info.nl@pontec.com (NL)), of per post (PfG GmbH, Postfach 2069, 48469 Hörstel) of via aanvraag op www.pontec.com binnen drie maanden na de aankoopdatum bij PfG GmbH is ingediend. De garantiekartaar is volledig ingevuld indien deze de volgende gegevens bevat:

- het gekochte product/set (specificeer de exacte typeaanduiding)
- de grootte van de vijver (oppervlakte in m²/ inhoud in m³/diepste punt in cm, bij benadering)
- het aanwezige visbestand (in cm per 1.000 liter vijverwater)
- de aankoopdatum
- de naam en het adres van de handelaar.

3. Garantie

PfG GmbH garandeert u na een succesvolle registratie conform punt 2 dat met het product/de set van producten voor een periode van

24 maanden helder water voor uw vijver kan worden verkregen, wanneer het product/de set vakkundig overeenkomstig de montagehandleiding wordt opgebouwd, het volgens de voorschriften en zoals bedoeld gedurende een ononderbroken periode van ten minste zes weken binnen het vijverseizoen (maanden maart tot september) wordt gebruikt, waarbij de pomp evenals de filterinstallatie 24 uur per dag in werking zijn, en wanneer alle bepalingen in de gebruiksaanwijzing, met inbegrip van de instructies voor het verkrijgen van helder water voor de vijver, worden nageleefd.

Helder water in de zin van deze helderwatergarantie betekent dat tot een vijverdiepte van 0,5 meter vanaf het vijveroppervlak vissen, planten of stenen te herkennen zijn. **Helder water** betekent niet dat het vijverwater net zo helder is als kraanwater. vertroebeling en kleurnuances zijn altijd in het vijverwater aanwezig en ook natuurlijk. Draadalgren zijn een teken van goede waterkwaliteit en beïnvloeden de helderheid van het water niet.

Een vijver in de zin van deze helderwatergarantie is een kunstmatige plas, die is aangelegd met behulp van vijverfolie of een vijverschaal en waarvan het wateroppervlak voor minstens een derde voorzien is van beplanting en die tevens dagelijks vier tot zes uur zonlicht krijgt. De vijver bevindt zich op minimaal vier meter afstand van loof- en/of naaldbomen.

4. Verval van de garantie

De garantie vervalt indien:

- i de installatie-instructies in de gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, of
- het verkeerde systeem is gekozen, of
- onderdelen van derden worden gebruikt, of

- vijververzorgingsproducten van andere fabrikanten worden gebruikt, of
- u uw verplichtingen niet nakomt

5. Opeisen van vorderingen

Vorderingen uit hoofde van de garantie kunt u binnen de looptijd alleen opeisen bij PfG GmbH. Hiervoor bent u in eerste instantie verplicht het vastgestelde gebrek per e-mail aan info.be@pontec.com (B), info.nl@pontec.com (NL) of telefonisch op +49 (0)5454-933949-30 bij PfG GmbH te melden. Nadat het probleem is gemeld, geeft PfG GmbH u adviezen om dit probleem te verhelpen. Indien het advies ter plaatse niet uitvoerbaar is of niet het gewenste resultaat oplevert, moet u PfG GmbH hierover eerst opnieuw per e-mail aan info.be@pontec.com (B), info.nl@pontec.com (NL) of telefonisch via +49 (0)5454-933949-30 informeren en PfG GmbH de gelegenheid geven om u te adviseren over verdere hulp bij het verhelpen van het probleem. Indien PfG GmbH verder advies kan bieden voor het verhelpen van het gebrek, moet u eerst een laatste keer proberen het gebrek te verhelpen aan de hand van het advies. Indien PfG GmbH geen verder advies kan bieden om het gebrek te verhelpen, hebt u recht op vergoeding in het kader van de garantie door PfG GmbH, indien aan de overige voorwaarden van de garantie is voldaan.

6. Vergoeding onder garantie

In het geval van garantie vergoedt PfG GmbH u de betaalde aankoop prijs van het product waarvoor een helderwatergarantie is verkregen, tegen voorlegging van een kopie van het originele aankoopbewijs en na teruggave van het defecte product aan PfG GmbH. Verdergaande aanspraken op helderwatergarantie bestaan niet.

LET OP: VEELVOORKOMENDE OORZAKEN VOOR TROEBEL WATER

Neem de onderhouds- en reinigingsvoorschriften in de gebruiksaanwijzing in acht.

Afhankelijk van de belasting van de vijver kan het tot zes weken duren,

voordat het vijverwater helder wordt. Het filter werkt mechanisch en biologisch. Voor de biologische reiniging is de vestiging van micro-organismen noodzakelijk. Als de filterinstallatie te vaak gereinigd wordt, vormen zich niet voldoende micro-organismen in het filterschuim. Als de filterinstallatie echter te weinig gereinigd wordt, nemen de filtersponzen geen vuil meer op, maar doen dit pas weer als het doorstroomvolume duidelijk gereduceerd wordt. Naast het te veel of te weinig reinigen van het filter zijn er nog meer oorzaken voor troebel water die vaak voorkomen:

- Het niet vervangen van slijtgedelen, zoals de UVC-lamp of de filtersponzen
- Het hoogteverschil tussen het wateroppervlak en het hoogste punt in het druksysteem is groter dan 1 meter.
- Drukverlies door een te lange slang of een te kleine slangdiameter
- Ontbrekende inloopblokkade (capillaire blokkade), hierdoor spoelt het oppervlaktewater vuil en/of mest (stikstof, gazonmest enz.) vanuit de tuin naar de vijver
- Door de vissen te intensief te voeren, ontstaat in de vijver belasting door voedingsstoffen.
- Een verkeerde ligging van de vijver heeft een verstoring van het evenwicht tot gevolg (bijv. te veel zon, te veel schaduw)
- Het vijverwater wordt niet goed gemengd.

PfG GmbH
Tecklenburger Straße 161
48477 Hörstel
Germany
info.be@pontec.com (B), info.nl@pontec.com (NL)
www.pontec.com

GARANTIEVOORWAARDEN

2
Years
Guarantee

3
Years
Guarantee

15
Years
Guarantee




NOTITIES



PFG GmbH geeft onder de hierna genoemde voorwaarden voor een looptijd van 24 maanden garantie op het PFG-apparaat dat u heeft gekocht. De garantie is een aanvulling op de wettelijke garantieverplichting van de verkoper en laat deze verplichting onverlet. De garantie geldt zonder afbreuk te doen aan dwingende wettelijke aansprakelijkheidsbepalingen, bijv. de bepalingen van de wet op de productaansprakelijkheid, in het geval van opzet of grove nalatigheid of vanwege (dodelijk) letsel of gezondheidsschade door PFG GmbH of haar plaatsvervaarders. Duur van de garantie: De looptijd van de garantie begint op de datum van de eerste aankoop van het PFG-apparaat bij de PFG-vakhandel. De looptijd van de garantie wordt door aanspraak te maken op garantie of door het PFG-apparaat door te verkopen, niet verlengd noch vernieuwd. Omvang van de garantie: PFG GmbH garandeert een goede werking en bruikbaarheid van het PFG-apparaat in overeenstemming met het beoogde doel. In dit opzicht zijn de technische en wetenschappelijke ontwikkelingen op het ogenblik van productie, doorslaggevend. Het PFG-apparaat moet het defect dat de schade heeft veroorzaakt op dat moment al hebben aangetoond. Als wordt bepaald dat u recht heeft op garantie, behoudt PFG GmbH zich het recht voor om het PFG-apparaat gratis te repareren of gratis reserveonderdelen voor het PFG-apparaat of een vervangend apparaat te leveren. Als het betreffende type PFG-apparaat niet meer wordt geproduceerd, behoudt PFG GmbH zich het recht voor om naar eigen inzicht een vervangend apparaat uit het PFG-assortiment te leveren dat zo veel mogelijk overeenkomt met het apparaattype waarvoor een garantieclaim is ingediend. De garantie geldt alleen voor schade aan het gekochte PFG-product zelf. Het vergoeden van kosten voor montage en demontage, kosten voor controles, kosten vanwege claims voor schade die niet bij het gekochte artikel zelf is ontstaan, kosten vanwege winstdervingclaims, kosten ter compensatie van het niet-bruikbare apparaat en verdergaande claims vanwege schade en verliezen, van welke aard dan ook, die door het PFG-apparaat of door het gebruik ervan zijn ont-

staan, zijn van garantie uitgesloten. Uitgesloten van garantie is schade die door: mechanische beschadiging door een ongeval, door vallen of stoten; overmacht of natuurrampen, in het bijzonder, maar niet beperkt tot overstromingen, brand- of vorstschade; onachtzame of moedwillige vernieling (bijvoorbeeld door het afsnijden van de stekker of het inkorten van de stroomkabel); misbruik, verkeerd gebruik of gebruik waarbij de voorschriften niet zijn nageleefd, inbouw- en bedieningsfouten of onvoldoende onderhoud (bijvoorbeeld gebruik van ongeschikte reinigingsmiddelen, gebrekkig onderhoud, kalkafzettingen), overbelasting of het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzingen/handleiding; eigen reparatiewerkzaamheden door de gebruiker, evenals schade aan slijtbare onderdelen zoals lichtbronnen en roteren; breekbare onderdelen, zoals glas, gloeilampen; en verbruiksartikelen, zoals batterijen of filtersponzen. PFG GmbH verwijst voor het juiste gebruik naar de handleiding die onderdeel is van deze garantie. Garantieclaims indienen: Er kunnen binnen de looptijd alleen garantieclaims worden voorgelegd aan PFG GmbH, Tecklenburger Straße 161, 48477 Hörstel, Duitsland. Hiervoor stuurt de persoon die de claim indient het betreffende apparaat of onderdeel van het apparaat met een kopie van het originele aankoopbewijs van de PFG-vakhandel, dit garantiecertificaat en de schriftelijke vermelding van het geclaimde defect op naar PFG GmbH, waarbij deze persoon zelf de verzendkosten betaalt en het transportrisico voor het betreffende product of onderdeel draagt. Algemene voorschriften: Voor deze garantie geldt het Belgisch/Nederlands recht, met uitsluiting van het verdrag van de Verenigde Naties inzake de koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG).



PfG GmbH
Tecklenburger Straße 161
48477 Hörstel
info.be@pontec.com (B), info.nl@pontec.com (NL)
www.pontec.com

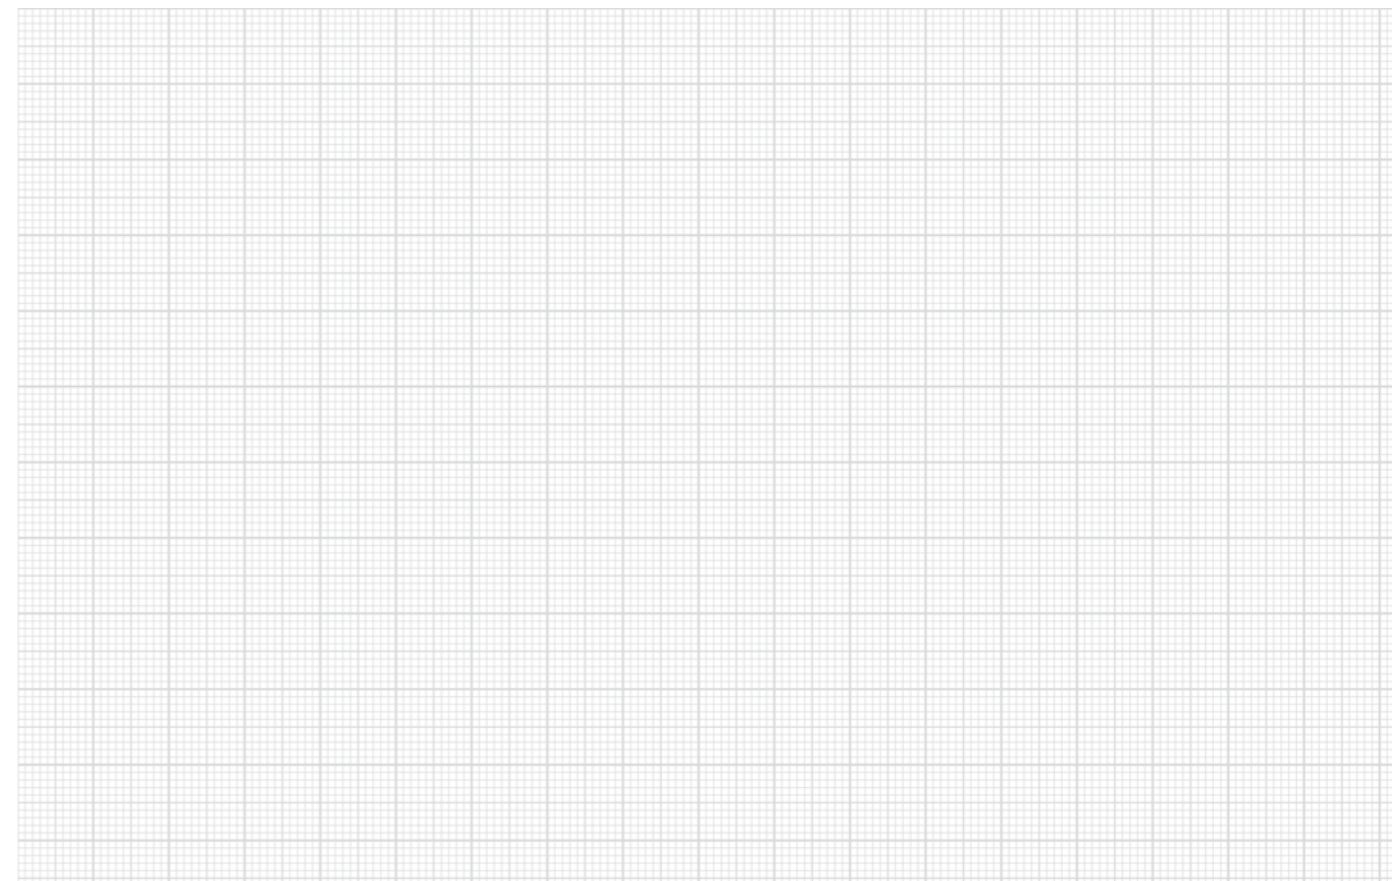

NOTITIES




NOTITIES

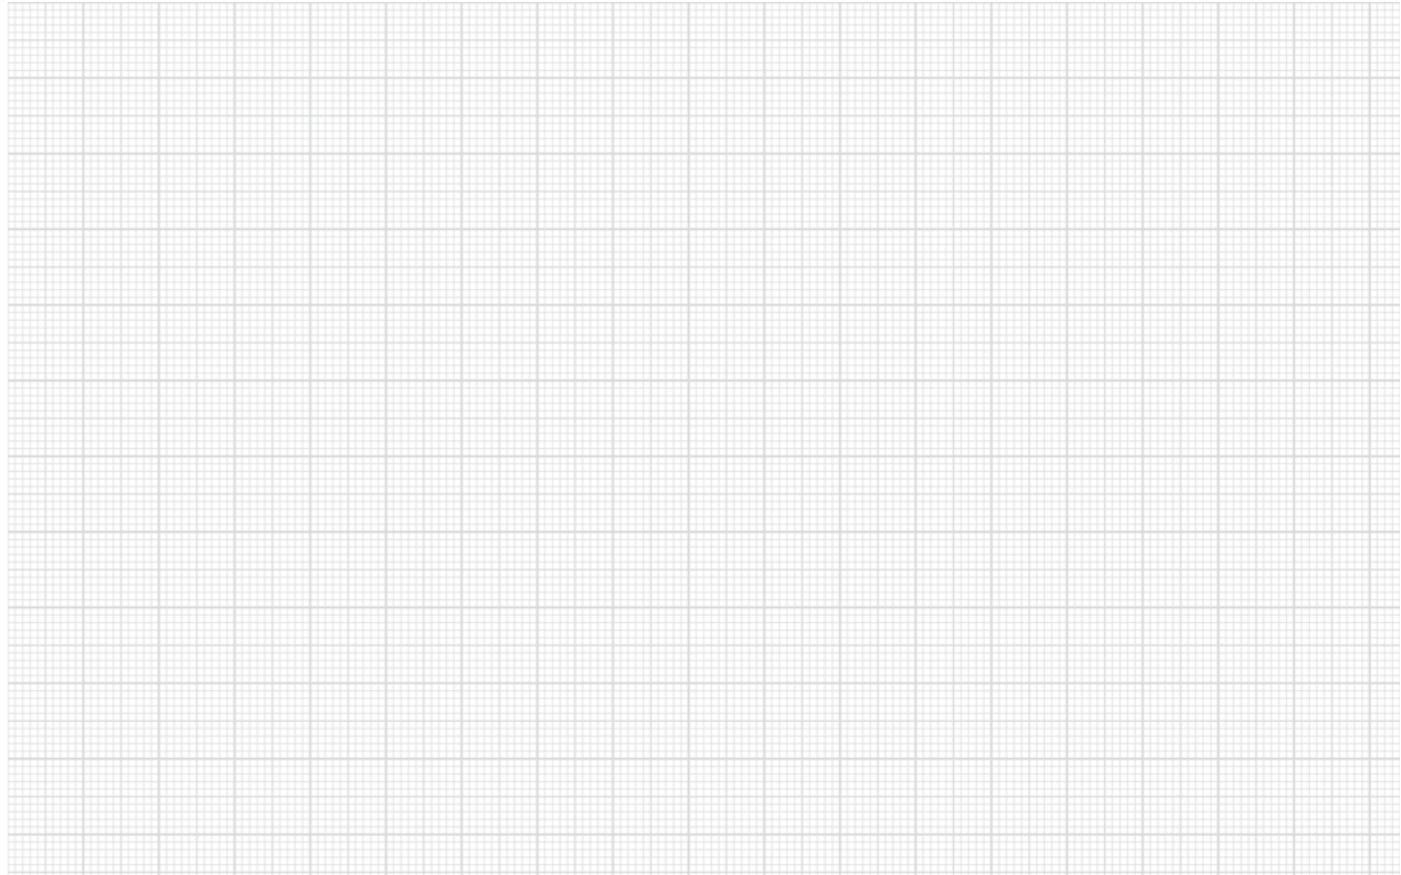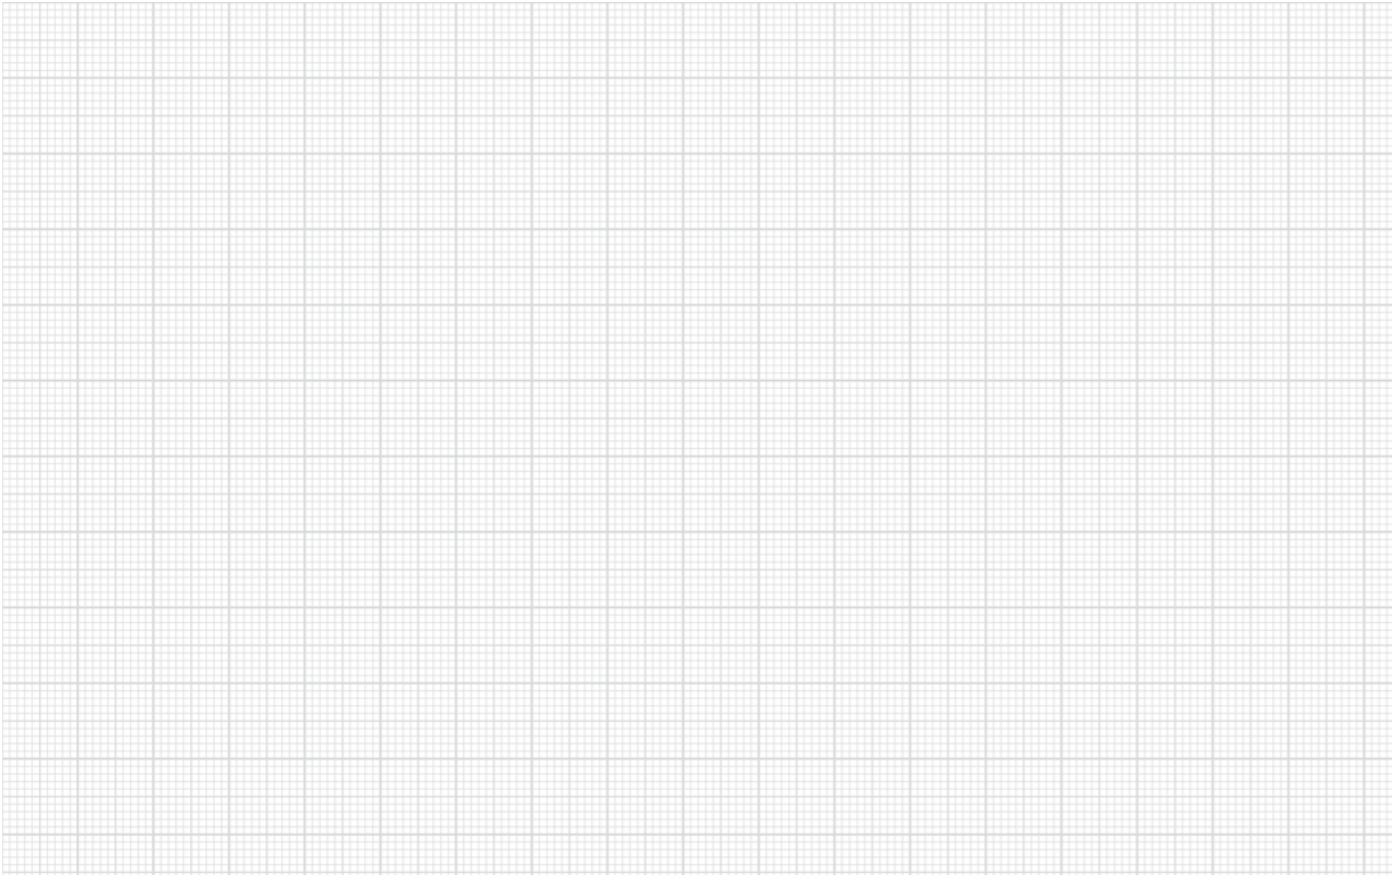



PfG GmbH
Tecklenburger Straße 161
48477 Hörstel
Germany
info.be@pontec.com (B)
info.nl@pontec.com (NL)
www.pontec.com

Uw Pontec dealer:

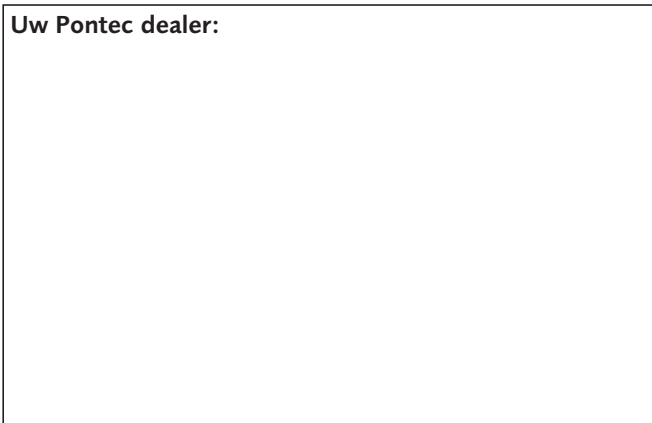

pontec® pictogrammen



Nominele spanning/Vermogensopname



Druk



Capaciteit



Kabellengte



Productafmeting (L x B x H)



Fonteinhoogte



Vijver zonder visbestand



Vijver met visbestand



Filtercapaciteit



UVC vermogen



Slangaan-sluiting



2 jaar garantie



3 jaar garantie



15 jaar garantie



Laag stroom-verbruik



Max. vermogen



Eenvoudige reiniging



max. grootte vuildeeltjes



Helderwater garantie

ID.Nr. 63772/09-23 OA

De getoonde/aangeboden producten zijn uitsluitend bestemd voor het beschreven gebruik(s)doel. Afbeeldingen in deze catalogus zijn geen productbeschrijving die af van contractueel overeengekomen eigenschappen. Controleer afwijkingen van onze producten ten opzichte van de afbeeldingen behoudt de ons onrechtmatige mededelingen voor vormen geen gebrek of fout. We aanvaard niet aansprakelijkheid voor eventuele drukfouten. Met de publicatie van deze catalogus verifiëren alle vorige catalogusversies hun geldigheid. Het gebruik van onze afbeeldingen, als van ons woord- en beeldmerk, is enkel toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door OASE.

Onze algemene verkoopvoorwaarden, die u op www.pontec.com kunt inzien en downloaden, zijn van toepassing!