



Ассортимент продукции 2024

Насосы • Обслуживание • Подсветка/Оборудование на солнечных батареях •
Декоративные элементы • Устройство прудов



НАСОСЫ ДЛЯ ФОНТАНОВ

PondoVario 750 – 3500



Vulcan (Вулкан)



Jets (Струи)



Bell (Колокол)



Calyx (Чаша)



PondoVario 750 – 3500

- Пригоден для использования в садовых прудах и декоративных фонтанах
- Поворотный телескопический удлинитель (31–39 см) с 4 различными насадками в комплекте
- Термовыключатель в комплекте

PondoVario 1500 – 3500

- Также подходит для небольших ручьев
- Съёмный корпус фильтра тонкой очистки для подачи воды в ручьи и фильтры
- Поворотный телескопический удлинитель с 4 насадками и шаровым шарниром
- Второе, отдельно регулируемое выходное отверстие
- Ступенчатый штуцер для шланга (13, 19, 25 мм) входит в комплект поставки



| | |
|------------------------|--------------------|
| PondoVario 750 / 1000 | 145 x 125 x 90 мм |
| PondoVario 1500 / 2500 | 180 x 160 x 125 мм |
| PondoVario 3500 | 210 x 190 x 140 мм |




| Модели | Vulcan (Вулкан) | | Jets (Струи) | | Bell (Колокол) | Calyx (Чаша) |
|-----------------|-----------------|----------|--------------|----------|----------------|--------------|
| PondoVario 750 | 70 см | ∅ 70 см | 25 см | ∅ 35 см | ∅ 15 см | ∅ 15 см |
| PondoVario 1000 | 80 см | ∅ 80 см | 40 см | ∅ 55 см | ∅ 20 см | ∅ 20 см |
| PondoVario 1500 | 140 см | ∅ 140 см | 70 см | ∅ 100 см | ∅ 35 см | ∅ 30 см |
| PondoVario 2500 | 180 см | ∅ 180 см | 100 см | ∅ 150 см | ∅ 50 см | ∅ 45 см |
| PondoVario 3500 | 220 см | ∅ 220 см | 150 см | ∅ 200 см | ∅ 65 см | ∅ 60 см |

| Модели | Производительность | Напор | 220–240В/50Гц | Длина кабеля | Артикул; Упаковочная единица (ПУ) |
|-----------------|--------------------|----------------|---------------|--------------|-----------------------------------|
| PondoVario 750 | 720 л/ч Q макс. | 1,10 м Н макс. | 9 Вт | 10 м | 56465 PU 5 |
| PondoVario 1000 | 1000 л/ч Q макс. | 1,30 м Н макс. | 11 Вт | 10 м | 56719 PU 5 |
| PondoVario 1500 | 1500 л/ч Q макс. | 1,90 м Н макс. | 25 Вт | 10 м | 57123 PU 4 |
| PondoVario 2500 | 2500 л/ч Q макс. | 2,20 м Н макс. | 40 Вт | 10 м | 57124 PU 4 |
| PondoVario 3500 | 3400 л/ч Q макс. | 2,70 м Н макс. | 70 Вт | 10 м | 56477 PU 2 |

НАСОСЫ ДЛЯ ФИЛЬТРОВ И РУЧЬЕВ


PondoMax Eco 8500 C – 17500 C






Ручей



Фильтр



Водопад

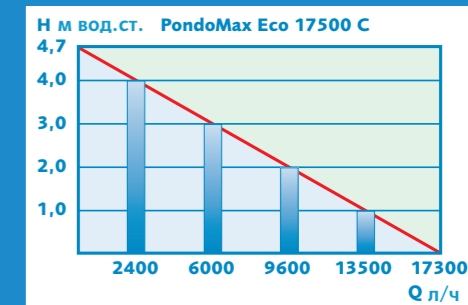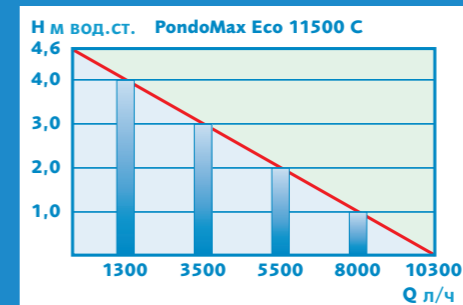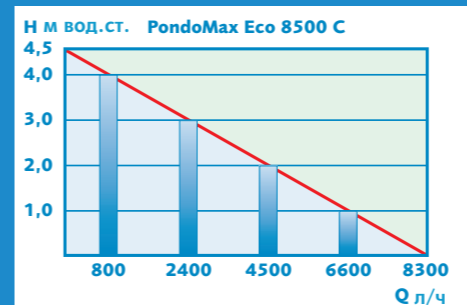

PondoMax Eco 8500 C – 17500 C

- Энергоэффективный насос для фильтров и ручьев со встроенным контроллером
- Контроллер обеспечивает плавную регулировку уровня производительности.
- На дисплее отображается текущая потребляемая мощность в Вт или производительность в %
- Допускается сухая или погружная установка
- Идеально подходит для перекачивания загрязненной воды с твердыми частицами размером до 8 мм
- Ступенчатый штуцер для шланга входит в комплект поставки
- Защита от сухого хода и блокировки в комплекте



25 / 32 / 38 мм

PondoMax Eco 8500 C–17500 C 280 x 230 x 150 мм

- min. Energy 70W
- max. Power 8300l/h
- Power Control
- German Technology & Service
- 3 Years Guarantee

| Модели | Производительность | Напор | 220–240 В / 50 Гц | Длина кабеля | Артикул; Упаковочная единица (ПУ) |
|----------------------|--------------------|----------------|-------------------|--------------|-----------------------------------|
| PondoMax Eco 8500 C | 8300 л/ч | Q макс. 4,50 м | H макс. 20–70 Вт | 8 + 2 м | 73342 PU 2 |
| PondoMax Eco 11500 C | 10300 л/ч | Q макс. 4,60 м | H макс. 25–100 Вт | 8 + 2 м | 73343 PU 2 |
| PondoMax Eco 17500 C | 17300 л/ч | Q макс. 4,70 м | H макс. 30–175 Вт | 8 + 2 м | 73344 PU 2 |



НАСОСЫ ДЛЯ ФИЛЬТРОВ И РУЧЬЕВ

PondoMax Eco 1500 – 17000



Ручей



Фильтр



Водопад

PondoMax Eco 1500 – 17000

- Энергоэффективный насос для ручьев и систем фильтрации
- Подходит для перекачки загрязненной воды, содержащей твердые частицы размером до 4–8 мм
- Ступенчатый штуцер для шланга входит в комплект поставки
- Термовыключатель в комплекте



19 / 25 / 32 / 38 мм



25 / 32 / 38 мм

PondoMax Eco 1500 / 2500

PondoMax Eco 3500 – 17000


| | |
|---------------------------|--------------------|
| PondoMax Eco 1500 / 2500 | 170 x 190 x 110 мм |
| PondoMax Eco 3500 – 17000 | 280 x 230 x 150 мм |



| Модели | Производительность | Напор | 220–240 В / 50 Гц | Длина кабеля | Артикул; Упаковочная единица (ПУ) |
|--------------------|--------------------|----------------|-------------------|--------------|-----------------------------------|
| PondoMax Eco 1500 | 1500 л/ч Q макс. | 1,90 м Н макс. | 25 Вт | 10 м | 50851 PU 4 |
| PondoMax Eco 2500 | 2500 л/ч Q макс. | 2,20 м Н макс. | 40 Вт | 10 м | 50853 PU 4 |
| PondoMax Eco 3500 | 3500 л/ч Q макс. | 2,40 м Н макс. | 40 Вт | 10 м | 54770 PU 2 |
| PondoMax Eco 5000 | 5000 л/ч Q макс. | 2,60 м Н макс. | 60 Вт | 10 м | 50855 PU 2 |
| PondoMax Eco 8000 | 8000 л/ч Q макс. | 2,80 м Н макс. | 70 Вт | 10 м | 50857 PU 2 |
| PondoMax Eco 11000 | 10000 л/ч Q макс. | 3,00 м Н макс. | 95 Вт | 10 м | 51178 PU 2 |
| PondoMax Eco 14000 | 13400 л/ч Q макс. | 3,20 м Н макс. | 140 Вт | 10 м | 51180 PU 2 |
| PondoMax Eco 17000 | 17000 л/ч Q макс. | 3,50 м Н макс. | 180 Вт | 10 м | 56567 PU 2 |

НАСОСЫ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ФОНТАНОВ

PondoCompact 300 – 5000



PondoCompact 300 – 5000

- Пригоден для водных объектов в помещениях и на открытом воздухе
- Регуляция уровня производительности
- Компактная конструкция
- Штуцер под шланг
- Также для сухой установки (с 2000)



PondoCompact 300iL

PondoCompact 500 – 1200

PondoCompact 2000 – 5000

| Класс энергоэффективности | Взвешенное энергопотребление на 1 светильник (кВт ч / 1000 ч) |
|---------------------------|---|
| G | 7 кВт ч / 1000ч |
| PondoCompact 500 | 47 x 35 x 55 мм |
| PondoCompact 600 | 62 x 45 x 78 мм |
| PondoCompact 800 / 1200 | 75 x 55 x 90 мм |
| PondoCompact 2000 / 5000 | 170 x 75 x 120 мм |



| Модели | Производительность | Напор | 230 В / 50 Гц | Длина кабеля | Штуцер под шланг | Артикул; Упаковочная единица (ПУ) |
|---------------------|--------------------|----------------|---------------|--------------|------------------|-----------------------------------|
| PondoCompact 300i | 300 л/ч Q макс. | 0,70 м Н макс. | 5 Вт | 1,5 м | 13 мм | 37057 PU 12 |
| PondoCompact 300iL* | 300 л/ч Q макс. | 0,70 м Н макс. | 5 Вт | 1,5 + 0,4 м | 13 мм | 57502 PU 6 |
| PondoCompact 500i | 500 л/ч Q макс. | 0,80 м Н макс. | 5 Вт | 1,5 м | 13 мм | 57503 PU 6 |
| PondoCompact 800i | 750 л/ч Q макс. | 1,50 м Н макс. | 20 Вт | 1,5 м | 13 + 17 + 19 мм | 57504 PU 4 |
| PondoCompact 1200i | 1200 л/ч Q макс. | 2,00 м Н макс. | 25 Вт | 1,5 м | 13 + 17 + 19 мм | 57505 PU 4 |
| PondoCompact 300 | 300 л/ч Q макс. | 0,70 м Н макс. | 5 Вт | 10 м | 13 мм | 57506 PU 4 |
| PondoCompact 600 | 600 л/ч Q макс. | 1,25 м Н макс. | 11 Вт | 10 м | 13 мм | 57507 PU 4 |
| PondoCompact 800 | 800 л/ч Q макс. | 1,60 м Н макс. | 20 Вт | 10 м | 13 + 17 + 19 мм | 46782 PU 4 |
| PondoCompact 1200 | 1200 л/ч Q макс. | 2,00 м Н макс. | 25 Вт | 10 м | 13 + 17 + 19 мм | 57508 PU 4 |
| PondoCompact 2000 | 2300 л/ч Q макс. | 2,20 м Н макс. | 32 Вт | 10 м | 19 + 25 мм | 57509 PU 4 |
| PondoCompact 3000 | 3000 л/ч Q макс. | 3,00 м Н макс. | 55 Вт | 10 м | 19 + 25 мм | 57510 PU 2 |
| PondoCompact 5000 | 5000 л/ч Q макс. | 3,10 м Н макс. | 82 Вт | 10 м | 19 + 25 мм | 57511 PU 2 |

ИРРИГАЦИОННЫЕ НАСОСЫ

PondoGarden

- Садовый насос для экономного и удобного полива садовых растений, газонов, цветочных клумб и овощных грядок
- Для использования с чистой колодезной, дождевой водой или водой из цистерны
- Компактный дизайн и простое применение
- Прочное основание насоса с возможностью крепления к грунту
- Не требующий обслуживания конденсаторный двигатель с тепловым предохранителем для защиты от перегрузки от перегрева



PondoGarden 3200, 3800



PondoGarden 4500

САДОВЫЕ НАСОСЫ

PondoSwitch

- Аксессуары для автоматизации ручных садовых насосов (с напором более 1.5 бара) для садового полива
- Быстрое подсоединение благодаря резьбе G1
- Простое управление со встроенным манометром для проверки рабочего состояния
- Оснащен защитой от сухого хода для безопасной работы



PondoSwitch



| Модели | Соединение напорная сторона | Артикул; Единица упаковки (PU) |
|-------------|-----------------------------|--------------------------------|
| PondoSwitch | G1 | 87083 PU 4 |

| Модели | Размеры | 230 В / 50 Гц | Производительность | Напор | Макс. уровень непрерывного звукового давления | Макс. давление воды сторона нагнетания | Артикул; Упаковочная единица (PU) |
|------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------|---|--|-----------------------------------|
| PondoGarden 3200 | 350 x 210 x 200 мм | 500 Вт | 3200 л/ч Q макс. | 35 м Н макс. | 63 дБ | 3,5 бар | 87066 PU 1 |
| PondoGarden 3800 | 350 x 210 x 200 мм | 650 Вт | 3750 л/ч Q макс. | 40 м Н макс. | 68 дБ | 4,0 бар | 87079 PU 1 |
| PondoGarden 4500 | 370 x 230 x 210 мм | 900 Вт | 4500 л/ч Q макс. | 45 м Н макс. | 68 дБ | 4,5 бар | 87082 PU 1 |

ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ

PondoDrain Mud

- Погружной насос для грязной воды для удобного перекачивания чистой и грязной воды (размер частиц до 25 мм)
- Универсальное применение, например строительные площадки, пруды, бассейны, затопленный подвал, колодцы или дождевые бочки
- Начиная с размера 10000, с корпусом из высококачественной нержавеющей стали и очень широкой подставкой для дополнительной устойчивости при работе мощных насосов
- Гибкий предохранительный поплавковый выключатель для защиты от работы всухую и для настройки высоты, при которой насос автоматически включается / выключается



PondoDrain Mud 8000

PondoDrain Mud 10000, 15000, 19000



| Модели | Размеры | 230 В / 50 Гц | Производительность | Макс. глубина погружения | Напор | Соединение напорная сторона | Артикул; Упаковочная единица (PU) |
|----------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| PondoDrain Mud 8000 | 145 x 155 x 255 мм | 300 Вт | 8000 л/ч Q макс. | 6 м | 5 м Н макс. | G1 1/4 | 87057 PU 1 |
| PondoDrain Mud 10000 | 200 x 210 x 340 мм | 400 Вт | 10000 л/ч Q макс. | 7 м | 6 м Н макс. | G1 1/2 | 87058 PU 1 |
| PondoDrain Mud 15000 | 200 x 210 x 340 мм | 500 Вт | 15000 л/ч Q макс. | 7 м | 7,5 м Н макс. | G1 1/2 | 87060 PU 1 |
| PondoDrain Mud 19000 | 200 x 210 x 340 мм | 750 Вт | 19000 л/ч Q макс. | 7 м | 9 м Н макс. | G1 1/2 | 87065 PU 1 |

ПОДВОДНЫЙ ФИЛЬТР

PonDuett 3000 / 5000 и PondoReil 3000 UVC / 5000 UVC



Vulcan (Вулкан)



Jets (Струи)



Bell (Колокол)



Calyx (Чаша)



ПОДВОДНЫЕ СИСТЕМЫ ФИЛЬТРАЦИИ

PonDuett 3000 / 5000

- Компактный подводный фильтр с дополнительным эффектом фонтана, для прудов до 3000/5000 литров (без рыбы)
- Ступени биомеханической очистки (губка, элементы с биоповерхностью и фильтрующий материал Bio-Pure)
- Поворотный телескопический удлинитель (31–39 см) с 4 насадками
- Второе отдельно регулируемое выпускное отверстие
- Ступенчатый штуцер под шланг для подачи воды в ручей входит в комплект поставки

ПОДВОДНЫЕ СИСТЕМЫ ФИЛЬТРАЦИИ С ОБРАБОТКОЙ УФ-С

PondoReil 3000 UVC / 5000 UVC

- Компактный подводный фильтр с обработкой УФ-С и дополнительным эффектом фонтана, для прудов до 3000 литров (без рыбы).
- Гарантия чистой воды Pontec
- Ступени биомеханической очистки (губка, элементы с биоповерхностью и фильтрующий материал Bio-Pure)
- Поворотный телескопический удлинитель (31–39 см) с 4 насадками*
- Второе отдельно регулируемое выпускное отверстие*
- Ступенчатый штуцер под шланг для подачи воды в ручей входит в комплект поставки



| Модели | Размеры | Vulcan (Вулкан) | Jets (Струи) | Bell (Колокол) | Calyx (Чаша) | 3000 л | 1500 л |
|--------------------|--------------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|--------|--------|
| PonDuett 3000 | 370 x 275 x 140 мм | 180 см | 70 см | ∅ 35 см | ∅ 30 см | 3000 л | 1500 л |
| PonDuett 5000 | 370 x 175 x 140 мм | 100 см | 100 см | ∅ 50 см | ∅ 45 см | 5000 л | 2500 л |
| PondoReil 3000 UVC | 250 x 185 x 160 мм | 80 см | 40 см | ∅ 20 см | ∅ 20 см | 3000 л | 1500 л |
| PondoReil 5000 UVC | 380 x 290 x 160 мм | 180 см | 100 см | ∅ 50 см | ∅ 45 см | 5000 л | 2500 л |

| Модели | Производительность | Напор | 230 В / 50 Гц | Длина кабеля | Артикул; Упаковочная единица (ПУ) |
|--------------------|--------------------|----------------|-------------------|--------------|-----------------------------------|
| PonDuett 3000 | 1500 л/ч Q макс. | 1,90 м Н макс. | 25 Вт | 10 м | 57118 PU 3 |
| PonDuett 5000 | 2500 л/ч Q макс. | 2,20 м Н макс. | 40 Вт | 10 м | 57119 PU 3 |
| PondoReil 3000 UVC | 600 л/ч Q макс. | 1,30 м Н макс. | 20 Вт / УФ-С 7 Вт | 10 м | 50748 PU 2 |
| PondoReil 5000 UVC | 1100 л/ч Q макс. | 2,30 м Н макс. | 35 Вт / УФ-С 9 Вт | 10 м | 87586 PU 2 |

УФ-ОСВЕТЛИТЕЛИ

PondoTronic UVC

- Универсальный УФ-С предварительный очиститель для очистки воды в пруду
- Для эффективной борьбы с позеленением воды, вызванным поверхностными водорослями и редукции вредных микробов и бактерий
- С оптическим контролем действия для безопасной инспекции лампы
- Легко модернизируем, универсальное применение со многими моделями фильтров



PondoTronic УФ-С 7 / УФ-С 11



PondoTronic UVC 18 / 24



| Модели | Размеры | Размеры входного и выходного соединений | 230 В / 50 Гц | Длина кабеля | | | Артикул; Упаковочная единица (PU) |
|---------------------|----------------------|---|--------------------|--------------|---------|---------|-----------------------------------|
| PondoTronic УФ-С 7 | ↕ 330 x 120 x 100 мм | 19 / 25 / 32 / 38 мм | 11 Вт / УФ-С 7 Вт | ↻ 3 м | 7000 л | 3500 л | 87587 PU 1 |
| PondoTronic УФ-С 11 | ↕ 330 x 120 x 100 мм | 19 / 25 / 32 / 38 мм | 14 Вт / УФ-С 11 Вт | ↻ 3 м | 11000 л | 5500 л | 87589 PU 1 |
| PondoTronic УФ-С 18 | ↕ 460 x 150 x 130 мм | 25 / 32 / 38 мм | 18 Вт / УФ-С 18 Вт | ↻ 5 м | 20000 л | 10000 л | 90324 PU 1 |
| PondoTronic УФ-С 24 | ↕ 460 x 150 x 130 мм | 25 / 32 / 38 мм | 24 Вт / УФ-С 24 Вт | ↻ 5 м | 25000 л | 22500 л | 90325 PU 1 |

КОМПЛЕКТ ПРОТОЧНОГО ФИЛЬТРА С УФ-С ОЧИСТИТЕЛЕМ Комплект PondoClear Set 4000



PondoClear Set 4000

- Комплект фильтра с "Гарантией чистой воды Pontec" для прудов объемом до 4000 литров (без рыбы)
- С подводным УФ-С очистителем мощностью 7 Вт для уничтожения взвешенных водорослей
- Многоступенчатая система фильтрации с различными этапами биомеханической очистки (фильтрующая губка, элементы с биоповерхностью)
- В комплект поставки входит мощный фильтрующий насосный блок UVC с фильтрующими щелями диаметром 4 мм и шлангом длиной 3 м (19 мм), а также все соединительные элементы



| Модели | Размеры | Производительность | 230В / 50Гц | Длина кабеля | | | Артикул; Упаковочная единица (PU) |
|------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------|--------|--------|-----------------------------------|
| PondoClear Set 4000 | ↕ 330 x 260 x 310 мм | ↻ 1000 л/ч Q макс. | 20 Вт / УФ-С 7 Вт | ↻ 10 м | 4000 л | 2000 л | 51226 PU 2 |
| PondoClear Island 3000 | ↕ 250 x 250 x 270 мм | ↻ 1200 л/ч Q макс. | 21 Вт / УФ-С 4 Вт | ↻ 10 м | 3000 л | 1500 л | 43186 PU 2 |

КОМПЛЕКТ ПЛАВАЮЩЕГО ФИЛЬТРА-ФОНТАНА С УФ-С ОЧИСТИТЕЛЕМ PondoClear Island 3000



PondoClear Island 3000

- Комплект плавучего фильтра-фонтана с "Гарантией чистой воды Pontec" для прудов объемом до 3000 литров (без рыбы)
- С подводным УФ-С-очистителем мощностью 4 Вт для уничтожения взвешенных водорослей
- Губки для фильтра в комплекте
- С 3 разными фонтанными насадками и 4 светодиодными светильниками нейтрально-белого цвета



МНОГОКАМЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ФИЛЬТРАЦИИ С ОБРАБОТКОЙ УФ-С

Комплекты MultiClear 5000 / 8000 / 15000



Комплекты MultiClear 5000 / 8000 / 15000

- Компактная система проточной фильтрации с "Гарантией чистой воды Pontec" для прудов до 5000 / 8000 / 15000 литров (без рыбы)
- С УФ-очистителем PondoTronic мощностью 7/11 Вт для эффективного уничтожения взвешенных водорослей
- В комплект поставки входит мощный фильтрующий насосный блок UVC с фильтрующими щелями диаметром 4 мм и шлангом длиной 3 м (19 мм), а также все соединительные элементы



| Модели | Размеры вкл. УФ-С в мм | Производительность насоса | 230 В / 50 Гц | УФ-С | УФ-С | Артикул; Упаковочная единица (ПУ) |
|----------------------|------------------------|---------------------------|---------------|---------|--------|-----------------------------------|
| MultiClear Set 5000 | 385 x 285 x 370 мм | 1500 л/ч Q макс. | УФ-С 7 Вт | 5000 л | 2500 л | 50238 PU 2 |
| MultiClear Set 8000 | 385 x 285 x 450 мм | 2500 л/ч Q макс. | УФ-С 11 Вт | 8000 л | 4000 л | 50239 PU 2 |
| MultiClear Set 15000 | 385 x 560 x 410 мм | 3500 л/ч Q макс. | УФ-С 11 Вт | 15000 л | 7500 л | 42752 PU 1 |

ПРОТОЧНЫЙ ФИЛЬТР С УФ-ОЧИСТИТЕЛЕМ ИЛИ БЕЗ НЕГО

MultiClear 20000 / Sets 20000 / 25000



Комплекты MultiClear 20000 / Sets 20000 / 25000

- Компактная система проточной фильтрации с „Гарантией чистой воды Pontec“ для прудов до 20000 / 25000 литров (без рыбы)
- С УФ-очистителем PondoTronic мощностью 18/24 Вт для эффективного уничтожения взвешенных водорослей
- Рекомендуемые насосы для фильтров PondoMax Eco 5000 и 8000 (5000 / 8000 л/ч)



| Модели | Размеры вкл. УФ-С в мм | Производительность насоса* | 230 В / 50 Гц | УФ-С | УФ-С | Артикул; Упаковочная единица (ПУ) |
|----------------------|------------------------|----------------------------|---------------|---------|---------|-----------------------------------|
| MultiClear 20000 | 380 x 555 x 415 мм | 5000 л/ч Q макс. | - | 20000 л | 10000 л | 93273 PU 1 |
| MultiClear Set 20000 | 380 x 555 x 535 мм | 5000 л/ч Q макс. | УФ-С 18 Вт | 20000 л | 10000 л | 93274 PU 1 |
| MultiClear Set 25000 | 380 x 555 x 535 мм | 8000 л/ч Q макс. | УФ-С 24 Вт | 25000 л | 12500 л | 93275 PU 1 |

* не входит в комплект поставки

КОМПЛЕКТНАЯ СИСТЕМА НАПОРНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ С ОБРАБОТКОЙ УФ-С

Комплекты PondoPress 5000 / 10000 / 15000



PondoPress Set 5000

PondoPress Set 10000 / 15000

Комплекты PondoPress 5000 / 10000 / 15000

- Комплектная система проточной фильтрации с "Гарантией чистой воды" для прудов до 5000/10000/15000 литров (без рыбы)
- В комплекте материал для биомеханической фильтрации и встроенный УФ-С очиститель на 7/9/11 Вт с уникальным удобным механизмом очистки фильтрующего материала
- Мощный фильтрующий насос (1500 / 2500 л/ч) с отверстиями 4 мм и шлангом длиной 4,5 / 5 м (19 мм / 25 мм)
- Отфильтрованная вода может подаваться на высоту до 1 м и использоваться для снабжения ручья.



| Модели | Размеры макс. УФ-С в мм | Производительность насоса | 230 В / 50 Гц | Артикул; Упаковочная единица (ПУ) | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------------------|--------|------------|
| PondoPress Set 5000 | ↕ 225 x 225 x 325 мм | 1500 л/ч Q макс. | УФ-С 7 Вт | 5000 л | 2500 л | 50753 PU 2 |
| PondoPress Set 10000 | ↕ 350 x 350 x 450 мм | 2500 л/ч Q макс. | УФ-С 9 Вт | 10000 л | 5000 л | 57146 PU 1 |
| PondoPress Set 15000 | ↕ 350 x 350 x 560 мм | 2500 л/ч Q макс. | УФ-С 11 Вт | 15000 л | 7500 л | 57147 PU 1 |

КОМПЛЕКТЫ АЭРАЦИОННЫХ НАСОСОВ

PondoAir Set 200 – 3600

- Насос для обогащения кислородом воды в пруду
- Для наружной установки, со степенью защиты IP 44
- Включая 2 воздушных шланга длиной 5 м и 2 воздушных камня 2 воздушных шланга длиной 5 м и 2 воздушных камня
- В комплекте 2 запасных диафрагмы

PondoAir Set 1800 / 3600

- Вкл. шланг 4 x 5 м, 4 распылителя воздуха и регулятор подачи воздуха



Комплект PondoAir 200/450/900



Комплект PondoAir 1800/3600

Запасной распылитель воздуха из карборунда в прозрачной коробке



| |
|--------------------------------|
| ↕ Ø 50 мм |
| Артикул; Единица упаковки (ПУ) |
| 37201 PU 10 |



| Модели | Размеры | Производительность | Напор | 230 В / 50 Гц | Длина кабеля | Артикул; Упаковочная единица (ПУ) |
|-------------------|----------------------|--------------------|------------|---------------|--------------|-----------------------------------|
| PondoAir Set 200 | ↕ 150 x 90 x 50 мм | ↗ 200 л/ч Q макс. | ↕ 0,15 бар | ⊕ 4 Вт | ↗ 1,5 м | 2000 л 57514 PU 4 |
| PondoAir Set 450 | ↕ 185 x 115 x 115 мм | ↗ 450 л/ч Q макс. | ↕ 0,15 бар | ⊕ 6 Вт | ↗ 1,5 м | 4000 л 57515 PU 4 |
| PondoAir Set 900 | ↕ 175 x 140 x 130 мм | ↗ 900 л/ч Q макс. | ↕ 0,15 бар | ⊕ 12 Вт | ↗ 1,5 м | 8000 л 57516 PU 2 |
| PondoAir Set 1800 | ↕ 220 x 160 x 180 мм | ↗ 1800 л/ч Q макс. | ↕ 0,25 бар | ⊕ 25 Вт | ↗ 1,5 м | 16000 л 43109 PU 2 |
| PondoAir Set 3600 | ↕ 255 x 185 x 215 мм | ↗ 3600 л/ч Q макс. | ↕ 0,30 бар | ⊕ 35 Вт | ↗ 1,5 м | 32000 л 43111 PU 2 |


ИЛОСОС

PondoMatic



PondoMatic

- Специальный илосос для прудов и бассейнов
- Эффективный илосос с мощным двигателем 1400 Вт
- Автоматическая активация и опорожнение при помощи встроенного интеллектуального таймера-регулятора
- Компактный 30-литровый сборный бак
- В комплекте 3 всасывающих насадки: щелевая насадка, насадка для водорослей, универсальная регулируемая насадка (2–10 мм)
- В комплекте всасывающий шланг 4 м и сливной шланг 2 м



| Модели | Размеры | Напор | | 230 В / 50 Гц | Длина кабеля | Артикул; Упаковочная единица (ПУ) |
|------------|--------------------|--------|------|---------------|--------------|-----------------------------------|
| PondoMatic | 370 x 370 x 540 мм | 2,00 м | 30 л | 1400 Вт | 4 м | 50754 PU 1 |

ОТПУГИВАТЕЛЬ ЦАПЕЛЬ

PondoScare Spinner



PondoScare Spinner

- Вращающийся отпугиватель цапель
- Эффективный ветряной спиннер с отражающими элементами и изображением глаза для отпугивания цапель и других птиц от пруда.
- В комплекте соединяющийся держатель и леска для установки над уровнем пруда.



| Модели | Размеры | Артикул; Упаковочная единица (ПУ) |
|--------------------|-------------------|-----------------------------------|
| PondoScare Spinner | 35 x 190 x 190 мм | 73353 PU 4 |

PondoScare Ball



PondoScare Ball

- Плавающий отпугиватель цапель
- Светоотражающий шар с рисунком в виде глаза, который отпугивает цапель и других птиц и защищает обитателей пруда.
- Шнур длиной 2,5 м и груз для закрепления плавучего отпугивателя на дне пруда в комплекте.




| Модели | Размеры | Артикул; Упаковочная единица (ПУ) |
|-----------------|--------------------|-----------------------------------|
| PondoScare Ball | 150 x 150 x 168 мм | 73352 PU 4 |

ПЛАВУЧАЯ КОРМУШКА ДЛЯ РЫБЫ В ВИДЕ КОЛЬЦА PondoFeed Ring



- Плавающая кормушка для рыбы в виде кольца
- Не дает корму для рыбы распределяться по поверхности воды и легко крепится к краю пруда или грунту
- Крепление в комплекте (стержень и шнур)
- В удобном демонстрационном стенде

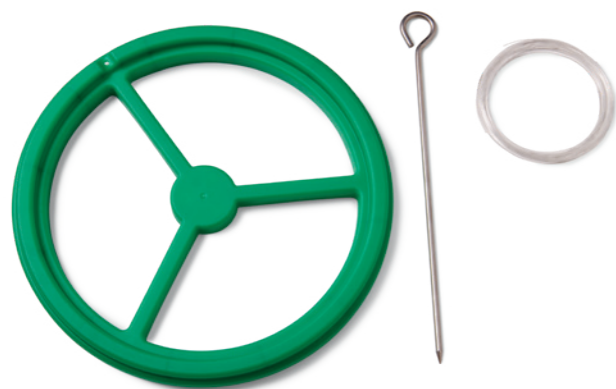

| Модели | Размеры | Артикул; Упаковочная единица (PU) |
|----------------|---------------------|-----------------------------------|
| PondoFeed Ring | ↕ 30 x 240 x 240 мм | 73351 PU 6 |

ТЕРМОМЕТР ДЛЯ ПРУДА PondoThermo




- Плавающий термометр для пруда со шкалой в градусах Цельсия и Фаренгейта
- Со шнуром 1,5 м для крепления к краю пруда
- В удобном демонстрационном стенде



| Модели | Размеры | Артикул; Упаковочная единица (PU) |
|-------------|--------------------|-----------------------------------|
| PondoThermo | ↕ 45 x 45 x 190 мм | 43190 PU 6 |

АНТИОБЛЕДЕНИТЕЛЬ PondoPolar

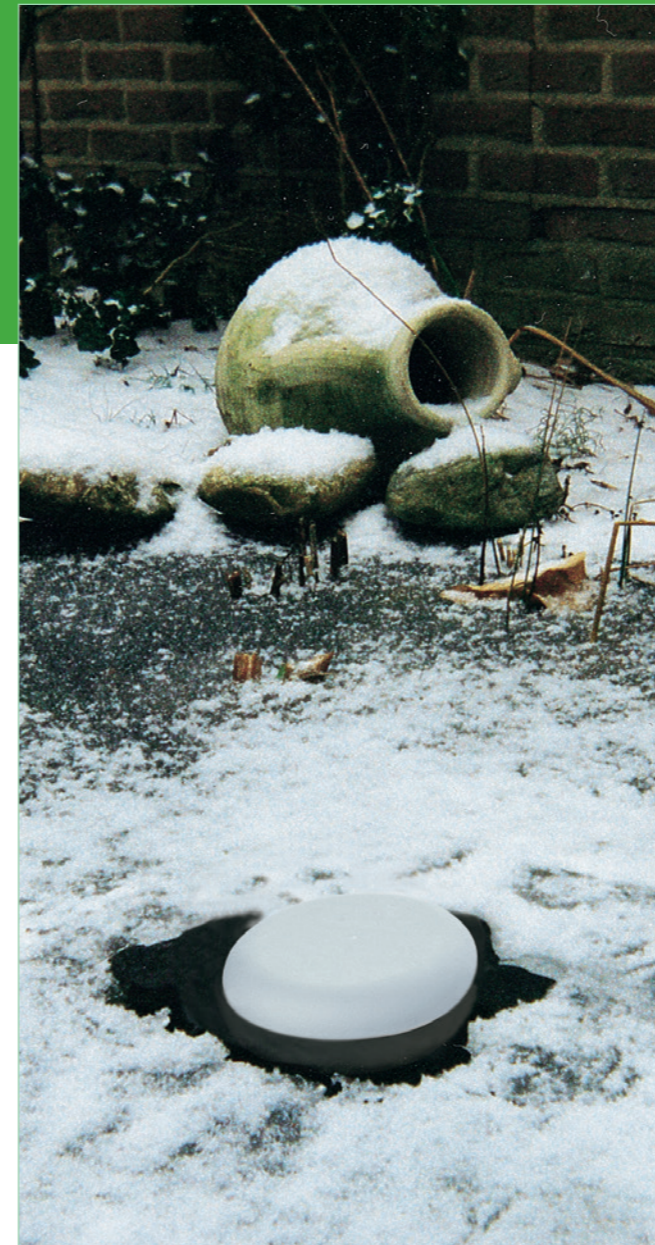

- Обеспечивает защиту от полного замерзания, может заполняться песком
- Газообмен через вентиляционное отверстие
- Из пенополистирола, двухсекционный
- Подходит для использования при температурах до -10 °С.



| Модели | Размеры | Артикул; Упаковочная единица (PU) |
|------------|------------------------|-----------------------------------|
| PondoPolar | ↕ Ø 280 x 225 x 130 мм | 41891 PU 15* |

* Доступно до исчерпания складских запасов.

ПОДСВЕТКА

PondoStar и PondoFog RGB



Светильник PondoStar LED



Комплект PondoStar LED Set 6



Комплект PondoStar LED Rocklight Set 3



PondoFog RGB



КОМПЛЕКТ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

PondoStar LED warm Set 1/ Set 3

- Компактный комплект подсветки с одним или тремя точечными светодиодными светильниками с теплым белым светом
- Пригоден для подводного и надводного использования
- Светодиоды теплого белого света, 2 Вт / 3 x 1 Вт
- Класс защиты IP 68
- Защитный трансформатор на 12 вольт. Длина кабеля: 1 x 2 м вилка / трансформатор плюс 5 м или плюс 5 м и 2 x 1 м



PondoStar LED Set 6


- Пригоден для подводного и надводного использования, класс защиты IP 68
- Энергоэффективный нейтральный белый светодиод, комплект из 6 точечных светильников по 0,5 Вт
- Защитный трансформатор 12 В. Длина кабеля: 1 x 2 м от вилки до трансформатора, плюс 3 м и 5 x 1,2 м



| Модели | 230 В / 50Гц / переменный ток | Класс энергоэффективности | Взвешенное энергопотребление на 1 светильник (кВт ч / 1000 ч) *1 | Артикул; Упаковочная единица (ПУ) |
|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------------|
| Pontec PondoStar LED warm Set 1 | 12 V / 4 W | G | 3 kWh / 1000h | 90327 PU 4 |
| Pontec PondoStar LED warm Set 3 | 12 V / 4 W | - | - | 90328 PU 2 |
| PondoStar LED Set 6 | 12 V / 5 W | - | - | 43187 VE 2 |

*1 В данном светильнике установлены светодиодные лампы. Лампы в данном светильнике не подлежат замене.

ЦВЕТНАЯ ПОДСВЕТКА ДЛЯ ПРУДА И САДА

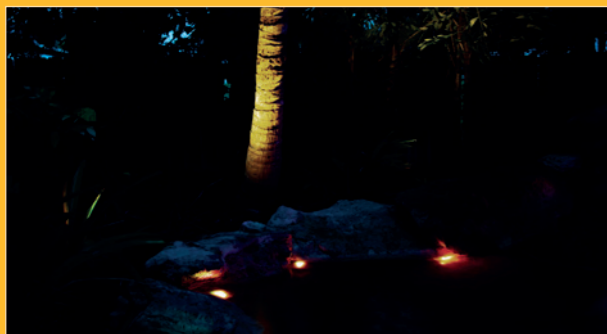

КОЛЬЦО С ПОДСВЕТКОЙ ДЛЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ



КОМПЛЕКТ СВЕТИЛЬНИКОВ В ВИДЕ КАМНЕЙ



ГЕНЕРАТОР ТУМАНА ДЛЯ ПРУДА



Комплект PondoStar LED RGBW Set 3

- Цветная подсветка для пруда и сада
- Три эффективных точечных светодиодных светильника с трансформатором и пультом дистанционного управления для ландшафтной цветной и белой подсветки пруда или сада.
- Для надводного и подводного использования (IP 68).
- Защитный трансформатор 12 В и кабели 2 м + 3 м + 2 х 2 м в комплекте



PondoStar LED Ring Compact

- Кольцо с подсветкой для водных объектов
- Девять энергоэффективных светодиодных ламп теплого белого света с общим энергопотреблением всего 2 Вт
- Также подходят для освещения отдельных участков пруда и сада; для надводного и подводного использования (IP 68).
- Защитный трансформатор 12 В и кабели 2 м + 8 м в комплекте



| Модели | 230 В / 50 Гц / переменный ток | Класс энергоэффективности | Взвешенное энергопотребление на 1 светильник (кВт ч / 1000 ч) ¹ | Артикул; Упаковочная единица (ПУ) |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------------|
| PondoStar LED RGBW Set 3 | 12 В / 5 Вт | — | — | 73355 PU 2 |
| PondoStar LED Ring Compact | 12 В / 2 Вт | — | — | 93277 PU 4 |

¹ В данном светильнике установлены светодиодные лампы. Лампы в данном светильнике не подлежат замене.


Rocklight Set 3

- Привлекательный светильник-камень в классическом стиле сланца
- Энергосберегающий теплый белый светодиодный светильник для мягкого освещения сада, клумбы и пруда
- Подходит для постоянного погружного и сухого применения (IP 68)
- комплект входят три светильника-каменя, трансформатор и кабель длиной 2 м + 3 м + 2 м + 2 м.



PondoFog RGB

- Таинственный туманообразователь с цветной светодиодной подсветкой RGB
- Энергосберегающий генератор настроения для прудов и небольших водных инсталляций на балконах и террасах (также подходит для использования внутри помещений)
- Подходит для постоянного погружного и сухого применения (IP 68)
- Легкая установка полного комплекта, состоящего из туманообразователя, светодиодной подсветки, кабеля длиной 2 + 8 м, шнура-трансформатора и плавающего кольца

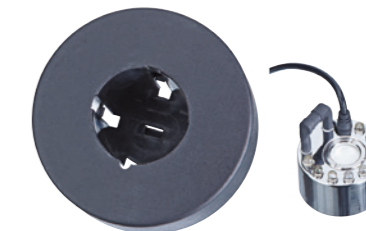

| Модели | 230 В / 50 Гц / переменный ток | Класс энергоэффективности | Взвешенное энергопотребление на 1 светильник (кВт ч / 1000 ч) ¹ | Артикул; Единица упаковки (ПУ) |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|--------------------------------|
| PondoStar LED Rocklight Set 3 | 12 В / 3 x 1 Вт | — | — | 87585 PU 2 |
| PondoFog RGB | 24 В / 23 Вт | — | — | 87989 PU 2 |

¹ В данном светильнике установлены светодиодные лампы. Лампы в данном светильнике не подлежат замене.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ФОНТАНА С СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕЙ

PondoSolar 150 / 250



PondoSolar 150

- С насосом на 150 л/ч, 6 В
- С солнечной батареей 1,4 Вт
- Крепления и 4 разных насадки в комплекте
- Фонтан с солнечной батареей, при солнечном свете нет необходимости в электричестве



PondoSolar 250 Control

- С насосом на 250 л/ч, 7–9,5 В
- С солнечной батареей 3 Вт
- Литий-ионная аккумуляторная батарея 7,4 В, 2000 мА·ч в комплекте
- В комплекте 4 насадки, светодиодная подсветка и пульт дистанционного управления
- Фонтаном можно любоваться в пасмурную погоду и в сумерках



PondoSolar Charge

- Зарядное устройство для эксплуатации в помещении 230 В/50 Гц на 9 В для PondoSolar Control 250 и 600
- Позволяет заряжать солнечные модули и использовать их даже после заката солнца



PondoSolar 600 / 1600



PondoSolar 600 Control

- С насосом на 600 л/ч, 10–13 В
- С солнечной батареей 7 Вт
- Литий-ионная аккумуляторная батарея 7,4 В, 4000 мА·ч в комплекте
- В комплекте 2 насадки, светодиодная подсветка и пульт дистанционного управления для повышения удобства использования
- Фонтаном можно любоваться в пасмурную погоду и в сумерках



PondoSolar 1600

- С насосом на 1600 л/ч, 12–18 В
- С 2 солнечными батареями по 10 Вт
- В комплекте 2 сопла-насадки
- Фонтан с солнечной батареей при солнечном свете – нет необходимости в электричестве



| Модели | Солнечная батарея | Насос/ постоянный ток | Vulcan (Вулкан) | Артикул; Упаковочная единица (ПУ) |
|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|
| PondoSolar 150 | 1,4 Вт | 6 В | 45 см | 40277 PU 4 |
| PondoSolar 250 Control | 3 Вт | 7–9,5 В | 60 см | 43324 PU 2 |
| PondoSolar 600 Control | 7 Вт | 10–13 В | 80 см | 43325 PU 2 |
| PondoSolar 1600 | 20 Вт | 12–18 В | 180 см | 43326 PU 2 |
| PondoSolar Charge | – | 9 В | – | 46786 PU 4 |

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ФОНТАНА С СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕЙ

PondoSolar Lily Island



PondoSolar LED Island



КОМПЛЕКТ ПОДСВЕТКИ ДЛЯ ПРУДА С СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕЙ

PondoSolar LED Set 3




КОМПЛЕКТ ДЛЯ АЭРАЦИИ ПРУДА С СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕЙ

PondoSolar Air 150 Plus



PondoSolar Lily Island

- С насосом на 150 л/ч, 6 В
- С солнечной батареей 1,3 Вт
- С 4 насадками
- Фонтан с солнечной батареей, при солнечном свете нет необходимости в электричестве

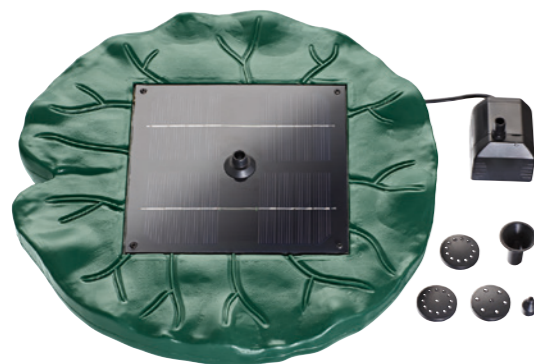

PondoSolar LED Island

- С насосом 7 В производительностью 180 л/ч и солнечной панелью 2,5 Вт
- В комплект входят четыре отдельные насадки для создания разных водных картин
- В комплект входит автоматическая светодиодная подсветка с теплым белым светом
- С литий-полимерным аккумулятором 3,7 В / 600 мА·ч
- В зависимости от уровня заряда аккумулятора насос работает с подсветкой до шести часов в вечернее время




PondoSolar LED Set 3

- Комплект подсветки из трех компактных точечных светодиодных светильников теплого белого света с одним стержнем
- С литий-ионной аккумуляторной батареей 3,7 В – 1800 мА·ч
- Точечные светодиодные светильники 0,5 Вт загораются в сумерках
- Точечные светильники для прудов и садов для непрерывного использования над и под водой (IP 68)
- В комплекте кабель 5 м и два кабеля 1,5 м



PondoSolar Air 150 Plus

- Аэрационный насос для пруда (прибл. 80 л/ч) с аккумуляторами на базе самой современной технологии
- В комплекте литий-ионная аккумуляторная батарея 3,7 В – 2000 мА·ч для аэрации в сумерках и ночью
- Со шлангом 200 см и аэратором
- С солнечной батареей 1 Вт, 6 В

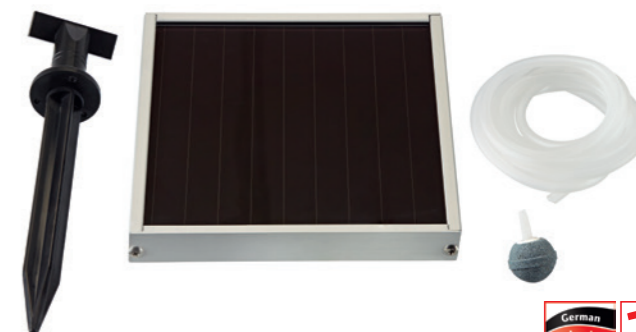

| Модели | Солнечная батарея | Насос/ постоянный ток | Vulcan (Вулкан) | Артикул; Упаковочная единица (PU) |
|-------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| PondoSolar Lily Island | 1,3 Вт | 6 В | 30 см | 40280 PU 4 |
| PondoSolar LED Island | 2,5 Вт | 2 В | 50 см | 93276 PU 4 |
| PondoSolar LED Set 3 | 2,5 Вт | 9 В | – | 77939 PU 4 |
| PondoSolar Air 150 Plus | 1 Вт | 6 В | – | 46785 PU 4 |

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

PondoHyacinth

- Плавающий водный гиацинт из устойчивого к атмосферным воздействиям пластика, с проушиной для крепления
- Реалистично выполненное искусственное растение для украшения пруда диаметром прилб. 14 см
- В красивой коробке-дисплее



PondoHyacinth 77938 PU 24



PondoHyacinth Blooming

- Цветущее дополнение к гиацинту PondoHyacinth насыщенного зеленого цвета
- Неотличимое от настоящего искусственное растение из погодоустойчивого пластика диаметром примерно 14 см для украшения прудов
- В привлекательной демонстрационной коробке



НОВИНКА

PondoHyacinth Blooming 90326 PU 20



PondoLily

- Плавающие кувшинки из устойчивого к атмосферным воздействиям пластика
- С проушиной для крепления
- 4 варианта цвета в миксе, красный / оранжевый / белый / лиловый, в коробке-дисплее



Ø 17 см 57528 PU 48



УСТРОЙСТВО ПРУДА

PondoFall

- Простой в установке желоб для ручья и водопада
- Элемент для успокоения потока в ручьях или водопадах, со ступенчатым штуцером под шланг (19/25 мм).
- Изготовлен из прочного, устойчивого к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению пластика
- Может использоваться при расходе воды от 1000 до 4000 л/ч (литров в час).



PondoFall 73348 PU 2



PondoFall LED

- Простой в установке излив для ручьев и водопадов со светодиодной подсветкой
- Излив с подсветкой из 24 светодиодов теплого белого света
- В комплекте ступенчатый штуцер под шланг (19/25 мм), устанавливаемый сзади или снизу
- Изготовлен из прочного, устойчивого к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению пластика
- Может использоваться при расходе воды от 2000 до 6000 л/ч (литров в час).
- Защитный трансформатор 12 В и кабели 2 м + 8 м в комплекте



PondoFall LED 73349 PU 2



САЧОК ИЗ БАМБУКА

PondoNet

- Длинная рукоятка длиной 100 см
- Сачок диаметром 20 см
- Размер ячейки 2 мм



PondoNet 40292 PU 25



УСТРОЙСТВО ПРУДА

PondoHose – Спиральный шланг

- Классические, черные спиральные шланги на катушках
- Термостойкие от -15°С до +50°С
- С гладкой внутренней стенкой без сопротивления
- Устойчивость к давлению до 1 бара
- Изготовлен из гибкого, удобного в укладке ПВХ материала




УСТРОЙСТВО ПРУДА

ПВХ пленка для пруда

- Прочная прудовая пленка из ПВХ толщиной 0,5 и 1,0 мм
- Прочный, черный
- Выпускается в рулонах четырех размеров
- Практичность - наиболее распространенные размеры
- Уже готовая конструкция



| Модели | Размеры | Цвет | Материал | Напор | Артикул: Упаковочная единица (ПУ) |
|------------------|------------------|--------|----------|---------|-----------------------------------|
| PondoHose 1/2" | ↕ 1/2" / 13 мм | черный | ПВХ | ↑ 1 бар | 89401 PU 50 |
| PondoHose 3/4" | ↕ 3/4" / 18 мм | черный | ПВХ | ↑ 1 бар | 89402 PU 50 |
| PondoHose 1" | ↕ 1" / 25 мм | черный | ПВХ | ↑ 1 бар | 89403 PU 50 |
| PondoHose 1 1/4" | ↕ 1 1/4" / 32 мм | черный | ПВХ | ↑ 1 бар | 89404 PU 50 |
| PondoHose 1 1/2" | ↕ 1 1/2" / 38 мм | черный | ПВХ | ↑ 1 бар | 89555 PU 30 |

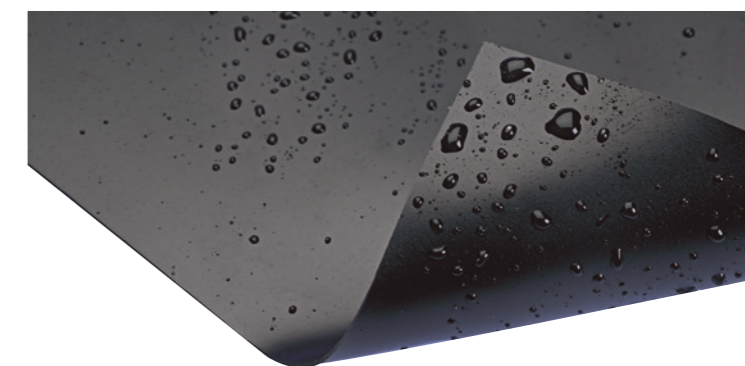

| | |
|---------------------------------------|-------|
| PondoFol Pre-Packed 0,5 мм / 2 x 1,5м | 90002 |
| PondoFol Pre-Packed 0,5 мм / 2 x 3 м | 90003 |
| PondoFol Pre-Packed 0,5 мм / 4 x 3 м | 90004 |
| PondoFol Pre-Packed 0,5 мм / 5 x 4 м | 90005 |
| PondoFol Pre-Packed 0,5 мм / 4 x 6 м | 90006 |
| PondoFol Pre-Packed 0,5 мм / 5 x 6 м | 90007 |
| PondoFol Pre-Packed 0,5 мм / 6 x 6 м | 90008 |
| PondoFol Pre-Packed 0,5 мм / 6 x 8 м | 90009 |



| | |
|---|-----------------------------|
| ПВХ пленка для пруда 1,0 мм / 2 x 50 м | 50628 PU 100 м ² |
| ПВХ пленка для пруда 1,0 мм / 4 x 25 м | 50629 PU 100 м ² |
| ПВХ пленка для пруда 1,0 мм / 6 x 25 м | 50630 PU 150 м ² |
| ПВХ пленка для пруда 1,0 мм / 8 x 25 м | 50632 PU 200 м ² |
| ПВХ пленка для пруда 0,5 мм / 2 x 100 м | 50769 PU 200 м ² |
| ПВХ пленка для пруда 0,5 мм / 4 x 50 м | 50778 PU 200 м ² |
| ПВХ пленка для пруда 0,5 мм / 6 x 40 м | 50779 PU 240 м ² |
| ПВХ пленка для пруда 0,5 мм / 8 x 30 м | 50780 PU 240 м ² |

ГАРАНТИЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ PONTEC ПО ЗАПРОСУ



1. Общие положения

PfG GmbH, Tecklenburger Straße 161, 48477 Hörstel, Германия, дает гарантию (т.н. «Гарантия чистой воды») на приобретенное вами изделие / комплект изделий PFG сроком на 24 месяца на перечисленных ниже условиях, в случае предъявления прилагаемого гарантийного талона «Гарантия чистой воды» или регистрации в PFG GmbH по адресу www.pontec.com. Гарантия предоставляется в дополнение к установленным законом гарантийным обязательствам продавца и не влияет на эти установленные законом гарантийные обязательства (устранение дефекта, аннулирование, снижение цены, возмещение ущерба). Гарантия не влияет на обязательные положения об ответственности, установленные законом, например, положения Закона об ответственности за качество продукции, в случаях умысла и грубой небрежности, причинения вреда жизни, здоровью или телесных повреждений по вине PFG GmbH или ее уполномоченных лиц.

2. Начало и срок действия гарантии

Срок действия гарантии начинается с момента, когда компанией PFG GmbH по электронной почте (info.ru@pontec.com) или по почте (PFG GmbH, Postfach 2069, 48469 Hörstel) будет получен заполненный гарантийный талон «Гарантия чистой воды», или на сайте www.pontec.com будет размещено соответствующее заявление при условии, что названные события произойдут в течение трех месяцев с момента покупки изделия PFG GmbH. Гарантийный талон считается заполненным, если на нем указаны следующие сведения:

- приобретенное изделие/комплект изделий (просьба указать точное обозначение типа);
- размер пруда (приблизительная площадь поверхности в м² /приблизительный объем воды в м³ /прибл. максимальная глубина в см);
- наличие рыбы (в см на 1000 л воды в пруду);
- дата покупки и
- наименование и адрес торговой организации, у которой было приобретено изделие.

3. Гарантийные услуги

В случае успешной регистрации в соответствии с описанием в п. 2 компания PFG GmbH гарантирует, что в течение 24 месяцев изделие/комплект изделий обеспечит чистоту воды в вашем пруду при условии надлежащей установки изделия/комплекта в соответствии с указаниями инструкции по установке, эксплуатации насоса с системой фильтрации 24 часа в сутки непрерывно в течение теплого сезона (с марта по сентябрь), а также соблюдения всех положений при инструкции по эксплуатации включая указания по обеспечению прозрачности воды.

Чистая вода, упоминаемая в тексте данной гарантии, означает, что на глубину до 0,5 м от поверхности через воду пруда можно различить рыб, растения или камни. **Чистая вода** не означает, что вода в пруду обладает той же прозрачностью, что и водопроводная вода. Помутнения и изменения цвета естественны для прудовой воды и всегда в ней присутствуют. Нитевидные водоросли указывают на высокое качество воды и не снижают ее прозрачности.

Пруд, упоминаемый в тексте гарантии, представляет собой искусственный водоем, образованный с использованием пленки или чаши для пруда, не менее трети водной поверхности которого занято растительностью, который освещается солнцем ежедневно в течение четырех-шести часов. Пруд не менее чем на четыре метра удален от любых лиственных и хвойных деревьев.

4. Исключения из гарантии

Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже случаи:

- несоблюдение указаний по установке, приведенных в инструкции по использованию или
- неправильный выбор системы или
- использование компонентов других производителей или применение препаратов для ухода за прудом других производителей, в первую очередь — применение медьсодержащих препаратов или
- нарушение обязательств с вашей стороны.

5. Предъявление претензий

Претензии по данной гарантии могут быть предъявлены PFG GmbH в течение срока действия гарантии. Для предъявления претензий в первую очередь необходимо сообщить об обнаруженных дефектах PFG GmbH по электронной почте, адрес info.ru@pontec.com, или по телефону +49 (0)5454-933949-30. После регистрации дефекта PFG GmbH предоставляет вам помощь в его устранении. Если принятие мер на месте невозможно или они не приносят ожидаемого результата, необходимо повторно обратиться в PFG GmbH по адресу электронной почты info.ru@pontec.com или по телефону +49 (0)5454-933949-30, дав PFG GmbH возможность предоставить консультацию по дальнейшим мерам по устранению дефекта. Если PFG GmbH предоставляет информацию о дальнейших мерах по устранению дефекта, клиент должен еще раз попытаться устранить дефект предлагаемым способом. Если PFG GmbH не в состоянии предложить дальнейшие меры по устранению дефекта, то при выполнении остальных предпосылок клиент имеет право на предоставление услуг по гарантии со стороны PFG GmbH.

6. Предоставление услуг по гарантии

В гарантийном случае PFG GmbH возмещает вам сумму, уплаченную за продукт, на который предоставлена «Гарантия чистой воды», при условии предъявления оригинала товарного чека и возврата дефектного продукта PFG GmbH. Клиент не имеет права на предъявление других претензии по «Гарантия чистой воды».

ПРИМЕЧАНИЯ ВАЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ПОМУТНЕНИЯ ВОДЫ

Просим учитывать указания по техническому обслуживанию и уходу, приведенные в инструкции по использованию.

В зависимости от нагрузки на пруд вода в нем может приобрести прозрачность через шесть или менее недель. Применяются механические и биологические фильтры. Для биологической очистки применяются микроорганизмы. При слишком частой очистке губка для фильтрации не заселяется микроорганизмами в достаточном количестве. При слишком редкой очистке губки для фильтрации перестают задерживать загрязнения, в первую очередь, при значительном снижении расхода. Наряду со слишком частой или слишком

редкой очисткой фильтра недостаточная прозрачность воды в пруду может быть вызвана следующими причинами.

- Пропущенный срок замены расходных деталей, например, ламп УФ-С или губок для фильтрации.
- Разность высот между поверхностью воды и самой высокой точкой нагнетательной системы больше 1 метра.
- Потери давления в результате слишком большой длины или недостаточного диаметра шланга.
- При отсутствии защиты от капиллярной влаги загрязнения и / или удобрения (азот, удобрения для газона) из садовой почвы смываются поверхностными водами в пруд.
- Избыток корма для рыб повышает нагрузку на пруд по биогенным веществам.
- Неправильный выбор расположения пруда приводит к возникновению дисбаланса (напр., слишком интенсивная инсоляция, слишком глубокая тень).
- Недостаточная циркуляция воды в пруду.

PfG GmbH
Tecklenburger Straße 161
48477 Hörstel
Germany
info.ru@pontec.com
www.pontec.com

ГАРАНТИЯ

2
Years
Guarantee

3
Years
Guarantee

15
Years
Guarantee




ПРИМЕЧАНИЯ



PFG GmbH дает гарантию на приобретенное вами изделие PFG сроком на 24 месяца на условиях, перечисленных ниже. Гарантия предоставляется в дополнение к установленному законом гарантийным обязательствам продавца и не влияет на эти установленные законом гарантийные обязательства. Гарантия не влияет на обязательные положения об ответственности, установленные законом, например, положения Закона об ответственности за качество продукции, в случаях умысла и грубой небрежности, причинения вреда жизни, здоровью или телесных повреждений по вине PFG GmbH или ее уполномоченных лиц. Гарантийный период Гарантийный период начинается с даты первой покупки изделия PFG у продавца продукции PFG. Гарантийный период не подлежит продлению или возобновлению в случае претензии по гарантии или перепродажи изделия PFG. Гарантия PFG GmbH распространяется на исправную работу и эксплуатационную пригодность изделия PFG в соответствии с его назначением. Вышеназванное определяется актуальным уровнем развития науки и техники на момент производства. В случае предъявления претензий необходимо подтвердить, что дефект изделия PFG, ставший причиной возникновения ущерба, присутствовал на момент производства. В случае претензии по гарантии PFG GmbH оставляет за собой право бесплатно отремонтировать изделие PFG или бесплатно предоставить запасные части для изделия PFG или изделие на замену. Если рассматриваемый тип изделия PFG больше не производится, PFG GmbH оставляет за собой право поставить на замену изделие по своему выбору из ассортимента продукции PFG, наиболее близкое к типу изделия, являющегося предметом претензии. Гарантия распространяется только на ущерб, причиненный самому приобретенному изделию PFG. Гарантия не распространяется на возмещение расходов на установку, демонтаж и осмотр, требования компенсации ущерба, который не относится к самому приобретенному изделию, а также претензии в отношении упущенной выгоды или невозможности использования и дополнительные претензии в отношении ущерба и убытков любого рода, причиненных изделием PFG или его использованием. Исключение из гарантии Гарантия не распространяется на ущерб, вызванный • механическими повреждениями в результате аварии, падения или удара, или • форс-мажорными обстоятельствами или стихийными бедствиями, в том числе, но не ограничиваясь, наводнениями, пожарами или морозами, • небрежным или преднамеренным разрушением (например, в результате срезания вилки или короткого замыкания кабеля питания), или • использованием не по назначению, неправильном или непредусмотренном способом использования, ошибками при установке и эксплуатации или халатностью (например, применением непригодных чистящих средств, невыполнением технического обслуживания, образованием известкового налета), перегрузкой или несоблюдением инструкций пользователя, • попытками пользователя выполнить ремонт самостоятельно, а также повреждение • изнашиваемых деталей, таких как осветительные приборы и роторы, • хрупких деталей, таких как

стекло, лампы и • расходных материалов, таких как аккумуляторные батареи или губки для фильтрации. В отношении надлежащего использования PFG GmbH ссылается на инструкции по эксплуатации, которые являются составной частью данной гарантии. Заявление претензий Претензии по гарантии могут предъявляться только компании PFG GmbH, Tecklenburger Straße 161, 48477 Hörstel, Германия, в течение гарантийного срока. Для этого лицо, подающее претензию, принимает на себя расходы по транспортировке и соответствующие риски и отправляет изделие или часть изделия, являющуюся предметом претензии, в PFG GmbH вместе с копией оригинального товарного чека, выданного продавцом продукции PFG, настоящим гарантийным сертификатом и письменной информацией о дефекте, который является предметом рекламации. Общие положения Эта гарантия регулируется законодательством Германии, за исключением Конвенции Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров (CISG).



PfG GmbH
Tecklenburger Straße 161
48477 Hörstel
info.ru@pontec.com
www.pontec.com

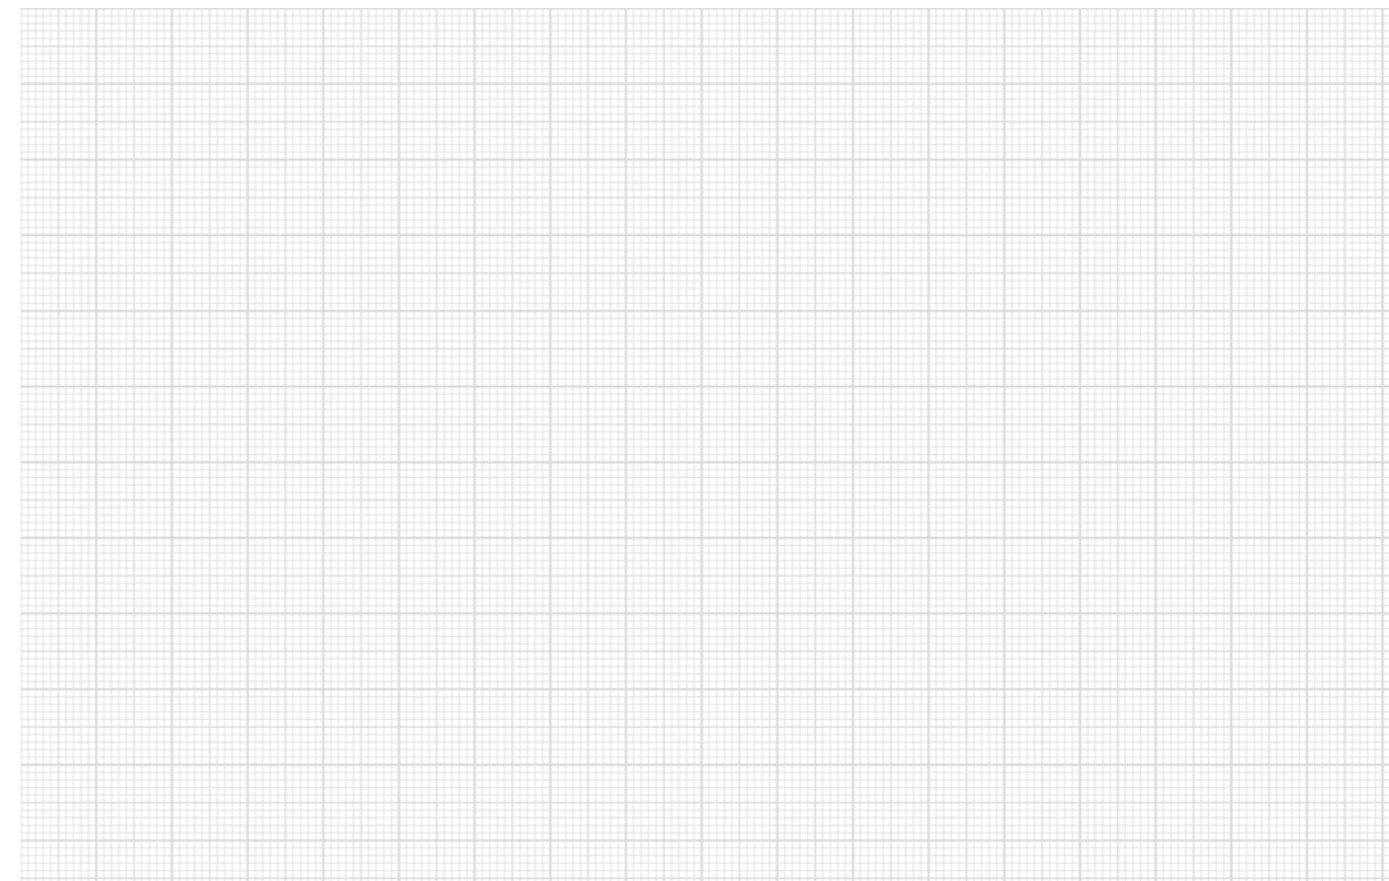

ПРИМЕЧАНИЯ



ПРИМЕЧАНИЯ

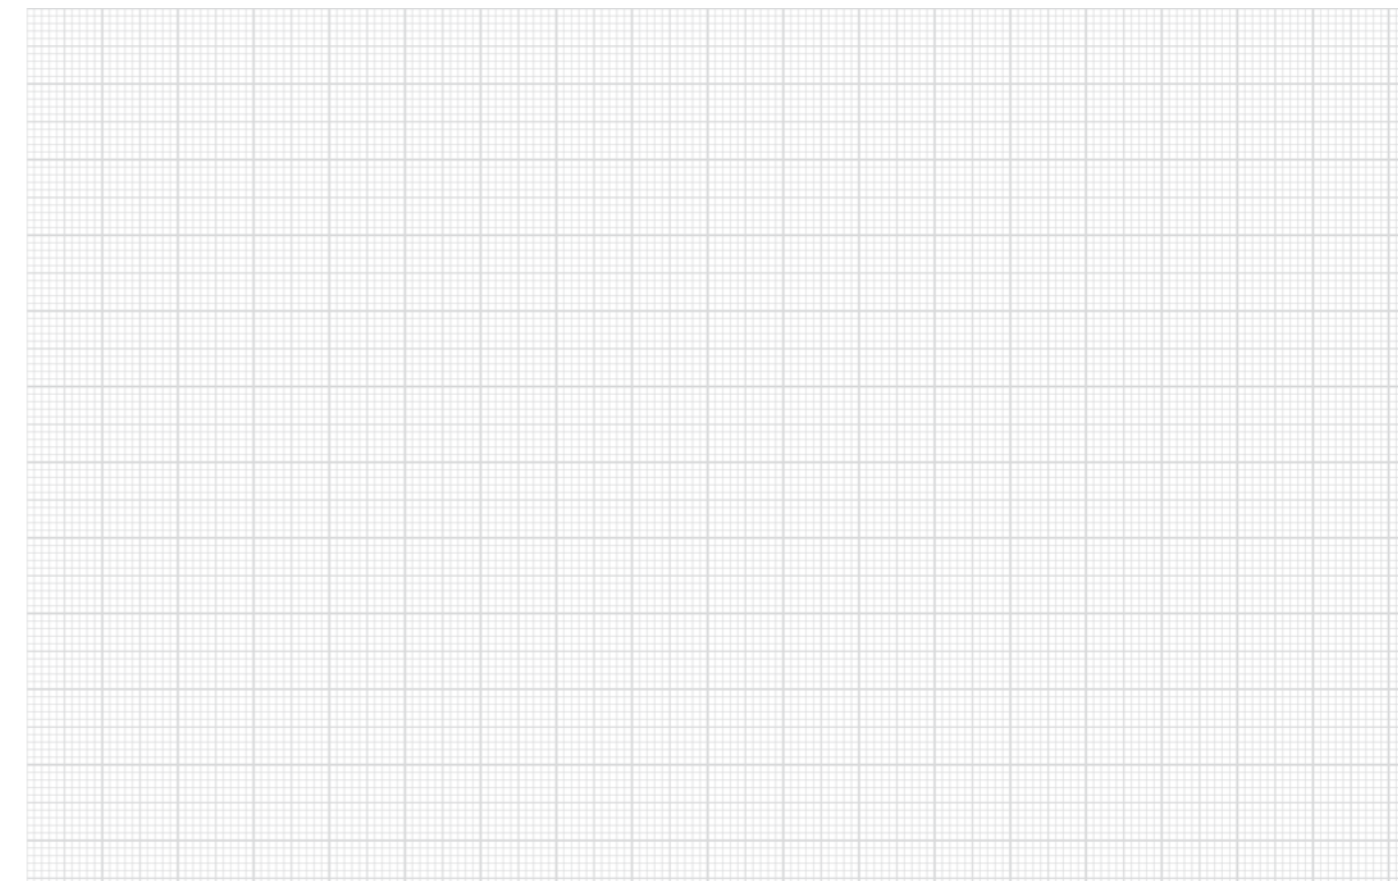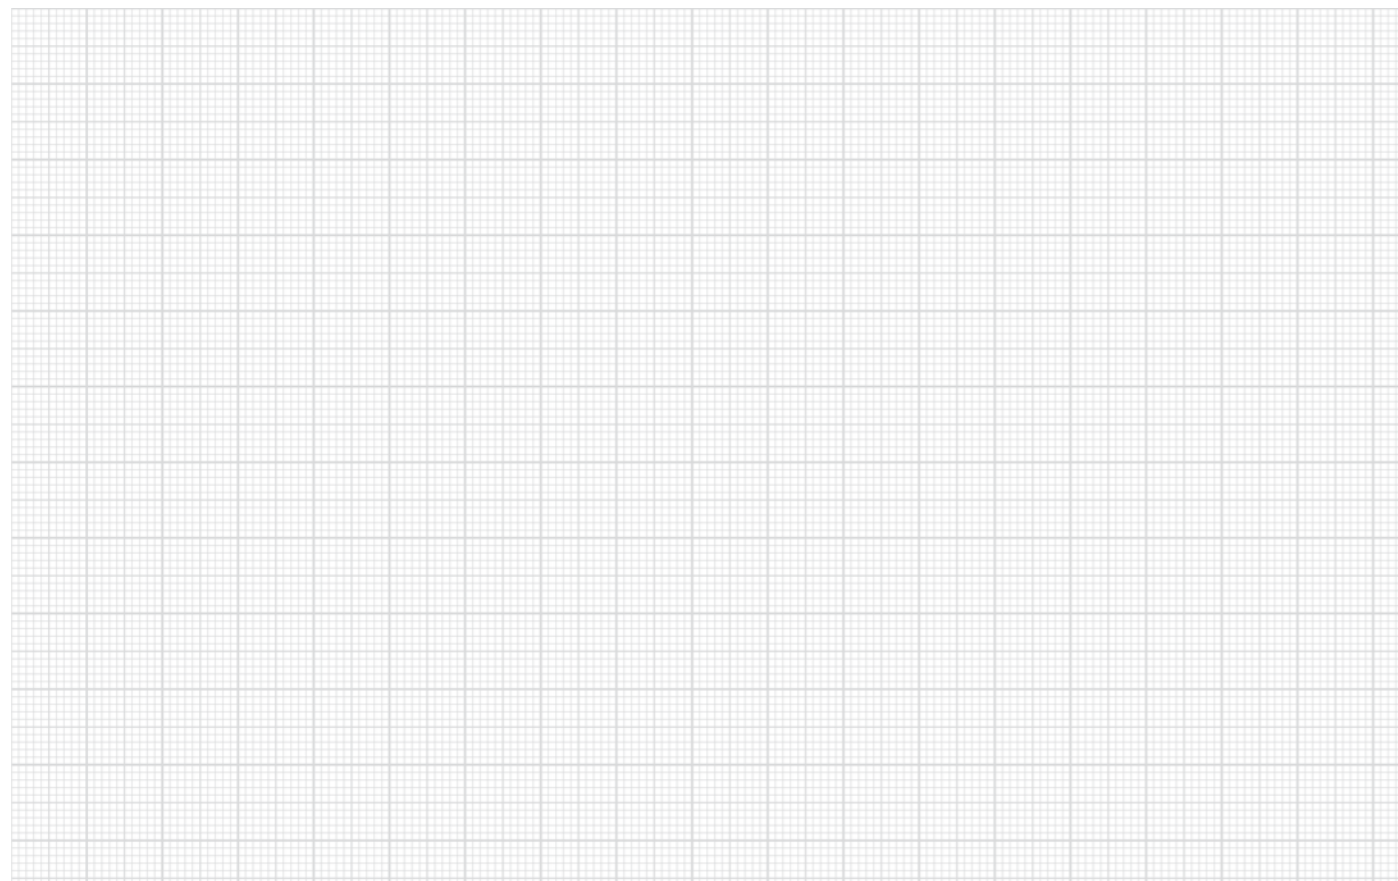



PfG GmbH
 Tecklenburger Straße 161
 48477 Hörstel
 Германия
 info.ru@pontec.com
 www.pontec.com

Ваш дилер продукции pontec®:



пиктограммы pontec®



Максимальное потребление энергии/энергопотребление



Мощность



Производительность



Глубина кабеля



Габариты (Д x Ш x В)



Высота фонтана



Пруды без рыбы



Пруды с рыбой



Вместимость - фильтры



UV-C
Производительность



Штуцер под плавки



2 года гарантии



3 года гарантии



15 лет гарантии



Мин. энергопотребление



Макс. мощность



Простота очистки



Крупная сетчатая ячея.



Гарантия чистой воды

№. 6174/09-23 DA
 Продукты, перечисленные в данном каталоге, предназначены для применения описанным способом и прилагаемому соответствующему руководству. PFG GmbH не несет никакой ответственности за применение этих продуктов в неопределенных условиях. Владельцы должны внимательно ознакомиться с инструкциями и использовать их в соответствии с требованиями безопасности. Владельцы должны использовать только оригинальные аксессуары и расходные материалы, одобренные производителем. PFG GmbH.