



Produktutbud 2024

Pumpar • Skötsel • Belysning/Solcell • Dekoration • Dammkonstruktion



FONTÄNPUMPAR

PondoVario 750 – 3500



Vulkan



Jets



Bell



Calyx



PondoVario 750 – 3500

- Lämplig för trädgårdsdammar och prydnadsdammar
- Inklusive svängbar teleskopförlängning (28-40 cm) med fyra munstycken
- Överhettningsskydd ingår

PondoVario 1500 – 3500

- Lämplig för små trädgårdsdammar och prydnadsdammar
- Löstagbar filterhållare för drift av filter eller bäckrännor
- Svängbar teleskopförlängning med 4 munstycken och kulle
- Sekundärt, individuellt ställbart utlopp
- Flerstegsadapter för slangar ingår (13, 19, 25 mm)



↓ PondoVario 750 / 1000	145 x 125 x 90 mm
↓ PondoVario 1500 / 2500	180 x 160 x 125 mm
↓ PondoVario 3500	210 x 190 x 140 mm



Modeller	Vulkan	Jets	Bell	Calyx
PondoVario 750	70 cm 70 cm	25 cm 35 cm	15 cm	15 cm
PondoVario 1000	80 cm 80 cm	40 cm 55 cm	20 cm	20 cm
PondoVario 1500	140 cm 140 cm	70 cm 100 cm	35 cm	30 cm
PondoVario 2500	180 cm 180 cm	100 cm 150 cm	50 cm	45 cm
PondoVario 3500	220 cm 220 cm	150 cm 200 cm	65 cm	60 cm

Modeller	Flödes hastighet	Tryck	220–240 V / 50 Hz	Kabellängd	Id. No.
PondoVario 750	720 l/h Qmax	1,10 m Hmax	9 W	10 m	ID-nr 56465 PU 5
PondoVario 1000	1000 l/h Qmax	1,30 m Hmax	11 W	10 m	ID-nr 56719 PU 5
PondoVario 1500	1500 l/h Qmax	1,90 m Hmax	25 W	10 m	ID-nr 57123 PU 4
PondoVario 2500	2500 l/h Qmax	2,20 m Hmax	40 W	10 m	ID-nr 57124 PU 4
PondoVario 3500	3400 l/h Qmax	2,70 m Hmax	70 W	10 m	ID-nr 56477 PU 2

PUMPAR TILL FILTER OCH BÄCKAR

PondoMax Eco 8500 C – 17500 C






Bäckar



Filter



Vattenfall

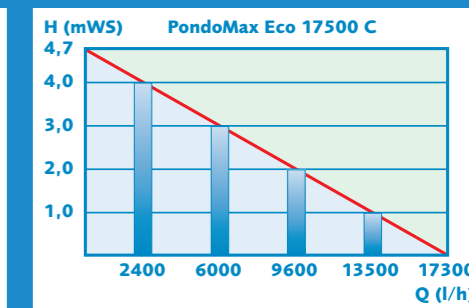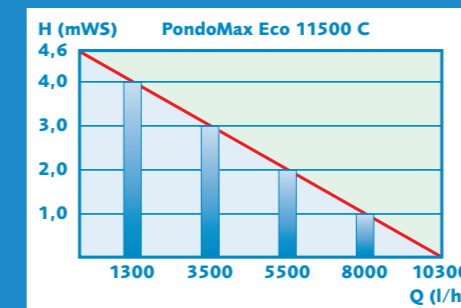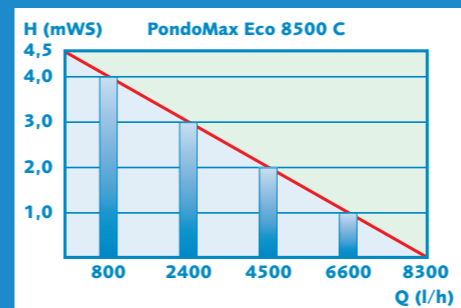

PondoMax Eco 8500 C – 17500 C

- Energieffektiv pump för filter och vattendrag med en integrerad kontroll
- Kontrollen kan användas till att justera prestanda utmed en glidande skala
- Displayen visar aktuell strömförbrukning i W, eller prestanda i %
- Kan monteras både när det är torrt och under vatten
- Idealiskt för att hantera fasta partiklar upp till 8 mm
- Stegvis slangadapter medföljer
- Skydd mot torrkörning och proppar ingår



25/32/38 mm

PondoMax Eco 8500 C–17500 C 280 x 230 x 150 mm

- min. Energy 70W
- max. Power 8300l/h
- Power Control
- German Technology & Service
- 3 Years Guarantee

* Sidan 34

Modeller	Prestanda	Tryck	220–240V/ 50Hz	Kabellängd	Id. No.
PondoMax Eco 8500 C	8300 l/h	Qmax 4,50 m	Hmax 20–70 W	8 + 2 m	ID-nr 73342 PU 2
PondoMax Eco 11500 C	10300 l/h	Qmax 4,60 m	Hmax 25–100 W	8 + 2 m	ID-nr 73343 PU 2
PondoMax Eco 17500 C	17300 l/h	Qmax 4,70 m	Hmax 30–175 W	8 + 2 m	ID-nr 73344 PU 2



PUMPAR TILL FILTER OCH BÄCKAR

PondoMax Eco 1500 – 17000



Bäckar



Filter



Vattenfall

PondoMax Eco 1500 – 17000

- Energieffektiva pumpar till bäckrännor och filtrering.
- Lämpliga för hantering av fasta partiklar mellan 4 – 8 mm
- Flerstegsadapter för slangar ingår
- Överhettningsskydd ingår



19/25/32/38 mm



25/32/38 mm

PondoMax Eco 1500 / 2500

PondoMax Eco 5000 – 17000

↓ PondoMax Eco 1500 / 2500 170 x 190 x 110 mm



↓ PondoMax Eco 5000 – 17000 280 x 235 x 150 mm



Modeller	Flödes hastighet	Tryck	220–240 V / 50 Hz	Kabellängd	Id. No.	
PondoMax Eco 1500	1500 l/h	Qmax	↑ 1,90 m Hmax	25 W	10 m	ID-nr 50851 PU 4
PondoMax Eco 2500	2500 l/h	Qmax	↑ 2,20 m Hmax	40 W	10 m	ID-nr 50853 PU 4
PondoMax Eco 3500	3600 l/h	Qmax	↑ 2,20 m Hmax	45 W	10 m	ID-nr 54770 PU 2
PondoMax Eco 5000	5000 l/h	Qmax	↑ 2,60 m Hmax	60 W	10 m	ID-nr 50855 PU 2
PondoMax Eco 8000	8000 l/h	Qmax	↑ 2,80 m Hmax	70 W	10 m	ID-nr 50857 PU 2
PondoMax Eco 11000	10000 l/h	Qmax	↑ 3,00 m Hmax	95 W	10 m	ID-nr 51178 PU 2
PondoMax Eco 14000	13400 l/h	Qmax	↑ 3,20 m Hmax	140 W	10 m	ID-nr 51180 PU 2
PondoMax Eco 17000	17000 l/h	Qmax	↑ 3,50 m Hmax	180 W	10 m	ID-nr 56567 PU 2

STATYPUMPAR

PondoCompact 300 – 5000



PondoCompact 300 – 5000

- Lämplig för vatteninstallationer inomhus och utomhus
- Ställbart vattenflöde
- Kompakt design
- Slanganslutning
- Finns även som torrappställd från 2000



PondoCompact 300iL PondoCompact 500 – 1200 PondoCompact 2000 – 5000

Energispar-klasser	Viktad energiförbrukning per lampa
G	7 kWh / 1000h
↓ PondoCompact 500	47 x 35 x 55 mm
↓ PondoCompact 600	62 x 45 x 78 mm
↓ PondoCompact 800 / 1200	75 x 55 x 90 mm
↓ PondoCompact 2000 / 5000	170 x 75 x 120 mm



Modeller	Flödes hastighet	Tryck	230 V / 50 Hz	Kabellängd	Slanganslutning	Id. No.
PondoCompact 300i	300 l/h Qmax	↑ 0,70 m Hmax	5 W	1,5 m	13 mm	ID-nr 37057 PU 12
PondoCompact 300iL*	300 l/h Qmax	↑ 0,70 m Hmax	5 W	1,5 + 0,4 m	13 mm	ID-nr 57502 PU 6
PondoCompact 500i	500 l/h Qmax	↑ 0,80 m Hmax	5 W	1,5 m	13 mm	ID-nr 57503 PU 6
PondoCompact 800i	750 l/h Qmax	↑ 1,50 m Hmax	20 W	1,5 m	13 + 17 + 19 mm	ID-nr 57504 PU 4
PondoCompact 1200i	1200 l/h Qmax	↑ 2,00 m Hmax	25 W	1,5 m	13 + 17 + 19 mm	ID-nr 57505 PU 4
PondoCompact 300	300 l/h Qmax	↑ 0,70 m Hmax	5 W	10 m	13 mm	ID-nr 57506 PU 4
PondoCompact 600	600 l/h Qmax	↑ 1,25 m Hmax	11 W	10 m	13 mm	ID-nr 57507 PU 4
PondoCompact 800	800 l/h Qmax	↑ 1,60 m Hmax	20 W	10 m	13 + 17 + 19 mm	ID-nr 46782 PU 4
PondoCompact 1200	1200 l/h Qmax	↑ 2,00 m Hmax	25 W	10 m	13 + 17 + 19 mm	ID-nr 57508 PU 4
PondoCompact 2000	2300 l/h Qmax	↑ 2,20 m Hmax	32 W	10 m	19 + 25 mm	ID-nr 57509 PU 2
PondoCompact 3000	3000 l/h Qmax	↑ 3,00 m Hmax	55 W	10 m	19 + 25 mm	ID-nr 57510 PU 2
PondoCompact 5000	5000 l/h Qmax	↑ 3,10 m Hmax	82 W	10 m	19 + 25 mm	ID-nr 57511 PU 2

BEVATTNINGSPUMPAR

PondoGarden

- Trädgårdspump för hållbar och bekväm bevattning av trädgårdar, gräsmattor, blomsterrabatter och grönsaksland.
- För användning med klart källvatten, regnvatten och cisternvatten
- Kompakt utformning och enkel hantering
- Stadig pumpbas som kan fästas i marken
- Underhållsfri kondensatormotor med termosäkring för överbelastningsskydd mot överhettning



PondoGarden 3200, 3800



PondoGarden 4500

TRÄDGÅRDSPUMPAR

PondoSwitch

- Tillbehör för automatisering av manuella trädgårdspumpar (med mer än 1,5 bar) för trädgårdsbevattning
- Snabb montering tack vare G1-gänga
- Enkel användning med inbyggd tryckmätare för kontroll av driftstatus
- Torrkörningsskydd för säker drift medföljer



PondoSwitch



Modeller	Anslutningens trycksida	ID-nr
PondoSwitch	G1	ID-nr 87083 PU 4

Modeller	Dimensioner	230 V/50 Hz	Flödes hastighet	Tryck	Maximal kontinuerlig ljudtrycksnivå	Maximalt vatten-tryck på trycksidan	ID-nr
PondoGarden 3200	↕ 350 x 210 x 200 mm	⊕ 500 W	⇒ 3 200 l/tim, Qmax	↕ 35 m, Hmax	63 dB	3,5 bar	ID-nr 87066 PU 1
PondoGarden 3800	↕ 350 x 210 x 200 mm	⊕ 650 W	⇒ 3 750 l/tim, Qmax	↕ 40 m, Hmax	68 dB	4,0 bar	ID-nr 87079 PU 1
PondoGarden 4500	↕ 370 x 230 x 210 mm	⊕ 900 W	⇒ 4 500 l/tim, Qmax	↕ 45 m, Hmax	68 dB	4,5 bar	ID-nr 87082 PU 1

DRÄNERINGSPUMPAR

PondoDrain Mud

- Dränkbar spillvattenpump för bekväm pumpning av rent och smutsigt vatten (partikelstorlek upp till 25 mm)
- Den har många olika användningsområden, t.ex. kan den användas på byggarbetsplatser, för dammar, för simbassänger, i översvämmade källare, för brunnar eller för regntunnor
- Från storlek 10000 med hölje av högkvalitativt rostfritt stål och en extra bred hållare för extra stabilitet vid användning av de kraftfulla pumparna
- Låsbar flottörbrytare för skydd mot torrkörning och för att ställa in den höjd från vilken pumpen automatiskt slås på/av



PondoDrain Mud 8000

PondoDrain Mud 10000, 15000, 19000



Modeller	Dimensioner	230 V/50 Hz	Flödes hastighet	Max. nedsänk-ningsdjup	Tryck	Anslutningens trycksida	ID-nr
PondoDrain Mud 8000	↕ 145 x 155 x 255 mm	⊕ 300 W	⇒ 8 000 l/tim, Qmax	6 m	↕ 5 m, Hmax	G1 1/4	ID-nr 87057 PU 1
PondoDrain Mud 10000	↕ 200 x 210 x 340 mm	⊕ 400 W	⇒ 10 000 l/tim, Qmax	7 m	↕ 6 m, Hmax	G1 1/2	ID-nr 87058 PU 1
PondoDrain Mud 15000	↕ 200 x 210 x 340 mm	⊕ 500 W	⇒ 15 000 l/tim, Qmax	7 m	↕ 7,5 m Hmax	G1 1/2	ID-nr 87060 PU 1
PondoDrain Mud 19000	↕ 200 x 210 x 340 mm	⊕ 750 W	⇒ 19 000 l/tim, Qmax	7 m	↕ 9 m, Hmax	G1 1/2	ID-nr 87065 PU 1

UNDERVATTENSFILTER PonDuett 3000/5000 och PondoReil 3000 UVC/5000 UVC



Vulkan



Jets



Bell



Calyx



UNDERVATTENSFILTERSET PonDuett 3000 / 5000

- Kompakt undervattensfilter som även ger en fontän-effekt, för dammar upp till 3000 / 5000 liter (utan fiskbesättning)
- Biomekaniska rengöringssteg (svamp, bioyta, biorengöringsfilter)
- Svängbar teleskopförlängning med 4 munstycken
- Sekundärt individuellt ställbart utlopp
- Flerstegsadapter för slangar till bäckdrift ingår

UNDERVATTENSFILTERSET MED UVC PondoReil 3000 UVC / 5000 UVC

- Kompakt undervattensfilter med UVC som även ger en fontäneffekt, för dammar upp till 5000 liter (utan fiskbesättning).
- Med Pontec klart-vatten-garanti.
- Biomekaniska rengöringssteg (svamp, bioyta & biorengöringsfilter)
- Svängbar teleskopförlängning med 4 munstycken
- Sekundärt individuellt ställbart utlopp
- Flerstegsadapter för slangar till bäckdrift ingår



Modeller	Dimensioner	Vulkan	Jets	Bell	Calyx	3000 l	5000 l
PonDuett 3000	370 x 275 x 140 mm	180 cm	70 cm	∅ 35 cm	∅ 30 cm	3000 l	1500 l
PonDuett 5000	370 x 175 x 140 mm	100 cm	100 cm	∅ 50 cm	∅ 45 cm	5000 l	2500 l
PondoReil 3000 UVC	250 x 185 x 160 mm	80 cm	40 cm	∅ 20 cm	∅ 20 cm	3000 l	1500 l
PondoReil 5000 UVC	380 x 290 x 160 mm	180 cm	100 cm	∅ 50 cm	∅ 45 cm	5000 l	2500 l

Modeller	Flödes hastighet	Tryck	230 V / 50 Hz	Kabellängd	ID-nr
PonDuett 3000	1500 l/h Qmax	1,90 m Hmax	25 W	10 m	ID-nr 57118 PU 3
PonDuett 5000	2500 l/h Qmax	2,20 m Hmax	40 W	10 m	ID-nr 57119 PU 3
PondoReil 3000 UVC	600 l/h Qmax	1,30 m Hmax	20 W / UVC 7 W	10 m	ID-nr 50748 PU 2
PondoReil 5000 UVC	1100 l/h Qmax	2,30 m Hmax	35 W / UVC 9 W	10 m	ID-nr 87586 PU 2

UVC ENHETER

PondoTronic UVC

- Allmän UVC-förrengöring för klart dammvatten
- För effektivt avlägsnande av grönvatten orsakat av flytande alger, samt för att reducera mängder av skadliga bakterier och mikroorganismer
- Optisk funktionskontroll för säker lampinspektion
- Enkel att eftermodifiera och kan användas med många filtermodeller



GENOMFLÖDES FILTERSET MED UVC PondoClear Set 4000



FLYTANDE FILTERSET MED UVC PondoClear Island 3000



PondoTronic UVC 7 / UVC 11



PondoTronic UVC 18 / 24



Modeller	Dimensioner	Anslutning inflöde/utflöde	230 V / 50 Hz	Kabellängd			ID-nr
PondoTronic UVC 7	↕ 330 x 120 x 100 mm	19 / 25 / 32 / 38 mm	11 W / UVC 7 W	↻ 3 m	7000 l	3500 l	ID-nr 87587 PU 1
PondoTronic UVC 11	↕ 330 x 120 x 100 mm	19 / 25 / 32 / 38 mm	14 W / UVC 11 W	↻ 3 m	11000 l	5500 l	ID-nr 87589 PU 1
PondoTronic UVC 18	↕ 460 x 150 x 130 mm	25 / 32 / 38 mm	18 W / UVC 18 W	↻ 5 m	20000 l	10000 l	ID-nr 90324 PU 1
PondoTronic UVC 24	↕ 460 x 150 x 130 mm	25 / 32 / 38 mm	24 W / UVC 24 W	↻ 5 m	25000 l	22500 l	ID-nr 90325 PU 1

PondoClear Set 4000

- Filter-set med Pontec klart-vatten-garanti för dammar upp till 4000 liter (utan fiskbesättning).
- Med 7 watt undervattens-UVC-klargörare för eliminering av flytande alger
- Flerstegs filtersystem (filtersvamp, bioyta)
- Kraftfull integrerat UVC filter pump enhet med 4 mm filter slots och 3 m slang (19 mm), samt alla tillbehör



PondoClear Island 3000


- Flytande filterset med Pontec klart-vatten-garanti för dammar upp till 3000 liter (utan fiskbesättning).
- Med 4 watt undervattens-UVC-klargörare för eliminering av flytande alger
- Inklusive filter svampar
- Med 3 olika fontänmunstycken och 4 neutrala vita LED-lampor



Modeller	Dimensioner	Flödes hastighet	230 V / 50 Hz	Kabellängd			Id. No.
PondoClear Set 4000	↕ 330 x 260 x 310 mm	↻ 1000 l/h Qmax	20 W / UVC 7 W	↻ 10 m	4000 l	2000 l	ID-nr 51226 PU 2
PondoClear Island 3000	↕ 250 x 250 x 270 mm	↻ 1200 l/h Qmax	21 W / UVC 4 W	↻ 10 m	3000 l	1500 l	ID-nr 43186 PU 2

FLERKAMMARTFILTER MED UVC

Multiclearset 5000 / 8000 / 15000

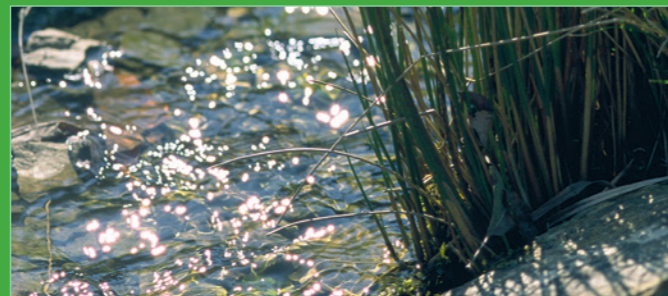

Multiclearset 5000 / 8000 / 15000

- Kompakt genomflödes filterset med Pontec klart-vatten-garanti för dammar upp till 5000/8000/15000 liter (utan fiskbesättning).
- Med 7/11 Watt UVC-förreningsenheten PondoTronic för effektiv borttagning av svävalger
- Kraftfull integrerat UVC filter pump enhet med 4 mm filter slots och 3 m slang (19 mm), samt alla tillbehör



Multiclear Set 15000



Modeller	Dimensioner inkl. UVC i mm	Flödhastighet pump	230V / 50Hz			Id. No.
MultiClear Set 5000	385 x 285 x 370 mm	1500 l/h Qmax	UVC 7 W	5000 l	2500 l	ID-nr 50238 PU 2
MultiClear Set 8000	385 x 285 x 450 mm	2500 l/h Qmax	UVC 11 W	8000 l	4000 l	ID-nr 50239 PU 2
MultiClear Set 15000	385 x 560 x 410 mm	3500 l/h Qmax	UVC 11 W	15000 l	7500 l	ID-nr 42752 PU 1

GENOMLOPPSFILTER MED OCH UTAN UVC

MultiClear 20000 / Sets 20000 / 25000



MultiClear 20000 / Sets 20000 / 25000

- Kompakt genomflödes filterset med Pontec klart-vatten-garanti för dammar upp till 20000/25000 liter (utan fiskbesättning).
- Med 18/24 Watt UVC-förreningsenheten PondoTronic för effektiv borttagning av svävalger
- Rekommenderade filterpumpar PondoMax Eco 5000 och 8000 (5000/8000 l/h)



MultiClear 20000

MultiClear Set 20000 / 25000



Modeller	Dimensioner inkl. UVC i mm	Flödhastighet pump*	230V / 50Hz			Id. No.
MultiClear 20000	380 x 555 x 415 mm	5000 l/h Qmax	-	20000 l	10000 l	ID-nr 93273 PU 1
MultiClear Set 20000	380 x 555 x 535 mm	5000 l/h Qmax	UVC 18 W	20000 l	10000 l	ID-nr 93274 PU 1
MultiClear Set 25000	380 x 555 x 535 mm	8000 l/h Qmax	UVC 24 W	25000 l	12500 l	ID-nr 93275 PU 1

* ingår inte i leveransomfattningen

KOMPLETT TRYCKFILTERSET MED UVC

PondoPress-set 5000 / 10000 / 15000



PondoPress Set 5000



PondoPress Set
10000 / 15000

PondoPress-set 5000 / 10000 / 15000

- Tryckfilterset med klart-vatten-garanti till dammar upp till 5000 / 10000 / 15000 liter (utan fiskbesättning).
- Inkl. biomekaniska filtermedia och integrerad 7/9/11 watt UVC-klargörare, unik, bekväm rengöringsmekanism för skötsel av filtermedia
- Kraftfull filter pump (1500 / 2500 l/t) med 4 mm öppningar och 4.5 / 5 m slang (19 mm / 25 mm)
- Det filtrerade vattnet kan kanaliseras upp till 1 m höjd och kan driva en bäck



Modeller	Dimensioner inkl. UVC i mm	Flödes hastighet pump	230 V / 50 Hz	Id. No.	
PondoPress Set 5000	225 x 225 x 325 mm	1500 l/t Qmax	UVC 7 W	5000 l	2500 l ID-nr 50753 PU 2
PondoPress Set 10000	350 x 350 x 450 mm	2500 l/t Qmax	UVC 9 W	10000 l	5000 l ID-nr 57146 PU 1
PondoPress Set 15000	350 x 350 x 560 mm	2500 l/t Qmax	UVC 11 W	15000 l	7500 l ID-nr 57147 PU 1

LUFTPUMP-SET

PondoAir Set 200 – 3600

- Pump för syreberikning av dammen
- För utomhus användning med skyddsklass IP 44
- Inklusiv 2 x 5 m luftslang och 2 syresten
- Inkl. 2 utbytbara membran

PondoAir Set 1800 / 3600

- Inkl. 4 x 5 m slang och 4 luftstenar



PondoAir Set 200 / 450 / 900

Luftstenar gjorda av Carbon i en kartong



Ø 50 mm
ID-nr 37201 PU 10



PondoAir Set 1800 / 3600




Modeller	Dimensioner	Flödes hastighet	Tryck	230 V / 50 Hz	Kabellängd	Id. No.	
PondoAir Set 200	150 x 90 x 50 mm	200 l/h Qmax	0,15 bar	4 W	1,5 m	2000 l	ID-nr 57514 PU 4
PondoAir Set 450	185 x 115 x 115 mm	450 l/h Qmax	0,15 bar	6 W	1,5 m	4000 l	ID-nr 57515 PU 4
PondoAir Set 900	175 x 140 x 130 mm	900 l/h Qmax	0,15 bar	12 W	1,5 m	8000 l	ID-nr 57516 PU 2
PondoAir Set 1800	220 x 160 x 180 mm	1800 l/h Qmax	0,25 bar	25 W	1,5 m	16000 l	ID-nr 43109 PU 2
PondoAir Set 3600	255 x 185 x 215 mm	3600 l/h Qmax	0,30 bar	35 W	1,5 m	32000 l	ID-nr 43111 PU 2

SLAMSUGARE PondoMatic



PondoMatic

- Specialslamsugare för dammar och pooler
- Effektiv slamsugare med kraftig 1400 watt motor
- Automatisk aktivering och tömning tack vare intelligent integrerad tidskontroll
- Kompakt 30 liters uppsamlingstank
- Med tre munstycken: ett för skrevor, ett för alger och ett universalmunstycke (2 – 10 mm)
- 4 meter sugslang och 2 meter avloppsslang ingår



Modeller	Dimensioner	Tryck		230 V / 50 Hz	Kabellängd	Id. No.
PondoMatic	370 x 370 x 540 mm	2,00 m	30 l	1400 W	4 m	ID-nr 50754 PU 1

HÄGERSKRÄMMA PondoScare Spinner



PondoScare Spinner

- Roterande hägerskrämma
- Snyggt vindspel som använder ljusreflexer och rovfågelsögon för att skrämma bort hägrar och andra fåglar från dammen.
- Inklusive skaft och snöre för att fästa den över dammen.



Modeller	Dimensioner	Id. No.
PondoScare Spinner	35 x 190 x 190 mm	ID-nr 73353 PU 4

PondoScare Ball



PondoScare Ball

- Flytande hägerskrämma
- Ett klot med ljusreflexer och rovfågelsögon för att skrämma bort hägrar och andra fåglar från dammen.
- Inklusive 2,5 m lina och vikt som förankrar den flytande skrämman till dammens botten




Modeller	Dimensioner	Id. No.
PondoScare Ball	150 x 150 x 168 mm	ID-nr 73352 PU 4

FLYTANDE FISKFODERRING PondoFeed Ring



- Flytande fiskfoderring
- Håller fiskfodret på rätt plats – enkel att fästa på botten eller vid kanten av dammen
- Inklusive fästmaterial (jordspett och snöre)
- I praktisk diskdisplay

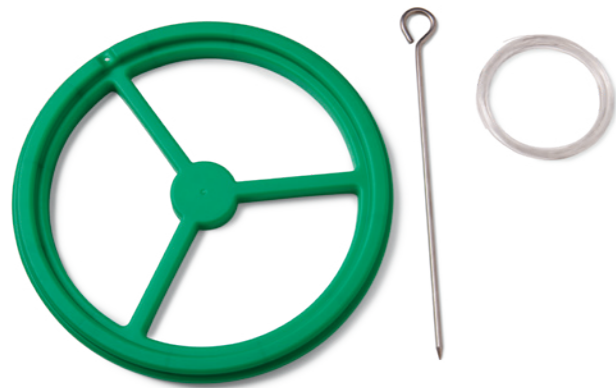

Modeller	Dimensioner	Id. No.
PondoFeed Ring	↕ 30 x 240 x 240 mm	ID-nr 73351 PU 6

DAMMTERMOMETER PondoThermo




- Flytande dammtermometer med Celsius och Fahrenheit
- Med 1,5 m lina för att fixera i dammen
- I praktisk diskdisplay



Modeller	Dimensioner	Id. No.
PondoThermo	↕ 50 x 100 x 255 mm	ID-nr 43190 PU 6

IS-SKYDD PondoPolar

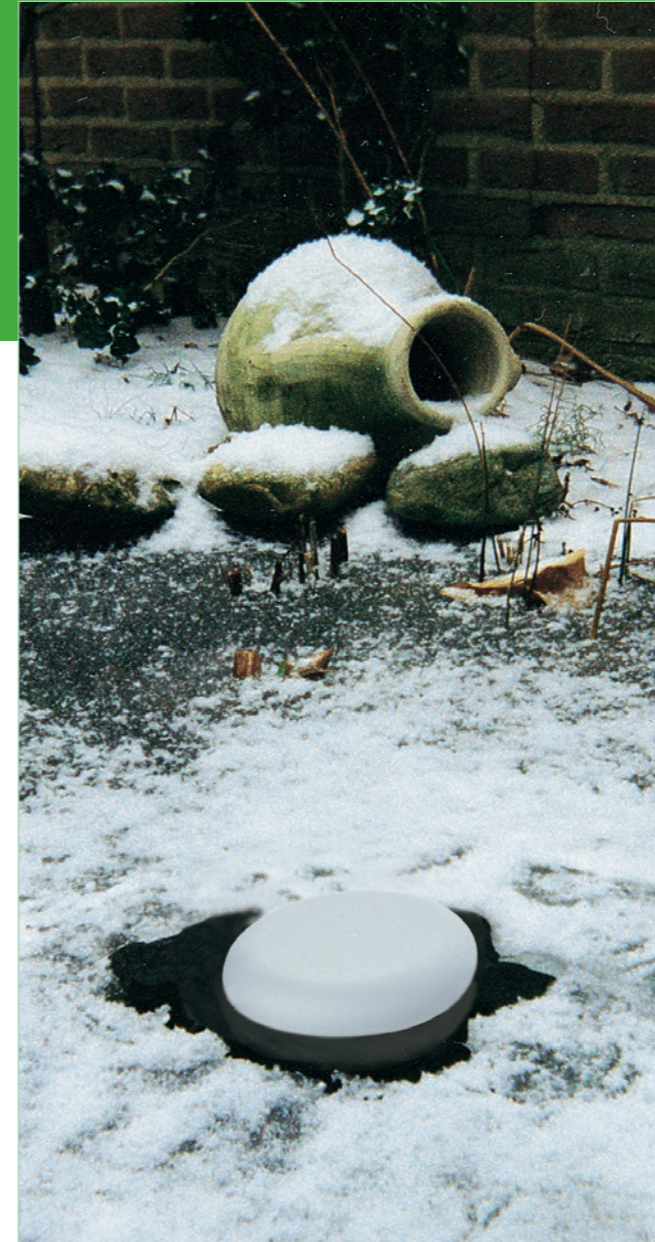

- Skyddar mot komplett överisning
- Gasutbyte genom ventilationsöppning i isen
- Expanderad polysterol (EPS), två delar
- Lämplig för temperaturer ner till -10 °C



Modeller	Dimensioner	Id. No.
PondoPolar	↕ Ø 280 x 225 x 130 mm	ID-nr 41891 PU 15*

* Kan levereras så länge lagret räcker.

BELYSNING

PondoStar och PondoFog RGB



PondoStar LED



PondoStar LED Set 6



PondoStar LED Rocklight Set 3



PondoFog RGB



LED-SPOTSET

PondoStar LED warm Set 1/Set 3

- Kompakt belysningsset med en resp. tre varmvita LED-strålkastare
- För installation under vattenytan eller över vattenytan!
- 2 watt / 3 x 1 watt varmvit LED
- Skyddsklass IP 68
- 12 volt säkerhets transformers. Sladd längd: 1 x 2 m stik / transformers plus 5 m el. plus 5 m og 2 x 1 m



PondoStar LED Set 6


- För installation under vattenytan eller över vattenytan! Skyddsklass IP 68
- Energieffektivt neutralt vitt LED-set med 6 x 0,5W spottar, inklusive dagsensor
- 12 volts säkerhets transformator. Kabellängd: 1 x 2 m kontakt / transformator, plus 3 m och 5 x 1,2 m



Modeller	230 V / 50Hz / AC	Energispar-klasser	Viktad energiförbrukning per lampa ^{*1}	Id. No.
Pontec PondoStar LED warm Set 1	12 V / 4 W	G	3 kWh / 1000h	90327 PU 4
Pontec PondoStar LED warm Set 3	12 V / 4 W	-	-	90328 PU 4
PondoStar LED Set 6	12 V / 5 W	-	-	43187 PU 2

*1 Denna lampa har inbyggda LED-lampor. Glödlamporna i armaturen kan inte bytas ut.

FÄRGAD BELYSNING FÖR DAMM OCH TRÄDGÅRD

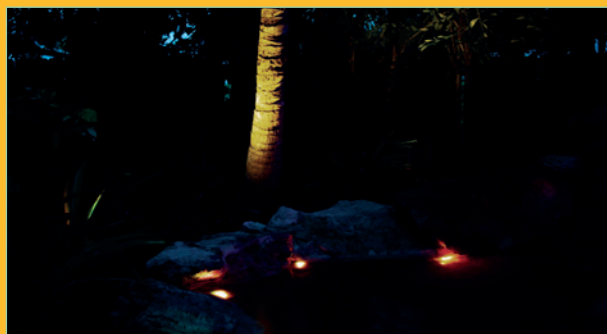


PondoStar LED RGBW Set 3

- Färgad belysning för damm och trädgård
- Tre effektiva spotlights med transformator och fjärrkontroll som skapar stämning i dammen eller trädgården med LED-belysning med färgat eller vitt ljus.
- Kan användas över och under vattnet (IP 68).
- En säkerhetstransformator med en spänning på 12 V och kablar på 2 m, 3 m + 2x 2 m medföljer



BELYST RING FÖR FONTÄNER

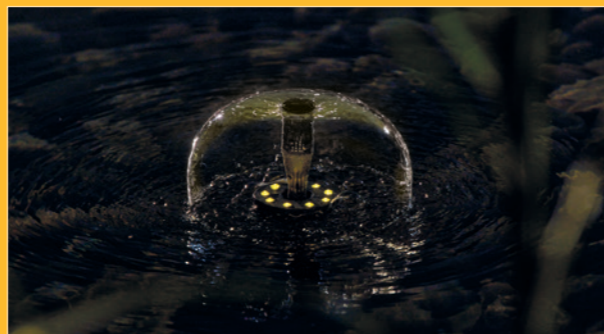

PondoStar LED Ring Compact

- Belyst ring för fontäner
- Nio energisnåla varmvita lysdioder med sammanlagd strömförbrukning på endast 2 W
- Även lämplig för belysning av enskilda delar av dammen och trädgården. Kan användas över och under vattnet (IP 68).
- En säkerhetstransformator med en spänning på 12 V och kablar på 2 m och 8 m medföljer



Modeller	230 V/50 Hz/AC	Energispar-klasser	Viktad energiförbrukning per lampa*1	ID-nr
PondoStar LED RGBW Set 3	12 V/5 W.	–	–	73355 PU 2
PondoStar LED Ring Compact	12 V/2 W	–	–	93277 PU 4

*1 Denna lampa har inbyggda LED-lampor. Glödlamporna i armaturen kan inte bytas ut.

SATS MED STENAR MED BELYSNING



Rocklight Set 3

- Snuggt sats med stenar med belysning i tidlös skifferstil
- Energieffektiv LED-lampa med varmvitt ljus för mjuk belysning av trädgård, rabatt och damm
- Lämplig för permanent användning under och över vatten (IP 68)
- I paketet ingår tre stenlampor, en transformator och en 2 m + 3 m + 2 m + 2 m lång kabel



Modeller	230 V/50 Hz/AC	Energispar-klasser	Viktad energiförbrukning per lampa*1	ID-nr
PondoStar LED Rocklight Set 3	12 V/3 x 1 W	–	–	36972 PU 4
PondoFog RGB	24 V/20 W	–	–	43189 PU 2

*1 Denna lampa har inbyggda LED-lampor. Glödlamporna i armaturen kan inte bytas ut.

DIMBILDARE FÖR DAMM



PondoFog RGB

- Mystisk dimbildare med RGB LED-belysning i färg
- Energieffektiv humörgenerator för dammar och små vatteninstallationer på balkonger och terrasser (lämplig för inomhusbruk)
- Lämplig för permanent användning över och under vatten (IP 68)
- Enkel installation av hela satsen bestående av dimbildare med LED-belysning, 2 m + 8 m lång kabel, transformator och flytande ring



SOLCELLSFONTÄNSET

PondoSolar 150 / 250



PondoSolar 150

- Med 150 l/h, 6 V pump
- Med 1,4 watt solcellspanel
- Inkluderar anslutningsbara värdbilagor och fyra olika munstyckshuvuden
- Solcellsfontän i solljus - inget behov av el



PondoSolar 250 Control

- Med 250 l/h, 7-9,5 V pump
- Med 3 watt solcellspanel
- Inklusive litiumjonbatteri 7,4 V - 2000mAh
- Inklusive 4 munstycken, LED-belysning och fjärrkontroll för bättre komfort
- Fontänen kan avnjutas i mulet väder och i skymning



PondoSolar Charge

- Inomhusladdare 230V/50Hz-9V för Pondo Solar 250 och 600 kontroll
- Laddar solcellsmodulen och driver den även efter solnedgången



PondoSolar 600 / 1600



PondoSolar 600 Control

- Med 600 l/h, 10-13 V pump
- Med 7 watt solcellspanel
- Inklusive litiumjonbatteri 7,4 V - 4000mAh
- Inklusive 2 munstycken, LED-belysning och fjärrkontroll för en bättre komfort
- Fontänen kan användas i molnigt väder och solnedgång



PondoSolar 1600

- Med 1600 l/h, 12-18 V pump
- Med 2 x 10 watt solcellspanel
- Inklusive 2 munstycken
- Solcellsdriven fontän i solsken - inget behov av elektricitet



Modeller	Solcellspanel	Pump/DC	Vulkan	Id. No.
PondoSolar 150	1,4 W	6 V	45 cm	ID-nr 40277 PU 4
PondoSolar 250 Control	3 W	7-9,5 V	60 cm	ID-nr 43324 PU 2
PondoSolar 600 Control	7 W	10-13 V	80 cm	ID-nr 43325 PU 2
PondoSolar 1600	20 W	12-18 V	180 cm	ID-nr 43326 PU 2
PondoSolar Charge	-	9 V	-	ID-nr 46786 PU 4*

* Kan levereras så länge lagret räcker.

FLYTANDE SOLCELLS FONTÄN SET PondoSolar Lily Island



PondoSolar Lily Island

- Med 150 l/h, 6 V pump
- Med 1,3 watt solpanel
- Med 4 munstycken
- Flytande solcellsfontänen i solljus - inget behov av el



PondoSolar LED Island



PondoSolar LED Island

- Med 180 l/h, 7 V pump och 2,5 Watts solpanel
- Inklusive fyra varierade munstycken
- Inklusive automatisk varmvit lysdiodbelysning
- Med litiumpolymerbatteri med 3,7 V/600 mAh
- Beroende på batteriets laddningsstatus kan pumpen vara i drift med belysning kvällstid i upp till sex timmar



SATS MED SOLCELLSBELYSNING FÖR DAMM PondoSolar LED Set 3



PondoSolar LED Set 3

- Belysningssats med tre kompakta LED-spotlights och ett stift
- Med litiumjonbatteri (3,7 V – 1 800 mAh)
- LED-spotlights på 0,5 W som tänds vid skymning
- Spotlights för dammar och trädgårdar för kontinuerlig användning över och under vatten (IP 68)
- Innehåller kabel på 5 m och två kablar på 1,5 m




SOLCELL DAMM SYRSÄTTNINGSSSET PondoSolar Air 150 Plus



PondoSolar Air 150 Plus

- Dammsyresättningspump (ca 80 l/t) med senaste batteri teknologi
- Inklusive 3,7 V-2000mAh litiumjonbatteri för syresättning i solnedgång och under natten
- Med en 200 cm slang och luftsten
- Med 1 watt - 6 V solcellspanel

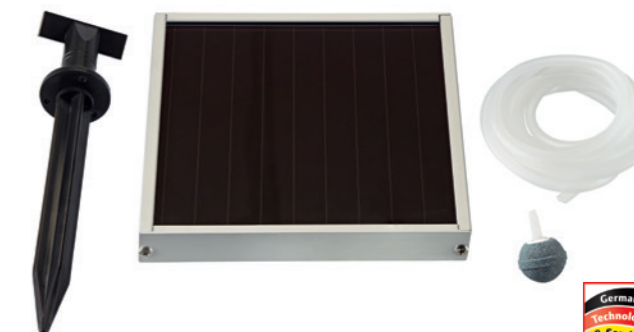

Modeller	Solcellspanel	Pump/DC	Vulkan	Id. No.
PondoSolar Lily Island	1,3 W	6 V	30 cm	ID-nr 40280 PU 4
PondoSolar LED Island	2,5 W	2 V	50 cm	ID-nr 93276 PU 4
PondoSolar LED Set 3	2,5 W	9 V	-	ID-nr 43328 PU 4*
PondoSolar Air 150 Plus	1 W	6 V	-	ID-nr 46785 PU 4

DECORATION

PondoHyacinth

- Flytande hyacinter tillverkade av väderbeständigt plastmaterial med fästögla
- Artificiell växt med realistiskt utseende avsett som dammdekoration, ca 14 cm diameter
- Levereras i attraktiv displaykartong



PondoHyacinth ID-nr 77938 PU 24



PondoHyacinth Blooming

- Blommande komplement till den saftigt gröna PondoHyacinth
- Dammdekoration i förvillande realistisk design av vädertålig plast med ca. 14 cm diameter
- I attraktiv förpackning



NYHETER

PondoHyacinth Blooming ID-nr 90326 PU 20



PondoLily

- Flytande näckrosor tillverkade av väderbeständigt plastmaterial
- Med fästögla
- 4 färger röd/orange/vit/lila i en displaykartong



Ø 17 cm ID-nr 57528 PU 48



KONSTRUKTION AV DAMMAR

PondoFall

- Bäckflödes- och vattenfallsränna för enkel montering
- Källelement som stillar vattnet i bäckflöden eller vattenfall med stegslangmunstycke (19/25mm).
- Av hållbar, väder- och UV-beständig plast
- Lämplig för vattenflödesmängder från 1 000 l/h till 4 000 l/h (liter per timme).



PondoFall ID-nr 73348 PU 2



PondoFall LED

- Utlopp för bäckflöden eller vattenfall med lysdioder för enkel montering
- Upplyst utloppskant med 24 varmvita lysdioder
- Inkl. stegslangmunstycke (19/25 mm) för montering på bak- eller undersidan
- Av hållbar, väder- och UV-beständig plast
- Lämplig för vattenflödesmängder från 2 000 l/h till 6 000 l/h (liter per timme).
- Inklusive 12 V – säkerhetstransformator och 2 m + 8 m kabellängd



PondoFall LED ID-nr 73349 PU 2



BAMBOO NÄT PondoNet

- Långt skaft på 100 cm
- Med 20 cm nätdiameter
- 2 mm maskstorlek



PondoNet ID-nr 40292 PU 25



KONSTRUKTION AV DAMMAR

PondoHose – Spiral hose

- Klassisk svart spiralslang på långa rullar
- Tål temperaturer från -15 till +50 °C.
- Med slät, motståndsfri innervägg
- Tryckbeständig upp till 1 bar
- Tillverkad av flexibelt PVC-material som är lättlagt




KONSTRUKTION AV DAMMAR

PondoFol - PVC dammduk

- Robust 0.5 and 1.0 mm PVC dammduk
- Hållbar, svart
- Finns i fyra storlekar
- Praktiska- vanligsta storlekar



Modeller	Dimensioner	Färg	Material	Tryck	Internationell
PondoHose 1/2"	∅ 13 mm	svart	PVC	1 bar	ID-nr 89401 PU 50
PondoHose 3/4"	∅ 18 mm	svart	PVC	1 bar	ID-nr 89402 PU 50
PondoHose 1"	∅ 25 mm	svart	PVC	1 bar	ID-nr 89403 PU 50
PondoHose 1 1/4"	∅ 32 mm	svart	PVC	1 bar	ID-nr 89404 PU 50
PondoHose 1 1/2"	∅ 38 mm	svart	PVC	1 bar	ID-nr 89555 PU 30

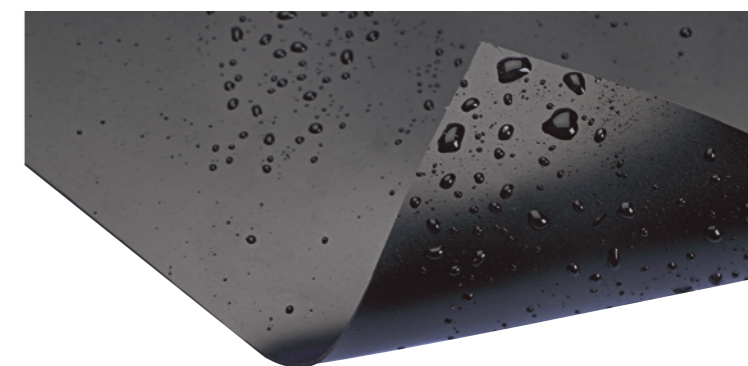

PondoFol Pre-Packed 0,5mm / 2 x 1,5m	ID-nr 90002
PondoFol Pre-Packed 0,5 mm / 2 x 3 m	ID-nr 90003
PondoFol Pre-Packed 0,5 mm / 4 x 3 m	ID-nr 90004
PondoFol Pre-Packed 0,5 mm / 5 x 4 m	ID-nr 90005
PondoFol Pre-Packed 0,5 mm / 4 x 6 m	ID-nr 90006
PondoFol Pre-Packed 0,5 mm / 5 x 6 m	ID-nr 90007
PondoFol Pre-Packed 0,5 mm / 6 x 6 m	ID-nr 90008
PondoFol Pre-Packed 0,5 mm / 6 x 8 m	ID-nr 90009



PondoFol PVC pond liner 1,0 mm / 2 x 50 m	ID-nr 50628 PU 100 m ²
PondoFol PVC pond liner 1,0 mm / 4 x 25 m	ID-nr 50629 PU 100 m ²
PondoFol PVC pond liner 1,0 mm / 6 x 25 m	ID-nr 50630 PU 150 m ²
PondoFol PVC pond liner 1,0 mm / 8 x 25 m	ID-nr 50632 PU 200 m ²
PondoFol PVC pond liner 0,5 mm / 2 x 100 m	ID-nr 50769 PU 200 m ²
PondoFol PVC pond liner 0,5 mm / 4 x 50 m	ID-nr 50778 PU 200 m ²
PondoFol PVC pond liner 0,5 mm / 6 x 40 m	ID-nr 50779 PU 240 m ²
PondoFol PVC pond liner 0,5 mm / 8 x 30 m	ID-nr 50780 PU 240 m ²

PONTEC KLARVATTENSGARANTI PÅ BEGÄRAN



1. Allmänt

PfG GmbH, Tecklenburger Straße 161, 48477 Hörstel, Tyskland, tar över din klarvattensgaranti på 24 månader enligt de nedan angivna villkoren, såvida du registrerar dig med det bifogade kortet för klarvattensgaranti eller hos PfG GmbH på www.pontec.com. Garantin består utöver försäljarens garantiförpliktelser enligt lag (reparation, återköp, prisavdrag, skadestånd) och inskränker inte på dessa. Den gäller för PfG GmbH eller dess ställföreträdande oavsett obligatoriska ansvarsbestämmelser enligt lag, enligt exempelvis den tyska produktansvarslagen (Produkthaftungsgesetz), vid fall av uppsåt eller grov vårdslöshet samt vid personskador.

2. Tidpunkt för garantilöptidens början

Garantin börjar löpa när det bifogade garantikortet för klarvatten fyllts i fullständigt och skickats per e-post (info@pontec.com) eller post (PfG GmbH, Postfach 2069, 48469 Hörstel, Tyskland) eller när motsvarande begäran är PfG GmbH tillhanda via www.pontec.com inom tre månader efter inköpsdatumet. Garantikortet är fullständigt ifyllt om det innehåller följande uppgifter:

- införskaffad produkt/sats (ange exakt typbeteckning)
- dammstorleken (ytstorlek i m²/ vattenvolym i m³/djupaste punkt i cm)
- förekommande fiskbestånd (i cm per 1 000 liter dammvatten)
- inköpsdatum
- försäljarens namn och adress.

3. Garantitjänst

PfG GmbH garanterar 24 månader efter godkänd registrering enligt punkt 2 att vattnet i dammen blir klart genom användning av produkten/satsen såvida produkten/satsen installeras korrekt enligt instruktionerna, det används enligt bestämmelserna och systemet under en

oavbruten tidsperiod på minst sex veckor under rätt säsong (mars till september) och att pumpen är i drift oavbrutet under denna period så att filteranläggningen är aktiv samt såvida samtliga bestämmelser i användarhandboken följs, inklusive angivelserna för att få klart vatten i dammen.

Klart vatten enligt denna klarvattensgaranti betyder att inga fiskar, växter eller stenar är synliga på 0,5 meters djup från vattenytan på dammen. **Klart vatten** betyder inte att vattnet i dammen är lika klart som kranvatten. Grumligheter och färgningar är naturliga och förekommer alltid i vattnet i dammar. Trådalger är ett tecken för god vattenkvalitet och påverkar inte vattnets klarhet.

En damm enligt den här klarvattensgarantin är ett vattenområde som anlagts med dammfolie eller med dammform, vars plantandel täcker minst en tredjedel av vattenytan och vars dagliga utsättning för sol är fyra till sex timmar. Dammens placering har ett avstånd till löv- och barrträd på minst fyra meter.

4. Ansvarsbegränsning

Garantin gäller inte

- om installationsinstruktionerna i handboken inte följs eller om fel system väljs eller
- om komponenter från andra försäljare används eller
- om underhållsprodukter för dammar från andra producenter används,
- om du bryter mot bestämmelserna.

5. Ersättningskrav

Krav enligt garantin kan framföras enbart till PfG GmbH inom garantins löptid. I sådant fall måste PfG GmbH först meddelas om felet det rör sig om via e-post till info@pontec.com eller via telefon på

+49 (0) 5454-933949-30. Efter att felbeskrivningen mottagits hjälper PfG GmbH dig att åtgärda felet. Ifall du inte kan genomföra åtgärden på plats eller om den inte ger önskat resultat behöver du först informera PfG GmbH om det via e-post till info@pontec.com eller via telefon på +49 (0) 5454-933949-30 och ge PfG GmbH möjlighet till en ytterligare rådgivning för att åtgärda felet. Om PfG GmbH kan ge dig ytterligare hjälp för att åtgärda felet behöver du försöka åtgärda felet en sista gång i enlighet med angivelserna du har fått. Om PfG GmbH inte kan ge mer hjälp för att åtgärda felet har du krav på garantitjänst från PfG GmbH såvida villkoren i garantin uppfylls i övrigt.

6. Garantitjänster

Om garantikraven uppfylls betalar PfG GmbH tillbaka inköpspris för produktens som du köpte en klarvattensgaranti för mot kopia på originalkvittot efter att den defekta produkten har återsänts till PfG GmbH. Inga ytterligare krav kan framföras med klarvattensgarantin.

RÅD: VANLIGA ORSAKER FÖR OKLART VATTEN

Se underhålls- och skötselråden i användarhandboken. Beroende på vilken belastning dammen utsätts för kan det dröja upp till sex veckor tills vattnet klarar. Filtret verkar mekaniskt och biologiskt. Uppkomst av mikroorganismer rengör på ett biologiskt sätt. Om vattnet rengörs för ofta bildas inte tillräckligt med mikroorganismer i filterskummet. Om vattnet rengörs för sällan tar filtersvamparna inte upp smuts om inte flödes hastigheten reduceras betydligt. Förutom att filtret rengörs för ofta eller för sällan är vanliga orsaker till oklart vatten:

- Slitdelar har inte bytts ut, t.ex. UVC-lampa eller filtersvampar
- Höjdskillnaden mellan vattenytan och trycksystemets högsta punkt är större än en meter.
- Försämrat tryck till följd av för lång slang eller för liten slangdiameter

- Inga inflödespärar (kapillärspärar), vilket leder till att ytvattnet spolat smuts (kväve, gödsel osv.) från trädgården till dammen.
- För mycket foder för fiskar ger näringsämnesbelastningar i dammen.

- Om dammen är placerad i ett felaktigt läge rubbas balansen (t.ex. för mycket sol eller skugga)
- Ojämnt blandat dammvatten.

PfG GmbH
Tecklenburger Straße 161
48477 Hörstel
Germany
info@pontec.com
www.pontec.com

GARANTIVILLKOR

2
Years
Guarantee

3
Years
Guarantee

15
Years
Guarantee



ANTECKNINGAR



Firma PFG GmbH lämnar för denna av er förvärfade PFG-produkt en garanti enligt följande angivna villkor under 24 månader. Garantin gäller parallellt med säljarens lagstadgade förpliktelser och lämnar dessa orörda. Den gäller oavsett tvingande lagstadgade ansvarsföreskrifter, som till exempel enligt produktansvarslagen, vid av PFG GmbH eller deras ombud orsakade avsiktliga skador och grov vårdslöshet, skador mot liv, kropp eller hälsa.

Garantitid

Garantitiden börjar gälla dagen för köpet av PFG-produkten från PFG-fackhandlaren. Genom utnyttjande av garantin eller vidareförsäljning av PFG-produkten blir garantitiden varken förlängd eller förnyad.

Garantiprestationer

Företaget PFG GmbH garanterar PFG-produktens felfria funktionsduglighet och användbarhet för det avsedda ändamålet. Avgörande här är vetenskapens och teknikens aktuella läge vid tidpunkten för tillverkningen. PFG-produkten måste redan vid denna tidpunkt ha uppvisat felet som har orsakat skadan. I ett garantifall förbehåller PFG GmbH sig rätten, att kostnadsfritt reparera PFG-produkten eller kostnadsfritt leverera reservdelar till PFG-produkten eller en ny PFG-produkt. Om respektive produkttyp ej längre tillverkas, förbehåller PFG GmbH sig rätten att efter eget val leverera en ersättningsprodukt ur sitt sortiment, som liknar den reklamerade produkttypen så mycket som möjligt. Garantin gäller endast för skador på själva den köpta PFG-produkten. Ersättning för kostnader i samband med montering och demontering samt kontroller, för skador som inte har uppstått på själva den inköpta PFG-produkten, samt för förlorad vinst eller på grund av nyttjandebortfall liksom ersättning för följdskador och -förluster oavsett art, orsakade av PFG-produkten eller dess användning, är undantagna från garantin.

Undantag från garantin

Undantagna från garantin är skador, som har uppstått genom

- mekaniska skador pga olycksfall, fall eller stötar, eller
- force majeure eller naturkatastrofer, i synnerhet, dock ej uttömmande vid översvämningar, brand- eller frostskaador,
- oaktsam eller avsiktlig förstörelse (till exempel genom att klippa av stickproppen eller avkorta strömkabeln), eller
- missbruk, felaktig eller inte ändamålsenlig användning, inbyggnads- och manövreringsfel eller bristande skötsel (till exempel användning av olämpliga putsmedel, underlåtet underhåll, kalkavlagringar), överbelastning eller uraktlåtande av användningsinstruktioner / bruksanvisningar,
- har förvärrats genom egna reparationsförsök, liksom skador på
- förlitningsdelar som till exempel belysningsartiklar och rotorerna,
- ömtåliga delar, som till exempel glas, glödlampor och
- förbrukningsmaterial, som till exempel batterier eller filterskum.


Angående korrekt användning hänvisar PFG GmbH till användningsinstruktionerna, som är en beståndsdel av denna garanti.

Kravställning

Garantikrav kan endast under löptiden göras gällande gentemot PFG GmbH, Tecklenburger Straße 161, 48477 Horstel, Tyskland. Då måste kravställaren på egen bekostnad för transport och transportrisk skicka den reklamerade produkten eller komponenten tillsammans med en kopia på inköpskvittot i original från PFG-fackhandlaren, denna garantiurkund samt en skriftlig beskrivning av det reklamerade felet till PFG GmbH.

Allmänna föreskrifter



För denna garanti gäller tysk lag under uteslutande av Förenta Nationernas konvention angående internationell varuhandel (CISG).

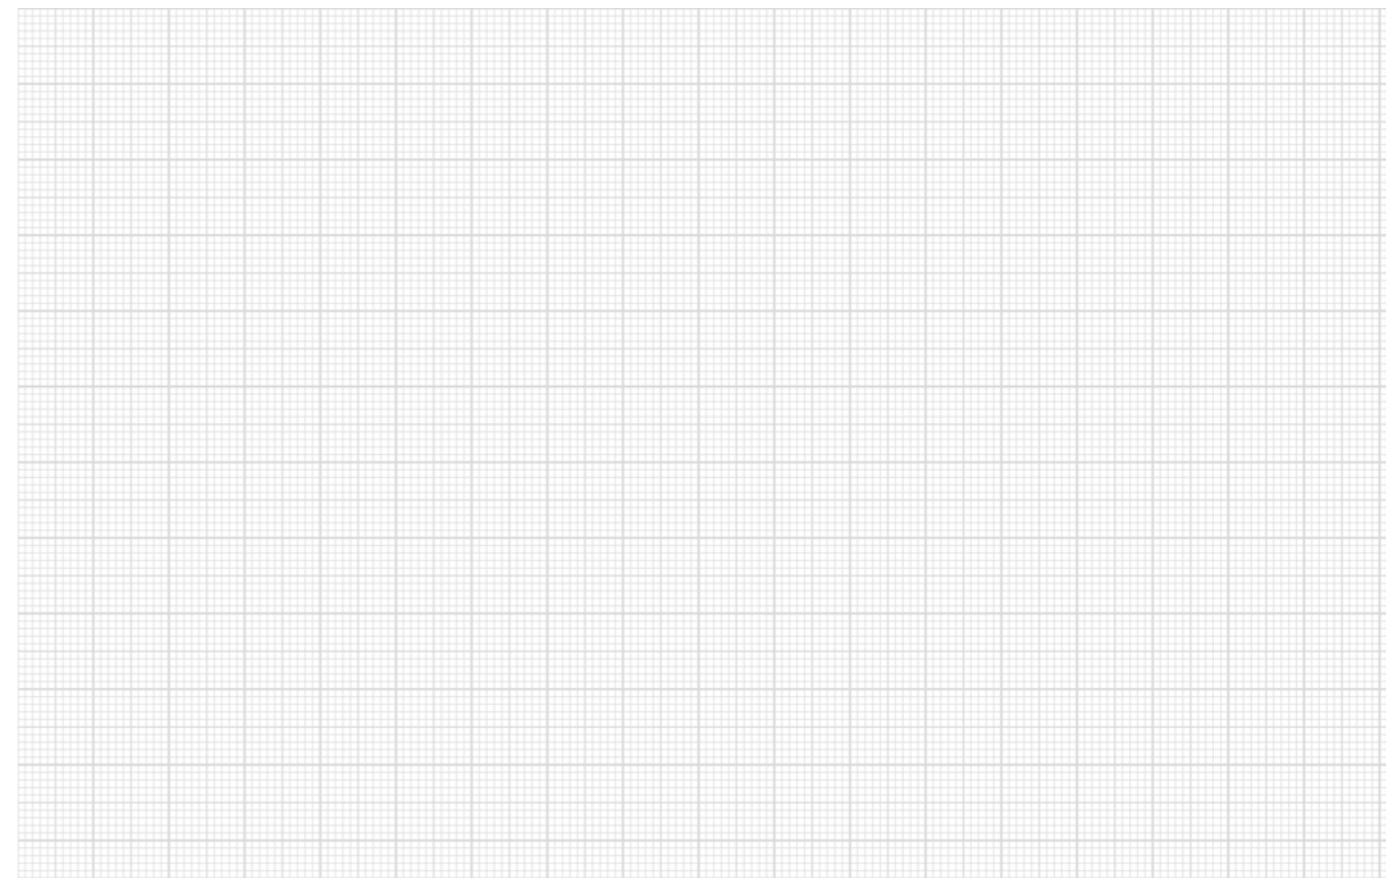

ANTECKNINGAR



ANTECKNINGAR

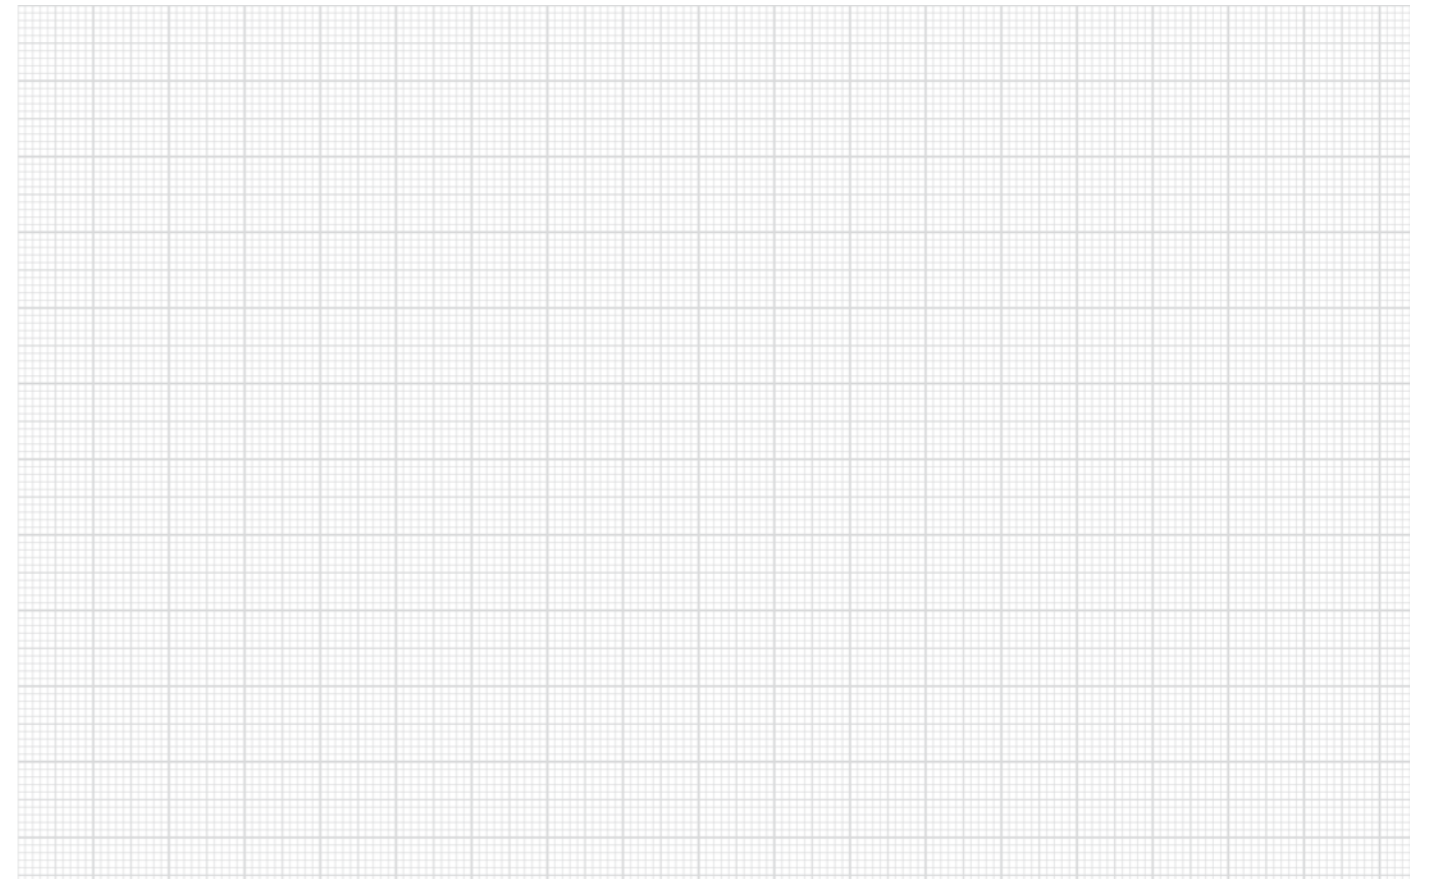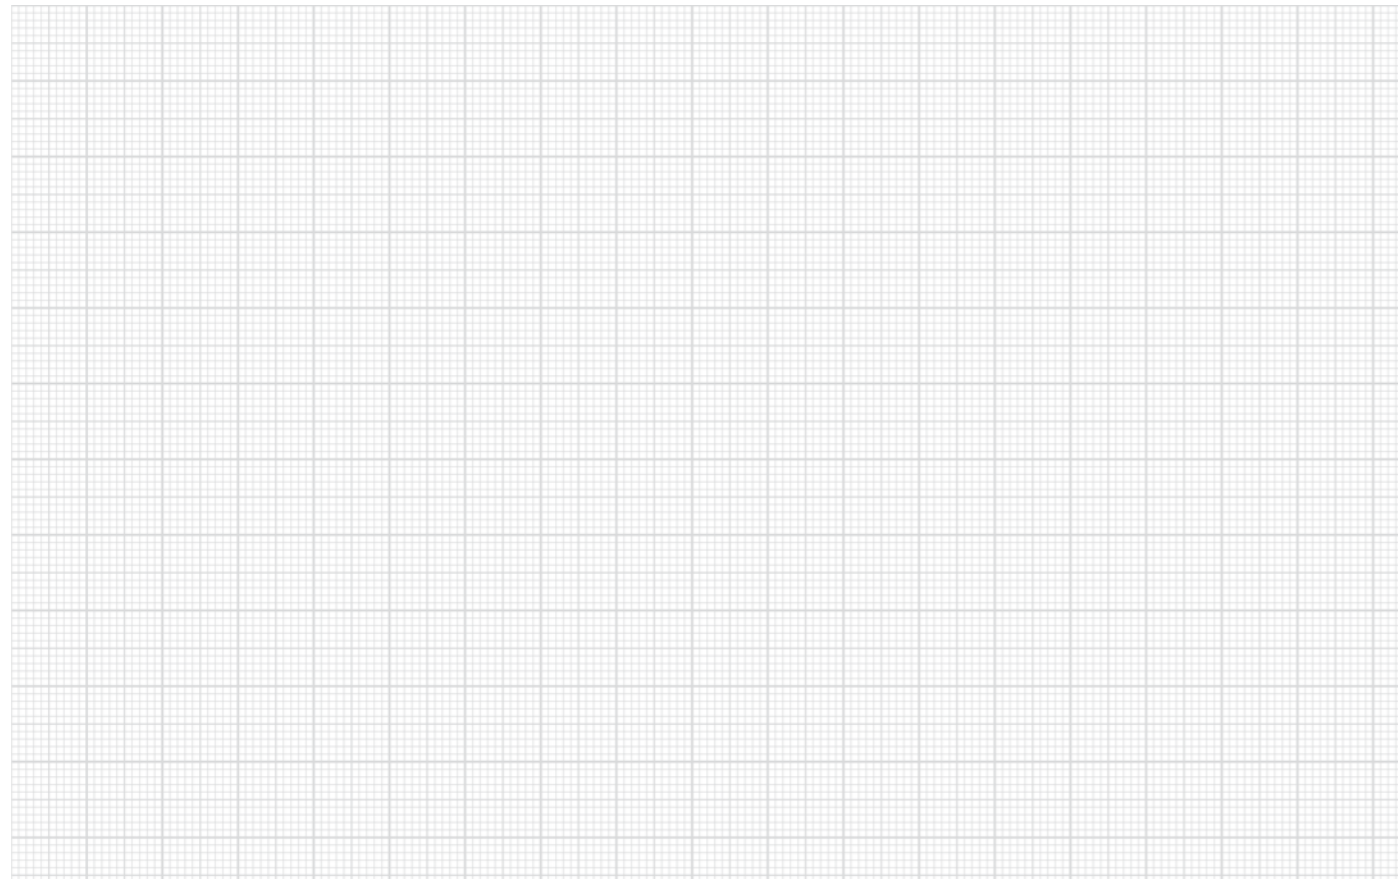



PfG GmbH
Postfach 2068
48469 Hörstel
Germany
info@pontec.com
www.pontec.com

Din pontec®-representant

pontec® piktogram



Spänning



Tryck



Flödeshastighet



Kabellängd



Dimensioner
(mm)



Fontlinhöjd



Damm utan
fiskbesättning



Damm med
fiskbesättning



Kapacitet -
filter



UVC
flödeshastighet



Slanganslutning



2 år garanti



3 år garanti



15 år garanti



Minimal energitåg



Maximal kraft



Enkel rengöring



Grovsmutts max.



Klarvatten-garanti