pontec

A víz és a kert bűvöletében

Termékválaszték 2021

Szivattyúk • Karbantartás • Világítás/napenergia • Dekoráció • Tóépítés

SZÖKŐKÚTSZIVATTYÚK

PondoVario 750–3500

Vulcan

Jets

Bell

Calyx

PondoVario 750–3500

- Kerti tavakhoz és díszszökőkutakhoz használható
- Csuklós teleszkópos meghosszabbítóval (31–39 cm) és 4 különböző fúvókával
- Termikus megszakító kapcsolóval

PondoVario 1500–3500

- Kisebb vízfolyásokhoz is alkalmas
- Eltávolítható finomszűrőház a vízfolyások vagy szűrők táplálásához
- Csuklós teleszkópos meghosszabbító 4 fúvókával és gömbcsuklóval
- Egy második, külön állítható kimenet
- A lépcsőzetes kialakítású tömlőadapter (13, 19, 25 mm) a szállítási terjedelem részét képezi

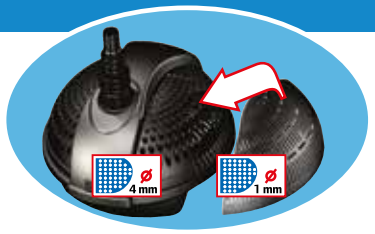

PondoVario 750/1000	145 × 125 × 90 mm
PondoVario 1500/2500	180 × 160 × 125 mm
PondoVario 3500	210 × 190 × 140 mm

German Technology & Service
3 Years Guarantee
*28. oldal

Modellek	Vulcan		Jets		Bell	Calyx
PondoVario 750	70 cm	ø 70 cm	25 cm	ø 35 cm	ø 15 cm	ø 15 cm
PondoVario 1000	80 cm	ø 80 cm	40 cm	ø 55 cm	ø 20 cm	ø 20 cm
PondoVario 1500	140 cm	ø 140 cm	70 cm	ø 100 cm	ø 35 cm	ø 30 cm
PondoVario 2500	180 cm	ø 180 cm	100 cm	ø 150 cm	ø 50 cm	ø 45 cm
PondoVario 3500	220 cm	ø 220 cm	150 cm	ø 200 cm	ø 65 cm	ø 60 cm

Modellek	Áramlási sebesség		Nyomás		220–240 V/50 Hz	Kábelhossz	Nemzetközi	GB
PondoVario 750	720 l/h	Qmax	1,10 m	Hmax	9 W	10 m	Azonosítószám: 56465 PU 5	56476 PU 5
PondoVario 1000	1000 l/h	Qmax	1,30 m	Hmax	11 W	10 m	Azonosítószám: 56719 PU 5	56735 PU 5
PondoVario 1500	1500 l/h	Qmax	1,90 m	Hmax	25 W	10 m	Azonosítószám: 57123 PU 4	57190 PU 4
PondoVario 2500	2500 l/h	Qmax	2,20 m	Hmax	40 W	10 m	Azonosítószám: 57124 PU 4	57191 PU 4
PondoVario 3500	3400 l/h	Qmax	2,70 m	Hmax	70 W	10 m	Azonosítószám: 56477 PU 2	56478 PU 2

SZŰRŐ- ÉS VÍZFOLYÁS-SZIVATTYÚK

PondoMax Eco 8500 C–17500 C

Vízfolyás

Szűrő

Vízesés

PondoMax Eco 8500 C–17500 C

ÚJ

- Energiahatékony szivattyú szűrőkhöz és vízfolyásokhoz beépített vezérlővel
- A vezérlő a teljesítményszint egy folyamatos skálán történő beállítására szolgál
- A kijelző megjeleníti az aktuális energiafogyasztást W-ban, illetve a teljesítményt %-ban kifejezve
- Száraz felületre és víz alá is felszerelhető
- Ideális a durva, legfeljebb 8 mm-es szennyeződések elszállításához
- A lépcsőzetes kialakítású tömlőadapter a szállítási terjedelem részét képezi
- Szárazon való működést és blokkoló védelmet is biztosít

ø 8 mm

PondoMax Eco 8500 C–17500 C 280 × 230 × 150 mm



*28. oldal

Modellek	Áramlási sebesség		Nyomás		220–240 V/50 Hz	Kábelhossz	Nemzetközi	GB
PondoMax Eco 8500 C	8300 l/h	Qmax	4,50 m	Hmax	70 W	8 + 2 m	Azonosítószám: 73342 PU 2	73345 PU 2
PondoMax Eco 11500 C	10 300 l/h	Qmax	4,60 m	Hmax	100 W	8 + 2 m	Azonosítószám: 73343 PU 2	73346 PU 2
PondoMax Eco 17500 C	17 300 l/h	Qmax	4,70 m	Hmax	175 W	8 + 2 m	Azonosítószám: 73344 PU 2	73347 PU 2

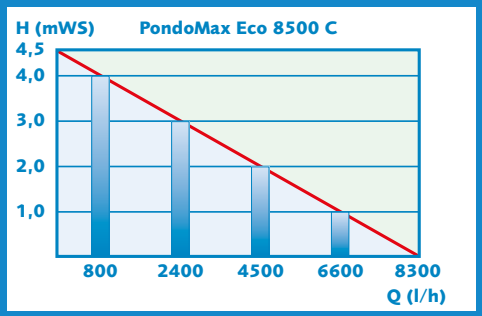
H (mWS)
PondoMax Eco 8500 C
4,5
4,0
3,0
2,0
1,0
800
2400
4500
6600
8300
Q (l/h)

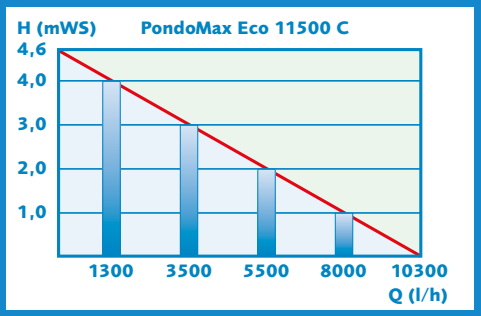
H (mWS)
PondoMax Eco 11500 C
4,6
4,0
3,0
2,0
1,0
1300
3500
5500
8000
10300
Q (l/h)

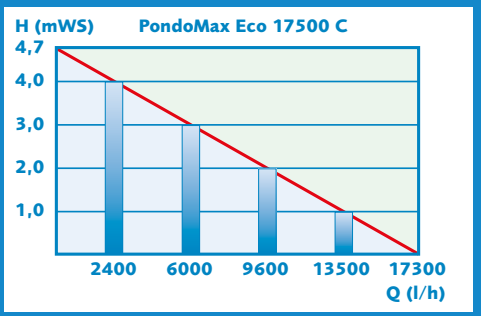
H (mWS)
PondoMax Eco 17500 C
4,7
4,0
3,0
2,0
1,0
2400
6000
9600
13500
17300
Q (l/h)

SZŰRŐ- ÉS VÍZFOLYÁS-SZIVATTYÚK

PondoMax Eco 1500–17000

Vízfolyás

Szűrő

Vízesés

PondoMax Eco 1500–17000

- Energiahatékony szivattyú vízfolyásokhoz és szűréshez
- 4–8 mm-es részecskék szilárd kezelésére alkalmas
- A lépcsőzetes kialakítású tömlőadapter a szállítási terjedelem részét képezi
- Termikus megszakító kapcsolóval

ø 4 mm

19/25/32/38 mm

PondoMax Eco 1500/2500

ø 8 mm

25/32/38 mm

PondoMax Eco 3500–17000

PondoMax Eco 1500/2500	170 × 190 × 110 mm
PondoMax Eco 3500–17000	280 × 230 × 150 mm

min. Energy

max. Power

German Technology & Service

3 Years Guarantee

*28. oldal

Modellek	Áramlási sebesség		Nyomás		220–240 V/50 Hz	Kábelhossz	Nemzetközi	GB
PondoMax Eco 1500	1500 l/h	Qmax	1,90 m	Hmax	25 W	10 m	Azonosítószám: 50851 PU 4	50852 PU 4
PondoMax Eco 2500	2500 l/h	Qmax	2,20 m	Hmax	40 W	10 m	Azonosítószám: 50853 PU 4	50854 PU 4
PondoMax Eco 3500	3500 l/h	Qmax	2,40 m	Hmax	40 W	10 m	Azonosítószám: 54770 PU 2	54771 PU 2
PondoMax Eco 5000	5000 l/h	Qmax	2,60 m	Hmax	60 W	10 m	Azonosítószám: 50855 PU 2	50856 PU 2
PondoMax Eco 8000	8000 l/h	Qmax	2,80 m	Hmax	70 W	10 m	Azonosítószám: 50857 PU 2	50858 PU 2
PondoMax Eco 11000	10 000 l/h	Qmax	3,00 m	Hmax	95 W	10 m	Azonosítószám: 51178 PU 2	51179 PU 2
PondoMax Eco 14000	13400 l/h	Qmax	3,20 m	Hmax	140 W	10 m	Azonosítószám: 51180 PU 2	51183 PU 2
PondoMax Eco 17000	17000 l/h	Qmax	3,50 m	Hmax	180 W	10 m	Azonosítószám: 56567 PU 2	56651 PU 2

SZOBORSZIVATTYÚK

PondoCompact 300–5000

PondoCompact 300–5000

- Beltéri és kültéri vizes szerkezetekhez
- Állítható vízáramlás
- Kompakt kialakítás
- Tömlőcsatlakozás
- Száraz telepítéshez is (a 2000-es modelltől)

PondoCompact 300 iL

PondoCompact 500–1200

PondoCompact 2000–5000

PondoCompact 300i/300iL	45 × 40 × 45 mm
PondoCompact 500	47 × 35 × 55 mm
PondoCompact 600	62 × 45 × 78 mm
PondoCompact 800/1200	75 × 55 × 90 mm
PondoCompact 2000/5000	170 × 75 × 120 mm

German Technology & Service — 2 Years Guarantee

*28. oldal

Modellek	Áramlási sebesség	Nyomás	230 V/50 Hz	Kábelhossz	Tömlőcsatlakozás	Nemzetközi	GB
PondoCompact 300i	300 l/h Qmax	0,70 m Hmax	5 W	1,5 m	13 mm	Azonosítószám: 37057 PU 12	–
PondoCompact 300iL	300 l/h Qmax	0,70 m Hmax	5 W	1,5 m	13 mm	Azonosítószám: 57502 PU 6	–
PondoCompact 500i	500 l/h Qmax	0,80 m Hmax	5 W	1,5 m	13 mm	Azonosítószám: 57503 PU 6	–
PondoCompact 800i	750 l/h Qmax	1,50 m Hmax	20 W	1,5 m	13 + 17 + 19 mm	Azonosítószám: 57504 PU 4	–
PondoCompact 1200i	1200 l/h Qmax	2,00 m Hmax	25 W	1,5 m	13 + 17 + 19 mm	Azonosítószám: 57505 PU 4	–
PondoCompact 300	300 l/h Qmax	0,70 m Hmax	5 W	10 m	13 mm	Azonosítószám: 57506 PU 4	57587 PU 4
PondoCompact 600	600 l/h Qmax	1,25 m Hmax	11 W	10 m	13 mm	Azonosítószám: 57507 PU 4	57588 PU 4
PondoCompact 800	800 l/h Qmax	1,60 m Hmax	20 W	10 m	13 + 17 + 19 mm	Azonosítószám: 46782 PU 4	46784 PU 4
PondoCompact 1200	1200 l/h Qmax	2,00 m Hmax	25 W	10 m	13 + 17 + 19 mm	Azonosítószám: 57508 PU 4	57589 PU 4
PondoCompact 2000	2000 l/h Qmax	2,20 m Hmax	32 W	10 m	19 + 25 mm	Azonosítószám: 57509 PU 4	57590 PU 4
PondoCompact 3000	3000 l/h Qmax	3,00 m Hmax	55 W	10 m	19 + 25 mm	Azonosítószám: 57510 PU 2	57591 PU 2
PondoCompact 5000	5000 l/h Qmax	3,10 m Hmax	82 W	10 m	19 + 25 mm	Azonosítószám: 57511 PU 2	57592 PU 2

VÍZ ALATTI SZŰRŐ

PonDuett 3000/5000 és PondoRell 3000

Vulcan

Jets

Bell

Calyx

VÍZ ALATTI SZŰRŐKÉSZLETEK

PonDuett 3000/5000

- Kompakt víz alatti szűrő, amely szökőkútszerű hatást is biztosít – 3000/5000 literes tavakhoz (halállomány nélkül)
- Biomechanikai tisztítási szakaszok (szivacs, bio felületi elemek és Bio-Pure szűrőközeg)
- Csuklós teleszkópos meghosszabbító (31–39 cm) 4 fúvókával
- Egy második, külön állítható kimenet
- A vízfolyások működtetéséhez szükséges lépcsőzetes kialakítású tömlőadapter a szállítási terjedelem részét képezi

VÍZ ALATTI SZŰRŐKÉSZLETEK UVC-VEL

PondoRell 3000

- Kompakt víz alatti szűrő UVC-vel, amely szökőkútszerű hatást is biztosít – max. 3000 literes tavakhoz (halállomány nélkül).
- Pontec „tisztavíz fenntartási garanciával"
- Biomechanikai tisztítási szakaszok (szivacs, bio felületi elemek és Bio-Pure szűrőközeg)
- Csuklós teleszkópos meghosszabbító (31–39 cm) 4 fúvókával*
- Egy második, külön állítható kimenet*
- A vízfolyások működtetéséhez szükséges lépcsőzetes kialakítású tömlőadapter a szállítási terjedelem részét képezi

*A GB változat nem tartalmazza!

PonDuett 3000/5000

13 mm
19 mm
25 mm

ø 8 mm

PondoRell 3000

13 mm
19 mm
25 mm

Clear Water Guarantee
*29. oldal

7 W UVC

ø 8 mm

GB

Nemzetközi

German Technology & Service

2 Years Guarantee
*28. oldal

Modellek	Vulcan	Jets	Bell	Calyx		
PonDuett 3000	140 cm	70 cm	ø 35 cm	ø 30 cm	3000 l	1500 l
PonDuett 5000	180 cm	100 cm	ø 50 cm	ø 45 cm	5000 l	2500 l
PondoRell 3000	80 cm	40 cm	ø 20 cm	ø 20 cm	3000 l	1500 l

Modellek	Áramlási sebesség	Nyomás	220–240 V/50 Hz	Kábelhossz	Nemzetközi	GB
PonDuett 3000	1500 l/h Qmax	1,90 m Hmax	25 W	10 m	Azonosítószám: 57118 PU 3	–
PonDuett 5000	2500 l/h Qmax	2,20 m Hmax	40 W	10 m	Azonosítószám: 57119 PU 3	–
PondoRell 3000	1000 l/h Qmax	1,30 m Hmax	20 W/UVC 7 W	10 m	Azonosítószám: 50748 PU 2	50944 PU 2

ÁTFOLYÓS SZŰRŐKÉSZLET UVC-VEL

PondoClear 4000 készlet

LEBEGŐ SZŰRŐKÉSZLET UVC-VEL

PondoClear Island 3000

PondoClear 4000 készlet

- Szűrőkészletek „tisztavíz fenntartási garanciával" max. 4000 literes tavakhoz (halállomány nélkül)
- 7 wattos, víz alatti UVC tisztítóval a víz lebegő algáktól való megtisztítása érdekében
- Többfázisú szűrőrendszer különböző szűrési szakaszokkal (szűrőszivacs, bio felületi elemek)
- Nagy teljesítményű UVC szűrős szivattyúegység 4 mm-es szűrőnyílásokkal, 3 m-es tömlővel és minden szükséges csatlakozással

PondoClear Island 3000

- Lebegő szűrőkészlet Pontec „tisztavíz fenntartási garanciával" max. 3000 literes tavakhoz (halállomány nélkül)
- 4 wattos, víz alatti UVC tisztítóval a víz lebegő algáktól való megtisztítása érdekében
- Szűrőszivacsokkal
- 3 különböző szökőkúttartozékkal és 4 semleges fehér színű LED-lámpatesttel

Clear Water Guarantee
*29. oldal

UVC

German Technology & Service 2 Years Guarantee
*28. oldal

Modellek	Méretek	Áramlási sebesség	230 V/50 Hz	Kábelhossz	max.		Nemzetközi	GB
PondoClear 4000 készlet	330 × 260 × 310 mm	1000 l/h Qmax	20 W	10 m	4000 l	2000 l	Azonosítószám: 51226 PU 2	51228 PU 2
PondoClear Island 3000	250 × 250 × 270 mm	1200 l/h Qmax	21 W	10 m	3000 l	1500 l	Azonosítószám: 43186 PU 2	43281 PU 2*

* Elérhető a készlet erejéig.

TÖBBKAMRÁS SZŰRŐKÉSZLETEK UVC-VEL

MultiClear 5000/8000/15000 készletek

MultiClear 5000/8000/15000 készletek

- Kompakt átfolyós szűrőkészletek Pontec „tisztavíz fenntartási garanciával" max. 5000/8000/15 000 literes tavakhoz (halállomány nélkül)
- 7/11 wattos UVC tisztítóval a víz lebegő algáktól való megtisztítása érdekében
- Nagy teljesítményű szűrőszivattyúkkal (1500/2500/3500 l/h), 4 mm-es szűrőnyílásokkal, 3 m-es tömlővel és minden szükséges csatlakozással

MultiClear 5000 készlet

MultiClear 8000 készlet

MultiClear 15000 készlet

Clear Water Guarantee *29. oldal

UVC

Easy Clean

German Technology & Service

2 Years Guarantee *28. oldal

Modellek	Méretek az UVC-vel együtt, mm	Szivattyú áramlási sebessége	230 V/50 Hz			Nemzetközi	GB
MultiClear 5000 készlet	385 × 285 × 370 mm	1500 l/h Qmax	UVC 7 W	5000 l	2500 l	Azonosítószám: 50238 PU 2	50293 PU 2
MultiClear 8000 készlet	385 × 285 × 450 mm	2500 l/h Qmax	UVC 11 W	8000 l	4000 l	Azonosítószám: 50239 PU 2	50294 PU 2
MultiClear 15000 készlet	385 × 560 × 410 mm	3500 l/h Qmax	UVC 11 W	15 000 l	7500 l	Azonosítószám: 42752 PU 1	42767 PU 1
MultiClear 5000	385 × 285 × 370 mm	–	UVC 7 W	5000 l	2500 l	–	72223 PU 2*
MultiClear 8000	385 × 285 × 450 mm	–	UVC 11 W	8000 l	4000 l	–	72224 PU 2*

* Csak GB változatban, szivattyú nélkül érhető el

KOMPLETT NYOMÁSSZŰRŐ KÉSZLET UVC-VEL

PondoPress 5000/10000/15000 készlet

PondoPress
10000/15000 készlet

PondoPress 5000 készlet

PondoPress 5000/10000/15000 készlet

- Komplett nyomásszűrő készlet „tisztavíz fenntartási garanciával" max. 5000/10 000/15 000 literes tavakhoz (halállomány nélkül)
- Biomechanikus szűrőközeggel és beépített 7/9/11 wattos UVC tisztítóval, amely egyedi és kényelmes tisztítási mechanizmussal gondoskodik a szűrőközeg karbantartásáról
- Nagy teljesítményű szűrőszivattyú (1500/2500 l/h) 4 mm-es nyílásokkal és 4,5/5 m-es tömlővel
- A szűrt víz akár 1 m magasságig vezethető, és vízfolyás működtetéséhez is használható

Clear Water Guarantee *29. oldal

UVC

Easy Clean

German Technology & Service

2 Years Guarantee *28. oldal

Modellek	Méretek az UVC-vel együtt, mm	Szivattyú áramlási sebessége		230 V/50 Hz			Nemzetközi	GB
PondoPress 5000 készlet	225 × 225 × 325 mm	1500 l/h	Qmax	UVC 7 W	5000 l	2500 l	Azonosítószám: 50753 PU 2	57742 PU 2
PondoPress 10000 készlet	350 × 350 × 450 mm	2500 l/h	Qmax	UVC 9 W	10 000 l	5000 l	Azonosítószám: 57146 PU 1	57192 PU 1
PondoPress 15000 készlet	350 × 350 × 560 mm	2500 l/h	Qmax	UVC 11 W	15 000 l	7500 l	Azonosítószám: 57147 PU 1	57193 PU 1

LÉGSZIVATTYÚ KÉSZLET

PondoAir 200–3600 készlet

- Szivattyú a tó vizének oxigénnel való dúsításához
- Kültéri használatra, IP 44-es védettségi besorolással
- 2 db 5 m-es tömlővel és 2 porlasztókővel
- 2 tartalék membránnal

PondoAir 1800/3600 készlet

- 4 db 5 m-es tömlővel, 4 porlasztókővel és állítható légterelővel

PondoAir 200/450/900 készlet

PondoAir 1800/3600 készlet

Szilícium-karbidból készült csere porlasztókő bemutatódobozban

Ø 50 mm
Nemzetközi
Azonosítószám: 37201 PU 10

German Technology & Service — 2 Years Guarantee

*28. oldal

Modellek	Méretek	Áramlási sebesség	Nyomás	230 V/50 Hz	Kábelhossz	max	Nemzetközi	GB
PondoAir 200 készlet	150 × 90 × 50 mm	200 l/h Qmax	0,15 bar	4 W	1,5 m	2000 l	Azonosítószám: 57514 PU 4	57738 PU 4
PondoAir 450 készlet	185 × 115 × 115 mm	450 l/h Qmax	0,15 bar	6 W	1,5 m	4000 l	Azonosítószám: 57515 PU 4	57737 PU 4
PondoAir 900 készlet	175 × 140 × 130 mm	900 l/h Qmax	0,15 bar	12 W	1,5 m	8000 l	Azonosítószám: 57516 PU 2	57740 PU 2
PondoAir 1800 készlet	220 × 160 × 180 mm	1800 l/h Qmax	0,25 bar	25 W	1,5 m	16 000 l	Azonosítószám: 43109 PU 2	43110 PU 2
PondoAir 3600 készlet	255 × 185 × 215 mm	3600 l/h Qmax	0,30 bar	35 W	1,5 m	32 000 l	Azonosítószám: 43111 PU 2	43112 PU 2

ISZAPSZÍVÓ

PondoMatic

PondoMatic

- Speciális szívóberendezés tavakhoz és medencékhez
- Hatékony iszapszívó erőteljes, 1400 wattos motorral
- Automatikus aktiválás és kiürítés az intelligens beépített idővezérlésnek köszönhetően
- Kompakt kialakítású, 30 literes gyűjtőtartály
- 3 szívófejjel: réstisztító szívófej, alga szívófej, változtatható univerzális szívófej (2–10 mm)
- 4 m-es szívótömlővel és 2 m-es kifolyótömlővel



*28. oldal

Modellek	Méretek	Nyomás		230 V/50 Hz	Kábelhossz	Nemzetközi	GB
PondoMatic	370 × 370 × 540 mm	2,00 m	30 l	1400 W	4 m	Azonosítószám: 50754 PU 1	50770 PU 1

GÉMRIASZTÓ

PondoScare Spinner

PondoScare Ball

PondoScare Spinner

- Forgó gémriasztó
- A fényvisszaverő elemekkel és szemgolyómotívumokkal ellátott, mutatós szélkerék elijeszti a gémeket és más madarakat a tótól.
- A tó feletti rögzítést a mellékelt bedugható nyél és zsineg teszi lehetővé.

German Technology & Service — 2 Years Guarantee *28. oldal

Modellek	Méretek	Nemzetközi
PondoScare Spinner	35 × 190 × 190 mm	Azonosítószám: 73353 PU 4

PondoScare Ball

ÚJ

- Lebegő gémriasztó
- Fényvisszaverő gömb szemgolyómotívumokkal, amely a gémek és más madarak elijesztése révén gondoskodik a tó lakóinak védelméről
- A mellékelt 2,5 m-es zsinórnak és a súlynak köszönhetően a lebegő riasztó a tó fenekéhez rögzíthető

German Technology & Service — 2 Years Guarantee *28. oldal

Modellek	Méretek	Nemzetközi
PondoScare Ball	150 × 150 × 168 mm	Azonosítószám: 73352 PU 4

LEBEGŐ HALETETŐ GYŰRŰ
PondoFeed Ring

- Lebegő haletető gyűrű
- A helyén tartja a haleledelt – a tó pereménél vagy a talajban is könnyedén rögzíthető
- Rögzítőelemekkel (pecek és zsinór)

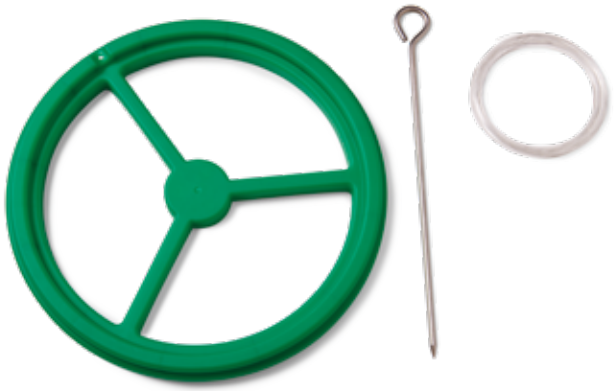

German Technology & Service — 2 Years Guarantee *28. oldal

Modellek	Méretek	Nemzetközi
PondoFeed gyűrű	30 × 240 × 240 mm	Azonosítószám: 73351 PU 6

TAVI HŐMÉRŐ
PondoThermo

- Lebegő tavi hőmérő Celsius és Fahrenheit fokjelzésekkel
- 1,5 m-es zsinórral a tó széléhez való rögzítéshez

German Technology & Service — 2 Years Guarantee *28. oldal

Modellek	Méretek	Nemzetközi
PondoThermo	45 × 45 × 190 mm	Azonosítószám: 43190 PU 6

JÉGGÁTLÓ
PondoPolar Air

- Styrofoam anyagból készült, homokkal feltölthető lebegő jéggátló, amely akár –15 °C-ig képes jégmentesen tartani a tó egy részét
- Gázcsere a szellőzőnyíláson keresztül
- Kültéri, ellenálló, 100 l/h sebességű légszivattyú (IP 44) a víz kiegészítő szellőztetéséért és keringetéséért

German Technology & Service — 2 Years Guarantee

*28. oldal

Modellek	Méretek	Nemzetközi
PondoPolar Air	Ø 280 × 225 × 130 mm	Azonosítószám: 57685 PU 15*

* Elérhető a készlet erejéig.

JÉGGÁTLÓ
PondoPolar

- Védelem a teljes befagyás ellen, homokkal tölthető
- Gázcsere a szellőzőnyíláson keresztül
- Styrofoam anyagból készült, két darabos
- Akár –10 °C-ban is használható

German Technology & Service — 2 Years Guarantee

*28. oldal

Modellek	Méretek	Nemzetközi
PondoPolar	Ø 280 × 225 × 130 mm	Azonosítószám: 41891 PU 15*

* Elérhető a készlet erejéig.

VILÁGÍTÁS

PondoStar és PondoFog

PondoStar LED

PondoStar LED
6 db-os készlet

PondoStar 30
készlet

PondoFog

LED-ES SPOTLÁMPAKÉSZLET

PondoStar LED 1 db-os készlet/ 3 db-os készlet

- Víz alatt és a víz felett egyaránt használható
- 2 wattos/3 db 1 wattos, meleg fehér színű LED
- IP 68 védettségi besorolás
- 12 V-os biztonsági transzformátor. Kábelhossz: 1 db 2 m-es csatlakozó transzformátoronként, plusz 1 × 7 m és ennek megfelelően plusz 1 × 7 m és 2 × 1 m

PondoStar LED 6 db-os készlet

- Víz alatt és a víz felett egyaránt használható, IP 68 védettségi besorolás
- Energiatakarékos, semleges fehér színű LED-készlet 6 db 0,5 W-os spotlámpával
- 12 V-os biztonsági transzformátor. Kábelhossz: 1 db 2 m-es csatlakozó transzformátoronként, plusz 3 m és 5 × 1,2 m

2 Years Guarantee

*28. oldal

Modellek	230 V/50 Hz/AC	Energiahatékonysági osztály	Súlyozott energiafogyasztás spotlámpánként (kWh/1000 óra)	Nemzetközi	GB
PondoStar LED 1 db-os készlet	12 V/2 W	A+ *1	3 Kwh/1000 óra	Azonosítószám: 57519 PU 4	–
PondoStar LED 3 db-os készlet	12 V/3 × 1 W	A+ *1	2 Kwh/1000 óra	Azonosítószám: 57520 PU 4	57739 PU 4
PondoStar LED 6 db-os készlet	12 V/6 × 0,5 W	A++ *1	1 Kwh/1000 óra	Azonosítószám: 43187 PU 2	57741 PU 2

*1 Ez a lámpatest beépített LED-izzókat tartalmaz. A lámpatest izzói nem cserélhetők.

SZÍNES TÓ- ÉS KERTI VILÁGÍTÁS

PondoStar LED RGBW 3 db-os készlet

- Színes tó- és kerti világítás
- Három hatékony spotlámpa transzformátorral és távvezérlővel, amelyeknek köszönhetően színes és fehér LED-es világítással fokozhatja a tó vagy a kert hangulatát.
- A víz felett és a víz alatt is használható (IP 68).
- 12 V-os biztonsági transzformátorral, valamint 2 m + 3 m + 2 db 2 m-es kábellel

VILÁGÍTÓ GYŰRŰ A VIZES SZERKEZETEKHEZ

PondoStar LED Ring

- Világító gyűrű a vizes szerkezetekhez
- Meleg fehér fénnyel világító LED-lámpák szökőkutak megvilágításához
- A tó és a kert különálló részeinek megvilágítására is alkalmas; a víz felett és a víz alatt is használható (IP 68).
- 12 V-os biztonsági transzformátorral, valamint 2 m + 8 m-es kábellel

2 Years Guarantee

*28. oldal

Modellek	230 V/50 Hz/AC	Energiahatékonysági osztály	Súlyozott energiafogyasztás spotlámpánként (kWh/1000 óra)	Nemzetközi	GB
PondoStar LED RGBW 3 db-os készlet	12 V/5 W	A *1	4 Kwh/1000 óra	Azonosítószám: 73355 PU 2	75696 PU 2
PondoStar LED gyűrű	12 V/2 W	A+ *1	3 Kwh/1000 óra	Azonosítószám: 73354 PU 4	75695 PU 2

*1 Ez a lámpatest beépített LED-izzókat tartalmaz. A lámpatest izzói nem cserélhetők.

SZIKLALÁMPA KÉSZLET

PondoStar 30 készlet

- Halogénlámpa-készlet a kerti tóban és a víz felszíne feletti elhelyezéshez
- 3 db 10 wattos, meleg fehér fénnyel világító lámpa kőformájú megjelenéssel
- A szikrák időjárásálló műgyantából készülnek
- 12 V-os biztonsági transzformátor. Kábelhossz: 1 db 2 m-es csatlakozó transzformátoronként, 3 db 3 m-es transzformátorkábel lámpánként

TAVI KÖDKÉSZÍTŐ

PondoFog

- Kódkészítő beltéri és kültéri használatra
- 10 m-es kábellel, transzformátorral és úszógyűrűvel
- Színes RGD LED-lámpákkal a misztikus hangulatért
- Tartalék membránnal és cserélőeszközzel
- Víz alatti használatra – IP 68
- Egyszerű telepítés

2 Years Guarantee

*28. oldal

Modellek	230 V/50 Hz/AC	Energiahatékonysági osztály	Súlyozott energiafogyasztás spotlámpánként (kWh/1000 óra)	Nemzetközi	GB
PondoStar 30 készlet	12 V/3 × 10 W	B *2	11 Kwh/1000 óra	Azonosítószám: 36972 PU 4	–
PondoFog	24 V/20 W	–	–	Azonosítószám: 43189 PU 2	–

*2 A lámpatest csak a B –E energiaosztályú izzókhoz alkalmas. A lámpatest B energiaosztályú izzóval kerül forgalomba.

NAPELEMES SZÖKŐKÚTKÉSZLET

PondoSolar 150/250

PondoSolar 150

- 150 l/h sebességű, 6 V-os szivattyúval
- 1,4 wattos napelemmel
- Szerelőtartozékokkal és 4 különböző fúvókafejjel
- A napenergiával működő szökőkút napfényben tölt fel – nincs szükség elektromos áramra

PondoSolar 250 Control

- 250 l/h sebességű, 7–9,5 V-os szivattyúval
- 3 wattos napelemmel
- 7,4 V-os, 2000 mAH-s lítiumion-akkumulátorral
- 4 fúvókafejjel, LED-lámpával és távvezérlővel
- A szökőkút felhős időben és szürkületkor is pompás látványt nyújt

PondoSolar Charge

- Beltéri – Töltő, 230 V/50 Hz – 9 V a PondoSolar 250 és a 600 Control termékekhez
- Lehetővé teszi a napelemek töltését, így a készletek akár naplemente után is használhatók

Nemzetközi

PondoSolar 600/1600

PondoSolar 600 Control

- 600 l/h sebességű, 10-13 V-os szivattyúval
- 7 wattos napelemmel
- 7,4 V-os, 4000 mAH-s lítiumion-akkumulátorral
- 2 fúvókafejjel, LED-lámpával és távvezérlővel a még nagyobb kényelemért
- A szökőkút felhős időben és szürkületkor is pompás látványt nyújt

PondoSolar 1600

- 1600 l/h sebességű, 12–18 V-os szivattyúval
- 2 db 10 wattos napelemmel
- 2 fúvókafejjel
- A napenergiával működő szökőkút napfényben tölt fel – nincs szükség elektromos áramra

2 Years Guarantee

*28. oldal

Modellek	Napelem	Szivattyú/DC	Vulcan	Nemzetközi
PondoSolar 150	1,4 W	6 V	45 cm	Azonosítószám: 40277 PU 4
PondoSolar 250 Control	3 W	7–9,5 V	60 cm	Azonosítószám: 43324 PU 2
PondoSolar 600 Control	7 W	10–13 V	80 cm	Azonosítószám: 43325 PU 2
PondoSolar 1600	20 W	12–18 V	180 cm	Azonosítószám: 43326 PU 2
PondoSolar Charge, nemzetközi	–	9 V	–	Azonosítószám: 46786 PU4
PondoSolar Charge, GB	–	9 V	–	Azonosítószám: 46787 PU4*

* Elérhető a készlet erejéig.

NAPELEMES LEBEGŐ SZÖKŐKÚTKÉSZLET

PondoSolar Lily Island

PondoSolar Lily Island

- 150 l/h sebességű, 6 V-os szivattyúval
- 1,3 wattos napelemmel
- 4 fúvókafejjel
- A napenergiával működő szökőkút napfényben tölt fel – nincs szükség elektromos áramra

PondoSolar Lily LED 3 db-os készlet

PondoSolar Lily LED 3 db-os készlet

ÚJ

- Lebegő műanyag tavirózsák 3 LED-lámpával
- Napelem Ni-MH akkumulátorral, 1,2 V, 600 mAh
- A három 0,06 W-os LED alkonyatkor kezd világítani
- Mindegyik 0,75 m-nyi kábellel a levelek között

NAPELEMES TÓMEGVILÁGÍTÓ KÉSZLET

PondoSolar LED 3 db-os készlet

NAPELEMET TÓLEVEGŐZTETŐ KÉSZLET

PondoSolar Air 150 Plus

PondoSolar LED 3 db-os készlet

ÚJ

- Megvilágító készlet három kompakt, meleg fehér fénnyel világító LED-es spotlámpával és egy pecekkel
- 3,7 V-os, 1800 mAH-s lítiumion-akkumulátorral
- 0,5 W-os LED-es spotlámpák, amelyek alkonyatkor kezdenek világítani
- Spotlámpák tavakban és kertekben való folyamatos használatra, a víz felett és víz alatt egyaránt (IP 68)
- 5 m-es kábellel és két 1,5 m-es kábellel

PondoSolar Air 150 Plus

- Tólevegőztető szivattyú (kb. 80 l/h) a legújabb akkumulátortechnológiával
- 3,7 V-os, 2000 mAH lítiumion-akkumulátorral a szürkületkor és éjszaka történő levegőztetés érdekében
- 200 cm-es tömlővel és porlasztókővel
- 1 wattos, 6 V-os napelemmel

2 Years Guarantee

*28. oldal

Modellek	Napelem	Szivattyú/DC	Vulcan	Nemzetközi
PondoSolar Lily Island	1.3 W	6 V	30 cm	Azonosítószám: 40280 PU 4
PondoSolar Lily LED 3 db-os készlet	1 W	2 V	–	Azonosítószám: 77940 PU 4
PondoSolar LED 3 db-os készlet	2.5 W	9 V	–	Azonosítószám: 77939 PU 4
PondoSolar Air 150 Plus	1 W	6 V	–	Azonosítószám: 46785 PU 4

PondoLily 3 db-os készlet

- Időjárásálló műanyagból készült lebegő tavirózsák rögzítőkarikával
- Praktikus, 3 db-os készlet 2 db kb. 15 cm átmérőjű és 1 db 21 cm átmérőjű virággal
- Különböző színek a bemutatódobozban

PondoLily 3 db-os készlet	Azonosítószám: 73350 PU 6

2 Years Guarantee
*28. oldal

PondoHyacinth ÚJ

- Időjárásálló műanyagból készült lebegő tavi jácint rögzítőkarikával
- Megtévesztően valósághű, kb. 14 cm átmérőjű műnövény tavak díszítésére
- Mutatós bemutatódobozban



PondoHyacinth	Azonosítószám: 77938 PU 24

2 Years Guarantee
*28. oldal

PondoLily

- Időjárásálló műanyagból készült lebegő tavirózsák
- Rögzítőkarikával
- 4 különböző szín, piros/narancssárga/fehér/lila bemutatódobozban

Ø 17 cm	Azonosítószám: 57528 PU 48

2 Years Guarantee
*28. oldal

PondoLily piros/narancssárga/fehér/lila

- Időjárásálló műanyagból készült lebegő tavirózsák
- Rögzítőkarikával
- Egy színben is kapható

piros	Azonosítószám: 43320 PU 12
narancssárga	Azonosítószám: 43321 PU 12
fehér	Azonosítószám: 43322 PU 12
lila	Azonosítószám: 43323 PU 12

2 Years Guarantee
*28. oldal

TÓÉPÍTÉS

PondoFall

- Könnyen telepíthető vízejtő vízáramokhoz és vízesésekhez
- Vízáramok és vízesések megnyugtató eleme lépcsőzetes kialakítású tömlőcsatlakozóval (19/25 mm).
- Tartós, időjárásálló és UV-álló műanyagból készült
- 1000 és 4000 l/h (liter/óra) közötti vízáramlási sebességhez alkalmas.

PondoFall	Azonosítószám: 73348 PU 2

2 Years Guarantee
*28. oldal

PondoFall LED

- Könnyen telepíthető aljzat a LED-es világítással ellátott vízáramokhoz és vízesésekhez
- Megvilágított kimeneti perem 24, meleg fehér színben világító LED-lámpával
- Lépcsőzetes kialakítású tömlőcsatlakozóval (19/25 mm), amely a hátsó vagy alsó résznél is rögzíthető
- Tartós, időjárásálló és UV-álló műanyagból készült
- 2000 és 6000 l/h (liter/óra) közötti vízáramlási sebességhez alkalmas.
- 12 V-os biztonsági transzformátorral, valamint 2 m + 8 m-es kábellel

PondoFall LED	Azonosítószám: 73349 PU 2

2 Years Guarantee
*28. oldal

PVC tóalap

- Robusztus, 0,5 mm-es és 1 mm-es PVC tóalap
- Rendkívüli tartósság
- Négy tekercsméretben

15 Years Guarantee
*28. oldal

	Nemzetközi
PVC tóalap, 0,5 mm/2 × 100 m	Azonosítószám: 50769 PU 200 m²
PVC tóalap, 0,5 mm/4 × 50 m	Azonosítószám: 50778 PU 200 m²
PVC tóalap, 0,5 mm/6 × 40 m	Azonosítószám: 50779 PU 240 m²
PVC tóalap, 0,5 mm/8 × 30 m	Azonosítószám: 50780 PU 240 m²
PVC tóalap, 1,0 mm/2 × 50 m	Azonosítószám: 50628 PU 100 m²
PVC tóalap, 1,0 mm/4 × 25 m	Azonosítószám: 50629 PU 100 m²
PVC tóalap, 1,0 mm/6 × 25 m	Azonosítószám: 50630 PU 150 m²
PVC tóalap, 1,0 mm/8 × 25 m	Azonosítószám: 50632 PU 200 m²

BAMBUSZHÁLÓ

PondoNet

- Hosszú, 100 cm-es nyél
- 20 cm-es rácsátmérővel
- 2 mm-es lyukméret

PondoNet	Azonosítószám: 40292 PU 25

2 Years Guarantee
*28. oldal

PONTEC TÓTECHNIKAI TERMÉKEK: TISZTAVÍZ FENNTARTÁSI GARANCIA

Minden vásárlónknak az Tisztavíz Fenntartási Garanciával (továbbiakban: Tisztavíz Garancia) jelölt szűrőkészlet vagy termék megvásárlását, majd az alábbi feltételek szerint történő regisztrációját követően a PfG GmbH – mint gyártó – kiterjesztett - fogyasztó részére történő átadástól, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjától számított - hároméves garanciát nyújt arra, hogy a kerti tóban a víz áttetsző marad. **FELHÍVJUK KEDVES VÁSÁRLÓINK FIGYELMÉT, HOGY A TISZTAVÍZ FENNTARTÁSI GARANCIA NEM AZT JELENTI, HOGY A TERMÉK AZ EGYÉBKÉNT KOSZOS, NEM ÁTETSZŐ VIZET KÉPES MEGTISZTÍTANI, HANEM KIZÁRÓLAG AZT JELENTI, HOGY AZ ELEVE TISZTA VIZET EZEN ÁLLAPOTÁBAN FENNTARTJA, AMENNYIBEN A JELEN TÁJÉKOZTATÓBAN FOGLALTAK MARADÉKTALANUL BETARTÁSRA KERÜLNEK.**

A „áttetsző víz" fogalma jelen garancia alapján azt jelenti, hogy a halak, növények és a tó fenekén lévő sziklák a tó vízfelszínétől fél méteres mélységig felismerhetők. A fonalas algát tartalmazó tavak nem minősülnek zavarosnak, mivel ilyen esetben alig alakulnak ki lebegő részecskék. A tó vize nem csapvíz. Némi zavarosság és elszíneződés mindig jelen van, és ez természetes jelenség; ilyen körülmények nem minősülnek garanciális eseteknek.

A Tisztavíz Garancia kizárólag a hagyományos értelemben vett, alábbi tulajdonságokkal rendelkező kerti tavakra vonatkozik. A kerti tó mesterségesen létrehozott víztömeg, bélésanyaggal vagy előre formázott medencével, a vízfelület legalább egyharmadának megfelelő növényi takaróval, mely víztömeg naponta 4-6 órát van kitéve közvetlen napfénynek. A kerti tó legalább 4 méteres távolságban van lombhullató, illetve örökzöld fáktól. Első használatba vételkor és minden tavasszal szükséges az OASE szűrőindító baktériumok alkalmazása. A kerti tó tisztaságának elérése akár 6 hétig is eltarthat, a tó terhelésétől függően. A szűrő mechanikus és biológiai eljárással működik. A biológiai tisztításhoz szükséges a mikroorganizmusok megtelepedése. A tisztavíz garancia előfeltétele, hogy a szivattyú, és ezáltal a szűrőrendszer a kerti tavi idény teljes egészében (földrajzi helyzettől függően, de különösen március és szeptember hónap között) folyamatosan működésben legyen. A túlzott tisztítás megakadályozza, hogy mikroorganizmusok kellő mennyiségben kialakuljanak a szűrőszivacsban. Rendszeres tisztítás hiányában a szűrő habja nem képes több szennyező anyagot lekötni. Csak akkor, ha az áramlás sebessége jelentős mértékben lecsökken. A garanciális időszak az új termék első vásárlásától kezdődik; a garanciális ügyintézés esetén nem hosszabbítható meg és nem indítható újra, valamint ilyen esetben nem keletkezhet további garanciális igény.

A vásárló csak akkor igényelhet Tisztavíz garanciát, ha online vagy postai úton regisztrál és közli a garanciavállaló által kért részletes adatokat a megvásárolt PONTEC készletről vagy termékről, a pontos típus megjelölésével, a kerti tó méretének (a vízfelszín (m2), a vízmennyiség (m3) és a legnagyobb mélység (cm)) hozzávetőleges megjelölésével; a jelenlévő halállomány megadásával (1000 l tóvízben hány cm), valamint a vásárlás dátumának és a fogalmazó címének megadásával. Az igény szerinti garancia online regisztráció útján kérhető a http://www.pontec.com/en/service/clear-water-guarantee.html weboldalon vagy postai úton az alábbiakban közölt postacímen, az eredeti vásárlástól számított 3 hónapon belül. Felhívjuk Vásárlóink szíves figyelmét, hogy a 250.000,- Ft összeg feletti vásárlásaik esetén a jelen kiterjesztett garancia nem alkalmazható, tekintettel arra, hogy a jogszabályi rendelkezés alapján eleve három éves jótállást vállal az OASE.

A vásárló jogszabály alapján fennálló jótállási jogai a Tisztavíz Garanciától függetlenül fennállnak. Jelen igény szerinti Tisztavíz Garancia, melyet az Pfg GmbH társaság – mint gyártó – nyújt a fogyasztó számára nem azonos a Ptk. 6:171. § és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján nyújtott jótállással. A garancia érvényét veszti az üzemelési utasításokban szereplő telepítési utasítások be nem tartása esetén, a nem megfelelő rendszer kiválasztása esetén, illetve más gyártóktól származó (kifejezetten rezet tartalmazó) tógondozási termékek használata esetén, vagy amennyiben a

vásárló más módon nem tartja be vásárlói kötelezettségeit.
Az időszak lejárata után nem lehet a garanciát igényelni.
A garancia a PONTEC használati utasításaiban foglalt előírások szerinti korlátlan üzemeltetés időtartamára terjed ki, legfeljebb azonban a PONTEC forgalmazótól történt vásárlás esetén a fogyasztó részére történő átadástól, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjától számított 3 évig (csak első vásárlás esetén; új termék továbbértékesítése esetén nem érvényes). Garanciaigény érvényesítése esetén az igény érvényesítéséhez küldje el a vásárlást igazoló eredeti bizonylatot a kérdéses termékkel együtt a PfG részére (PfG GmbH, Tecklenburger Straße 161, 48477 Hörstel, Németország).
A garanciaigény az alkatrészek ingyenes javítására vagy cseréjére, vagy egyenértékű berendezéssel történő cserére terjed ki; amennyiben ez nem lehetséges a garanciaigény a vételár visszatérítésére terjed ki.
A garancia érvényét veszti az üzemelési útmutatóban foglalt összeszerelési utasítások be nem tartása esetén; a garancia kizárólag az üzemelési útmutatóban foglalt előírások szerinti korlátlan üzemeltetés időtartamára terjed ki.
A garancia az elhasználódó alkatrészekre kifejezetten nem terjed ki.
A PfG Adatvédelmi Szabályzata [http://www.pontec.com/en/data-protection) érvényes a garanciaigények feldolgozása során bekért adatokra.
Jelen igény szerinti Tisztavíz garancia, melyet a PfG GmbH – mint gyártó – nyújt a fogyasztó számára nem azonos a Ptk. 6:171. § és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján nyújtott jótállással.

PfG GmbH
Tecklenburger Straße 161
48477 Hörstel
NÉMETORSZÁG
Internet: **www.pontec.com**

MEGJEGYZÉSEK

MEGJEGYZÉSEK

pontec
A víz és a kert bűvöletében

PfG GmbH
Tecklenburger Straße 161
48477 Hörstel
Németország
info@pontec.com
www.pontec.com

Az Ön pontec® márkakereskedője:

pontec® piktogramok

01-21 OA
A jelen katalógusban felsorolt termékeket a vonatkozó, ismertetett alkalmazási területhez tervezték, és ennek megfelelően tesztelték. A PfG GmbH semmilyen felelősséget nem vállal az ismertetett alkalmazási területtől eltérő módon történő alkalmazás esetén. Fenntartjuk a jogot, hogy a műszaki fejlődés érdekében némileg eltérjünk a katalógusban szereplő szövegtől és illusztrációktól. A jelen katalógus kiadásával minden további katalógus érvényét veszti. A képadatok kizárólag a PfG GmbH kifejezett jóváhagyásával használhatók fel.