pontec
Watertuin Fascinatie

Productassortiment 2022

Pompen • Onderhoud • Verlichting/Solar • Decoratie • Vijverbouw

FONTEINPOMPEN

PondoVario 750 – 3500

Vulkaan

Lelie

Klok

Kelk

PondoVario 750 – 3500

- Geschikt voor in tuinvijvers en sierfonteinen
- Inclusief telescoopverlenging (31-39 cm) met 4 verschillende sproeikoppen
- Inclusief thermische beveiliging

PondoVario 1500 – 3500

- Ook geschikt voor kleine beeklopen
- Afneembare fijne filteropeningen voor het voeden van beeklopen of filters
- Zwenkbare telescoopverlenging met 4 sproeikoppen en een kogelgewricht
- Tweede, apart regelbare uitvoer
- Meegeleverde trapsgewijze slangtule (13, 19, 25 mm)

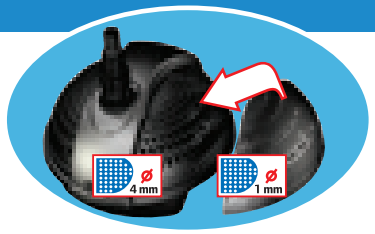

PondoVario 750 / 1000	145 x 125 x 90 mm
PondoVario 1500 / 2500	180 x 160 x 125 mm
PondoVario 3500	210 x 190 x 140 mm

German Technology & Service — 3 Years Guarantee

*Pagina 33

Modellen	Vulkaan		Lelie		Klok	Kelk
PondoVario 750	70 cm	ø 70 cm	25 cm	ø 35 cm	ø 15 cm	ø 15 cm
PondoVario 1000	80 cm	ø 80 cm	40 cm	ø 55 cm	ø 20 cm	ø 20 cm
PondoVario 1500	140 cm	ø 140 cm	70 cm	ø 100 cm	ø 35 cm	ø 30 cm
PondoVario 2500	180 cm	ø 180 cm	100 cm	ø 150 cm	ø 50 cm	ø 45 cm
PondoVario 3500	220 cm	ø 220 cm	150 cm	ø 200 cm	ø 65 cm	ø 60 cm

Modellen	Capaciteit		Druk		220 – 240 V / 50 Hz	Kabellengte	Artikelnr.
PondoVario 750	720 l/u	Qmax	1,10 m	Hmax	9 W	10 m	Artikelnr. 56465 VE 5
PondoVario 1000	1000 l/u	Qmax	1,30 m	Hmax	11 W	10 m	Artikelnr. 56719 VE 5
PondoVario 1500	1500 l/u	Qmax	1,90 m	Hmax	25 W	10 m	Artikelnr. 57123 VE 4
PondoVario 2500	2500 l/u	Qmax	2,20 m	Hmax	40 W	10 m	Artikelnr. 57124 VE 4
PondoVario 3500	3400 l/u	Qmax	2,70 m	Hmax	70 W	10 m	Artikelnr. 56477 VE 2

FILTER- EN BEEKLOOPPOMPEN

PondoMax Eco 8500 C – 17500 C



Beekloop

Filter



Waterval

PondoMax Eco 8500 C – 17500 C

- Energiezuinige pomp voor filters en beeklopen met een geïntegreerde regelaar
- De controller kan worden gebruikt om het vermogensniveau op een continue schaal aan te passen
- Het display toont het huidige stroomverbruik in W of het vermogen in %
- Droog en nat opstelbaar
- Ideaal voor het transport van grof vuil tot 8 mm
- Meegeleverde trapsgewijze slangtule
- Inclusief droogloop- en blokkeerbeveiliging

ø 8 mm

PondoMax Eco 8500 C–17500 C 280 x 230 x 150 mm



*Pagina 33

Modellen	Capaciteit		Druk		220–240 V / 50 Hz	Kabellengte	Artikelnr.
PondoMax Eco 8500 C	8300 l/u	Qmax	4,50 m	Hmax	70 W	8 + 2 m	Artikelnr. 73342 VE 2
PondoMax Eco 11500 C	10300 l/u	Qmax	4,60 m	Hmax	100 W	8 + 2 m	Artikelnr. 73343 VE 2
PondoMax Eco 17500 C	17300 l/u	Qmax	4,70 m	Hmax	175 W	8 + 2 m	Artikelnr. 73344 VE 2

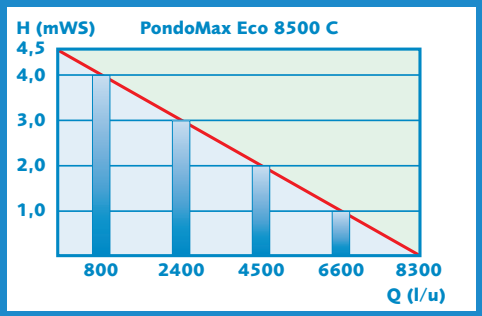
H (mWS)
PondoMax Eco 8500 C
4,5
4,0
3,0
2,0
1,0
800
2400
4500
6600
8300
Q (l/u)

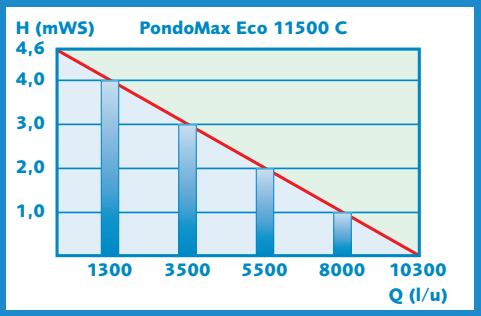
H (mWS)
PondoMax Eco 11500 C
4,6
4,0
3,0
2,0
1,0
1300
3500
5500
8000
10300
Q (l/u)

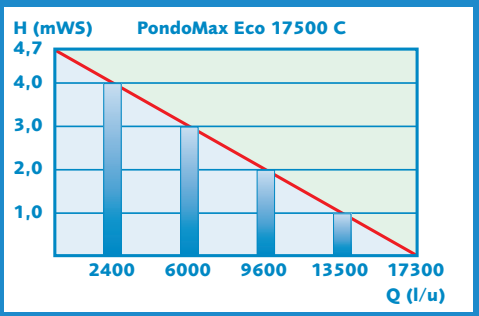
H (mWS)
PondoMax Eco 17500 C
4,7
4,0
3,0
2,0
1,0
2400
6000
9600
13500
17300
Q (l/u)

FILTER- EN BEEKLOOPPOMPEN

PondoMax Eco 1500 – 17000

Beekloop

Filter

Waterval

PondoMax Eco 1500 – 17000

- Energiezuinige filter- en beeklooppompen
- Geschikt voor het transporteren van grove vuildeeltjes tot 4 resp. 8 mm
- Meegeleverde trapsgewijze slangtule
- Inclusief thermische beveiliging

ø 4 mm

19 / 25 / 32 / 38 mm

PondoMax Eco 1500 / 2500

ø 8 mm

25 / 32 / 38 mm

PondoMax Eco 3500 – 17000

PondoMax Eco 1500 / 2500	170 x 190 x 110 mm
PondoMax Eco 3500 – 17000	280 x 230 x 150 mm

min. Energy

max. Power

German Technology & Service

3 Years Guarantee

*Pagina 33

Modellen	Capaciteit		Druk		220 – 240 V / 50 Hz	Kabellengte	Artikelnr.
PondoMax Eco 1500	1500 l/u	Qmax	1,90 m	Hmax	25 W	10 m	Artikelnr. 50851 VE 4
PondoMax Eco 2500	2500 l/u	Qmax	2,20 m	Hmax	40 W	10 m	Artikelnr. 50853 VE 4
PondoMax Eco 3500	3500 l/u	Qmax	2,40 m	Hmax	40 W	10 m	Artikelnr. 54770 VE 2
PondoMax Eco 5000	5000 l/u	Qmax	2,60 m	Hmax	60 W	10 m	Artikelnr. 50855 VE 2
PondoMax Eco 8000	8000 l/u	Qmax	2,80 m	Hmax	70 W	10 m	Artikelnr. 50857 VE 2
PondoMax Eco 11000	10000 l/u	Qmax	3,00 m	Hmax	95 W	10 m	Artikelnr. 51178 VE 2
PondoMax Eco 14000	13400 l/u	Qmax	3,20 m	Hmax	140 W	10 m	Artikelnr. 51180 VE 2
PondoMax Eco 17000	17000 l/u	Qmax	3,50 m	Hmax	180 W	10 m	Artikelnr. 56567 VE 2

KAMER- EN FONTEINPOMPEN

PondoCompact 300 – 5000



PondoCompact 300 – 5000

- Geschikt voor indoor resp. outdoor fonteinen
- Regelbare waterdoorstroming
- Compact ontwerp
- Slangaansluiting
- Vanaf PondoCompact 2000 ook droog opstelbaar

PondoCompact 300 iL | PondoCompact 500 – 1200 | PondoCompact 2000 – 5000

PondoCompact 300i / 300iL	45 x 40 x 45 mm
Energie-efficiëntieklassen*	**Gewogen energieverbruik per spot (kWu/1000u)1***
G	7 kWh / 1000u
PondoCompact 500	47 x 35 x 55 mm
PondoCompact 600	62 x 45 x 78 mm
PondoCompact 800 / 1200	75 x 55 x 90 mm
PondoCompact 2000 / 5000	170 x 75 x 120 mm

*1 Deze armatuur bevat ingebouwde ledlampen. De lampen in de armatuur zijn niet vervangbaar.

German Technology & Service — 2 Years Guarantee

*Pagina 33

Modellen	Capaciteit	Druk	230 V / 50 Hz	Kabellengte	Slangaansluiting	Artikelnr.
PondoCompact 300i	300 l/u Qmax	0,70 m Hmax	5 W	1,5 m	13 mm	Artikelnr. 37057 VE 12
PondoCompact 300iL*	300 l/u Qmax	0,70 m Hmax	5 W	1,5 m	13 mm	Artikelnr. 57502 VE 6
PondoCompact 500i	500 l/u Qmax	0,80 m Hmax	5 W	1,5 m	13 mm	Artikelnr. 57503 VE 6
PondoCompact 800i	750 l/u Qmax	1,50 m Hmax	20 W	1,5 m	13 + 17 + 19 mm	Artikelnr. 57504 VE 4
PondoCompact 1200i	1200 l/u Qmax	2,00 m Hmax	25 W	1,5 m	13 + 17 + 19 mm	Artikelnr. 57505 VE 4
PondoCompact 300	300 l/u Qmax	0,70 m Hmax	5 W	10 m	13 mm	Artikelnr. 57506 VE 4
PondoCompact 600	600 l/u Qmax	1,25 m Hmax	11 W	10 m	13 mm	Artikelnr. 57507 VE 4
PondoCompact 800	800 l/u Qmax	1,60 m Hmax	20 W	10 m	13 + 17 + 19 mm	Artikelnr. 46782 VE 4
PondoCompact 1200	1200 l/u Qmax	2,00 m Hmax	25 W	10 m	13 + 17 + 19 mm	Artikelnr. 57508 VE 4
PondoCompact 2000	2300 l/u Qmax	2,20 m Hmax	32 W	10 m	19 + 25 mm	Artikelnr. 57509 VE 2
PondoCompact 3000	3000 l/u Qmax	3,00 m Hmax	55 W	10 m	19 + 25 mm	Artikelnr. 57510 VE 2
PondoCompact 5000	5000 l/u Qmax	3,10 m Hmax	82 W	10 m	19 + 25 mm	Artikelnr. 57511 VE 2

BEREGENINGSPOMPEN

PondoGarden

- Tuinpomp voor duurzaam en comfortabel gebruik
- Irrigatie van tuinen, gazons, bloemen- en groentebedden.
- Voor gebruik met put-, regen- of cisternewater
- Compact ontwerp en eenvoudige bediening
- Stevige pompvoet met mogelijkheid tot grondmontage
- Onderhoudsvrije condensatormotor met thermische zekering voor overbelastingsbeveiliging tegen oververhitting

NIEUW

PondoGarden 3200, 3800

NIEUW

PondoGarden 4500

German Technology & Service — 2 Years Guarantee

*Pagina 33

Modellen	Afmetingen	230 V / 50 Hz	Capaciteit	Druk	Continu geluid Drukniveau max.	Waterdruk drukzijde max.	Artikelnr.
PondoGarden 3200	350 x 210 x 200 mm	500 W	3200 l/u Qmax	35 m Hmax	63 db	3,5 bar	Artikelnr. 87066 VE 1
PondoGarden 3800	350 x 210 x 200 mm	650 W	3750 l/u Qmax	40 m Hmax	68 db	4,0 bar	Artikelnr. 87079 VE 1
PondoGarden 4500	370 x 230 x 210 mm	900 W	4500 l/u Qmax	45 m Hmax	68 db	4,5 bar	Artikelnr. 87082 VE 1

TUINPOMPEN

PondoSwitch Automatic

- Toebehoren voor het automatiseren van handbediende tuinpompen (met meer dan 1,5 bar) voor het beregenen van de tuin
- Snelle montage dankzij G1-schroefdraad
- Eenvoudige bediening met geïntegreerde manometer voor de controle van de bedrijfstoestand
- Inclusief droogloopbeveiliging voor veilig gebruik

DRAINAGEPOMPEN

PondoDrain Mud

- Vuilwaterdompelpomp voor het gemakkelijk wegpompen van helder en vuil water (tot 25 mm partikelgrootte)
- Veelzijdige toepassingsmogelijkheden, bijv. voor bouwplaatsen, vijvers, zwembaden, overstroomde kelders, fonteinen of regentonnen
- Vanaf vermogensgrootte 10000 met hoogwaardige roestvrijstalen behuizing en extra brede voet voor extra stabiliteit bij het gebruik van krachtige pompen
- Geïntegreerde veiligheidsvlotterschakelaar ter bescherming tegen drooglopen en voor het instellen van het niveau waarbij de pomp automatisch in- en uitschakelt

NIEUW

PondoSwitch

NIEUW

PondoDrain Mud 8000

PondoDrain Mud 10000, 15000, 19000

Modellen	Aansluiting drukzijde	Artikelnr.
PondoSwitch	G1	Artikelnr. 87083 VE 4

German Technology & Service — 2 Years Guarantee

*Pagina 33

Modellen	Afmetingen	230 V / 50 Hz	Capaciteit	Duikdiepte max.	Druk	Aansluiting drukzijde	Artikelnr.
PondoDrain Mud 8000	145 x 155 x 255 mm	300 W	8000 l/u Qmax	6 m	5 m Hmax	G1 1/4	Artikelnr. 87057 VE 1
PondoDrain Mud 10000	200 x 210 x 340 mm	400 W	10000 l/u Qmax	7 m	6 m Hmax	G1 1/2	Artikelnr. 87058 VE 1
PondoDrain Mud 15000	200 x 210 x 340 mm	500 W	15000 l/u Qmax	7 m	7,5 m Hmax	G1 1/2	Artikelnr. 87060 VE 1
PondoDrain Mud 19000	200 x 210 x 340 mm	750 W	19000 l/u Qmax	7 m	9 m Hmax	G1 1/2	Artikelnr. 87065 VE 1

ONDERWATERFILTER

PonDuett 3000 / 5000 en PondoRell 3000 UVC / 5000 UVC

Vulkaan

Lelie

Klok

Kelk

ONDERWATERFILTERSETS

PonDuett 3000 / 5000

- Compacte onderwaterfilter met fontein voor vijvers tot 3000 resp. 5000 liter (zonder visbestand)
- Biomechanische reinigingsstadia (filtersponzen, biofilterelementen en Bio-Pur filtergesteente)
- Zwenkbare telescoopverlenging (31-39 cm) met 4 sproeikoppen
- 2e apart regelbare uitgang
- Meegeleverde trapsgewijze slangtule voor beeklopen

ONDERWATERFILTERSETS MET UVC

PondoRell 3000 UVC / 5000 UVC

- Compacte onderwaterfilter met UVC en fontein voor vijvers tot 3000 liter (zonder visbestand)
- Met Pontec-helderwatergarantie
- Biomechanische reinigingsstadia (filtersponzen, biofilterelementen en Bio-Pur filtergesteente)
- Zwenkbare telescoopverlenging (31-39 cm) met 4 sproeikoppen
- 2e apart regelbare uitgang
- Meegeleverde trapsgewijze slangtule voor beeklopen

PonDuett 3000 / 5000

PondoRell 3000 UVC

PondoRell 5000 UVC

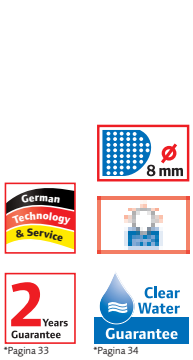

*Pagina 33
*Pagina 34

Modellen	Afmetingen	Vulkaan	Lelie	Klok	Kelk		
PonDuett 3000	370 x 275 x 140 mm	180 cm	70 cm	ø 35 cm	ø 30 cm	3000 l	1500 l
PonDuett 5000	370 x 175 x 140 mm	100 cm	100 cm	ø 50 cm	ø 45 cm	5000 l	2500 l
PondoRell 3000 UVC	250 x 185 x 160 mm	80 cm	40 cm	ø 20 cm	ø 20 cm	3000 l	1500 l
PondoRell 5000 UVC	380 x 290 x 160 mm	180 cm	100 cm	ø 50 cm	ø 45 cm	5000 l	2500 l

Modellen	Capaciteit	Druk	230 V / 50 Hz	Kabellengte	Artikelnr.
PonDuett 3000	1500 l/u Qmax	1,90 m Hmax	25 W	10 m	Artikelnr. 57118 VE 3
PonDuett 5000	2500 l/u Qmax	2,20 m Hmax	40 W	10 m	Artikelnr. 57119 VE 3
PondoRell 3000 UVC	600 l/u Qmax	1,30 m Hmax	20 W / UVC 7 W	10 m	Artikelnr. 50748 VE 2
PondoRell 5000 UVC	1100 l/u Qmax	2,30 m Hmax	35 W / UVC 9 W	10 m	Artikelnr. 87586 VE 2

ONDERWATER FILTERSETS MET UVC

PondoTronic UVC

- Universele UVC-voorzuiveraar voor helder vijverwater
- Voor de doeltreffende verwijdering van groen water veroorzaakt door zweefalgen, alsook voor de vermindering van schadelijke kiemen en bacteriën
- Met optische functiecontrole voor veilige inspectie van de lamp
- Gemakkelijk te monteren en universeel inzetbaar met tal van filtermodellen

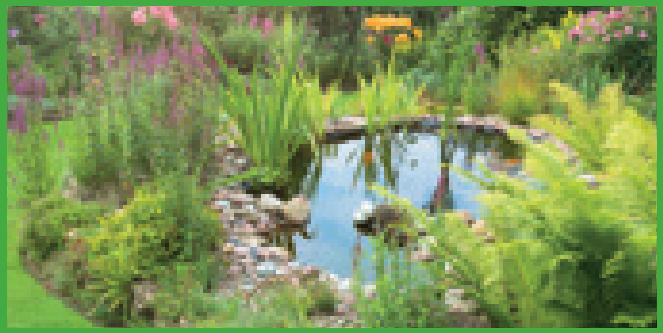

NIEUW

PondoTronic UVC 7 / UVC 11

German Technology & Service

2 Years Guarantee

*Pagina 33

Modellen	Afmetingen	Aansluiting Invoer/uitvoer	230 V / 50 Hz	Kabellengte			Artikelnr.
PondoTronic UVC 7	330 x 120 x 100 mm	19 / 25 / 32 / 38 mm	9 W / UVC 7 W	3 m	7000 l	3500 l	Artikelnr. 87587 VE 1
PondoTronic UVC 11	330 x 120 x 100 mm	19 / 25 / 32 / 38 mm	14 W / UVC 11 W	3 m	11000 l	5500 l	Artikelnr. 87589 VE 1

DOORSTROOMFILTERSET MET UVC

PondoClear Set 4000

DRIJVENDE FILTERSET

PondoClear Island 3000

PondoClear Set 4000

- Filterset met helderwatergarantie voor vijvers tot 4000 liter (zonder visbestand)
- Met 7 Watt onderwater UVC-voorzuiveraar voor het verwijderen van zweefalgenn
- Meertraps filtersysteem met verschillende filterstadia (filtersponzen, biofilterelementen)
- Inclusief krachtige filterpomp met 4 mm filter-openingen en 3 m slang, evenals alle aansluitingen

PondoClear Island 3000

- Drijvende filterset met Pontec-helderwatergarantie voor vijvers tot max. 3000 l (zonder visbestand)
- Met 4 Watt onderwater UVC-voorzuiveraar voor het verwijderen van zweefalgen
- Inclusief filtersponzen
- Met 3 verschillende fontein sproeikoppen en verlichtingsarmatuur met 4 neutraal witte leds

Clear Water Guarantee
*Pagina 34

UVC

German Technology & Service 2 Years Guarantee
*Pagina 33

Modellen	Afmetingen	Capaciteit	230 V / 50 Hz	Kabellengte	max.		Artikelnr.
PondoClear Set 4000	330 x 260 x 310 mm	1000 l/u Qmax	20 W / UVC 7 W	10 m	4000 l	2000 l	Artikelnr. 51226 VE 2
PondoClear Island 3000	250 x 250 x 270 mm	1200 l/u Qmax	21 W / UVC 4 W	10 m	3000 l	1500 l	Artikelnr. 43186 VE 2

MEERKAMERFILTERSETS MET UVC

MultiClear Sets 5000 / 8000 / 15000

MultiClear Sets 5000 / 8000 / 15000

- Compacte doorstroomfiltersets Pontec-helderwatergarantie voor vijvers tot 5000/ 8000/15000 liter (zonder visbestand)
- Met 7/11 Watt UVC-voorzuiveraar voor de effectieve verwijdering van algen
- Incl. krachtige filterpomp (1500/2500/3500 l/u) met 4 mm filteropeningen en 3 m slang, evenals alle aansluitingen

MultiClear Set 5000

MultiClear Set 8000

MultiClear Set 15000

Clear Water Guarantee *Pagina 34

UVC

Easy Clean

German Technology & Service 2 Years Guarantee *Pagina 33

Modellen	Afmetingen incl. UVC in mm	Capaciteit pomp	230 V / 50 Hz			Artikelnr.
MultiClear Set 5000	385 x 285 x 370 mm	1500 l/u Qmax	UVC 7 W	5000 l	2500 l	Artikelnr. 50238 VE 2
MultiClear Set 8000	385 x 285 x 450 mm	2500 l/u Qmax	UVC 11 W	8000 l	4000 l	Artikelnr. 50239 VE 2
MultiClear Set 15000	385 x 560 x 410 mm	3500 l/u Qmax	UVC 11 W	15000 l	7500 l	Artikelnr. 42752 VE 1

COMPLETE DRUKFILTERSETS MET UVC

PondoPress Sets 5000 / 10000 / 15000

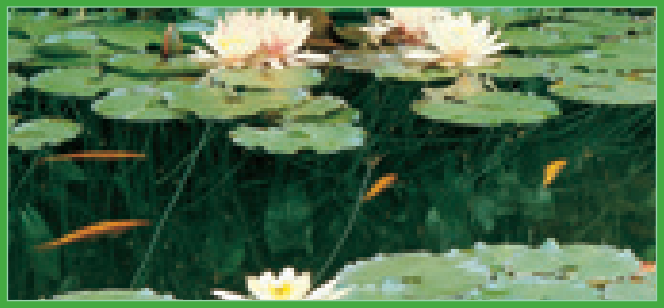

PondoPress Set
10000 / 15000

PondoPress Set 5000

PondoPress Sets 5000 / 10000 / 15000

- Complete drukfiltersets met helderwatergarantie voor vijvers tot 5000/10000/15000 liter (zonder visbestand)
- Inclusief biomechanische filtermedia en geïntegreerd 7/9/11 Watt UVC-voorzuiveraar, met een uniek reinigingsmechanisme
- Krachtige filterpomp (1500/2500 l/u) met 4 mm openingen en 4,5/5 m slang
- Het gereinigde water kan tot 1 m omhoog geleid worden en een beekloop voeden

Clear Water Guarantee

UVC

Easy Clean

German Technology & Service

2 Years Guarantee

*Pagina 34

*Pagina 33

Modellen	Afmetingen incl. UVC in mm	Capaciteit pomp	230 V / 50 Hz			Artikelnr.
PondoPress Set 5000	225 x 225 x 325 mm	1500 l/u Qmax	UVC 7 W	5000 l	2500 l	Artikelnr. 50753 VE 2
PondoPress Set 10000	350 x 350 x 450 mm	2500 l/u Qmax	UVC 9 W	10000 l	5000 l	Artikelnr. 57146 VE 1
PondoPress Set 15000	350 x 350 x 560 mm	2500 l/u Qmax	UVC 11 W	15000 l	7500 l	Artikelnr. 57147 VE 1

LUCHTPOMPSETS

PondoAir Set 200 – 3600

- Pomp voor de zuurstofverrijking in de vijver
- Voor outdoor gebruik met beschermingsklasse IP 44
- Incl. 2 x 5 m slang en 2 uitstroomstenen
- Incl. vervangmembranen

PondoAir Set 1800 / 3600

- Incl. 4 x 5 m slang, 4 luchtstenen en een regelbare luchtverdeler

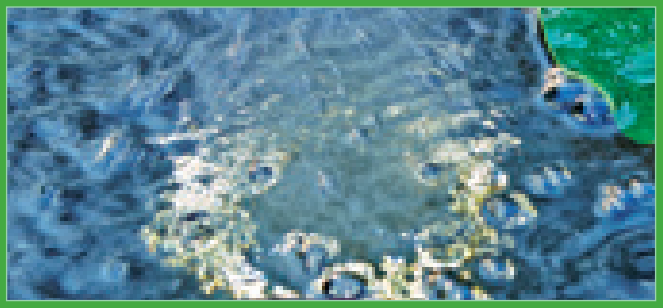

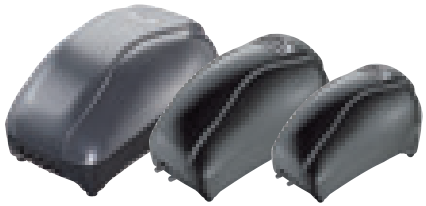

PondoAir Set 200 / 450 / 900

PondoAir Set 1800 / 3600

Vervang luchtsteen uit carborundum

Ø 50 mm

Artikelnr. 37201 VE 10

German Technology & Service

2 Years Guarantee

*Pagina 33

Modellen	Afmetingen	Capaciteit	Druk	230 V / 50 Hz	Kabellengte		Artikelnr.
PondoAir Set 200	150 x 90 x 50 mm	200 l/u Qmax	0,15 bar	4 W	1,5 m	2000 l	Artikelnr. 57514 VE 4
PondoAir Set 450	185 x 115 x 115 mm	450 l/u Qmax	0,15 bar	6 W	1,5 m	4000 l	Artikelnr. 57515 VE 4
PondoAir Set 900	175 x 140 x 130 mm	900 l/u Qmax	0,15 bar	12 W	1,5 m	8000 l	Artikelnr. 57516 VE 2
PondoAir Set 1800	220 x 160 x 180 mm	1800 l/u Qmax	0,25 bar	25 W	1,5 m	16000 l	Artikelnr. 43109 VE 2
PondoAir Set 3600	255 x 185 x 215 mm	3600 l/u Qmax	0,30 bar	35 W	1,5 m	32000 l	Artikelnr. 43111 VE 2

VIJVERZUIGER

PondoMatic

PondoMatic

- Vijverzuiger speciaal voor vijvers en zwembaden
- Efficiënte vijverzuiger met een krachtige 1400 Watt motor
- Volautomatische activatie en lediging d.m.v. een ingebouwde timer
- 30 liter tank omwille van het compacte ontwerp
- Met 3 zuigmondstukken: voeg-, algen- en variabele universele zuigmond (2-10 mm)
- Inclusief 4 m zuigslang en 2 m afvoerslang

*Pagina 33

Modellen	Afmetingen	Druk		230 V / 50 Hz	Kabellengte	Artikelnr.
PondoMatic	370 x 370 x 540 mm	2,00 m	30 l	1400 W	4 m	50754 VE 1

REIGERSCHRIK

PondoScare Spinner

PondoScare Ball

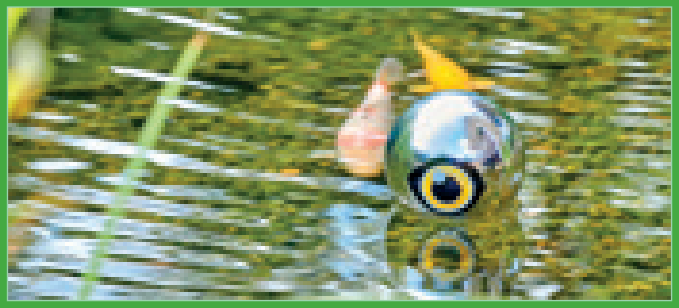

PondoScare Spinner

- Roterende reigerschrik
- Aantrekkelijke spinner die beweegt door de wind, en schrikt door middel van lichtreflecties en roofvogelogen reigers en andere vogels af bij de vijver.
- Inclusief insteekbare steel en draad voor bevestiging boven de vijver.

German Technology & Service — 2 Years Guarantee

*Pagina 33

Modellen	Afmetingen	Artikelnr.
PondoScare Spinner	35 x 190 x 190 mm	Artikelnr. 73353 VE 4

PondoScare Ball

- Drijvende reigerschrik
- Reflecterende bol met roofvogeloog, die reigers en andere vogels afschrikt en bijgevolg de vijverbewoners beschermt
- Inclusief 2,5 m koord en gewicht om de drijvende reigerschrik aan de bodem van de vijver te verankeren

German Technology & Service — 2 Years Guarantee

*Pagina 33

Modellen	Afmetingen	Artikelnr.
PondoScare Ball	150 x 150 x 168 mm	Artikelnr. 73352 VE 4

DRIJVENDE VISVOERRING
PondoFeed Ring

- Drijvende visvoerring
- Houdt visvoer op zijn plaats - eenvoudig aan de vijverrand of op de bodem te bevestigen
- Inclusief bevestigingsmateriaal (grondpen en draad)

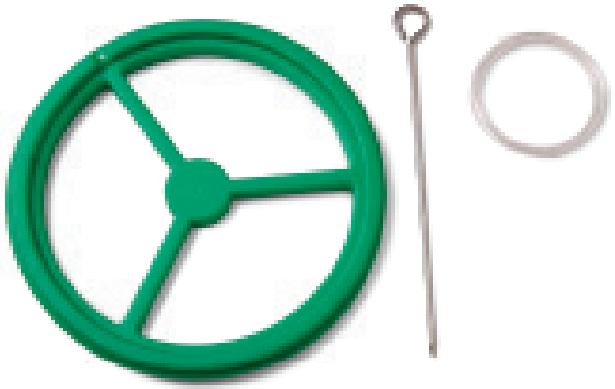

German Technology & Service 2 Years Guarantee
*Pagina 33

Modellen	Afmetingen	Artikelnr.
PondoFeed Ring	30 x 240 x 240 mm	Artikelnr. 73351 VE 6

VIJVERTHERMOMETER
PondoThermo

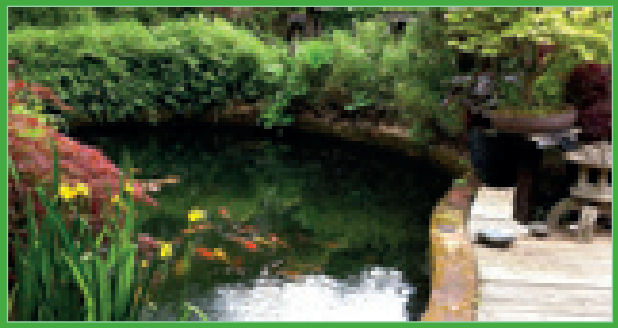

- Drijvende vijverthermometer met een schaal in Celsius en Fahrenheit
- Met 1,5 m snoer voor de bevestiging aan de vijverrand

German Technology & Service 2 Years Guarantee
*Pagina 33

Modellen	Afmetingen	Artikelnr.
PondoThermo	50 x 100 x 255 mm	Artikelnr. 43190 VE 6

IJSVRIJHOUDER
PondoPolar

- Biedt bescherming tegen volledig dichtvriezen, ijsvrij tot –10 °C, kan met zand verzwaard worden
- Gasuitwisseling via verluchtingsopening
- Uit styropor tweedelig
- Gebruik tot max. –10 °C

German Technology & Service

2 Years Guarantee

*Pagina 33

Modellen	Afmetingen	Artikelnr.
PondoPolar	Ø 280 x 225 x 130 mm	**Artikelnr. 41891 VE 15***

*Leverbaar zolang de voorraad strekt

VERLICHTING

PondoStar en PondoFog RGB

PondoStar LED



PondoStar LED Set 6

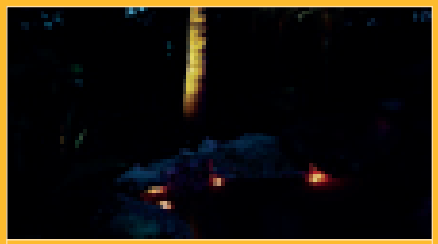

PondoStar LED Rocklight Set 3

PondoFog RGB

LED-VERLICHTINGSSET

PondoStar LED Set 1 / Set 3

- Geschikt voor gebruik in en uit het water
- 2 watt / 3 x 1 watt warm witte LED
- Beschermingsklasse IP 68
- 12 Volt veiligheidstrafo. Kabellengte: 1 x 2 m stekker / trafo plus 7 m of plus 7 m en 2 x 1 m

PondoStar LED Set 6

- Geschikt voor gebruik in en uit het water, beschermings-klasse IP 68
- Energie-efficiënte neutraal witte LED-set met 6 x 0,5 W spots
- 12V-veiligheidstrafo. Kabellengte: 1 x 2 m stekker / trafo plus 3 m en 5 x 1,2 m

German Technology & Service — 2 Years Guarantee

*Pagina 33

Modellen	230 V / 50 Hz / AC	Energie-efficiëntie-klassen	Gewogen energie-verbruik per spot (kWh/1000u)*1	Artikelnr.
PondoStar LED Set 1	12 V / 2 W	G	3 kWh / 1000u	57519 VE 4
PondoStar LED Set 3	12 V / 3 x 1 W	G	2 kWh / 1000u	57520 VE 4
PondoStar LED Set 6	12 V / 6 x 0,5 W	G	1 kWh / 1000u	43187 VE 2

*1 Deze armatuur bevat ingebouwde LED-lampen. De lampen in de armatuur kunnen niet worden vervangen.

GEKLEURDE VIJVER- EN TUINVERLICHTING

VERLICHTINGSRING VOOR WATERPARTIJEN

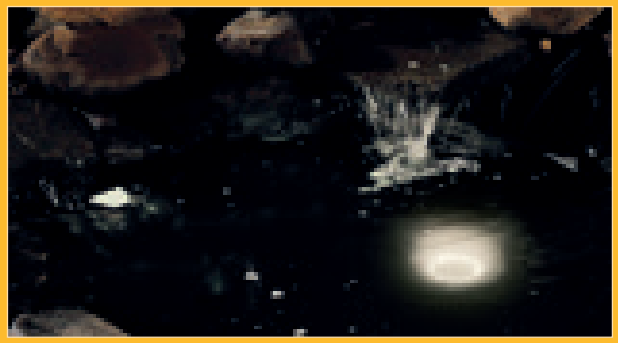

PondoStar LED RGBW Set 3

- Gekleurde vijver- en tuinverlichting
- 3 efficiënte spots met trafo en afstandsbediening voor sfeervolle gekleurde en witte ledverlichting in vijver en tuin
- Geschikt voor gebruik boven en onder water (IP68)
- Inclusief 12V-veiligheidstrafo en 2 m + 3 m + 2 x 2 m kabel

PondoStar LED Ring

- Verlichtingsring voor waterpartijen
- Warm witte leds voor de verlichting van fonteinen
- Ook geschikt voor het verlichten van afzonderlijke delen van vijver en tuin, voor gebruik boven en onder water (IP 68)
- Inclusief 12V-veiligheidstrafo en 2 m + 8 m kabel

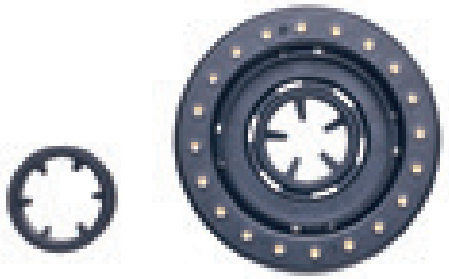

German Technology & Service

2 Years Guarantee

*Pagina 33

Modellen	230 V / 50 Hz / AC	Energie-efficiëntie-klassen	Gewogen energie-verbruik per spot (kWh/1000u)*1	Artikelnr.
PondoStar LED RGBW Set 3	12 V / 5 W	–	–	73355 VE 2
PondoStar LED Ring	12 V / 2 W	G	3 kWh / 1000u	73354 VE 4

*1 Deze armatuur bevat ingebouwde LED-lampen. De lampen in de armatuur kunnen niet worden vervangen.

ROTSVERLICHTINGSET

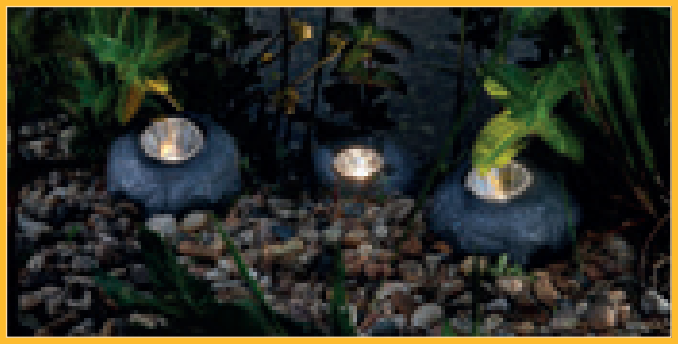

Rocklight Set 3

NIEUW

- Aantrekkelijke rotsverlichting in tijdloze leisteenlook
- Energiebesparend, warm wit ledlicht voor een zachte verlichting van tuin, perken en vijver
- Geschikt voor permanent gebruik onder en boven water (IP 68)
- De set bestaat uit drie rotslampen, een transformator en een 2 m + 3 m + 2 m + 2 m lange kabel

VIJVERMISTMAKER

PondoFog RGB

NIEUW

- Mystieke mistmaker met gekleurde RGB ledverlichting
- Energiebesparende sfeergenerator voor vijver en kleine waterpartijen op balkons en terras (geschikt voor indoor gebruik)
- Geschikt voor permanent gebruik boven en onder water (IP 68)
- Eenvoudige installatie van de complete set bestaande uit mistmaker incl. ledverlichting, 2 m + 8 m lange kabel, kabeltransformator en drijvende ring

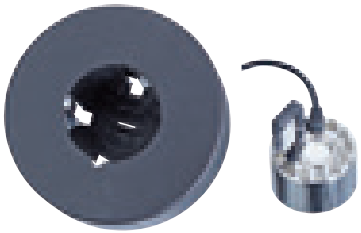

2 Years Guarantee

*Pagina 33

Models	230 V / 50 Hz / AC	Energie-efficiëntie-klassen	Gewogen energie-verbruik per spot (kWh/1000u)	Artikelnr.
PondoStar LED Rocklight Set 3	12 V / 3 x 1 W	–	–	36972 VE 4
PondoFog RGB	24 V / 23 W	–	–	43189 VE 2

SOLAR FONTEINSET

PondoSolar 150 / 250




PondoSolar 150

- Met 150 l/u, 6 V pomp
- Met 1,4 Watt zonnepaneel
- Inclusief 4 sproeikoppen en koppelstukken
- Fontein op zonne-energie - zonder stroomaansluiting

PondoSolar 250 Control

- Met 250 l/u, 7–9,5 V pomp
- Met 3 Watt zonnepaneel
- Inclusief Li-Ionen batterij 7,4 V - 2000 mAH
- Inclusief 4 sproeikoppen, ledverlichting en afstandsbediening voor nog meer comfort
- Van de fontein kan worden genoten bij bewolking of schemering

PondoSolar Charge

- Trafo/lader 230V/50Hz – 9V enkel voor PondoSolar 250 en 600 Control
- Maakt het opladen van de solarmodules, en zelfs het gebruik van de sets, na zonsonder-gang mogelijk

PondoSolar 600 / 1600



PondoSolar 600 Control

- Met 600 l/u, 10–13 V pomp
- Met 7 Watt zonnepaneel
- Inclusief Li-ion batterij 7.4 V - 4000 mAH
- Inclusief 2 sproeikoppen, ledverlichting en afstandsbediening voor nog meer comfort
- Van de fontein kan worden genoten bij bewolking of schemering

PondoSolar 1600

- Met 1600 l/u, 12 – 18 V pomp
- Met 2 x 10 Watt zonnepaneel
- Inclusief 2 verschillende sproeikoppen
- Fontein op zonne-energie - zonder stroomaansluiting

2 Years Guarantee

*Pagina 33

Modellen	Zonnepaneel	Pomp/DC	Vulkaan	Artikelnr.
PondoSolar 150	1,4 W	6 V	45 cm	Artikelnr. 40277 VE 4
PondoSolar 250 Control	3 W	7–9,5 V	60 cm	Artikelnr. 43324 VE 2
PondoSolar 600 Control	7 W	10–13 V	80 cm	Artikelnr. 43325 VE 2
PondoSolar 1600	20 W	12–18 V	180 cm	Artikelnr. 43326 VE 2
PondoSolar Charge	–	9 V	–	Artikelnr. 46786 VE 4*

*Leverbaar zolang de voorraad strekt

DRIJVENDE SOLAR FONTEINSET

PondoSolar Lily Island

PondoSolar Lily Island

- Met 150 l/u, 6 V pomp
- Met 1,3 Watt zonnepaneel
- Inclusief 4 sproeikoppen
- Fontein op zonne-energie = zonder stroomaansluiting

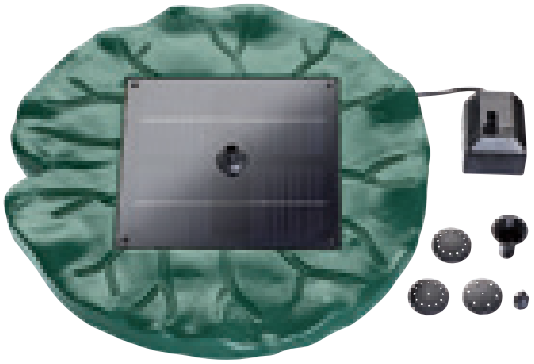

PondoSolar Lily LED Set 3

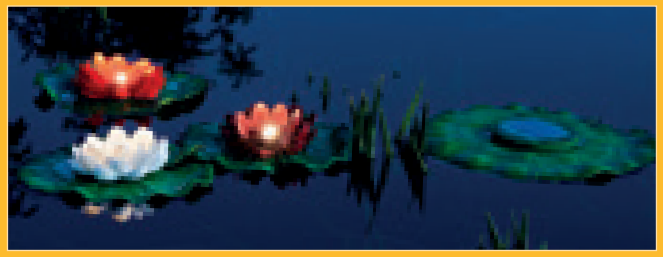

PondoSolar Lily LED Set 3

- Drijvende kunststof waterlelies met 3 leds
- Zonnecel met Ni-MH-batterij 1,2 V - 600 mAh
- De drie 0,06 W leds beginnen te branden in de schemering
- Elk met 0,75 m kabel tussen de bladeren

SOLAR VIJVERVERLICHTING SET

PondoSolar LED Set 3

PondoSolar LED Set 3

- Vijververlichting set met drie compacte warm witte ledspots en een grondpen
- Met Li-ion batterij 3,7 V - 1800 mAh
- 0,5 W ledschijnwerpers die in de schemering oplichten
- Spots voor vijvers en tuinen voor continu gebruik boven en onder water (IP 68)
- Inclusief 5 m kabel plus twee 1,5 m kabels

SOLAR VIJVERBELUCHTINGSSET

PondoSolar Air 150 Plus

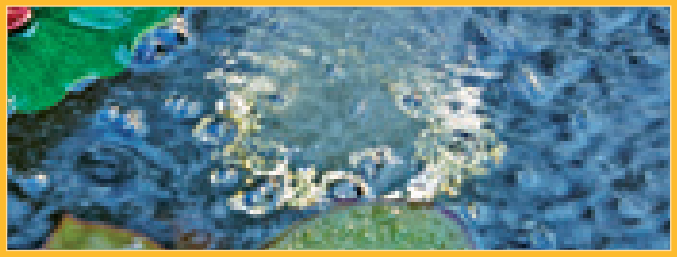

PondoSolar Air 150 Plus

- Beluchterpomp (ca. 80 l/u) met nieuwste accu-techniek
- Inclusief 3,7 V - 2000 mAH Li-ion batterij voor beluchting bij schemering
- Met 2 m slang en luchtsteen
- Met 1 Watt - 6 V zonnepaneel

2 Years Guarantee

*Pagina 33

Modellen	Zonnepaneel	Pomp/DC	Vulkaan	Artikelnr.
PondoSolar Lily Island	1,3 W	6 V	30 cm	Artikelnr. 40280 VE 4
PondoSolar Lily LED Set 3	1 W	2 V	–	Artikelnr. 77940 VE 4
PondoSolar LED Set 3	2,5 W	9 V	–	Artikelnr. 77939 VE 4
PondoSolar Air 150 Plus	1 W	6 V	–	Artikelnr. 46785 VE 4

PondoLily Set 3

- Drijvende waterlelies van weerbestendige kunststof met bevestigingsoog
- Praktische set van 3 met 2 x ca. 15 cm en 1 x 21 cm diameter
- Verschillende kleuren in een displaydoos

PondoLily Set 3	Artikelnr. 73350 VE 6

2 Years Guarantee
*Pagina 33

PondoHyacinth

- Drijvende vijverhyacint van weerbestendige kunststof met bevestigingsoog
- Zeer realistisch uitziende kunstplant als vijverdecoratie met een diameter van ca. 14 cm
- In een aantrekkelijke displaydoos

PondoHyacinth	Artikelnr. 77938 VE 24

2 Years Guarantee
*Pagina 33

PondoLily

- Drijvende waterlelie uit weerbestendige kunststof
- Met bevestigingsoog
- 4 geassorteerde kleuren, rood/oranje/wit/paars met display

Ø 17 cm	Artikelnr. 57528 VE 48

2 Years Guarantee
*Pagina 33

PondoLily rood/oranje/wit/paars

- Drijvende waterlelie uit weerbestendige kunststof
- Met bevestigingsoog
- Ook verkrijgbaar in monochrome versie

rood	Artikelnr. 43320 VE 12
oranje	Artikelnr. 43321 VE 12
wit	Artikelnr. 43322 VE 12
paars	Artikelnr. 43323 VE 12

2 Years Guarantee
*Pagina 33

VIJVERBOUW

PondoFall

- Eenvoudig te installeren beekloop- en watervalgoot
- Bronelement voor beeklopen of watervallen met getrapte slangtule (19/25 mm).
- Van duurzame, weer- en UV-bestendige kunststof
- Geschikt voor waterdoorstroomhoeveelheden van 1000 l/u tot 4000 l/u (liter per uur).

PondoFall | Artikelnr. 73348 VE 2

2 Years Guarantee
*Pagina 33

PondoFall LED

- Eenvoudig te installeren uitloop voor beeklopen en watervallen met ledverlichting
- Verlichte uitlooplip met 24 warm witte leds
- Incl. getrapte slangtule (19/25 mm) voor montage op de achter- of onderkant
- Van duurzaam, weer- en UV-bestendig kunststof
- Geschikt voor waterdoorstroomhoeveelheden van 2000 l/u tot 6000 l/u (liter per uur).
- Inclusief 12V-veiligheidstrafo en 2 m + 8 m kabel

PondoFall LED | Artikelnr. 73349 VE 2

2 Years Guarantee
*Pagina 33

BAMBOE SCHEPNET

PondoNet

- Robuuste 0,5 en 1,0 mm PVC vijverfolie
- Zeer duurzaam
- In 4 afmetingen

Bambuskescher | Artikelnr. 40292 VE 25

2 Years Guarantee
*Pagina 33

PondoHose – Spiraalslang

- Klassieke, zwarte spiraalslang op lange haspels
- Temperatuurbestendig van -15 °C tot +50 °C
- Met gladde weerstandsvrije binnenwand
- Drukbestendig tot 1 bar
- Gemaakt van flexibel, gemakkelijk te leggen PVC-materiaal

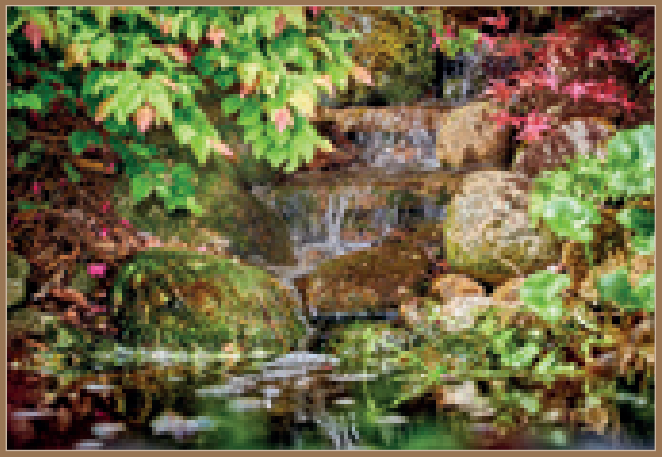

NIEUW

2 Years Guarantee

*Pagina 33

Modellen	Afmetingen	Colour	Material	Druk	Artikelnr.
PondoHose 1/2“	Ø 1/2“ / 13 mm	zwart	PVC	1 bar	Artikelnr. 89401 VE 50
PondoHose 3/4“	Ø 3/4“ / 18 mm	zwart	PVC	1 bar	Artikelnr. 89402 VE 50
PondoHose 1“	Ø 1“ / 25 mm	zwart	PVC	1 bar	Artikelnr. 89403 VE 50
PondoHose 1 1/4“	Ø 1 1/4“ / 32 mm	zwart	PVC	1 bar	Artikelnr. 89404 VE 50
PondoHose 1 1/2“	Ø 1 1/2“ / 38 mm	zwart	PVC	1 bar	Artikelnr. 89555 VE 30

PVC Vijverfolie

- Robuuste 0,5 en 1,0 mm PVC vijverfolie
- Zeer duurzaam
- In 4 afmetingen
- Praktisch – de populairste maten klaar voor gebruik

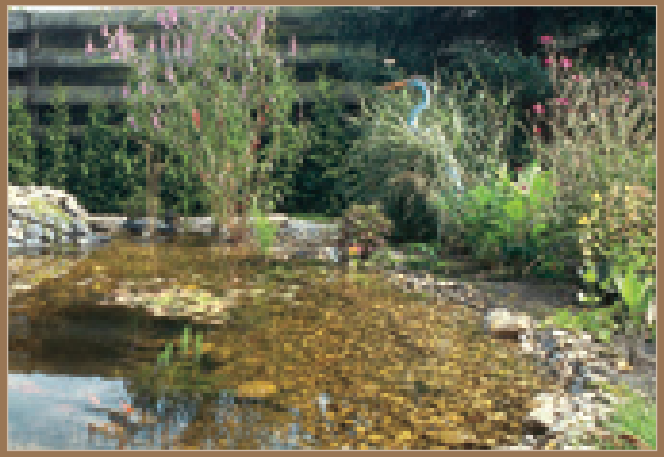

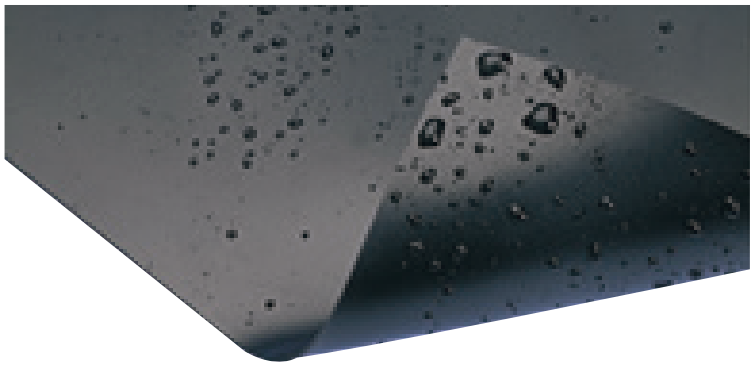

NIEUW

15 Years Guarantee
*Pagina 33

PondoFol Pre-Packed 0,5mm / 2 x 1,5m	Art. Nr. 90002
PondoFol Pre-Packed 0,5 mm / 2 x 3 m	Art. Nr. 90003
PondoFol Pre-Packed 0,5 mm / 4 x 3 m	Art. Nr. 90004
PondoFol Pre-Packed 0,5 mm / 5 x 4 m	Art. Nr. 90005
PondoFol Pre-Packed 0,5 mm / 4 x 6 m	Art. Nr. 90006
PondoFol Pre-Packed 0,5 mm / 5 x 6 m	Art. Nr. 90007
PondoFol Pre-Packed 0,5 mm / 6 x 6 m	Art. Nr. 90008
PondoFol Pre-Packed 0,5 mm / 6 x 8 m	Art. Nr. 90009

15 Years Guarantee
*Pagina 33

PVC Vijverfolie 0,5 mm / 2 x 100 m	Artikelnr. 50769 VE 200 m²
PVC Vijverfolie 0,5 mm / 4 x 50 m	Artikelnr. 50778 VE 200 m²
PVC Vijverfolie 0,5 mm / 6 x 40 m	Artikelnr. 50779 VE 240 m²
PVC Vijverfolie 0,5 mm / 8 x 30 m	Artikelnr. 50780 VE 240 m²
PVC Vijverfolie 1,0 mm / 2 x 50 m	Artikelnr. 50628 VE 100 m²
PVC Vijverfolie 1,0 mm / 4 x 25 m	Artikelnr. 50629 VE 100 m²
PVC Vijverfolie 1,0 mm / 6 x 25 m	Artikelnr. 50630 VE 150 m²
PVC Vijverfolie 1,0 mm / 8 x 25 m	Artikelnr. 50632 VE 200 m²

PONTEC HELDERWATERGARANTIE OP AANVRAAG

1. Algemeen

PfG GmbH, Tecklenburger Strasse 161, 48477 Hörstel, Duitsland, biedt voor het door u aangekochte product/pakket voor de duur van 24 maanden een helderwatergarantie, indien u zich met de bijgevoegde helderwatergarantiekaart of op www.pontec.com bij PfG GmbH registreert. De garantie bestaat naast de wettelijke garantieverplichtingen van de verkoper (naleving, terugtrekking, vermindering, schadevergoeding) en beperkt deze niet. Zij geldt onverminderd de dwingende wettelijke aansprakelijkheidsbepalingen, zoals in het kader van de wet op de productaansprakelijkheid, in gevallen van opzet en grove nalatigheid, wegens dood door schuld, lichamelijk letsel of schade voor de gezondheid door PfG GmbH of haar plaatsvervangers.

2. Aanvang van de looptijd van de garantie

De looptijd begint wanneer de bijgevoegde, volledig ingevulde helderwatergarantiekaart naar keuze per e-mail (info@pontec.com) of per post (PfG GmbH, Postfach 2069, 48469 Hörstel) of uw aanvraag op www.pontec.com binnen drie maanden na de aankoopdatum bij PfG GmbH is ingediend. De garantiekaart is volledig ingevuld indien deze de volgende gegevens bevat:

- het gekochte product/pakket (specificeer de exacte typeaanduiding)
- de grootte van de vijver (oppervlakte in m²/ inhoud in m³/diepste punt in cm, bij benadering)
- het aanwezige visbestand (in cm per 1.000 liter vijverwater)
- de aankoopdatum en
- de naam en het adres van de handelaar.

3. Garantie

PfG GmbH garandeert u na een succesvolle registratie conform punt 2 voor de periode van 24 maanden dat met het product/set helder water voor uw vijver kan worden verkregen, wanneer het product/set vakkundig overeenkomstig de montagehandleiding wordt opgebouwd, het volgens de voorschriften en zoals bedoeld gedurende een ononderbroken periode van ten minste zes weken binnen het vijverseizoen (maanden maart tot september) wordt gebruikt, waarbij de pomp evenals de filterinstallatie 24 uur per dag in werking zijn, en wanneer alle bepalingen in de gebruiksaanwijzing, met inbegrip van de aanwijzingen voor het bereiken van helder water voor de vijver, worden nageleefd.

Helder water in de zin van deze helderwatergarantie betekent dat tot een vijverdiepte van 0,5 meter vanaf het vijveroppervlak vissen, planten of stenen te herkennen zijn. **Helder water** betekent niet dat het vijverwater net zo helder is als kraanwater. Vertroebeling en kleurnuances zijn altijd in het vijverwater aanwezig en ook natuurlijk. Draadalgen zijn een teken van goede waterkwaliteit en beïnvloeden de helderheid van het water niet.

Een **vijver** in de zin van deze helderwatergarantie is een kunstmatige plas, die is aangelegd met behulp van vijverfolie of een vijverschaal en waarvan het wateroppervlak voor minstens een derde voorzien is van beplanting en die tevens dagelijks vier tot zes uur zonlicht krijgt. De vijver bevindt zich op minimaal vier meter afstand van loof- en/of naaldbomen.

4. Uitsluiting van de garantie

De garantie is uitgesloten

- in geval van niet-naleving van de installatieaanwijzingen in de gebruiksaanwijzing, of
- als een verkeerd systeem is gekozen, of
- bij het gebruik van onderdelen van externe leveranciers, of
- bij het gebruik van vijververzorgingsproducten

van andere producenten, of
- in geval van plichtsverzuim door u.

5. Opeisen van vorderingen

Vorderingen uit hoofde van de garantie kunt u binnen de looptijd alleen opeisen bij PfG GmbH. Hiervoor bent u in eerste instantie verplicht het vastgestelde gebrek per e-mail aan info@pontec.com of telefonisch op +49 (0)5454-933949-30 bij PfG GmbH te melden. Nadat het probleem is gemeld, geeft PfG GmbH u adviezen om dit probleem te verhelpen. Indien het advies ter plaatse niet uitvoerbaar is of niet het gewenste resultaat oplevert, moet u PfG GmbH hierover eerst opnieuw per e-mail aan info@pontec.com of telefonisch via +49 (0)5454-933949-30 informeren en PfG GmbH de gelegenheid geven om u te adviseren over verdere hulp bij het verhelpen van het probleem. Indien PfG GmbH verder advies kan bieden voor het verhelpen van het gebrek, moet u eerst een laatste keer proberen het gebrek te verhelpen aan de hand van het advies. Indien PfG GmbH geen verder advies kan bieden om het gebrek te verhelpen, hebt u recht op de uitkering in het kader van de garantie door PfG GmbH, indien aan de overige voorwaarden van de garantie is voldaan.

6. Vergoeding onder garantie

In het geval van garantie vergoedt PfG GmbH u de betaalde aankoopprijs van het product waarvoor een helderwatergarantie is verkregen, tegen voorlegging van een kopie van het originele aankoopbewijs en na teruggave van het gebrekkige product aan PfG GmbH.
Verdergaande aanspraken op helderwatergarantie bestaan niet.

LET OP: VEELVOORKOMENDE OORZAKEN VOOR TROEBEL WATER

Houd a.u.b. rekening met de onderhouds- en reinigingsaanwijzingen in de gebruiksaanwijzing.
Afhankelijk van de belasting van de vijver kan het tot zes weken duren, voordat het vijverwater helder wordt. Het filter werkt mechanisch en biologisch. Voor de biologische reiniging is de vestiging van micro-organismen noodzakelijk. Als de filterinstallatie te vaak gereinigd wordt, vormen zich niet voldoende micro-organismen in het filterschuim. Als de filterinstallatie echter te weinig gereinigd wordt, nemen de filtersponzen geen vuil meer op, maar doen dit pas weer als het doorstroomvolume duidelijk gereduceerd wordt. Naast het te veel of te weinig reinigen van het filter zijn er nog meer oorzaken voor troebel water die vaak voorkomen:

- Het niet vervangen van slijtagedelen, zoals de UVC-lamp of de filtersponzen
- Het hoogteverschil tussen het wateroppervlak en het hoogste punt in het druksysteem is groter dan 1 meter.
- Drukverlies door een te lange slang of een te kleine slangdiameter
- Ontbrekende inloopblokkade (capillaire blokkade), hierdoor spoelt het oppervlaktewater vuil en/of mest (stikstof, gazonmest enz.) vanuit de tuin naar de vijver
- Door de vissen te intensief te voeren, ontstaat in de vijver belasting door voedingsstoffen.
- Een verkeerde ligging van de vijver heeft een verstoring van het evenwicht tot gevolg (bijv. te veel zon, te veel schaduw)
- Het vijverwater wordt niet goed gemengd.

PfG GmbH
Tecklenburger Straße 161
48477 Hörstel
Germany
info@pontec.com
www.pontec.com

GARANTIEVOORWAARDEN

2 Years Guarantee

3 Years Guarantee

15 Years Guarantee

PFG GmbH geeft onder de hierna genoemde voorwaarden voor een looptijd van 24 maanden garantie op het PFG-apparaat dat u heeft gekocht. De garantie is een aanvulling op de wettelijke garantieverplichting van de verkoper en laat deze verplichting onverlet. Deze garantie geldt onverminderd de bindende wetgeving inzake aansprakelijkheid, zoals volgens de productaansprakelijkheidswet, in het geval van opzet of grove nalatigheid of vanwege (dodelijk) letsel of gezondheidsschade door PFG GmbH of haar plaatsvervangers. Duur van de garantie De looptijd van de garantie begint op de datum van de eerste aankoop van het PFG-apparaat bij de PFG-vakhandel. De looptijd van de garantie wordt door aanspraak te maken op garantie of door het PFG-apparaat door te verkopen, niet verlengd noch vernieuwd. Omvang van de garantie PFG GmbH garandeert een goede werking en bruikbaarheid van het PFG-apparaat in overeenstemming met het beoogde doel. In dit opzicht zijn de technische en wetenschappelijke ontwikkelingen op het ogenblik van productie, doorslaggevend. Het PFG-apparaat moet het defect dat de schade heeft veroorzaakt op dat moment al hebben aangetoond. Als wordt bepaald dat u recht heeft op garantie, behoudt PFG GmbH zich het recht voor om het PFG-apparaat gratis te repareren of gratis reserveonderdelen voor het PFG-apparaat of een vervangend apparaat te leveren. Als het betreffende type PFG-apparaat niet meer wordt geproduceerd, behoudt PFG GmbH zich het recht voor om naar eigen inzicht een vervangend apparaat uit het PFG-assortiment te leveren dat zo veel mogelijk overeenkomt met het apparaattype waarvoor een garantieclaim is ingediend. De garantie geldt alleen voor schade aan het gekochte PFG-product zelf. Het vergoeden van kosten voor montage en demontage, kosten voor controles, kosten vanwege claims voor schade die niet bij het gekochte artikel zelf is ontstaan, kosten vanwege winstdervingsclaims, kosten ter compensatie van het niet-bruikbare apparaat en verdergaande claims vanwege schade en verliezen, van welke aard dan ook, die door het PFG-apparaat of door het gebruik ervan zijn ontstaan, zijn van garantie uitgesloten.

Uitgesloten van garantie is schade die door: mechanische beschadiging door een ongeval, door vallen of stoten; overmacht of natuurrampen, met name, maar niet beperkt tot overstromingen, brand of vorstschade; onachtzame of moedwillige vernieling (bijvoorbeeld door het afsnijden van de stekker of het inkorten van de stroomkabel); misbruik, verkeerd gebruik of gebruik waarbij de voorschriften niet zijn nageleefd, inbouw- en bedieningsfouten of onvoldoende onderhoud (bijvoorbeeld gebruik van ongeschikte reinigingsmiddelen, gebrekkig onderhoud, kalkafzettingen), overbelasting of het niet in acht nemen van de gebruiksinstructies/handleiding; eigen reparatiewerkzaamheden door de gebruiker, evenals schade aan slijtbare onderdelen zoals lichtbronnen en rotoren; breekbare onderdelen, zoals glas, gloeilampen; en verbruiksartikelen, zoals batterijen of filtersponzen. PFG GmbH verwijst voor het juiste gebruik naar de handleiding die onderdeel van deze garantie is. Garantieclaims indienen Er kunnen binnen de looptijd alleen garantieclaims worden voorgelegd aan PFG GmbH, Tecklenburger Straße 161, 48477 Hörstel, Duitsland. Hiervoor stuurt de persoon die de claim indient het betreffende apparaat of onderdeel van het apparaat met een kopie van het originele aankoopbewijs van de PFG-vakhandel, dit garantiecertificaat en de schriftelijke vermelding van het geclaimde defect op naar PFG GmbH, waarbij deze persoon zelf de verzendkosten betaalt en het transportrisico voor het betreffende product of onderdeel draagt. Algemene voorschriften Voor deze garantie geldt het Belgisch/Nederlands recht, met uitsluiting van het verdrag van de Verenigde Naties inzake de koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG).

PfG GmbH
Tecklenburger Straße 161
48477 Hörstel
info@pontec.com
www.pontec.com

NOTITIES

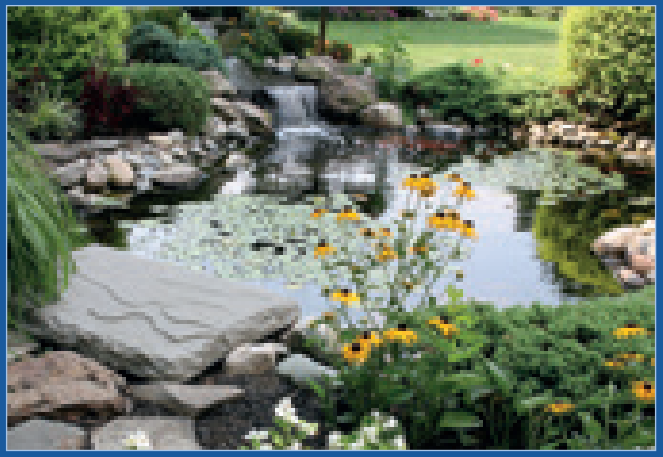

NOTITIES

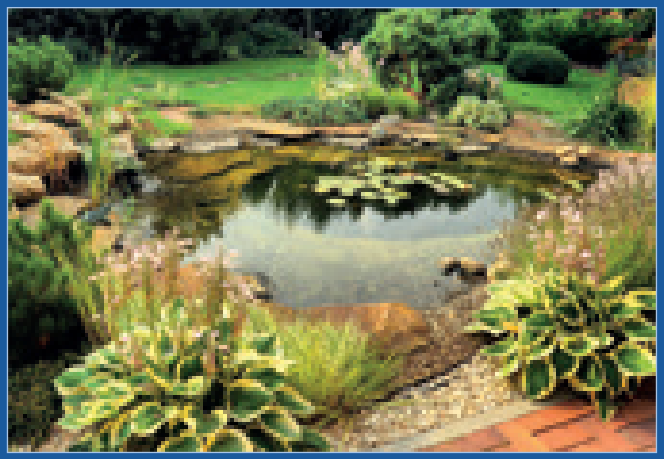

NOTITIES

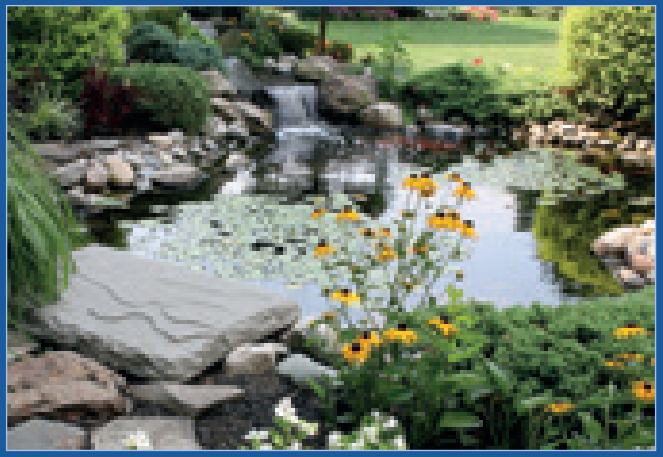

pontec
Watertuin Fascinatie

PfG GmbH
Tecklenburger Straße 161
48477 Hörstel
Germany
info@pontec.com
www.pontec.com

Uw Pontec-vakhandelaar:

FSC
www.fsc.org
MIX
Paper from responsible sources
FSC® C011279

pontec® pictogrammen

Nominale spanning/Vermogensopname
Druk
Capaciteit
Kabellengte
Productafmeting (L x B x H)
Fonteinhoogte
Vijver zonder visbestand
Vijver met visbestand
Filtercapaciteit
UVC vermogen
Slangaansluiting
2 jaar garantie
3 jaar garantie
15 jaar garantie
Laag stroomverbruik
Max. vermogen
Eenvoudige reiniging
max. grootte vuildeeltjes
Helderwater garantie

ID.Nr. 63138/01-22 OA
De getoonde/angeboden producten zijn uitsluitend bestemd voor het betreffende beschreven gebruiksdoel. Bij een afwijkend/ondoelmatig gebruik van de door ons genoemde producten stellen wij ons niet aansprakelijk voor gebreken of schade die als gevolg hiervan ontstaan. Beschrijvingen in woord en beeld geven uitdruk kelijk geen producteigenschappen weer. Geringe afwijkingen ten opzichte van de tekst en de afbeeldingen behouden we ons om technische redenen voor. Met het verschijnen van deze catalogus, verliezen alle voorgaande versies hiervan hun geldigheid. Het gebruik van ons woord- en beeldmerk is uitsluitend toegestaan na de voorafgaande schriftelijke toestemming door PfG GmbH.