



Produkte 2024

Pumpen • Teichpflege • Beleuchtung/Solar • Dekoration • Teichbau



WASSERSPIELPUMPEN

PondoVario 750 – 3500



Vulkan



Strahlen



Glocke



Kelch



PondoVario 750 – 3500

- Geeignet für den Einsatz in Gartenteichen und Zierbrunnen
- Inklusive Teleskopverlängerung (31-39 cm) mit 4 unterschiedlichen Düsen
- Inklusive Thermoschutz

PondoVario 1500 – 3500

- Geeignet zusätzlich für kleine Bachläufe
- Abnehmbare Feinfilterschlitze für Bachlauf- oder Filterspeisung
- Schwenkbare Teleskopverlängerung mit 4 Düsen und Kugelgelenk
- Zweiter separat regulierbarer Abgang
- Stufenschlauchtülle (13, 19, 25 mm) im Lieferumfang

↘ PondoVario 750 / 1000	145 x 125 x 90 mm
↘ PondoVario 1500 / 2500	180 x 160 x 125 mm
↘ PondoVario 3500	210 x 190 x 140 mm



Modelle	Vulkan	Strahlen	Glocke	Kelch
PondoVario 750	70 cm ∅ 70 cm	25 cm ∅ 35 cm	∅ 15 cm	∅ 15 cm
PondoVario 1000	80 cm ∅ 80 cm	40 cm ∅ 55 cm	∅ 20 cm	∅ 20 cm
PondoVario 1500	140 cm ∅ 140 cm	70 cm ∅ 100 cm	∅ 35 cm	∅ 30 cm
PondoVario 2500	180 cm ∅ 180 cm	100 cm ∅ 150 cm	∅ 50 cm	∅ 45 cm
PondoVario 3500	220 cm ∅ 220 cm	150 cm ∅ 200 cm	∅ 65 cm	∅ 60 cm

Modelle	Leistung	Druck	220–240 V/ 50 Hz	Kabellänge	Art. Nr.
PondoVario 750	720 l/h Qmax	1,10 m Hmax	9 W	10 m	Art. Nr. 56465 VE 5
PondoVario 1000	1000 l/h Qmax	1,30 m Hmax	11 W	10 m	Art. Nr. 56719 VE 5
PondoVario 1500	1500 l/h Qmax	1,90 m Hmax	25 W	10 m	Art. Nr. 57123 VE 4
PondoVario 2500	2500 l/h Qmax	2,20 m Hmax	40 W	10 m	Art. Nr. 57124 VE 4
PondoVario 3500	3400 l/h Qmax	2,70 m Hmax	70 W	10 m	Art. Nr. 56477 VE 2

FILTER- UND BACHLAUFPUMPEN

PondoMax Eco 8500 C – 17500 C






Bachlauf



Filter



Wasserfall

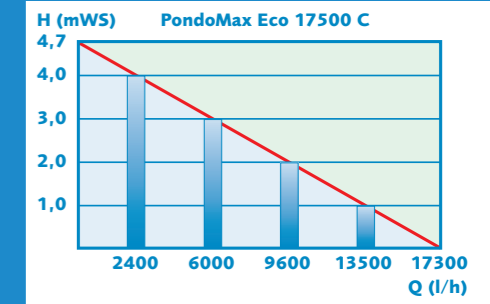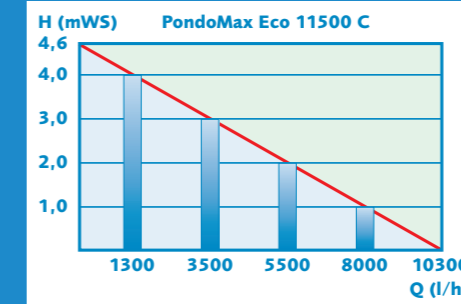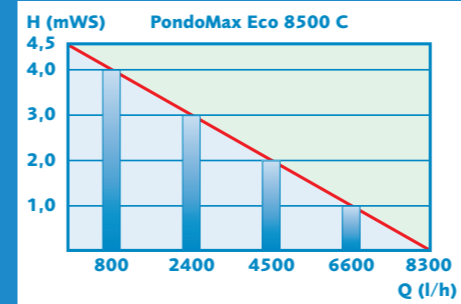

PondoMax Eco 8500 C – 17500 C

- Energieeffiziente Pumpe für Bachläufe und zur Filtereinspeisung mit integriertem Controller
- Mit dem Controller kann die Leistung stufenlos reguliert werden
- Das Display zeigt die aktuelle Leistung in Watt oder % an
- Kann trocken und getaucht aufgestellt werden
- Ideal für die Förderung von Grobschmutz bis zu 8 mm
- Stufenschlauchtülle im Lieferumfang
- Inklusive Trockenlauf- und Blockierschutz



25 / 32 / 38 mm

PondoMax Eco 8500 C-17500 C 280 x 230 x 150 mm

- min. Energy 70W
- max. Power 8300l/h
- Power Control
- German Technology & Service
- 3 Years Guarantee

Modelle	Leistung	Druck	220-240V/50Hz	Kabellänge	Art. Nr.
PondoMax Eco 8500 C	8300 l/h	Qmax 4,50 m	Hmax 70 W	8 + 2 m	Art. Nr. 73342 VE 2
PondoMax Eco 11500 C	10300 l/h	Qmax 4,60 m	Hmax 100 W	8 + 2 m	Art. Nr. 73343 VE 2
PondoMax Eco 17500 C	17300 l/h	Qmax 4,70 m	Hmax 175 W	8 + 2 m	Art. Nr. 73344 VE 2



FILTER- UND BACHLAUFPUMPEN

PondoMax Eco 1500 – 17000



Bachlauf



Filter



Wasserfall

PondoMax Eco 1500 – 17000

- Energieeffiziente Pumpe für Bachläufe und zur Filtereinspeisung
- Ideal für die Förderung von Grobschmutz bis zu 4 bzw. 8 mm
- Stufenschlauchtülle im Lieferumfang
- Inklusive Thermoschutz



19 / 25 / 32 / 38 mm

PondoMax Eco 1500 / 2500



25 / 32 / 38 mm

PondoMax Eco 3500 – 17000

↓ PondoMax Eco 1500 / 2500 170 x 190 x 110 mm

↓ PondoMax Eco 3500 – 17000 280 x 230 x 150 mm



Modelle	Leistung	Druck	220–240 V / 50 Hz	Kabellänge	Art. Nr.	
PondoMax Eco 1500	1500 l/h	Qmax	1,90 m Hmax	25 W	10 m	Art. Nr. 50851 VE 4
PondoMax Eco 2500	2500 l/h	Qmax	2,20 m Hmax	40 W	10 m	Art. Nr. 50853 VE 4
PondoMax Eco 3500	3500 l/h	Qmax	2,40 m Hmax	40 W	10 m	Art. Nr. 54770 VE 2
PondoMax Eco 5000	5000 l/h	Qmax	2,60 m Hmax	60 W	10 m	Art. Nr. 50855 VE 2
PondoMax Eco 8000	8000 l/h	Qmax	2,80 m Hmax	70 W	10 m	Art. Nr. 50857 VE 2
PondoMax Eco 11000	10000 l/h	Qmax	3,00 m Hmax	95 W	10 m	Art. Nr. 51178 VE 2
PondoMax Eco 14000	13400 l/h	Qmax	3,20 m Hmax	140 W	10 m	Art. Nr. 51180 VE 2
PondoMax Eco 17000	17000 l/h	Qmax	3,50 m Hmax	180 W	10 m	Art. Nr. 56567 VE 2

ZIMMER- UND BRUNNENPUMPEN

PondoCompact 300 – 5000



PondoCompact 300 – 5000

- Geeignet für Indoor- bzw. Outdoorwasserspiele
- Regulierbarer Wasserdurchlauf
- Kompakte Bauform
- Schlauchanschluss
- Ab PondoCompact 2000 auch trocken aufstellbar



PondoCompact 300iL PondoCompact 500 – 1200 PondoCompact 2000 – 5000

↓ PondoCompact 300i / 300iL	45 x 40 x 45 mm
Energie-Effizienz-Klasse	Gewichteter Energieverbrauch pro Leuchte
G	7 kWh / 1000h
↓ PondoCompact 500	47 x 35 x 55 mm
↓ PondoCompact 600	62 x 45 x 78 mm
↓ PondoCompact 800 / 1200	75 x 55 x 90 mm
↓ PondoCompact 2000 / 5000	170 x 75 x 120 mm



Modelle	Leistung	Druck	230 V / 50 Hz	Kabellänge	Schlauchanschluss	Art. Nr.
PondoCompact 300i	300 l/h Qmax	0,70 m Hmax	5 W	1,5 m	13 mm	Art. Nr. 37057 VE 12
PondoCompact 300iL*	300 l/h Qmax	0,70 m Hmax	5 W	1,5 + 0,4 m	13 mm	Art. Nr. 57502 VE 6
PondoCompact 500i	500 l/h Qmax	0,80 m Hmax	5 W	1,5 m	13 mm	Art. Nr. 57503 VE 6
PondoCompact 800i	750 l/h Qmax	1,50 m Hmax	20 W	1,5 m	13 + 17 + 19 mm	Art. Nr. 57504 VE 4
PondoCompact 1200i	1200 l/h Qmax	2,00 m Hmax	25 W	1,5 m	13 + 17 + 19 mm	Art. Nr. 57505 VE 4
PondoCompact 300	300 l/h Qmax	0,70 m Hmax	5 W	10 m	13 mm	Art. Nr. 57506 VE 4
PondoCompact 600	600 l/h Qmax	1,25 m Hmax	11 W	10 m	13 mm	Art. Nr. 57507 VE 4
PondoCompact 800	800 l/h Qmax	1,60 m Hmax	20 W	10 m	13 + 17 + 19 mm	Art. Nr. 46782 VE 4
PondoCompact 1200	1200 l/h Qmax	2,00 m Hmax	25 W	10 m	13 + 17 + 19 mm	Art. Nr. 57508 VE 4
PondoCompact 2000	2300 l/h Qmax	2,20 m Hmax	32 W	10 m	19 + 25 mm	Art. Nr. 57509 VE 2
PondoCompact 3000	3000 l/h Qmax	3,00 m Hmax	55 W	10 m	19 + 25 mm	Art. Nr. 57510 VE 2
PondoCompact 5000	5000 l/h Qmax	3,10 m Hmax	82 W	10 m	19 + 25 mm	Art. Nr. 57511 VE 2

BEWÄSSERUNGSPUMPEN

PondoGarden

- Gartenpumpe zur nachhaltigen und komfortablen Bewässerung von Gärten, Rasenflächen, Blumen- und Gemüsebeeten
- Zur Verwendung mit klarem Brunnen-, Regen- oder Zisternenwasser
- Kompaktes Design und einfache Handhabung
- Stabiler Pumpenfuß mit Möglichkeit zur Befestigung am Boden
- Wartungsfreier Kondensator-Motor mit Thermosicherung für Überlastungsschutz gegen Überhitzung



PondoGarden 3200, 3800



PondoGarden 4500

GARTENPUMPEN

PondoSwitch

- Zubehör zur Automatisierung von manuellen Gartenpumpen (mit mehr als 1,5 bar) für die Gartenbewässerung
- Schnelle Montage dank G1-Gewinde
- Unkomplizierte Bedienung mit integriertem Manometer für die Kontrolle des Betriebszustands
- Inklusive Trockenlaufschutz für den sicheren Betrieb



PondoSwitch



Modelle	Anschluss Druckseite	Art. Nr.
PondoSwitch	G1	Art.Nr. 87083 VE 4

Modelle	Abmessung	230V / 50Hz	Leistung	Druck	Dauerschall- druckpegel max.	Wasserdruck Druckseite max.	Art. Nr.
PondoGarden 3200	↕ 350 x 210 x 200 mm	⊕ 500 W	⇒ 3200 l/h Qmax	↕ 35 m Hmax	63 db	3,5 bar	Art.Nr. 87066 VE 1
PondoGarden 3800	↕ 350 x 210 x 200 mm	⊕ 650 W	⇒ 3750 l/h Qmax	↕ 40 m Hmax	68 db	4,0 bar	Art.Nr. 87079 VE 1
PondoGarden 4500	↕ 370 x 230 x 210 mm	⊕ 900 W	⇒ 4500 l/h Qmax	↕ 45 m Hmax	68 db	4,5 bar	Art.Nr. 87082 VE 1

ENTWÄSSERUNGSPUMPEN

PondoDrain Mud

- Schmutzwassertauchpumpe zum komfortablen Abpumpen von Klar- und Schmutzwasser (bis 25 mm Partikelgröße)
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten, z. B. für Baustellen, Teiche, Schwimmbäder, überflutete Keller, Brunnen oder Regentonnen
- Ab Leistungsgröße 10000 mit hochwertigem Edelstahlgehäuse und extra breitem Standfuß für zusätzliche Standsicherheit beim Betrieb der kraftvollen Pumpen
- Fixierbarer Sicherheitsschwimmerschalter zum Schutz vor Trockenlauf sowie zur Einstellung der Höhe, ab der die Pumpe automatisch ein-/ausschaltet



PondoDrain Mud 8000

PondoDrain Mud 10000, 15000, 19000



Modelle	Abmessung	230V / 50Hz	Leistung	Tauchtiefe max.	Druck	Anschluss Druckseite	Art. Nr.
PondoDrain Mud 8000	↕ 145 x 155 x 255 mm	⊕ 300 W	⇒ 8000 l/h Qmax	6 m	↕ 5 m Hmax	G1 1/4	Art.Nr. 87057 VE 1
PondoDrain Mud 10000	↕ 200 x 210 x 340 mm	⊕ 400 W	⇒ 10000 l/h Qmax	7 m	↕ 6 m Hmax	G1 1/2	Art.Nr. 87058 VE 1
PondoDrain Mud 15000	↕ 200 x 210 x 340 mm	⊕ 500 W	⇒ 15000 l/h Qmax	7 m	↕ 7,5 m Hmax	G1 1/2	Art.Nr. 87060 VE 1
PondoDrain Mud 19000	↕ 200 x 210 x 340 mm	⊕ 750 W	⇒ 19000 l/h Qmax	7 m	↕ 9 m Hmax	G1 1/2	Art.Nr. 87065 VE 1

UNTERWASSERFILTER

PonDuett 3000 / 5000 und PondoReil 3000 UVC / 5000 UVC



Vulkan



Strahlen



Glocke



Kelch



UNTERWASSERFILTER-SETS

PonDuett 3000 / 5000

- Kompakter Unterwasserfilter mit Wasserspiel für Teiche bis 3000 bzw. 5000 Liter (ohne Fischbesatz)
- Bio-mechanische Reinigungsstufen (Schwamm, Bioflächenelemente und Bio-Pur-Filtergestein)
- Schwenkbare Teleskopverlängerung (31-39 cm) mit 4 Düsen
- 2. separat regulierbarer Abgang
- Stufenschlauchtülle für Bachlaufbetrieb im Lieferumfang enthalten

UNTERWASSERFILTER-SET MIT UVC

PondoReil 3000 UVC / 5000 UVC

- Kompakter Unterwasserfilter inklusive UVC-Gerät und Wasserspiel für Teiche bis 5.000 Liter (ohne Fischbesatz)
- Klares Teichwasser dank drei biomechanischer Reinigungsstufen und UVC-Leistung gegen Schwebelagen, Bakterien und Keime
- Attraktives Wasserspiel inklusive vier leicht auswechselbarer Düsen
- Zweiter, separat regulierbarer Abgang für den zusätzlichen Betrieb eines kleinen Wasserspeiers oder Bachlaufs
- Einfache Installation und flexible Aufstellung dank Teleskoprohrverlängerung mit Schwenkkopf



Modelle	Abmessung	Vulkan	Strahlen	Glocke	Kelch	3000 l	1500 l
PonDuett 3000	370 x 275 x 140 mm	180 cm	70 cm	∅ 35 cm	∅ 30 cm	3000 l	1500 l
PonDuett 5000	370 x 175 x 140 mm	100 cm	100 cm	∅ 50 cm	∅ 45 cm	5000 l	2500 l
PondoReil 3000 UVC	250 x 185 x 160 mm	80 cm	40 cm	∅ 20 cm	∅ 20 cm	3000 l	1500 l
PondoReil 5000 UVC	380 x 290 x 160 mm	180 cm	100 cm	∅ 50 cm	∅ 45 cm	5000 l	2500 l

Modelle	Leistung	Druck	230 V / 50 Hz	Kabellänge	Art. Nr.
PonDuett 3000	1500 l/h Qmax	1,90 m Hmax	25 W	10 m	Art. Nr. 57118 VE 3
PonDuett 5000	2500 l/h Qmax	2,20 m Hmax	40 W	10 m	Art. Nr. 57119 VE 3
PondoReil 3000 UVC	600 l/h Qmax	1,30 m Hmax	20 W / UVC 7 W	10 m	Art. Nr. 50748 VE 2
PondoReil 5000 UVC	1100 l/h Qmax	2,30 m Hmax	35 W / UVC 9 W	10 m	Art. Nr. 87586 VE 2

UNTERWASSERFILTER-SETS MIT UVC

PondoTronic UVC

- Universelles UVC-Vorklärgerät für klares Teichwasser
- Zur effektiven Beseitigung von grünem Wasser, bedingt durch Schwebalgen, sowie zur Reduzierung von schädlichen Keimen und Bakterien
- Mit optischer Funktionskontrolle zur sicheren Überprüfung des Leuchtmittels
- Einfach nachrüstbar und universell bei vielen Filtermodellen einsetzbar




DURCHLAUFFILTER-SET MIT UVC

PondoClear Set 4000



SCHWIMMFILTER-SET MIT UVC

PondoClear Island 3000

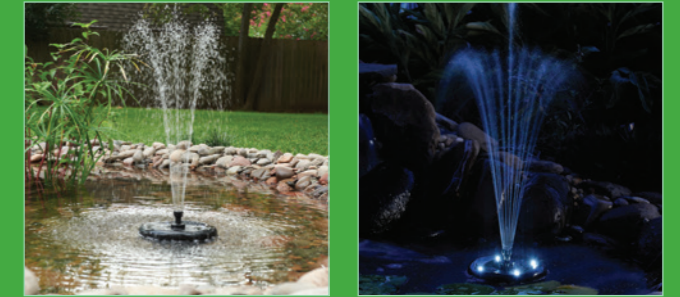

PondoTronic UVC 7 / UVC 11



PondoTronic UVC 18 / UVC 24



Modelle	Abmessung	Anschluss Eingang/Ausgang	230 V / 50 Hz	Kabellänge	7000 l	3500 l	Art. Nr.
PondoTronic UVC 7	330 x 120 x 100 mm	19 / 25 / 32 / 38 mm	9 W / UVC 7 W	3 m	7000 l	3500 l	Art.Nr. 87587 VE 1
PondoTronic UVC 11	330 x 120 x 100 mm	19 / 25 / 32 / 38 mm	14 W / UVC 11 W	3 m	11000 l	5500 l	Art.Nr. 87589 VE 1
PondoTronic UVC 18	460 x 150 x 130 mm	25 / 32 / 38 mm	18 W / UVC 18 W	5 m	20000 l	10000 l	Art.Nr. 90324 VE 1
PondoTronic UVC 24	460 x 150 x 130 mm	25 / 32 / 38 mm	24 W / UVC 24 W	5 m	25000 l	22500 l	Art.Nr. 90325 VE 1

PondoClear Set 4000

- Filterset mit Pontec Klarwassergarantie für Teiche bis 4000 Liter (ohne Fischbesatz)
- Mit 7 W Unterwasser-UVC-Vorklärgerät zur Beseitigung von Schwebalgen
- Mehrstufiges Filtersystem mit unterschiedlichen Filterstufen (Filterschwamm, Bioflächenelemente)
- Inklusive leistungsstarker UVC-Filterpumpeneinheit mit 4 mm Filterschlitzen und 3 m Schlauch (19 mm) sowie allen Anschlüssen




PondoClear Island 3000

- Schwimmfilterset mit Pontec Klarwassergarantie für Teiche bis 3000 Liter (ohne Fischbesatz)
- Mit 4 W Unterwasser-UVC-Vorklärgerät zur Beseitigung von Schwebalgen
- Inkl. Filterschwamm
- Mit 3 verschiedenen Fontänenaufsätzen und 4 neutral weißen LED Leuchten



Modelle	Abmessungen	Leistung	230 V / 50 Hz	Kabellänge	4000 l	2000 l	Art. Nr.
PondoClear Set 4000	330 x 260 x 310 mm	1000 l/h Qmax	20 W / UVC 7 W	10 m	4000 l	2000 l	Art. Nr. 51226 VE 2
PondoClear Island 3000	250 x 250 x 270 mm	1200 l/h Qmax	21 W / UVC 4 W	10 m	3000 l	1500 l	Art. Nr. 43186 VE 2

MEHRKAMMERFILTER MIT UVC MultiClear Sets 5000 / 8000 / 15000

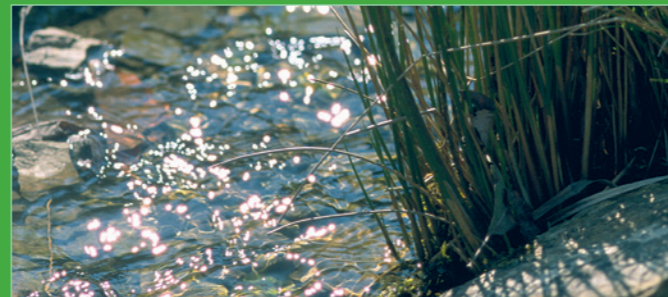

MultiClear Sets 5000 / 8000 / 15000

- Kompakte Durchlauf-Filtersets mit Pontec Klarwassergarantie für Teiche bis 5000 / 8000 / 15000 Liter (ohne Fischbesatz)
- Mit 7/11 Watt UVC-Vorklärgerät PondoTronic zur effektiven Beseitigung von Schwebelagen
- Inklusive leistungsstarker Filterpumpen (1500 / 2500 / 3500 l/h) mit 4 mm Filterschlitz und 3 m Schlauch (19 mm) sowie allen Anschlüssen



MultiClear Set 15000



Modelle	Abmessungen inkl. UVC in mm	Leistung Pumpe	230 V / 50 Hz	Art. Nr.
MultiClear Set 5000	385 x 285 x 370 mm	1500 l/h Qmax	UVC 7 W 5000 l 2500 l	Art. Nr. 50238 VE 2
MultiClear Set 8000	385 x 285 x 450 mm	2500 l/h Qmax	UVC 11 W 8000 l 4000 l	Art. Nr. 50239 VE 2
MultiClear Set 15000	385 x 560 x 410 mm	3500 l/h Qmax	UVC 11 W 15000 l 7500 l	Art. Nr. 42752 VE 1

DURCHLAUFFILTER MIT UND OHNE UVC MultiClear 20000 / Sets 20000 / 25000



MultiClear 20000 / Sets 20000 / 25000

- Kompakte Durchlauf-Filtersets mit Pontec Klarwassergarantie für Teiche bis 20000 und 25000 Liter (ohne Fischbesatz)
- Mit 18/24 Watt UVC-Vorklärgerät PondoTronic zur effektiven Beseitigung von Schwebelagen
- Empfohlene Filterpumpen PondoMax Eco 5000 und 8000 (5000 / 8000 l/h)



MultiClear 20000

MultiClear Set 20000 / 25000



Modelle	Abmessungen inkl. UVC in mm	Leistung Pumpe*	230 V / 50 Hz	Art. Nr.
MultiClear 20000	380 x 555 x 415 mm	5000 l/h Qmax	- 20000 l 10000 l	Art. Nr. 93273 VE 1
MultiClear Set 20000	380 x 555 x 535 mm	5000 l/h Qmax	UVC 18 W 20000 l 10000 l	Art. Nr. 93274 VE 1
MultiClear Set 25000	380 x 555 x 535 mm	8000 l/h Qmax	UVC 24 W 25000 l 12500 l	Art. Nr. 93275 VE 1

* nicht im Lieferumfang enthalten

DRUCKFILTER-KOMPLETT-SET MIT UVC

PondoPress Sets 5000 / 10000 / 15000



PondoPress Set 5000



PondoPress Set 10000 / 15000

PondoPress Sets 5000 / 10000 / 15000

- Druckfilter-Komplett-Set mit Pontec Klarwasser-garantie für Teiche bis 5000 / 10000 / 15000 Liter (ohne Fischbesatz)
- Inklusive bio-mechanischer Filtermedien und integrier-tem 7/9/11 Watt UVC-Vorklärgerät, mit einzigartigem Reinigungsmechanismus
- Leistungsstarke Filterpumpe (1500 / 2500 l/h) mit 4 mm Öffnungen und 4,5 / 5 m Schlauch (19 mm / 25 mm)
- Das gereinigte Wasser kann bis zu 1 m in die Höhe geleitet werden und einen Bachlauf speisen



Modelle	Abmessungen inkl. UVC in mm	Leistung Pumpe	230 V / 50 Hz	Art. Nr.
PondoPress Set 5000	225 x 225 x 325 mm	1500 l/h Qmax	UVC 7 W 5000 l 2500 l	Art. Nr. 50753 VE 2
PondoPress Set 10000	350 x 350 x 450 mm	2500 l/h Qmax	UVC 9 W 10000 l 5000 l	Art. Nr. 57146 VE 1
PondoPress Set 15000	350 x 350 x 560 mm	2500 l/h Qmax	UVC 11 W 15000 l 7500 l	Art. Nr. 57147 VE 1

LUFTPUMPEN-SET

PondoAir Set 200 – 3600

- Pumpe zur Sauerstoffanreicherung im Teich
- Outdoor-tauglich mit Schutzklasse IP 44
- Inklusive 2x 5 m Luftschauch und 2 Ausströmersteine
- Inklusive Ersatzmembranen

PondoAir Set 1800 / 3600

- Inklusive 4x 5 m Luftschauch und 4 Ausströmersteine



PondoAir Set 200 / 450 / 900



PondoAir Set 1800 / 3600



Ersatz-Ausströmerstein aus Karborundum im Displaykarton

Ø 50 mm
Art. Nr. 37201 VE 10




Modelle	Abmessungen	Leistung	Druck	230 V / 50 Hz	Kabellänge	Art. Nr.
PondoAir Set 200	150 x 90 x 50 mm	200 l/h Qmax	0,15 bar	4 W	1,5 m	2000 l Art. Nr. 57514 VE 4
PondoAir Set 450	185 x 115 x 115 mm	450 l/h Qmax	0,15 bar	6 W	1,5 m	4000 l Art. Nr. 57515 VE 4
PondoAir Set 900	175 x 140 x 130 mm	900 l/h Qmax	0,15 bar	12 W	1,5 m	8000 l Art. Nr. 57516 VE 2
PondoAir Set 1800	220 x 160 x 180 mm	1800 l/h Qmax	0,25 bar	25 W	1,5 m	16000 l Art. Nr. 43109 VE 2
PondoAir Set 3600	255 x 185 x 215 mm	3600 l/h Qmax	0,30 bar	35 W	1,5 m	32000 l Art. Nr. 43111 VE 2

SCHLAMMSAUGER PondoMatic



PondoMatic

- Speziaisauger für Teich und Pool
- Effektive Schlammfernung mit leistungsstarkem 1400 Watt Motor
- Vollautomatische Aktivierung und Entleerung durch eingebaute Zeitsteuerung
- Durch Kompaktbauweise nur 30 Liter Tank notwendig
- Mit 3 Saugdüsen: Fugen-, Algen- und variable Universaldüse (2–10 mm)
- Inklusive 4 m Saugschlauch und 2 m Ablaufschlauch



Modelle	Abmessungen	Druck	30 l	230 V / 50 Hz	Kabellänge	Art. Nr.
PondoMatic	370 x 370 x 540 mm	2,00 m		1400 W	4 m	Art. Nr. 50754 VE 1

REIHERSCHRECK PondoScare Spinner



PondoScare Spinner

- Rotierender Reiherschreck
- Attraktives Windspiel, das durch Lichtreflexionen und Raubvogelglocke Reiher und andere Vögel am Teich stört
- Inklusive steckbarem Stiel und Schnur zum Fixieren über dem Teich



Modelle	Abmessungen	Art. Nr.
PondoScare Spinner	35 x 190 x 190 mm	Art. Nr. 73353 VE 4

PondoScare Ball



PondoScare Ball

- Schwimmender Reiherschreck
- Reflektierende Kugel mit Raubvogelglocke stört Reiher und andere Vögel und schützt so die Teichbewohner
- Inklusive 2,5 m Schnur und Gewicht zum Fixieren am Teichgrund




Modelle	Abmessungen	Art. Nr.
PondoScare Ball	150 x 150 x 168 mm	Art. Nr. 73352 VE 4

SCHWIMMENDER FUTTERRING PondoFeed Ring



- Schwimmender Fischfuttersring
- Hält Fischfutter an Ort und Stelle - einfach am Teichrand oder auf dem Grund zu fixieren
- Inklusive Befestigungsmaterial (Erdspieß und Schnur)
- Im praktischen Thekendisplay

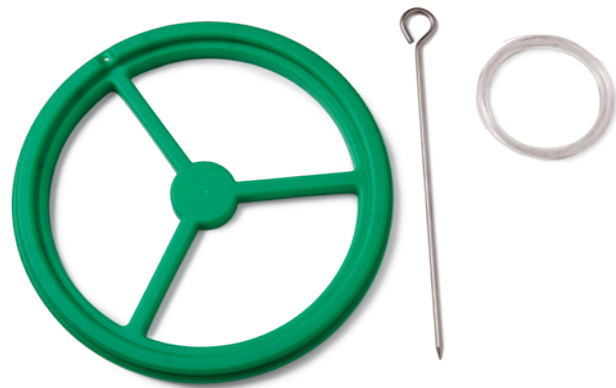

Modelle	Abmessungen	Art. Nr.
PondoFeed Ring	↕ 30 x 240 x 240 mm	Art. Nr. 73351 VE 6

TEICHTHERMOMETER PondoThermo




- Schwimmendes Teichthermometer mit Skala in Celsius und Fahrenheit
- Mit 1,5 m Kordel zum Fixieren am Teichrand
- Im praktischen Thekendisplay



Modelle	Abmessungen	Art. Nr.
PondoThermo	↕ 50 x 100 x 255 mm	Art. Nr. 43190 VE 6

EISFREIHALTER PondoPolar

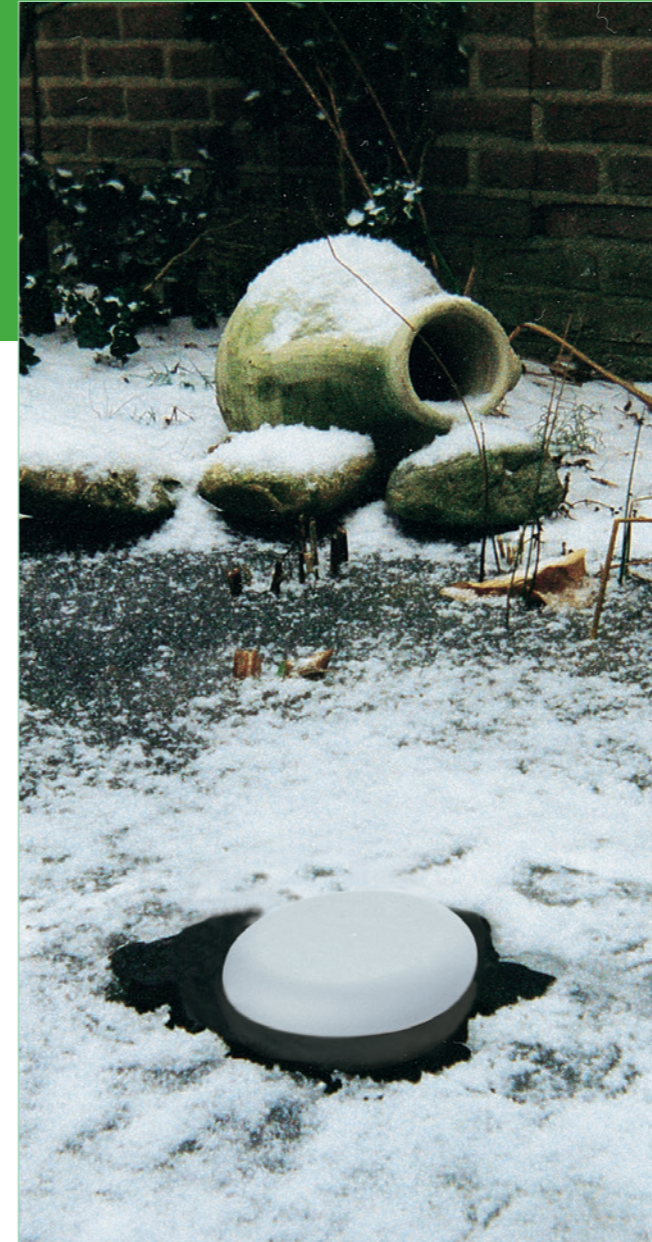

- Bietet Schutz vor vollständigem Zufrieren, bis -10°C eisfrei, mit Sand beschwerbar
- Gasaustausch durch Entlüftungsschlitze
- Aus expandiertem Polystyrol (EPS), zweiteilig
- Bis max. -10°C einsetzbar



Modelle	Abmessungen	Art. Nr.
PondoPolar	↕ Ø 280 x 225 x 130 mm	Art. Nr. 41891 VE 15*

* Lieferbar solange der Vorrat reicht.

BELEUCHTUNG

PondoStar und PondoFog RGB



PondoStar LED



PondoStar LED Set 6



PondoStar LED Rocklight Set 3



PondoFog RGB



LED-SPOTSET

PondoStar LED warm Set 1 / Set 3

- Kompaktes Beleuchtungsset mit einem bzw. drei warmweißen LED Spots
- Geeignet für den Einsatz über und unter Wasser
- 2 Watt / 3 x 1 Watt warmweißes LED Leuchtmittel
- Schutzklasse IP 68
- 12 Volt Sicherheitstrafo. Kabellänge: 1 x 2 m Stecker / Trafo plus 5 m bzw. plus 5 m und 2 x 1 m



PondoStar LED Set 6

- Geeignet für den Einsatz über und unter Wasser, Schutzklasse IP 68
- Energieeffizientes neutral weißes LED Set, 6 kompakte 0,5 W LED Spots
- 12 Volt Sicherheitstrafo. Kabellänge: 1 x 2 m Stecker / Trafo plus 3 m und 5 x 1,2 m



2 Years Guarantee

Seite 33

Modelle	230 V / 50 Hz / AC	Energie-Effizienz-Klasse	Gewichteter Energieverbrauch pro Leuchte ¹⁾	Art. Nr.
PondoStar LED warm Set 1	12 V / 4 W	G	3 kWh / 1000h	90327 VE 4
PondoStar LED warm Set 3	12 V / 4 W	—	—	90328 VE 2
PondoStar LED Set 6	12 V / 6 x 0,5 W	—	—	43187 VE 2

¹⁾ Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

FARBIGE TEICH- UND GARTENBELEUCHTUNG



PondoStar LED RGBW Set 3

- Farbige Teich- und Gartenbeleuchtung
- 3 effiziente Spots mit Trafo und Fernbedienung für stimmungsvolle farbige und weiße LED-Beleuchtung in Teich und Garten
- Geeignet für den Einsatz über und unter Wasser (IP 68)
- Inklusive 12 V – Sicherheitstrafo und 2 m + 3 m + 2 x 2 m Kabellänge



LEUCHTRING FÜR WASSERSPIELE



PondoStar LED Ring Compact

- Leuchtring für Wasserspiele
- Neun energieeffiziente, warmweiße LEDs mit einem Gesamtstromverbrauch von nur 2 W
- Auch geeignet zur Illumination von einzelnen Bereichen von Teich und Garten für den Einsatz über und unter Wasser (IP 68)
- Inklusive 12 V – Sicherheitstrafo und 2 m + 8 m Kabellänge



Modelle	230 V / 50 Hz / AC	Energie-Effizienz-Klasse	Gewichteter Energieverbrauch pro Leuchte ¹	Art. Nr.
PondoStar LED RGBW Set 3	12 V / 5 W	–	–	73355 VE 2
PondoStar LED Ring Compact	12 V / 2 W	–	–	93277 VE 4

¹ Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

FELSLEUCHTENSET



PondoStar LED Rocklight Set 3

- Attraktives Felsleuchten-Set in zeitloser Schieferoptik
- Energiesparendes, warmweißes LED-Licht für die sanfte Ausleuchtung von Garten, Beet und Teich
- Geeignet für den dauerhaften Einsatz unter als auch über Wasser (IP 68)
- Im Set enthalten sind drei Felsleuchten, ein Trafo sowie ein 2 m + 3 m + 2 m + 2 m langes Kabel



Modelle	230 V / 50 Hz / AC	Energie-Effizienz-Klasse	Gewichteter Energieverbrauch pro Leuchte ¹	Art. Nr.
PondoStar LED Rocklight Set 3	12 V / 3 x 1 W	–	–	87585 VE 2
PondoFog RGB	24 V / 23 W	–	–	87989 VE 2


¹ Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

TEICHNEBLER



PondoFog RGB

- Mystischer Nebler mit farbiger RGB-LED-Beleuchtung
- Energiesparender Stimmungserzeuger für Teiche sowie kleine Wasserinstallationen auf Balkon und Terrasse (indoorgeeignet)
- Geeignet für den dauerhaften Einsatz über als auch unter Wasser (IP 68)
- Einfache Installation des Komplettssets aus Nebler inkl. LED-Beleuchtung, 2 m + 8 m langes Kabel, Schnurtrafo und Schwimmring

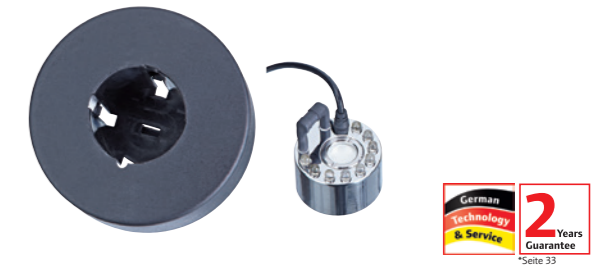


SOLARWASSERSPIELPUMPEN-SET

PondoSolar 150/250



PondoSolar 150

- Mit 150 l/h, 6 V Pumpe
- Mit 1,4 Watt Solarpanel
- Mit steckbarem Düsenrohr und 4 verschiedenen Düsenköpfen
- Bei voller Sonneneinstrahlung zierliche Fontäne – ohne Stromanschluss

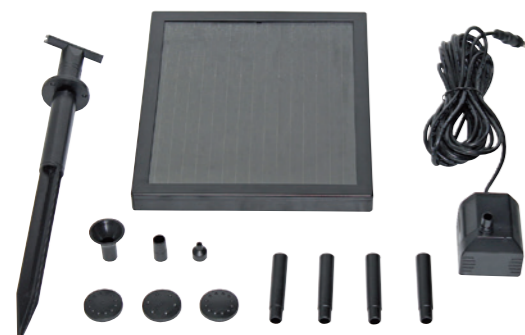

PondoSolar 250 Control

- Mit 250 l/h, 7–9,5 V Pumpe
- Mit 3 W Solarpanel
- Mit Li-Ionen Akku 7,4 V – 2000 mAh
- Mit 4 Düsenköpfen, LED Beleuchtung und Fernbedienung für noch mehr Komfort
- Attraktive Fontäne auch bei Wolken und in der Dämmerung



PondoSolar Charge

- Indoor-Ladegerät 230V/50Hz – 9V für PondoSolar 250 und 600 Control
- Ermöglicht das Laden der Akku-Module und anschließendem Betreiben der Solarsets ohne Sonne und in der Dunkelheit



PondoSolar 600/1600



PondoSolar 600 Control

- Mit 600 l/h, 10–13 V Pumpe
- Mit 7 W Solarpanel
- Mit Li-Ionen Akku 7,4 V – 4000 mAh
- Mit 2 Düsenköpfen, LED Beleuchtung und Fernbedienung für noch mehr Komfort
- Attraktive Fontäne auch bei Wolken und in der Dämmerung



PondoSolar 1600

- Mit 1600 l/h, 12–18 V Pumpe
- Mit 2 x 10 W Solarpanel
- Mit 2 Düsenköpfen
- Bei voller Sonneneinstrahlung eine attraktive Fontäne – ohne Stromanschluss



Modelle	Solarpanel	Pumpe/DC	Vulkan	Art. Nr.
PondoSolar 150	1,4 W	6 V	45 cm	Art. Nr. 40277 VE 4
PondoSolar 250 Control	3 W	7–9,5 V	60 cm	Art. Nr. 43324 VE 2
PondoSolar 600 Control	7 W	10–13 V	80 cm	Art. Nr. 43325 VE 2
PondoSolar 1600	20 W	12–18 V	180 cm	Art. Nr. 43326 VE 2
PondoSolar Charge	–	9 V	–	Art. Nr. 46786 VE 4*

* Lieferbar solange der Vorrat reicht.

SCHWIMMENDES SOLAR-WASSERSPIEL-SET

PondoSolar Lily Island

PondoSolar LED Island



PondoSolar Lily Island

- Mit 150 l/h, 6V Pumpe
- Mit 1,3 Watt Solarpanel
- Mit 4 Düsenköpfen
- Bei voller Sonneneinstrahlung zierliche Fontäne – ohne Stromanschluss



PondoSolar LED Island

- Mit 180 l/h, 7 V Pumpe und 2,5 Watt Solarpanel
- Inklusive vier abwechslungsreicher Düsenbilder
- Inklusive automatischer, warmweißer LED-Beleuchtung
- Mit Li-Polymer Akku mit 3,7 V / 600 mAh
- Je nach Akkuladestatus läuft die Pumpe mit Licht abends bis zu sechs Stunden



SOLAR-TEICHBELEUCHTUNGS-SET

PondoSolar LED Set 3



PondoSolar LED Set 3

- Beleuchtungsset mit 3 kompakten warmweißen LED Spots und einem Erdspeiß
- Mit Li-Ionen Akku 3,7 V - 1800 mAh
- LED Spots mit jeweils 0,5 W leuchten bei einsetzender Dämmerung
- Spots für Teich und Garten für den dauerhaften Einsatz über und unter Wasser (IP 68)
- Inklusive 5 m plus 2 x 1,5 m Kabel




SOLAR-TEICHBELÜFTUNGS-SET

PondoSolar Air 150 Plus



PondoSolar Air 150 Plus

- Belüfterpumpe (ca. 80 l/h) mit neuester Batterie-Technologie
- Mit 3,7 V – 2000 mAh Li-Ionen Akku zur Belüftung in der Dämmerung
- Mit 200 cm Luftschlauch und Belüfterstein
- Mit 1 W - 6 V Solarpanel

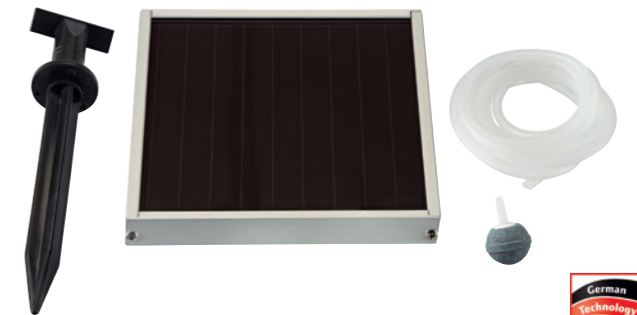

Modelle	Solarpanel	Pumpe/DC	Vulkan	Art. Nr.
PondoSolar Lily Island	1,3 W	6 V	30 cm	Art. Nr. 40280 VE 4
PondoSolar LED Island	2,5 W	2 V	50 cm	Art. Nr. 93276 VE 4
PondoSolar LED Set 3	2,5 W	9 V	–	Art. Nr. 77939 VE 4
PondoSolar Air 150 Plus	1 W	6 V	–	Art. Nr. 46785 VE 4

DEKORATION

PondoHyacinth

- Schwimmende Teich-Hyazinthe aus wetterfestem Kunststoff mit Befestigungsöse
- Täuschend echt aussehende Kunstpflanze zur Teichdekoration mit ca. 14 cm Durchmesser
- Im attraktiven Displaykarton



PondoHyacinth Art. Nr. 77938 VE 24



PondoLily

- Schwimmende Seerosen aus wetterfestem Kunststoff
- Mit Öse zur Befestigung
- 4-fach farblich sortiert, rot / orange / weiß / violett im Displaykarton



Ø 17 cm Art. Nr. 57528 VE 48



PondoHyacinth Blooming

- Blühende Ergänzung zur saftig grünen PondoHyacinth
- Täuschend echtes Design aus wetterfestem Kunststoff zur Teichdekoration mit ca. 14 cm Durchmesser
- Im attraktiven Displaykarton



NEU

PondoHyacinth Blooming Art. Nr. 90326 VE 20



TEICHBAU

PondoFall

- Bachlauf- und Wasserfallschütte für den unkomplizierten Einbau
- Wasserberuhigendes Quellelement für Bachläufe oder Wasserfälle mit Stufenschlauchtülle (19/25 mm)
- Aus haltbarem, wetterfestem und UV-beständigem Kunststoff
- Geeignet für Wasserdurchflussmengen von 1000 l/h bis 4000 l/h (Liter pro Stunde)



PondoFall Art. Nr. 73348 VE 2



PondoFall LED

- Auslauf für Bachläufe und Wasserfälle mit LED für den unkomplizierten Einbau
- Beleuchtete Auslauflippe mit 24 warmweißen LEDs Inkl. Stufenschlauchtülle (19/25 mm) zur Montage an Rück- oder Unterseite
- Aus haltbarem, wetterfestem und UV-beständigem Kunststoff
- Geeignet für Wasserdurchflussmengen von 2000 l/h bis 6000 l/h (Liter pro Stunde).
- Inklusive 12 V – Sicherheitstrafo und 2 m + 8 m Kabellänge



PondoFall LED Art. Nr. 73349 VE 2



BAMBUSKESCHER PondoNet

- Mit ca. 100 cm langem Stiel
- Mit ca. 20 cm Netzdurchmesser
- Mit ca. 2 mm Maschenweite



Bambuskescher Art. Nr. 40292 VE 25



TEICHBAU

PondoHose – Spiralschlauch

- Klassischer, schwarzer Spiralschlauch auf langen Rollen
- Temperaturbeständig von -15°C bis +50°C
- Mit glatter widerstandsfreier Innenwandung
- Druckbeständig bis 1 bar
- Aus flexiblem, leicht zu verlegendem PVC Material




TEICHBAU

PondoFol – PVC-Teichfolie

- Robuste 0,5 und 1,0 mm PVC-Teichfolie
- Langlebig, schwarz
- In jeweils vier Rollengrößen
- Praktisch – häufig benötigte Größen bereits vorkonfektioniert



Modelle	Abmessungen	Farbe	Material	Max. Betriebsdruck	Art. Nr.
PondoHose 1/2"	∅ 1/2" / 13 mm	schwarz	PVC	1 bar	Art. Nr. 89401 VE 50
PondoHose 3/4"	∅ 3/4" / 18 mm	schwarz	PVC	1 bar	Art. Nr. 89402 VE 50
PondoHose 1"	∅ 1" / 25 mm	schwarz	PVC	1 bar	Art. Nr. 89403 VE 50
PondoHose 1 1/4"	∅ 1 1/4" / 32 mm	schwarz	PVC	1 bar	Art. Nr. 89404 VE 50
PondoHose 1 1/2"	∅ 1 1/2" / 38 mm	schwarz	PVC	1 bar	Art. Nr. 89555 VE 30

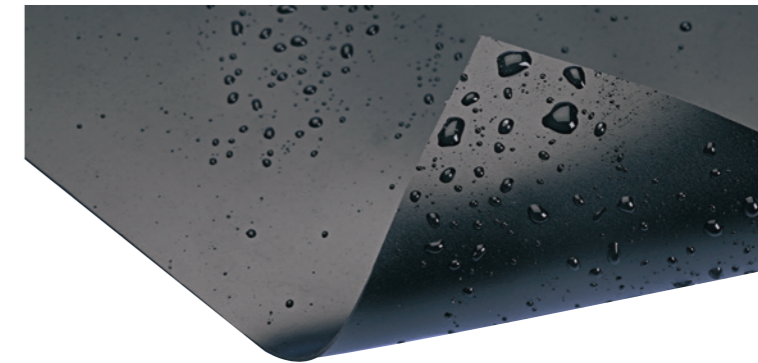

PondoFol Pre-Packed 0,5mm / 2 x 1,5m	Art. Nr. 90002
PondoFol Pre-Packed 0,5 mm / 2 x 3 m	Art. Nr. 90003
PondoFol Pre-Packed 0,5 mm / 4 x 3 m	Art. Nr. 90004
PondoFol Pre-Packed 0,5 mm / 5 x 4 m	Art. Nr. 90005
PondoFol Pre-Packed 0,5 mm / 4 x 6 m	Art. Nr. 90006
PondoFol Pre-Packed 0,5 mm / 5 x 6 m	Art. Nr. 90007
PondoFol Pre-Packed 0,5 mm / 6 x 6 m	Art. Nr. 90008
PondoFol Pre-Packed 0,5 mm / 6 x 8 m	Art. Nr. 90009



PVC-Teichfolie 1,0 mm / 2 x 50 m	Art. Nr. 50628 VE 100 m ²
PVC-Teichfolie 1,0 mm / 4 x 25 m	Art. Nr. 50629 VE 100 m ²
PVC-Teichfolie 1,0 mm / 6 x 25 m	Art. Nr. 50630 VE 150 m ²
PVC-Teichfolie 1,0 mm / 8 x 25 m	Art. Nr. 50632 VE 200 m ²
PVC-Teichfolie 0,5 mm / 2 x 100 m	Art. Nr. 50769 VE 200 m ²
PVC-Teichfolie 0,5 mm / 4 x 50 m	Art. Nr. 50778 VE 200 m ²
PVC-Teichfolie 0,5 mm / 6 x 40 m	Art. Nr. 50779 VE 240 m ²
PVC-Teichfolie 0,5 mm / 8 x 30 m	Art. Nr. 50780 VE 240 m ²

PONTEC KLARWASSER-GARANTIE AUF ANFORDERUNG



1. Allgemeines

Die PFG GmbH, Tecklenburger Straße 161, 48477 Hörstel, Deutschland, übernimmt für das von Ihnen erworbene Produkt / Set für die Laufzeit von 24 Monaten gemäß den nachstehend aufgeführten Bedingungen eine Klarwasser-Garantie, wenn Sie sich mit der beigefügten Klarwasser-Garantiekarte oder unter www.pontec.com bei der PFG GmbH registrieren. Die Garantie besteht neben den gesetzlichen Gewährleistungspflichten des Verkäufers (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung, Schadensersatz) und schränkt diese nicht ein. Sie gilt unbeschadet zwingender gesetzlicher Haftungsvorschriften, wie zum Beispiel nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit durch die PFG GmbH oder ihre Erfüllungsgehilfen.

2. Beginn der Laufzeit der Garantie

Die Laufzeit beginnt, wenn die beigefügte, vollständig ausgefüllte Klarwasser-Garantiekarte wahlweise per E-Mail (info@pontec.com) oder per Post (PFG GmbH, Postfach 2069, 48469 Hörstel) oder Ihr Antrag auf www.pontec.com innerhalb von drei Monaten nach dem Kaufdatum bei der PFG GmbH zugeht. Die Garantiekarte ist vollständig ausgefüllt, wenn sie die folgenden Angaben enthält:

- das erworbene Produkt/Set (bitte genaue Typenbezeichnung angeben)
- die Teichgröße (ca. Oberfläche in m² / ca. Wasserinhalt in m³ / ca. tiefste Stelle in cm)
- den vorhandener Fischbesatz (in cm pro 1.000 Liter Teichwasser)
- das Kaufdatum und den Namen und die Anschrift des Händlers.

3. Garantieleistung

Die PFG GmbH garantiert Ihnen nach erfolgreicher Registrierung gem. 2. für den Zeitraum von 24 Monaten, dass mit dem Produkt / Set klares

Wassers für Ihren Teich erzielt werden kann, wenn das Produkt / Set fachgerecht entsprechend der Aufbauanleitung aufgebaut wird, es bestimmungsgemäß und systemgerecht über einen ununterbrochenen Zeitraum von mindestens sechs Wochen im Zeitraum innerhalb der Teichsaison (Monate März bis September) bei einem 24-stündigen-Betrieb der Pumpe und damit der Filteranlage verwendet wird und wenn sämtliche Bestimmungen der Bedienungsanleitung einschließlich der Hinweise für die Erzielung klaren Wassers für Ihren Teich eingehalten werden.

Klares Wasser im Sinne dieser Klarwasser-Garantie bedeutet, dass bis zu einer Teichtiefe von 0,5 Meter ab Teichoberfläche Fische, Pflanzen oder Steine zu erkennen sind. **Klares Wasser** bedeutet nicht, dass das Teichwasser so klar ist wie Leitungswasser. Trübungen und Färbungen sind im Teichwasser immer vorhanden und auch natürlich. Fadenalgen sind ein Zeichen für gute Wasserqualität und beeinträchtigen die Klarheit des Wassers nicht.

Ein **Teich** im Sinne dieser Klarwasser-Garantie ist ein künstlich angelegtes Gewässer aus Teichfolie oder -schale mit einer Mindestbepflanzung von einem Drittel der Wasseroberfläche und einer täglichen Sonneneinstrahlung von vier bis sechs Stunden. Der Standort des Teiches ist mindestens vier Meter entfernt von Laub- und / oder Nadelbäumen.

4. Ausschluss der Garantie

Die Garantie ist ausgeschlossen

- bei Missachtung der Installationshinweise in der Gebrauchsanleitung oder
- bei falscher Systemauswahl oder
- beim Einsatz von Komponenten von Fremdanbietern oder
- bei der Verwendung von Teichpflegeprodukten anderer Hersteller,

- oder
- bei pflichtwidrigem Verhalten durch Sie.

5. Geltendmachung von Ansprüchen

Ansprüche aus der Garantie können Sie innerhalb der Laufzeit nur gegenüber der PFG GmbH geltend machen. Hierfür sind Sie zunächst verpflichtet, den festgestellten Mangel der PFG GmbH per E-Mail an info@pontec.com oder per Telefon unter +49 (0)5454-933949-30 mitzuteilen. Nach Aufnahme des Fehlers gibt die PFG GmbH Ihnen Hilfestellungen für die Behebung des Fehlers. Ist die Hilfestellung vor Ort nicht umsetzbar oder bringt sie nicht den gewünschten Erfolg, müssen Sie die PFG GmbH darüber zunächst erneut per E-Mail an info@pontec.com oder per Telefon unter +49 (0)5454-933949-30 informieren und der PFG GmbH die Gelegenheit geben, Sie zu einer weiteren Hilfestellung zur Behebung des Fehlers zu beraten.

Wenn die PFG GmbH eine weitere Hilfestellung für die Behebung des Mangels geben kann, müssen Sie vorrangig ein letztes Mal versuchen, den Mangel unter Berücksichtigung der Hilfestellung zu beheben.

Wenn die PFG GmbH keine weitere Hilfestellung zur Behebung des Mangels geben kann, haben Sie einen Anspruch auf die Leistung im Garantiefall durch die PFG GmbH, wenn die Voraussetzungen der Garantie im Übrigen vorliegen.

6. Leistung im Garantiefall

Im Garantiefall erstattet die PFG GmbH Ihnen den gezahlten Kaufpreis des Produktes, für das eine Klarwasser-Garantie erworben wurde, gegen Vorlage einer Kopie des Original-Kaufbeleges und nach Rückgabe des mangelhaften Produktes an die PFG GmbH. Weitergehende Ansprüche aus der Klarwasser-Garantie bestehen nicht.

HINWEISE: HÄUFIGE URSACHEN FÜR UNKLARES WASSER

Bitte berücksichtigen Sie die Wartungs- und Pflegehinweise in der Gebrauchsanweisung.

Je nach Belastung des Teiches kann es bis zu sechs Wochen dauern, bis der Teich aufklart. Der Filter arbeitet mechanisch und biologisch. Zur biologischen Reinigung siedeln sich Mikroorganismen an. Bei zu häufigem Reinigen bilden sich nicht ausreichend Mikroorganismen im Filterschaum. Bei zu seltener Reinigung nehmen die Filterschwämme keine Verschmutzungen mehr auf, vielmehr erst, wenn sich die Durchflussmenge deutlich reduziert. Häufige Ursachen für unklares Wasser sind neben der zu häufigen oder zu seltenen Reinigung des Filters:

- Fehlender Austausch von Verschleißteilen, z.B. UVC Lampe oder Filterschwämmen
- Der Höhenunterschied zwischen Wasseroberfläche und dem höchsten Punkt im Drucksystem ist größer als 1 Meter.
- Druckverluste durch zu große Schlauchlänge oder zu enge Schlauchdurchmesser
- Fehlende Einlaufsperr (Kapillarsperre), dadurch spült Oberflächenwasser Dreck und / oder Dünger (Stickstoff, Rasendünger etc.) aus dem Garten in den Teich
- Zu intensives Füttern der Fische erzeugt Nährstoffbelastungen im Teich.
- Falsche Lage des Teiches führt zu einem Ungleichgewicht (z.B. zu viel Sonne, zu viel Schatten)
- Fehlende Durchmischung des Teichwassers.

PFG GmbH
Tecklenburger Straße 161
48477 Hörstel
Germany
☎ +49 (0)5454-933949-30
✉ info@pontec.com
www.pontec.com

GARANTIEBEDINGUNGEN



NOTIZEN




Die PfG GmbH übernimmt für das erworbene PfG-Gerät eine Herstellergarantie gemäß den nachstehenden Garantiebedingungen. Der Lauf der Garantiefrist beginnt mit dem erstmaligen Kauf beim PfG-Fachhändler. Bei einem Weiterverkauf beginnt die Garantiefrist daher nicht von Neuem zu laufen. Durch Garantieleistungen wird die Garantiezeit weder verlängert noch erneuert. Ihre gesetzlichen Rechte als Käufer insbesondere aus der Gewährleistung bestehen weiter und werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Garantiebedingungen

Die PfG GmbH gewährt eine Garantie für einwandfreie, dem Zweck entsprechende Beschaffenheit und Verarbeitung, fachgerechten Zusammenbau und ordnungsgemäße Funktionsfähigkeit. Die Garantieleistung bezieht sich nach unserer Wahl auf die unentgeltliche Reparatur bzw. die kostenlose Lieferung von Ersatzteilen oder eines Ersatzgerätes. Sollte der betreffende Typ nicht mehr hergestellt werden, behalten wir uns vor, nach eigener Wahl ein Ersatzgerät aus unserem Sortiment zu liefern, das dem beanstandeten Typ so nah wie möglich kommt. Beanstandungen, deren Ursache auf Einbau- und Bedienungsfehler sowie auf mangelnde Pflege bspw. auf die Verwendung ungeeigneter Putzmittel oder unterlassene Wartung, nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch, Beschädigung durch Unfall, Fall, Stoß, Frosteinwirkung, Stecker abschneiden, Kabel kürzen, Kalkablagerungen oder unsachgemäße Reparaturversuche zurückzuführen sind, fallen nicht unter den Garantieschutz. Insofern weisen wir bezüglich des sachgemäßen Gebrauchs auf die Gebrauchsanweisung hin, die Bestandteil der Garantie ist. Verschleißteile, wie z.B. Leuchtmittel etc. sind nicht Bestandteile der Garantie. Die Erstattung von Aufwendungen für Aus- und Einbau, Überprüfung, Forderungen

nach entgangenem Gewinn und Schadensersatz sind von der Garantie ebenso ausgeschlossen, wie weitergehende Ansprüche für Schäden und Verluste gleich welcher Art, die durch das Gerät oder seinen Gebrauch verursacht wurden. Die Garantie gilt nur für das Land, in dem das Gerät bei einem PFG-Fachhändler gekauft wurde. Für diese Garantie gilt deutsches Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG). Ansprüche aus der Garantie können nur gegenüber der PfG GmbH, Tecklenburger Straße 161, D-48477 Hörstel, Deutschland, dadurch geltend gemacht werden, dass Sie an uns frachtfrei und auf Ihr Transportrisiko das beanstandete Gerät oder Geräteteil mit einer Kopie des Originalverkaufsbelegs des PfG-Fachhändlers, dieser Garantieurkunde sowie der schriftlichen Angabe des beanstandeten Fehlers senden.



PfG GmbH
Tecklenburger Straße 161
48477 Hörstel
E-Mail: info@pontec.com
Internet: www.pontec.com

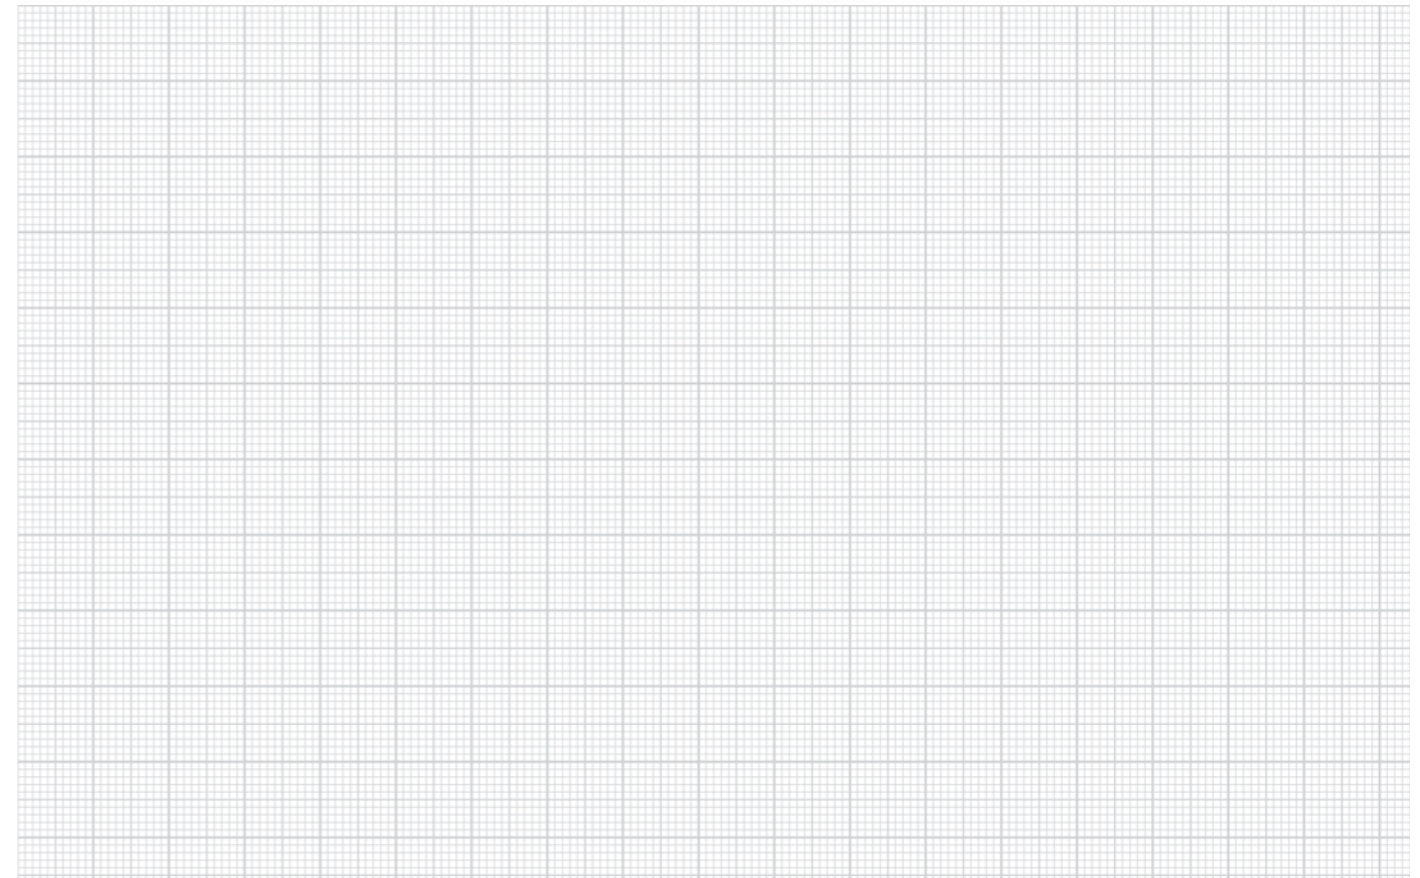

NOTIZEN



NOTIZEN

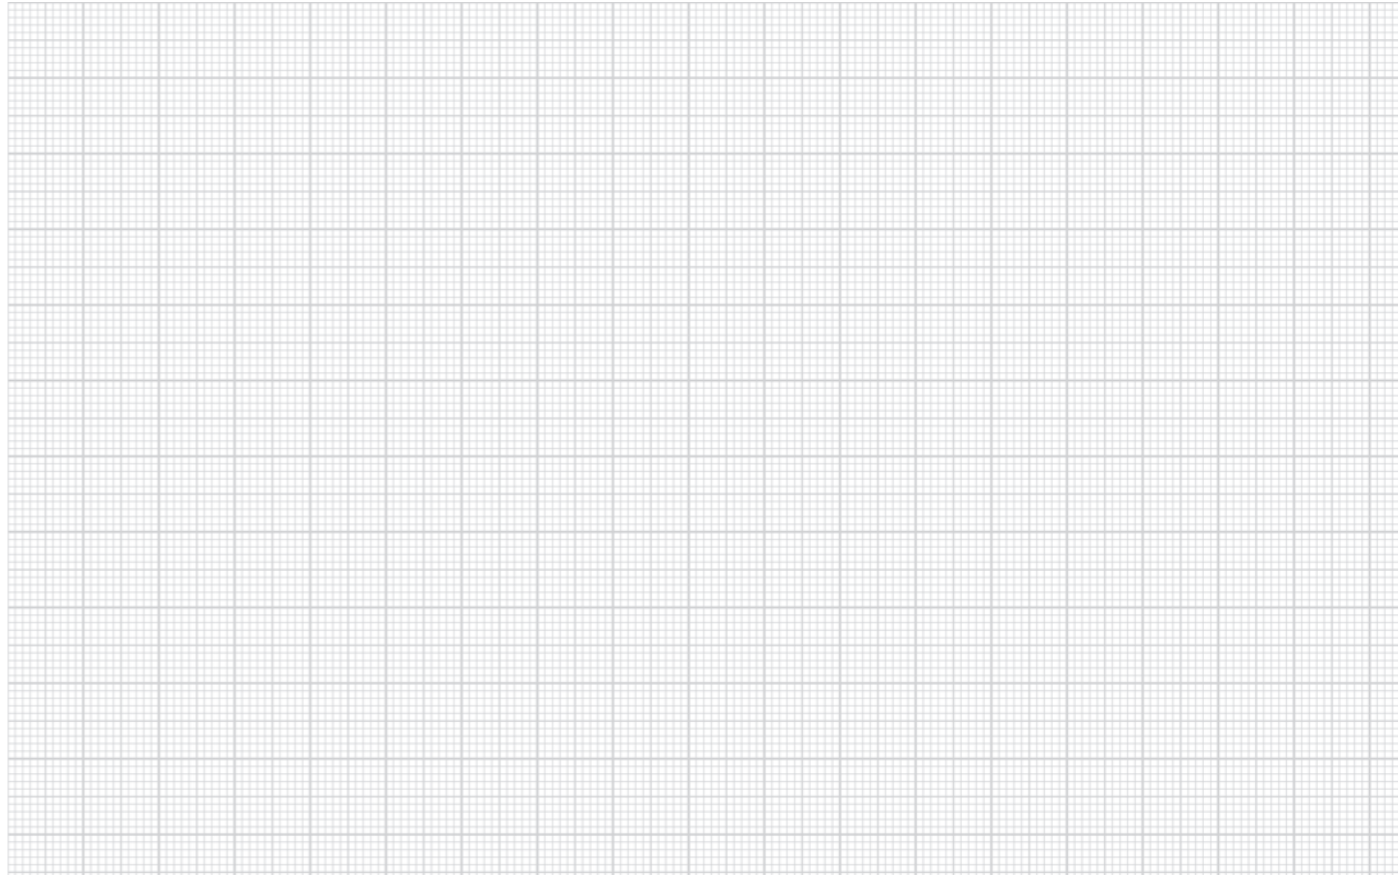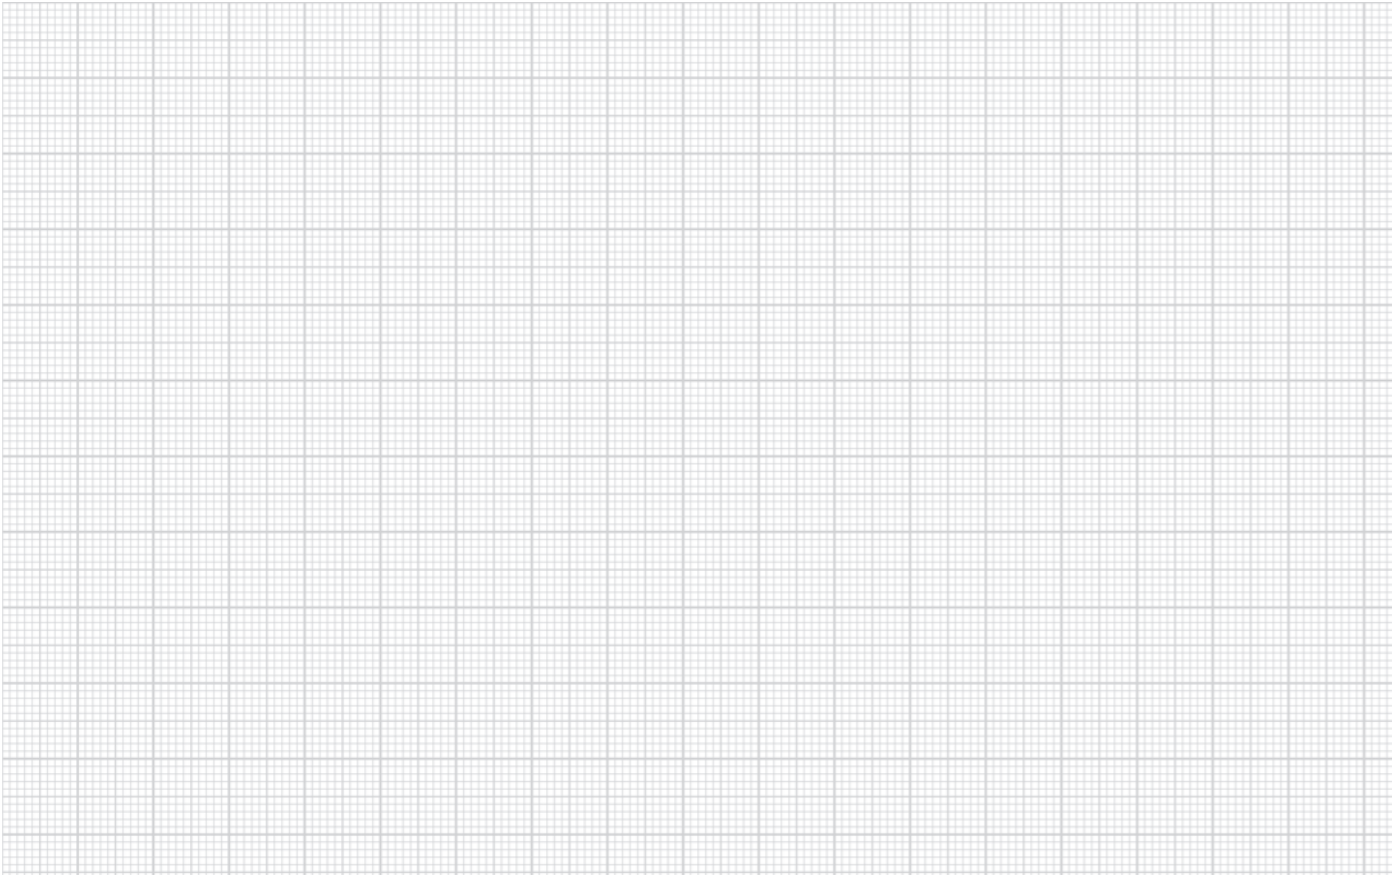




PfG GmbH
 Tecklenburger Straße 161
 48477 Hörstel
 Germany
 info@pontec.com
www.pontec.com

Ihr pontec® Händler:

pontec® Piktogramme

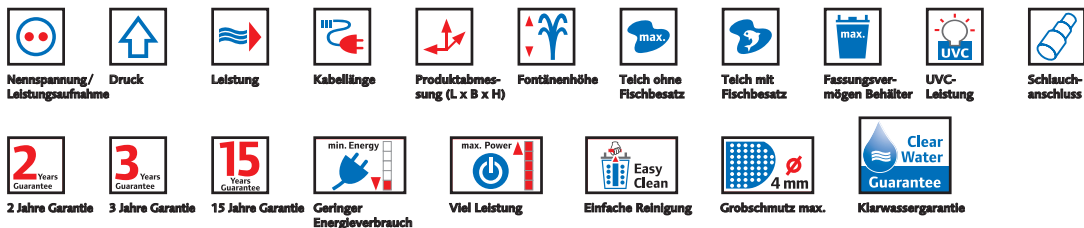

ID.Nr. 63717/09-23 OA
 Die angezeigten/angebotenen Produkte sind ausschließlich für den jeweils beschriebenen Einsatzzweck bestimmt. Bei zweckwidriger Verwendung der von uns angebotenen Produkte übernehmen wir keine Haftung für Mängel oder Schäden, die aus diesem Anlass entstehen. Beschreibungen in Wort und Bild begünstigen ausdrücklich keine Eigenschaftsbeschränkungen. Gelegentliche Abweichungen unserer Produkte von den Abbildungen begünstigen ausdrücklich keine Mängel. Mit dem Erscheinen dieses Kataloges sind sämtliche ältere Katalogversionen unzulässig. Eine Nutzung unserer Bildmaterialien ist nur nach unserer vorherigen schriftlichen Genehmigung durch die PfG GmbH erlaubt. Technische Änderungen und Sortimentsanpassungen behalten wir uns vor.